















THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
(C) COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		




LOC	DIST	REVISIONS					
—	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H	REV PER ECO 14-002841	2-26-14	CT	CD

1. MARKED WITH .047 [1.19] HIGH CHARACTERS.
FAR SIDE REFERS TO WIDE SIDE OF KEYSTONE,
NEAR SIDE REFERS TO NARROW SIDE OF KEYSTONE.
2. RUBBER GROMMET APPLIES ONLY FOR 1218232-7 THRU 1-1218232-2
AND 2-1218232-7 THRU 3-1218232-2.
3. BERYLLIUM COPPER RETENTION CLIPS ARE INCLUDED IN INSERTS.
4. CONTACTS NOT SUPPLIED, MUST BE ORDERED SEPARATELY.
WILL ACCOMMODATE A SIZE 22 PIN CONTACT PER MIL-C-39029/58-360
OR NASA G-08-P1. CONTACT TE ENGINEERING FOR ANY OTHER CONTACT STYLES.
5. THIS PLUG WILL MATE WITH ANY RECEPTACLE CONNECTOR WITH
THE SAME INSERT ARRANGEMENT.
6. MAXIMUM WIRE INSULATION USED WITH THIS CONNECTOR
IS .054 [1.37] DIAMETER WITH GROMMET, .068 [1.73]
WITHOUT GROMMET
7. UNLESS OTHERWISE STATED THIS ASSEMBLY CONFORMS TO MIL-PRF-24308.
8. SPECIAL TESTING PER RAYTHEON R10006242 SPECIFICATION.

.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]		104	6	3-1218232-2
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]		78	5	3-1218232-1
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]		62	4	3-1218232-0
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]		44	3	2-1218232-9
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]		26	2	2-1218232-8
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]		15	1	2-1218232-7
.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]		104	6	2-1218232-6
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]		78	5	2-1218232-5
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]		62	4	2-1218232-4
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]		44	3	2-1218232-3
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]		26	2	2-1218232-2
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]		15	1	2-1218232-1
.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]		104	6	1-1218232-2
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]		78	5	1-1218232-1
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]		62	4	1-1218232-0
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]		44	3	1218232-9
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]		26	2	1218232-8
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]		15	1	1218232-7
.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]	-	104	6	1218232-6
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]	-	78	5	1218232-5
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]	-	62	4	1218232-4
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]	-	44	3	1218232-3
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]	-	26	2	1218232-2
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]	-	15	1	1218232-1
L	J	H	G	E	D	C	B	A	REMARKS	NO OF POSN.	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN C.C. THOMAS 7-27-05	 TE Connectivity			
		CHK D. MILLER 7-27-05				
DIMENSIONS: INCHES 	TO EXPLANES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: APD D. MILLER 7-27-05		NAME	PLUG ASSEMBLY, AMPLIMITE ULTRA-LITE, SERIES 90, SIZE 1 THRU 6 -		
	PRODUCT SPEC					
	APPLICATION SPEC					
MATERIAL -	0 P/LC # - 1 P/LC # - 2 P/LC # .005 [0.13] 3 P/LC # - 4 P/LC # - ANGLES FINISH # ± .1	WEIGHT -	SIZE A1	GAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1218232	RESTRICTED TO -
			CUSTOMER DRAWING SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV H			

LOC		DIST		REVISIONS					
—		—		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—		SEE SHEET #1		—	—	—

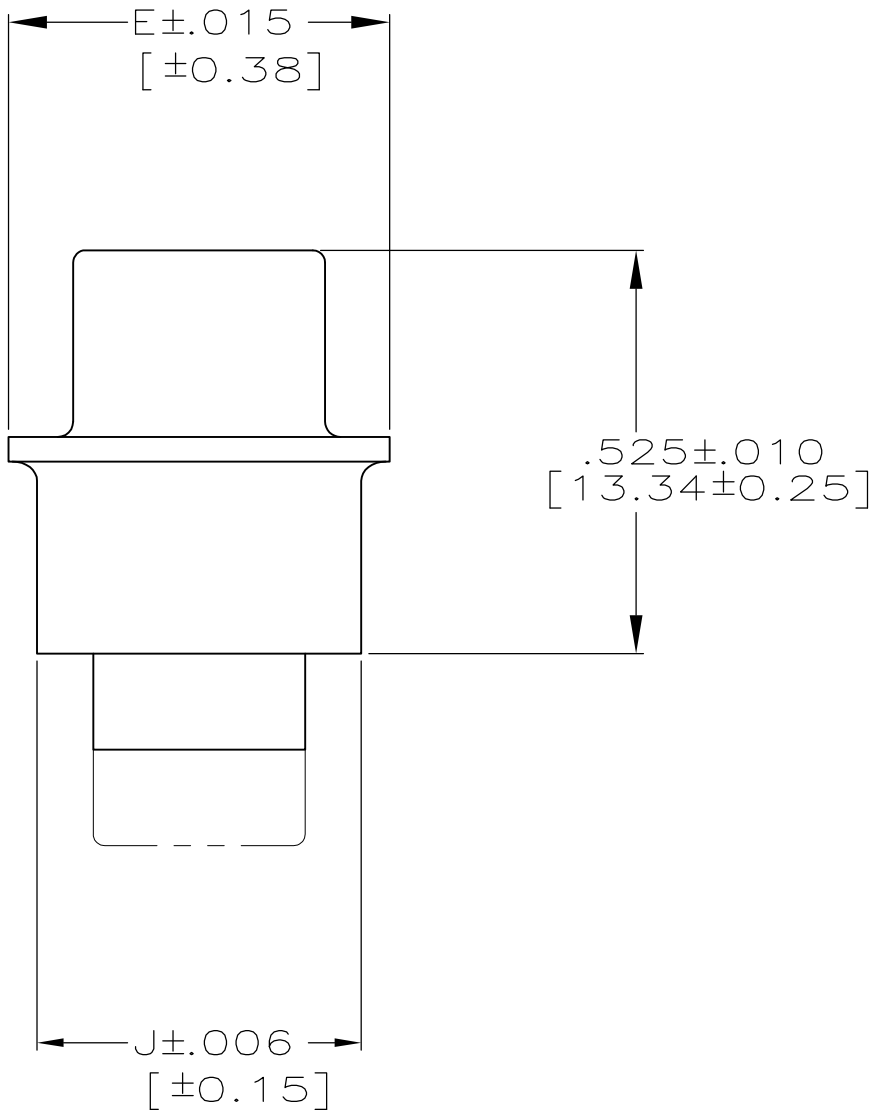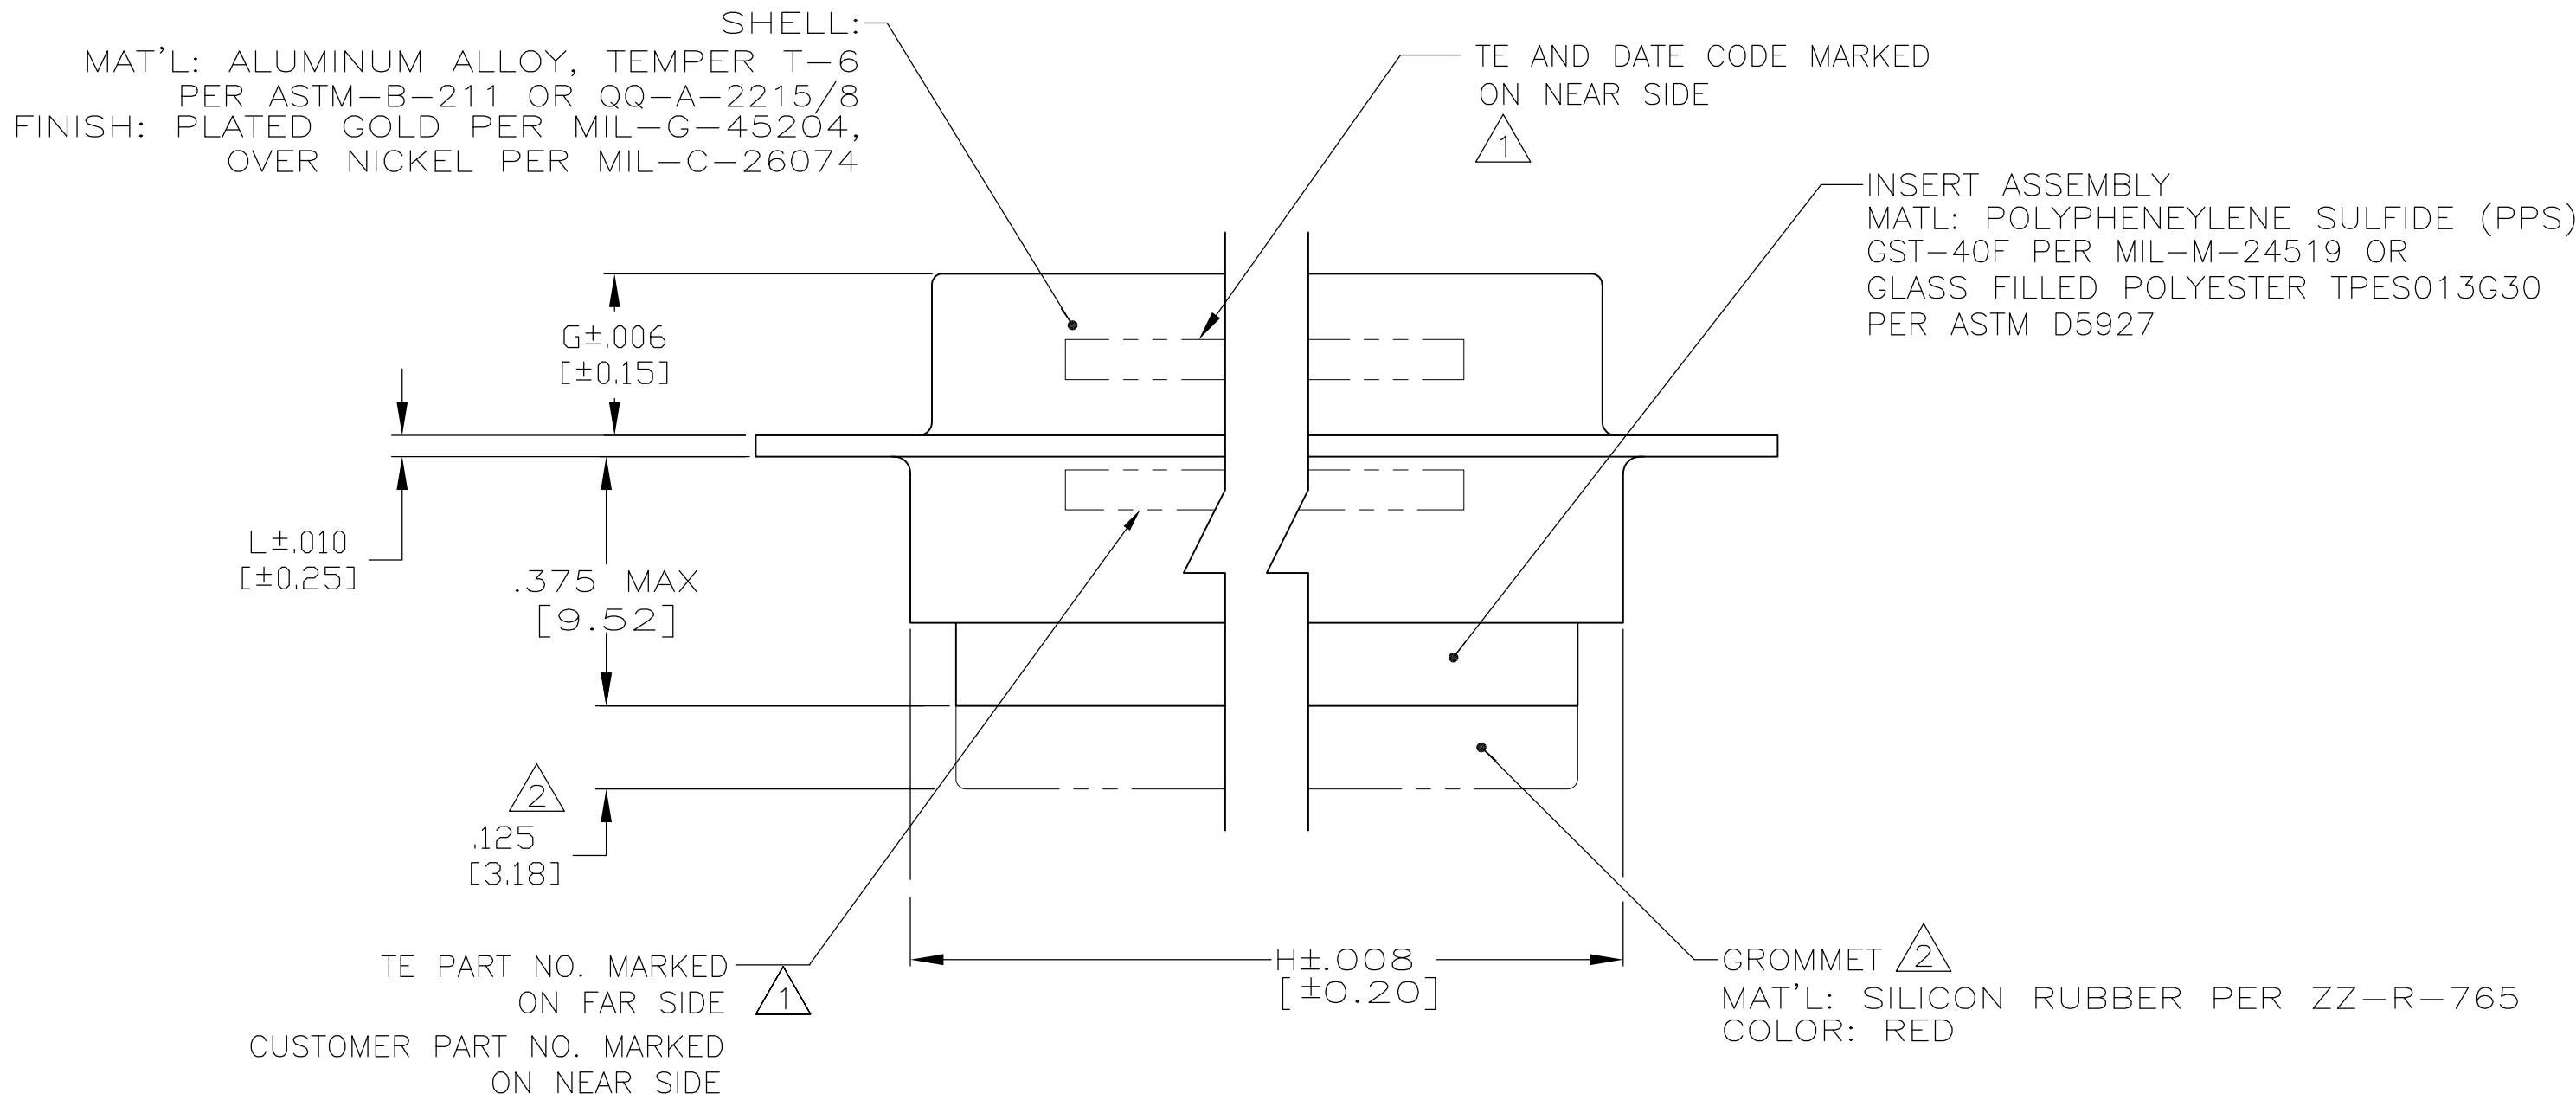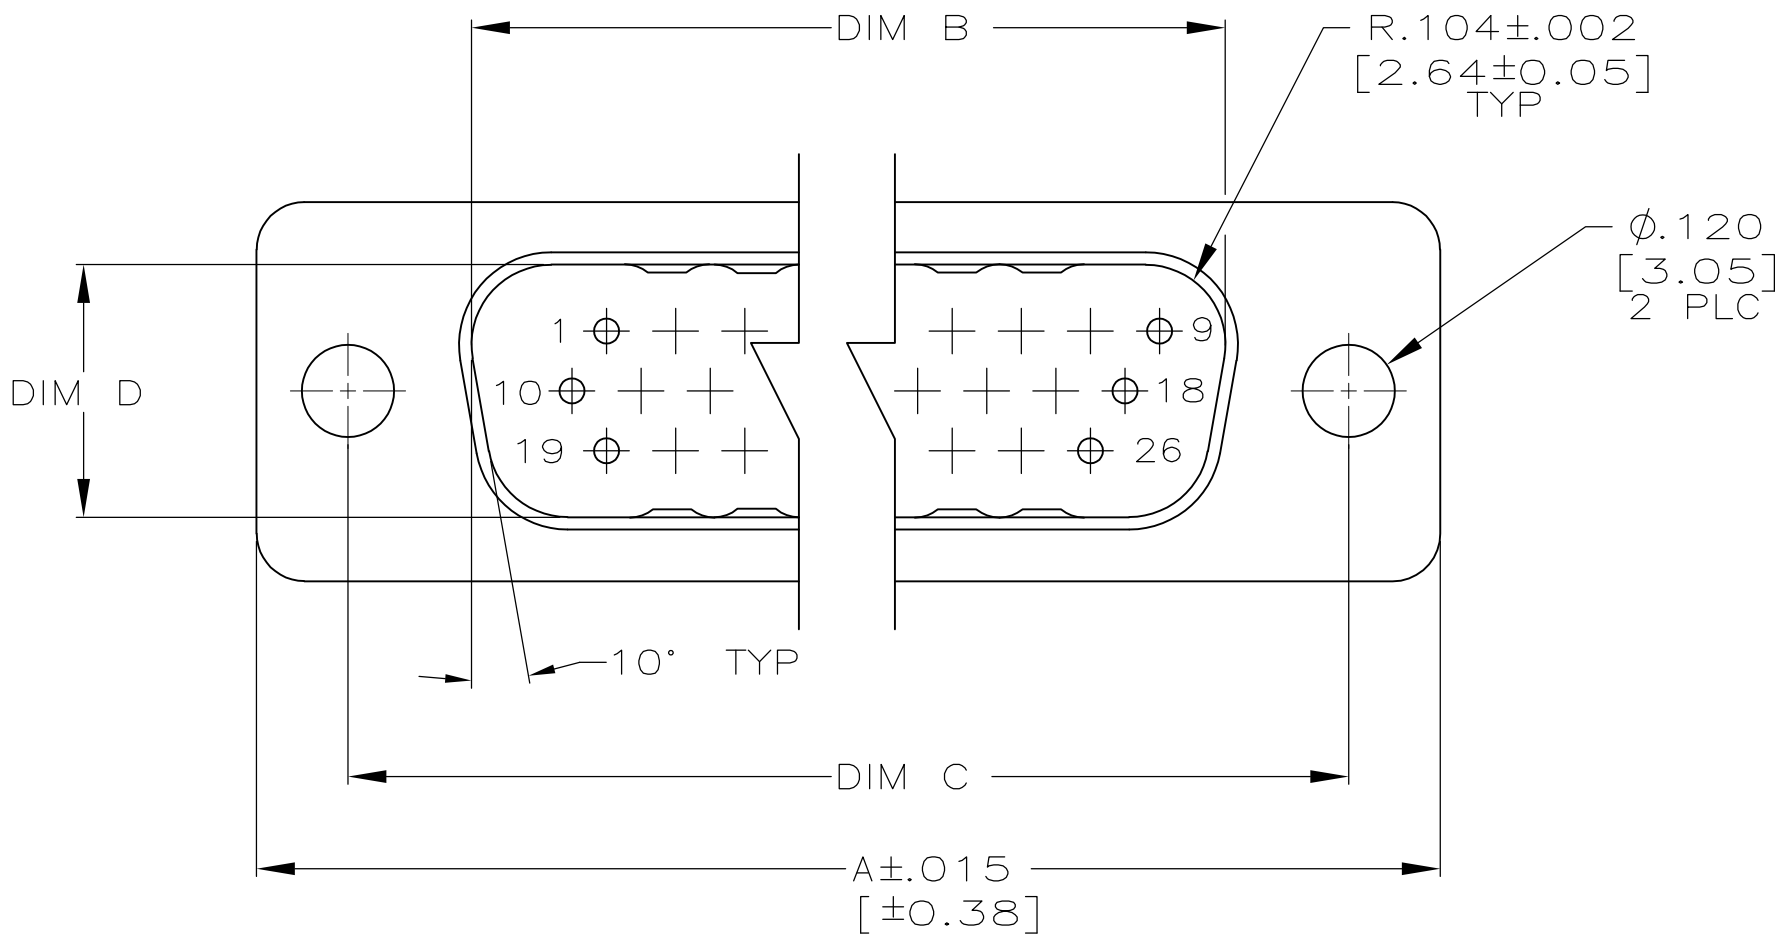



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.