- 1N6639 thru 1N6641AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV, AND JANS PER MIL-PRF-19500/609
- SWITCHING DIODES
- NON-CAVITY GLASS PACKAGE
- METALLURGICALLY BONDED

1N6639

1N6640

1N6641

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C
Storage Temperature: -65°C to +175°C
Operating Current: 300 mA
Derating: 3 mA/°C Above T_L = +75°C@ = L = ³/₈"
Surge Current: I_{FSM} = 2.5A, Pw = 8.3ms

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise speci½ed.

TYPES	V_{BRR} @ 10 μ_A	V_{RWM}	I_{R1} @ T_A = +25°C V_R = V_{RWM}	I_{R2} @ T_A = +150°C V_R = V_{RWM}	T_{FR} I_F = 200 mA	T_{RR}	C_T V_R = 0
	$V_{(PK)}$ MIN	$V_{(PK)}$	nA dc	µA dc	ns	ns	pF
1N6639	100	75	100	100	10	4.0	2.5
1N6640	75	50	100	100	10	4.0	2.5
1N6641	75	50	100	100	10	5.0	3.0

FORWARD VOLTAGE:

TYPES	V_F @ I_F		
	V dC		mA
	MIN	MAX	(PULSED)
1N6639	–	1.20	500
1N6640	0.54	0.62	1
	0.76	0.86	50
	0.82	0.92	100
	0.87	1.00	200
1N6641	–	1.10	200

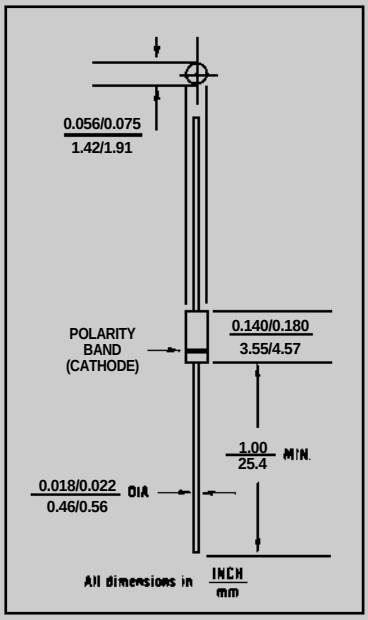

FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: Hermetically sealed, "D" Body per MIL-PRF- 19500/609. D-5D

LEAD MATERIAL: Copper clad steel

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: ($R_{\Theta JL}$): 160 °C/W maximum at L = .375

THERMAL IMPEDANCE: ($Z_{\Theta JX}$): 25 °C/W maximum

POLARITY: Cathode end is banded.

MOUNTING POSITION: Any

Microsemi

6 LAKE STREET, LAWRENCE, MASSACHUSETTS 01841
PHONE (978) 620-2600 FAX (781) 689-0803
WEBSITE: http://www.microsemi.com

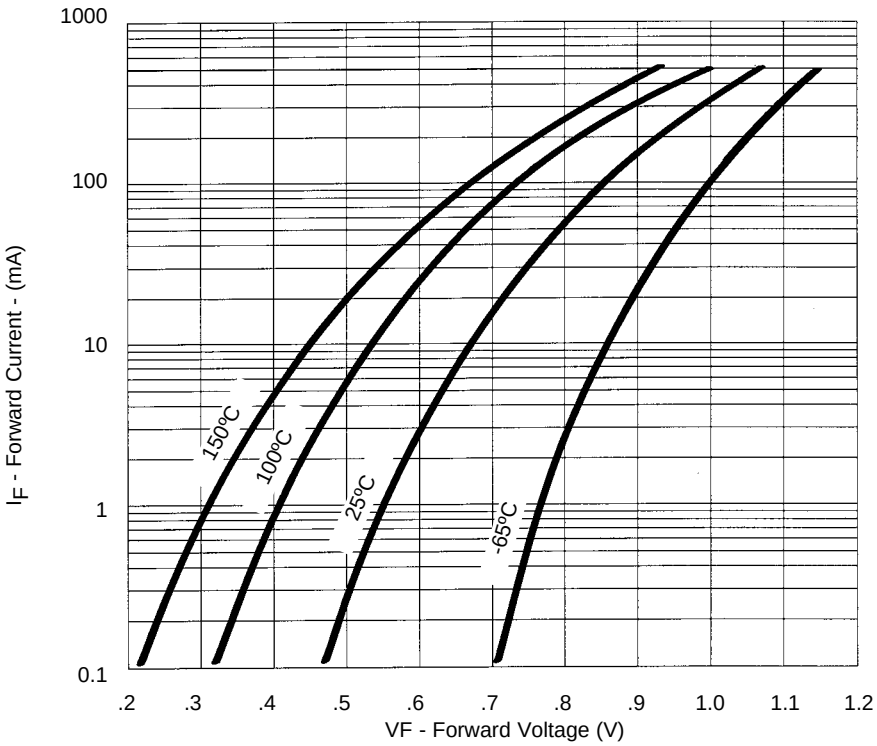

FIGURE 2
Typical Forward Current
vs Forward Voltage

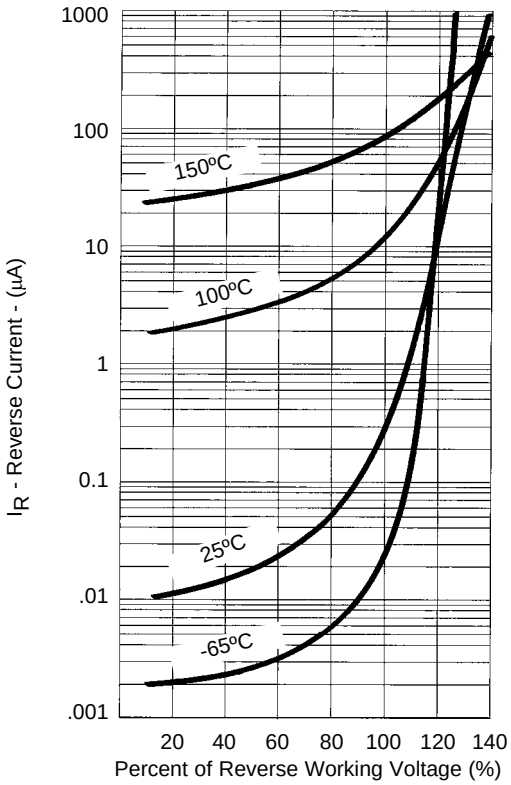

NOTE : All temperatures shown on graphs are junction temperatures

FIGURE 3
Typical Reverse Current
vs Reverse Voltage

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.