

# ADAM-4572

## 1-port Modbus Gateway



RoHS  
COMPLIANT  
2011/65/EU

CE FCC

### Features

- Supports 10/100 Mbps communication speeds
- Allows up to 8 clients to access field data simultaneously
- Supports popular HMI software with Modbus/TCP driver or OPC server
- Up to 3 Independent serial ports capacity if configured to RS-485 serial mode
- Provides auto-searching device ID Windows utility
- Surge protection for RS-485 and power line
- Automatic RS-485 data flow control
- Easy mounting on DIN-rail or panel
- Supports Modbus/ASCII, RTU Protocol to control devices

### Specifications

#### Ethernet Communications

- **Compatibility** IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Speed** 10/100 Mbps
- **Port Connector** 8-pin RJ45

#### Serial Communications

- **Port Type** RS-232/422/485
- **No. of Ports** 1
- **Port Connector** Plug-in terminal block
- **Data Bits** 7, 8
- **Stop Bits** 1, 2
- **Parity** None, Odd, Even, Mark, Space
- **Baud Rate** 50 bps ~ 921.6 kbps
- **Data Signals** RS-232: TxD, RxD, GND  
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND  
RS-485: Data+, Data-, GND
- **Protection** 15 KV ESD protection for all signals

#### Software

- **OS Support** 32-bit/64-bit Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012, Windows CE 5.0, and Linux
- **Utility Software** Advantech EKI Device Configuration Utility
- **Operation Mode** Modbus/RTU master/slave mode,  
Modbus/ASCII master/slave mode

#### Mechanics

- **Dimensions (H x W x D)** 70 x 130 x 30 mm
- **Enclosure** ABS+PC with solid mounting hardware
- **Mounting** DIN-rail, stack, wall

#### General

- **Certifications** CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
- **LED Indicators** System: Power, System Status  
LAN: Speed, Link/Active  
Serial: Tx, Rx

#### Power Requirement

- **Power Input** 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- **Power Consumption** 2.5W

#### Environment


- **Operating Temperature** -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
- **Storing Temperature** -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
- **Operating Humidity** 5 ~ 95% RH

### Ordering Information

- **ADAM-4572** 1-port Modbus Gateway

**Dimensions**

Unit: [mm]

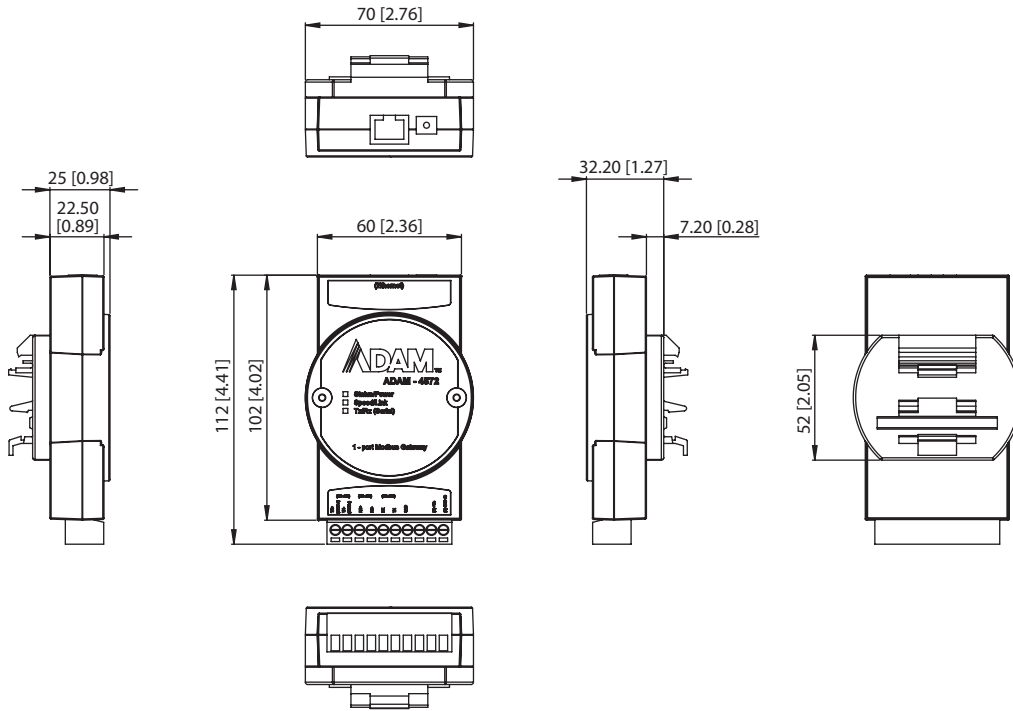

**Panel Cut-out Dimensions: 70 x 102 x 25 mm (2.76" x 4.02" x 0.98)**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.