



PRODUCT NUMBER  
SEE TABLE-SHEET 2

|        |                                                               |        |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
| -0YYLF | COMES WITH A BRASS SLOTTED PAN<br>HEAD SCREW W/NICKEL PLATING | NOTE 4 |
| -1YYLF | COMES WITH A STAINLESS STEEL<br>COMBO PAN HEAD SCREW          | NOTE 2 |

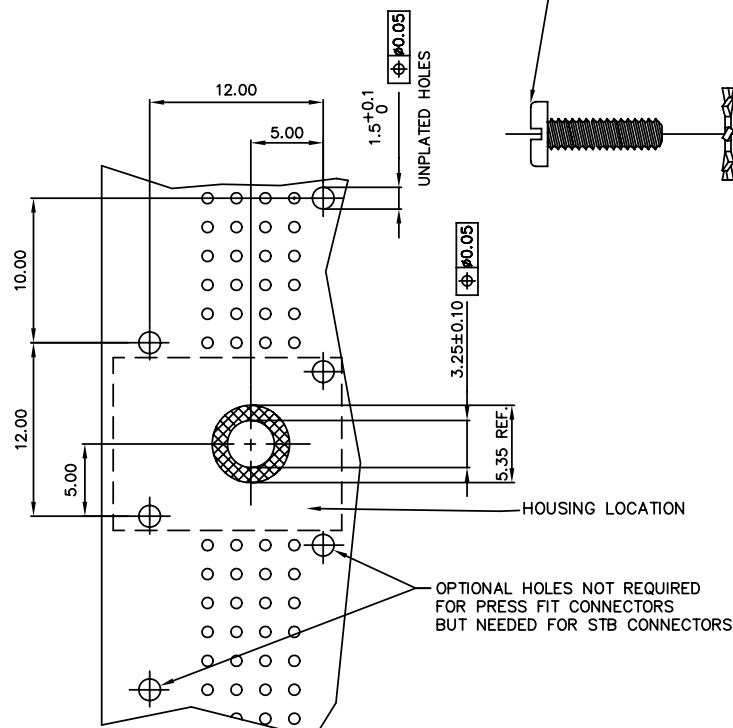

RECOMMENDED HOLE PATTERN  
COMPONENT SIDE

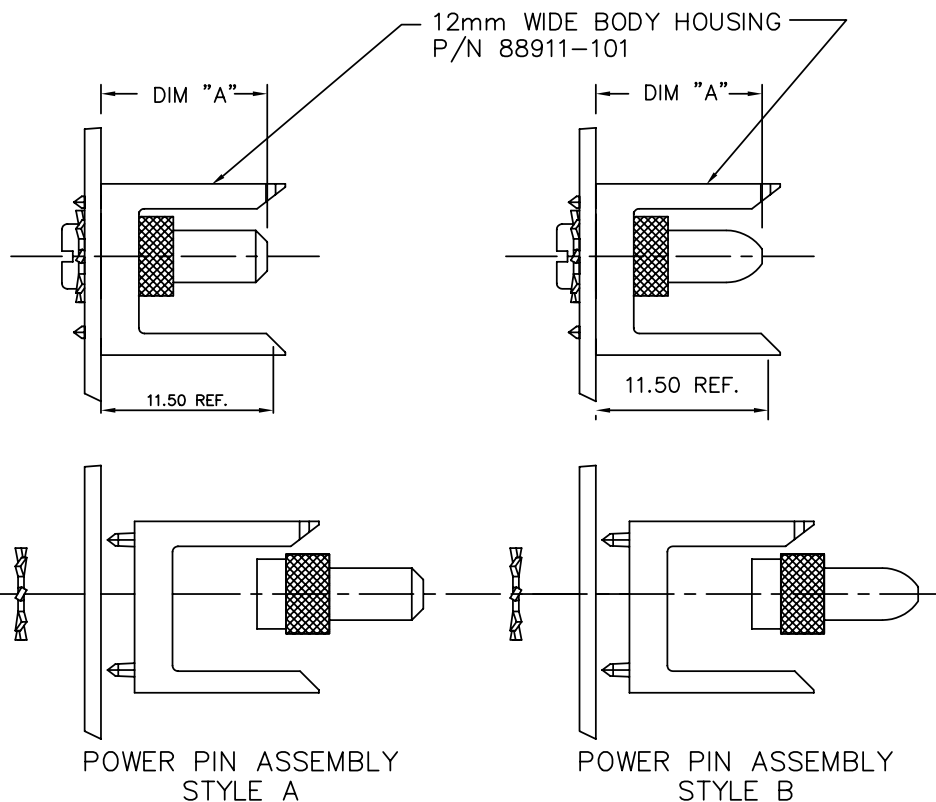

| rev | ecn no   | dr   | date       |
|-----|----------|------|------------|
| K   | V94406   | HTB  | 1999-12-01 |
| L   | V00746   | LSS  | 2000-03-06 |
| M   | V01293   | JWS  | 2000-06-01 |
| N   | V12634   | EPK  | 2001-09-01 |
| P   | M05-0202 | MHT  | 2005-09-23 |
| R   | M05-0286 | MNR  | 2006-07-27 |
| S   | N10-0424 | A.ZH | 2010-12-29 |

|                                       |            |                     |                               |              |       |
|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| www.fciconnect.com                    |            | surface<br>ISO 1302 | tolerance<br>ISO 406 ISO 1101 | projection   | MM    |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |            | ANGULAR             | LINEAR                        | size         | Scale |
| Dr                                    | STU STONER | 1991-12-10          | 0.X                           | ± 0.30       | 1:1   |
| Eng                                   | S.DOUTRICH | 1991-12-10          | 0.XX                          | ± 0.15       |       |
| Chr                                   | S.STONER   | 1991-12-10          | 0.XXX                         | ± 0.05       |       |
| Appr                                  | S.STONER   | 1991-12-10          | 0°                            | ± 2.0°       |       |
| Product family                        |            | METRAL              |                               | ECN          |       |
| title                                 |            | POWER PIN ASSEMBLY  |                               | Spec ref     |       |
| 12 mm                                 |            | dwg no              |                               | 91570        |       |
| catalog no                            |            | CUSTOMER            |                               | Rev.         |       |
|                                       |            |                     |                               | S            |       |
|                                       |            |                     |                               | sheet 1 of 2 |       |

REV F - 2009-04-17



A

B

C

Copyright FCI.

D

| PRODUCT NUMBER | DIM "A"±0.10 | SCREW LENGTH | PIN TIP | NOTES  | LEAD FREE OPTION |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|------------------|
| 91570-X01LF    | 11.50        | 7.92         | STYLE A |        | NOTE 5           |
| 91570-X02LF    | 32.00        | 7.92         | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X03LF    | 13.00        | 7.92         | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X04LF    | 14.50        | 7.92         | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X05LF    | 16.00        | 7.92         | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X06LF    | 24.00        | 7.92         | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X07LF    | 28.90        | 7.92         | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X08LF    | 32.00        | 12.70        | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X09LF    | 14.50        | 12.70        | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X10LF    | 16.00        | 12.70        | STYLE A | NOTE 3 |                  |
| 91570-X11LF    | 11.50        | 12.70        | STYLE A |        |                  |
| 91570-X12LF    | 32.00        | 12.70        | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X13LF    | 14.50        | 12.70        | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X14LF    | 11.50        | 12.70        | STYLE B |        |                  |
| 91570-X15LF    | 32.00        | 7.92         | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X16LF    | 14.50        | 7.92         | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X17LF    | 16.00        | 7.92         | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X18LF    | 24.00        | 7.92         | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X19LF    | 16.00        | 12.70        | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X20LF    | 11.50        | 7.92         | STYLE B |        |                  |
| 91570-X21LF    | 28.90        | 7.92         | STYLE B | NOTE 3 |                  |
| 91570-X22LF    | 13.00        | 7.92         | STYLE B | NOTE 3 |                  |

NOTE 5

NOTES:

1. HOUSING SHOWN FOR APPLICATION CLARITY AND DOES NOT COME WITH POWER PINS AND PAN HEAD SCREWS
2. TORQUE RATING FOR #4 STAINLESS STEEL COMBO PAN HEAD SCREW TO BE 5 IN/LBS. MAX
3. MUST BE USED WITH THE METRAL(tm) PASS-THRU POWER CONTACT P.N. 91877
4. TORQUE RATING FOR #4 BRASS SLOTTED PAN HEAD SCREW TO BE 3.75 IN/LBS. MAX.
5. ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.

|        |                                                            |        |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| -0YYLF | COMES WITH A BRASS SLOTTED PAN HEAD SCREW W/NICKEL PLATING | NOTE 4 |
| -1YYLF | COMES WITH A STAINLESS STEEL COMBO PAN HEAD SCREW          | NOTE 2 |

|                    |            |            |                                       |        |                               |        |                    |    |          |     |              |        |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------|----|----------|-----|--------------|--------|
| www.fciconnect.com |            |            | surface<br>ISO 1302                   |        | tolerance<br>ISO 406 ISO 1101 |        | projection         |    | MM       |     |              |        |
|                    |            |            | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |        |                               |        |                    |    |          |     |              |        |
| Dr                 | STU STONER | 1991-12-10 | ANGULAR                               | LINEAR | 0.X                           | ± 0.30 | size               | A4 | Scale    | 1:1 |              |        |
| Eng                | S.DOUTRICH | 1991-12-10 |                                       |        | 0.XX                          | ± 0.15 |                    |    |          |     |              |        |
| Chr                | S.STONER   | 1991-12-10 |                                       |        | 0°                            | ±2.0°  |                    |    |          |     | 0.XXX        | ± 0.05 |
| Appr               | S.STONER   | 1991-12-10 | Product family                        |        |                               |        | METRAL             |    | Spec ref |     |              |        |
|                    |            |            | title                                 |        |                               |        | POWER PIN ASSEMBLY |    | dwg no   |     | Rev.         |        |
|                    |            |            | 12 mm                                 |        |                               |        | 91570              |    | S        |     |              |        |
|                    |            |            | catalog no                            |        |                               |        | CUSTOMER           |    |          |     | sheet 2 of 2 |        |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.