
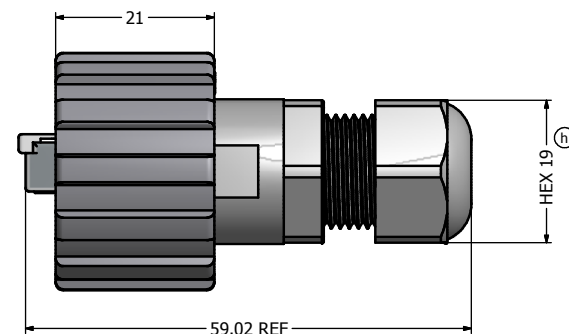
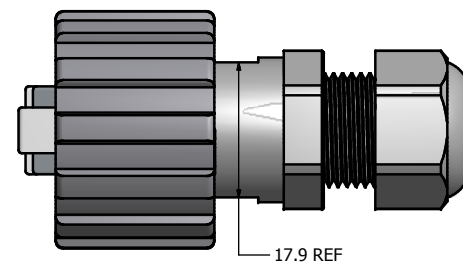
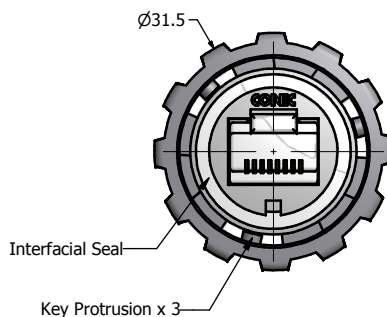



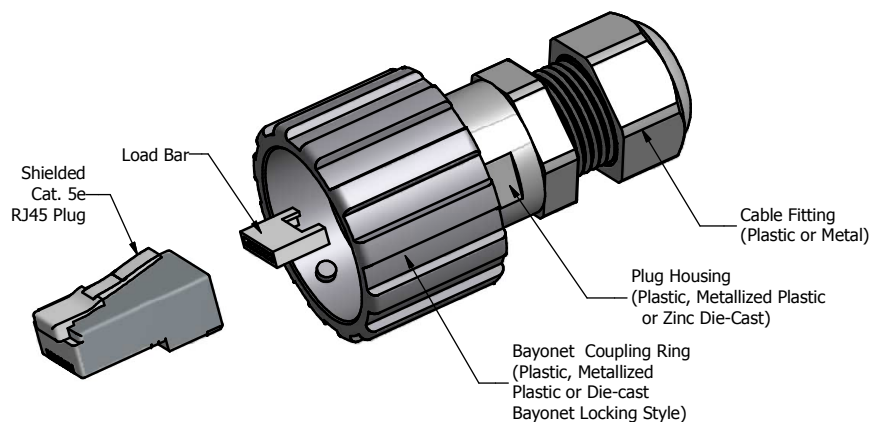

Notes:

1. Electrical Specifications:

- Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
- Contact Resistance: 20mOhm max.
- Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
- Current Rating: 1.2A max. at 25°C
- Working Voltage: 100 VDC
- DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
- Operating Temperature: -40°C to +85°C

2. Material and Finish:

- Coupling Ring and Plug Housing: Polyester (Black) or Metallized ABS, UL94 V-0 (Nickel Plated) or Zinc Die-cast (Nickel Plated);
- Interfacial Seal: Silicone, Color: White
- Cable Fitting: PA (Black), UL94 V-0 or Brass, Nickel Plated
- Cable Fitting Rubber Ring: NBR, Color: Black
- RJ45 Plug Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated

⑨ RJ45 Plug Plastic Housing: Clear Polycarbonate UL94 V-2

- RJ45 Plug Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel

3. RJ45 Plug accepts both Stranded and Solid Cables with Outer Diameter of 4.83mm to 6.73mm

4. Plastic Version Cable Fitting accepts Cable Outer Diameter Range of 4mm to 8mm

5. Metal Version Cable Gland accepts Cable Outer Diameter Range of 4.5mm to 8mm

⑥ IP67 rated when fully mated with the appropriate mating connector

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Version	Part Number
Plastic Version	17-10001
Metallized Plastic Version	17-10013
Zinc Die-cast Version	17-10044

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION	Customer:				Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ±0.50 1 PLC ±0.38 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3°		 Autodesk Inventor		Scale: 1.5:1		Dim. in mm															
									Material: See Notes																	
	Name		Title		Approval Date		h		2 x h		Jun/25/2014		Vincent ke		2006		Date		Name		Title:		RJ45 Plug Kit		DIN	
	g		1 x g		Jul/06/2011		Vincent Ke		Draw.		Oct. 24		Vincent Ke		Appd.		Oct. 24		J. Chaudry		Industrial Ethernet Connector (IP67)		with shielded Cat. 5e RJ45 Plug		A3	
	f		1 x f		Nov/26/2009		Vincent Ke		May/25/2009		Vincent ke		Norm												Sheet	
	e		1 x e		May/25/2009		Vincent ke		D-old																1/1	
	d				Jun/18/2007		Vincent ke																			
	c				May/15/2007		Vincent ke																			
	a		original																							
	Rev.		Changes		Date		Name																			

CONEC®

A

Sheet
1/1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.