

CERAMIC SURFACE MOUNT LOW PROFILE QUARTZ CRYSTALS

ABMM2



6.0 x 3.6 x 1.2 mm

ABMM2

RoHS/RoHS II Compliant

FEATURES:

- Suitable for RoHS compliant reflow
- Low height 1.2 mm max
- Seam sealed ceramic package assures high reliability
- Available tight tolerance and stability

APPLICATIONS:

- Computers, Modems, Microprocessors
- Communication, Test equipment
- PCMCIA

STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range	7.3728		110.00	MHz	
Operation Mode	7.3728 – 30.00MHz	Fundamental			Standard
	30.01 – 100.00MHz	3 rd Overtone			Standard
	100.01 – 110.00MHz	5 th Overtone			Standard
	30.01 – 50.00MHz	Fundamental			See options
Operating Temperature	-10		+60	°C	See options
Storage Temperature	-40		+85	°C	
Frequency Tolerance @+25°C	-20		+20	ppm	See options
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C)	-20		+20	ppm	See options
Equivalent series resistance (R1)	See table 1 below			Ω	
Shunt capacitance (C0)			7.0	pF	
Load capacitance (CL)		18.0		pF	Standard (See options if other than STD)
Drive Level		100	500	μW	
Aging	-2		+2	ppm	@25°C±3°C First year
Insulation Resistance	500			MΩ	@ 100Vdc ± 15V

TABLE 1- Standard ESR

Frequency (MHz)	ESR(Ω) max
7.3728 -7.999999 (Fund)	150
8.000 -9.999999 (Fund)	72
10.000 -50.000 (Fund)	50
30.000 – 100.000 (3 rd OT)	60
100.001 – 110.000 (5 th OT)	80



CERAMIC SURFACE MOUNT LOW PROFILE QUARTZ CRYSTALS

ABMM2



6.0 x 3.6 x 1.2 mm

ABMM2

RoHS/RoHS II Compliant

OPTIONS & PART IDENTIFICATION:

(Left blank if standard)

ABMM2 - MHz - - - - - -

Frequency in MHz
Please specify the frequency in MHz.
e.g. 16.000MHz

Packaging
Blank: Bulk
T: 1000pcs / reel
T2: 250pcs / reel

Load Capacitance (pF)
Please specify CL in pF (8 to 33pF) or S for series
Please contact Abracon for other values

Freq. Stability
Blank: Standard
F; fund. AT for F>30MHz


Custom ESR if other than standard
R
□: Specify a value in Ω (e.g.: R40)

Freq. Tolerance
1: ± 10 ppm
7: ± 15 ppm

Frequency Stability (ppm)					
Operating Temp.	±10	±20	±30	±50	±100
0°C ~ +50° C	A3	A4	A6	-----	-----
-10°C ~ +50°C	B3	B4	B6	-----	-----
-10°C ~ +60°C	C1	Std	C6	-----	-----
-20°C ~ +70°C	E1	E2	E6	-----	-----
-40°C ~ +85°C	-----	D1	D6	D5	-----
-40°C ~ +1 05°C	-----	-----	-----	J5	J10
-40°C ~ +1 25°C	-----	-----	-----	K5	K10



CERAMIC SURFACE MOUNT LOW PROFILE QUARTZ CRYSTALS




6.0 x 3.6 x 1.2 mm


ABMM2

Pb | RoHS/RoHS II Compliant


OUTLINE DRAWING:

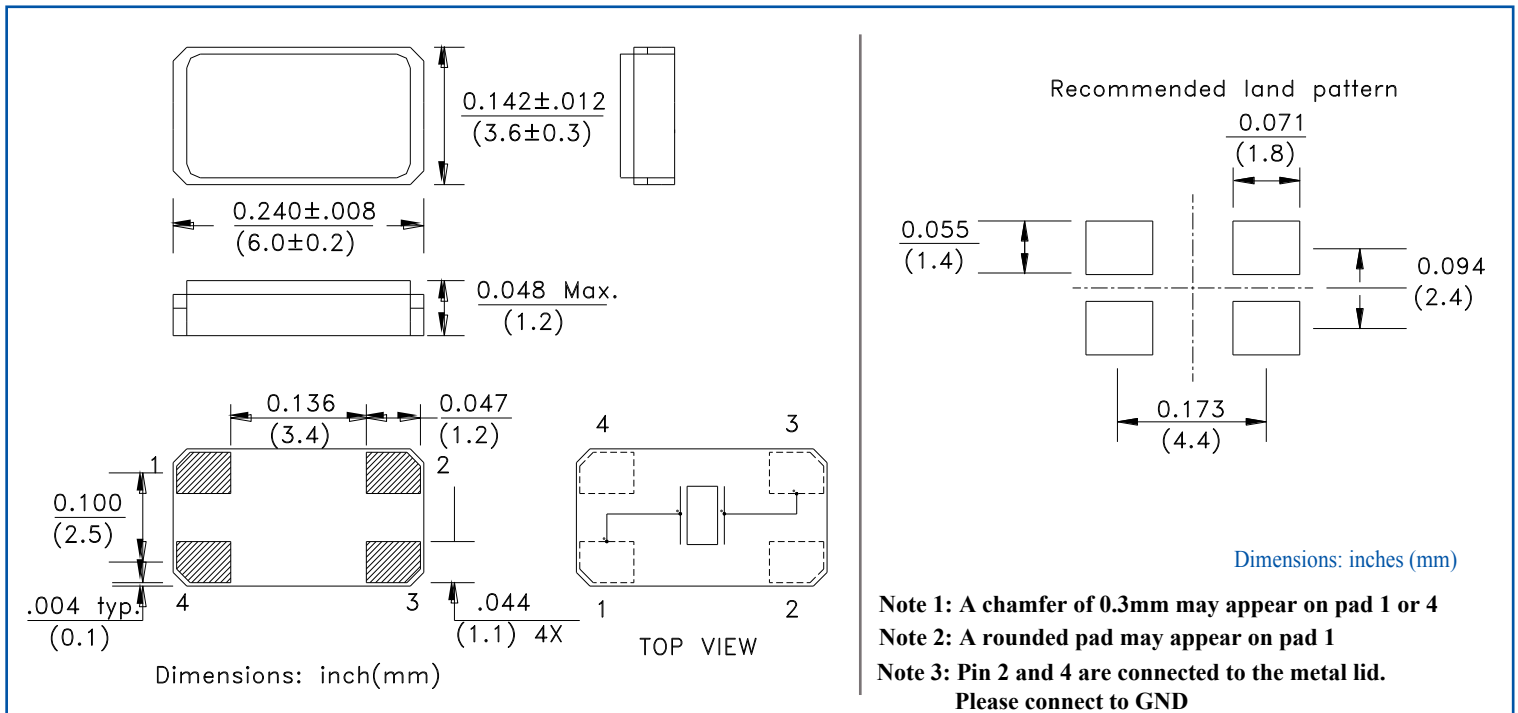

TAPE & REEL:

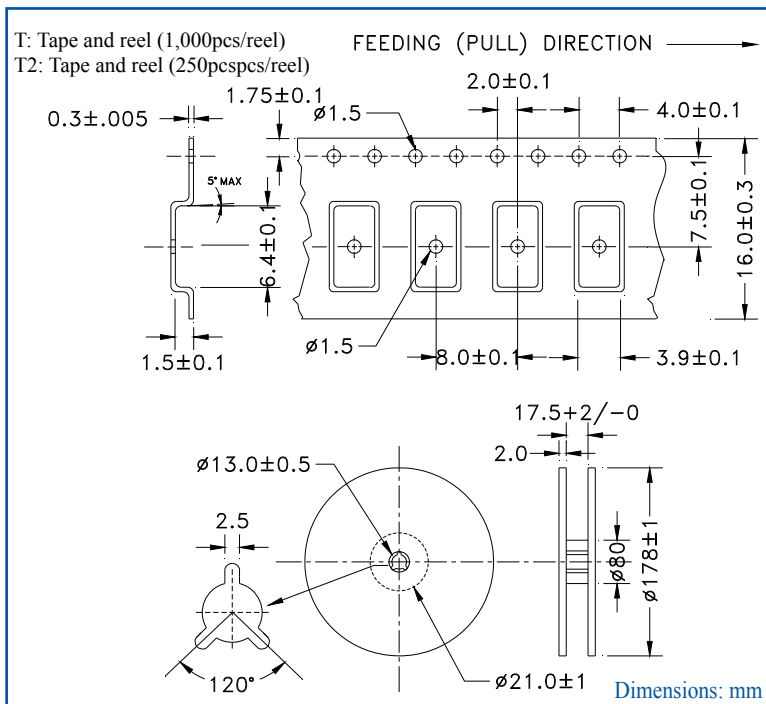

REFLOW PROFILE

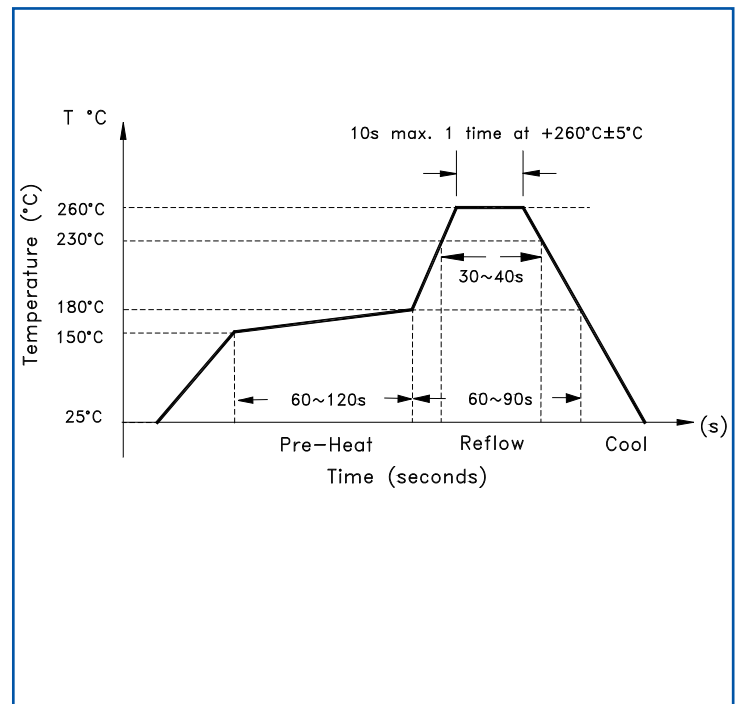

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
 30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
 tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 01.18.13



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.