



RoHS

KPPX/KPXX Series

Snap and Lock PCB and Cable Mount

Features 

- Laptop Computers, Power Supplies and Other Portable Digital Equipment Applications
- Snap and Lock Feature Helps to Prevent Accidental Disconnects
- 3 or 4 Pins Transmit Power, or One Pin Can be Used For Signal Transmission
- For Signal and DC Power Applications
- Plugs Supplied in Kits Ready for Assembly
- CSA/NRTL Certified File No. LR78160

Performance Specifications

Materials and Finish

Jack

Shield: Tin Plated

Body: PBT UL94 V-0 Rated

HT Body: High Temperature Thermoplastic, UL94 V-0 Rated

Plug

Body: ABS, UL 94HB Rated

Insert: Nylon, UL 94HB Rated

Electrical Characteristics

Contact Rating

3 Position: Pin 1 and 2, 24V DC at 7.5A Max.,
Pin 3, 24V DC 1.0A Max.

4 Position: 24V DC 7.5A Max. for all Pins

Insulation Resistance: 50 Megohms Min. at 250V DC

Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC for 1 Minute

Contact Resistance: 30 milliohms Max.

Mechanical Characteristics

Durability Test: 1000 Cycles

Suggested Wire Awg.: #18 for Power Wires, #24 for Signal Wire

DC POWER CONNECTORS

KPXX / KPPX Series

Documentation & Ordering Information

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

Kycon Part

| |
|--|
| |
|--|

Part Number Builder

| | | | | |
|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| Series | Mounting Option | No of Contacts | Contact Type | Shield Option |
|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------|

Series

KPXX - Right Angle Receptacle

KPXX-CM - Receptacle, Cable Mount

KPXX-PM - Receptacle, Panel Mount

KPXXHT - High Temp Right Angle Receptacle

KPPX - Snap and Lock DC Power Plug Cable Mount

Number of Contacts

3 Pin

4 Pin

Contact Type

S - Socket (KPXX Only)


P - Plug (KPPX Only)

Shield Option


Blank - Non-Shielded

S - Shielded (KPXX, KPXX-PM and KPXXHT only)


KPXX-3S

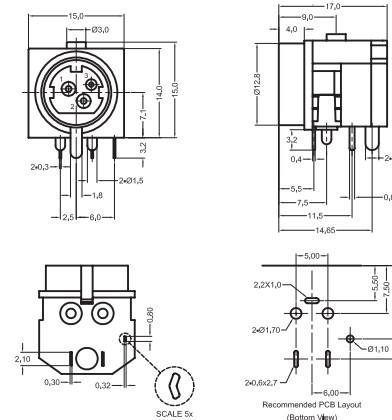


KPPX-xP

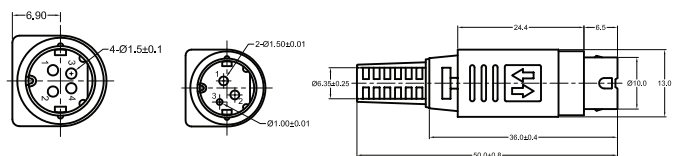


KPJX-CM-xS

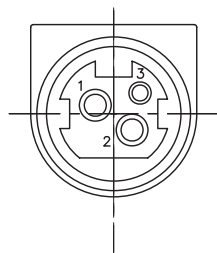





3 PIN CONFIGURATION







4 PIN CONFIGURATION

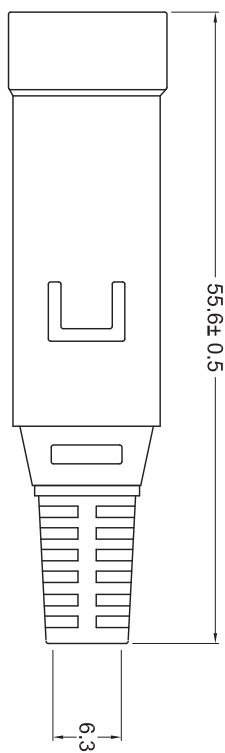

KPJX-PM-3S

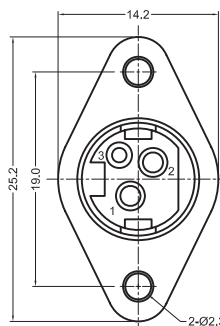

KPJX-PM-4S





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.