
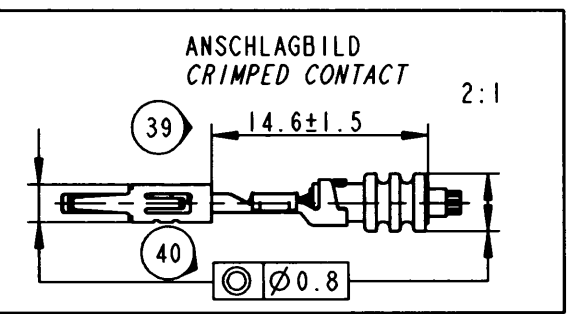
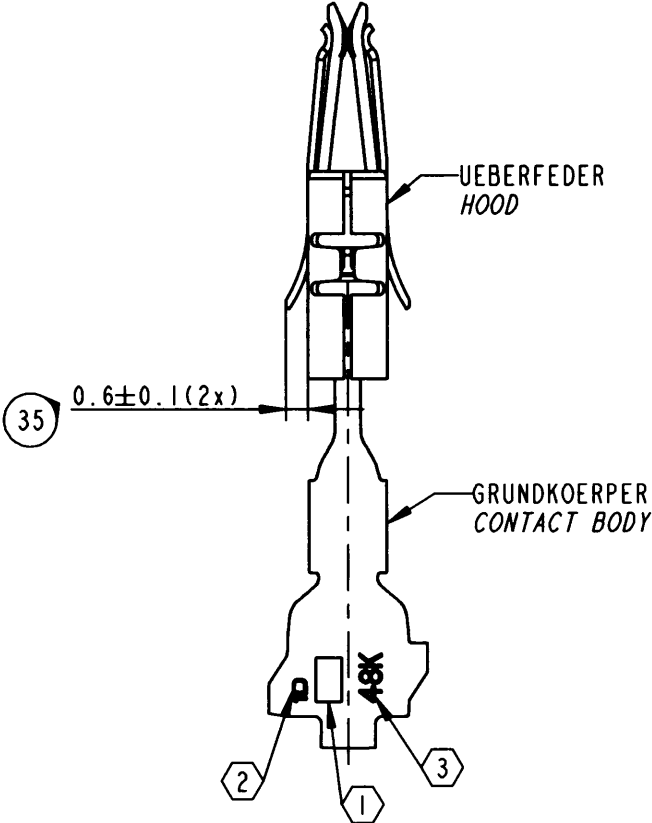
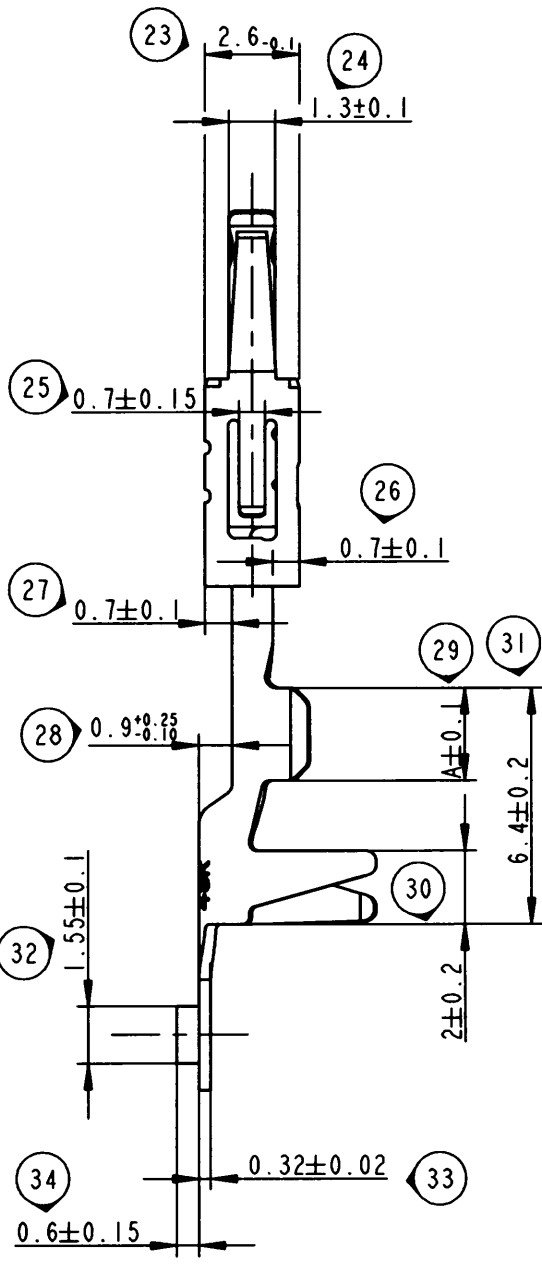
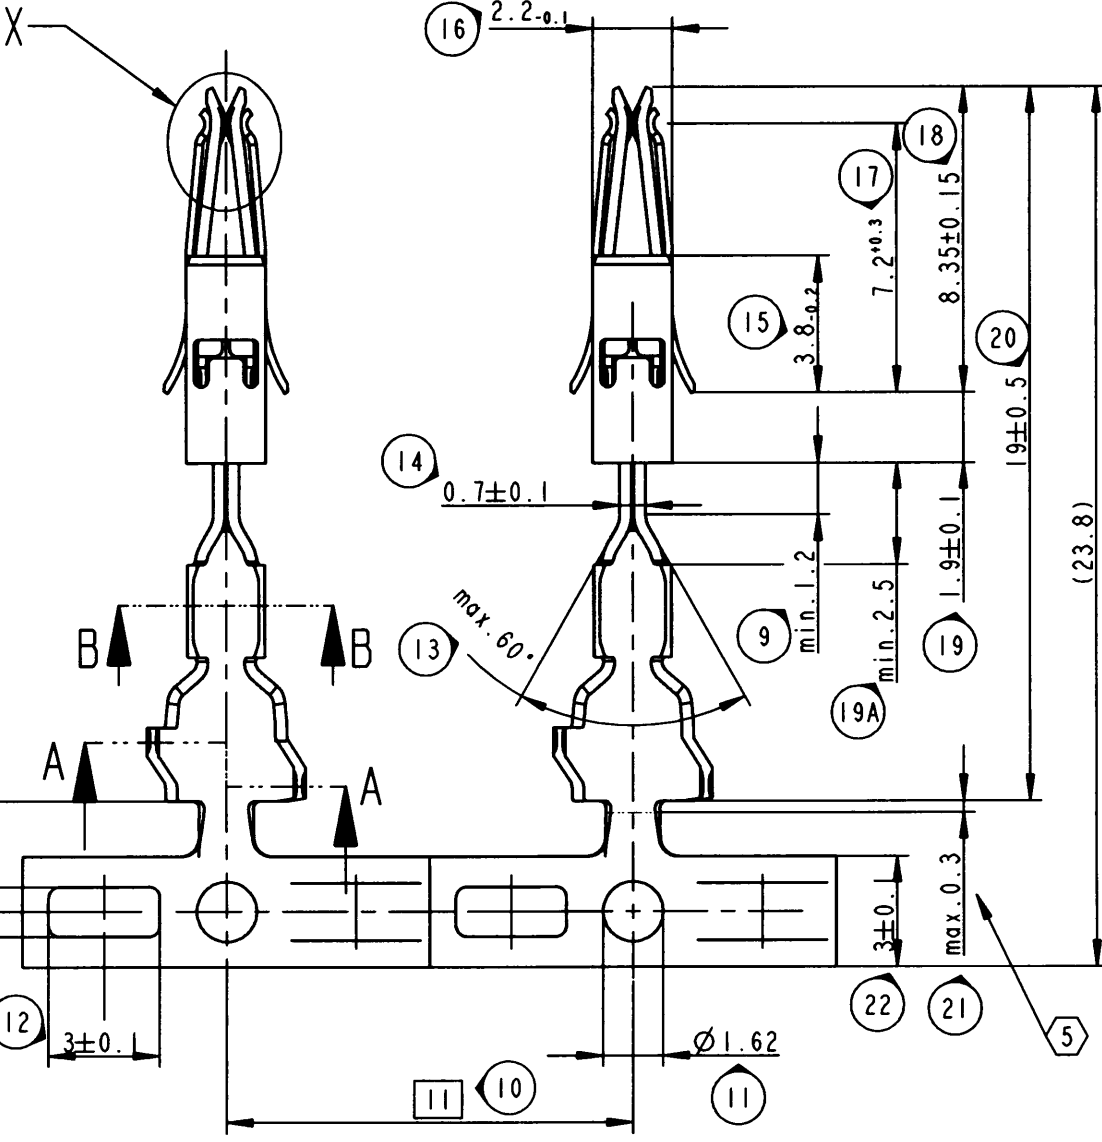
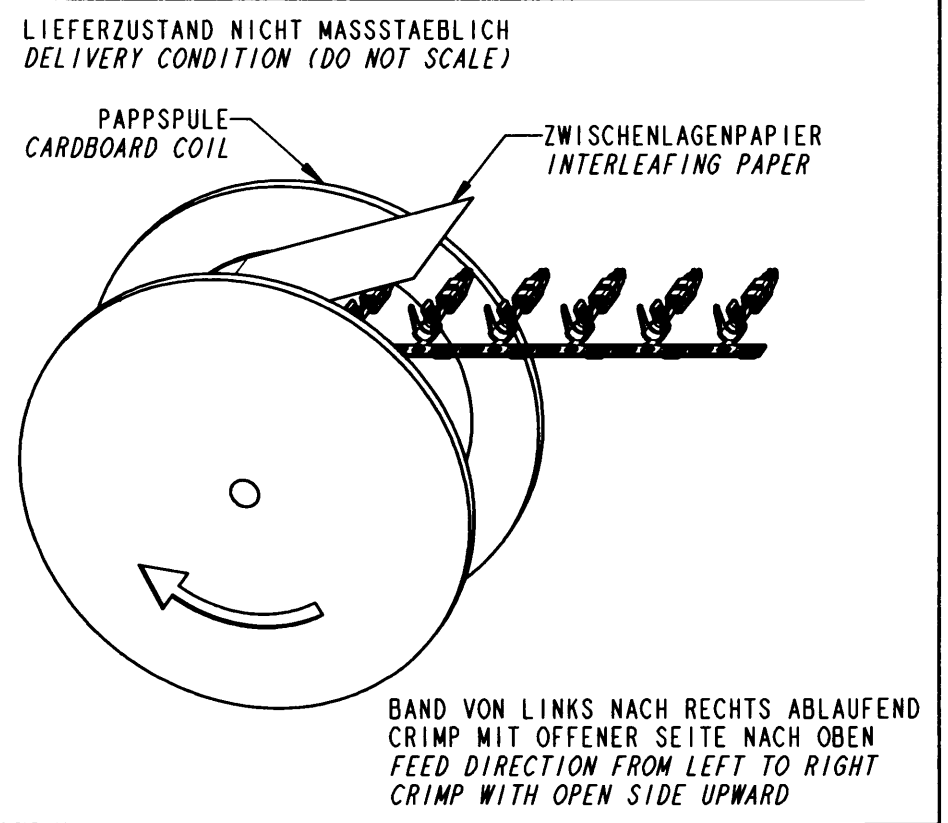
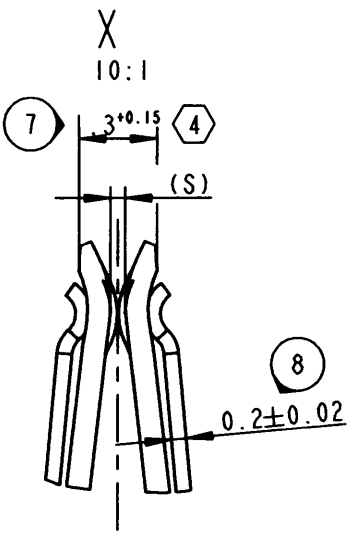
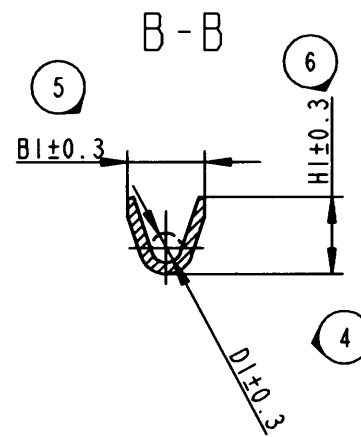


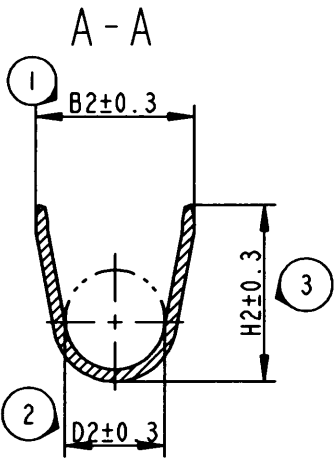

BEMERKUNGEN / NOTES

① FCI-FIRMENZEICHEN / FCI-SUPPLIER CODE

② TEILE CODE / PART-CODE

③ WOCHE UND JAHR DER HERSTELLUNG
WEEK AND YEAR OF PRODUCTION

④ MASS IST OHNE LUFTSPALT ZU MESSEN
DIMENSION MUST MEASURE WITHOUT GAP

⑤ MASS GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄR
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG
SIND IM BEREICH DER ÜBERFEDER ZULÄSSIG
DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION
ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN!
HALTESTREIFEN UNTEN!
REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING
STRIP DOWN!

FÜR FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL:
0.6^{+0.07}_{-0.03} x 1.6^{+0.1}_{-0.2} // 0.8±0.03 x 1.6^{+0.1}_{-0.2}


MIT OBERFLÄCHE / WITH FINISH
1-3µm Sn // MIN.0.8 µm Au AUFION 1.3-2µm Ni

ZUGEHÖRIGE EINZELADERDICHTUNG SIEHE TABELLE
REFERENCE SINGLE WIRE SEAL SEE TABLE

ZUGEHÖRIGE KAMMER / REFERENCE CAVITY:
9 000 03 10 (PIN 0.6mm) // 9 000 20 00 (PIN 0.8mm)

FÜR LEITUNGEN / FOR CABLE: FLY DIN 72551-6

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED ON TECHNICAL
PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

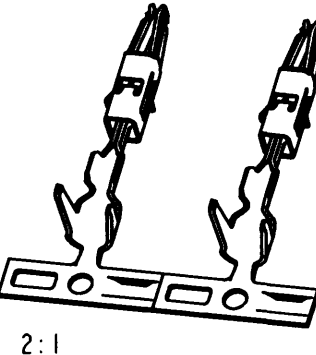

TEILE-NR. PART NO.	ZUGEH. FLACH- STECKER FOR PIN	CRIMP- GROSSE CRIMP SIZE (mm ²)	TEILE CODE PART CODE	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	ÜBERFEDER HOOD	MATERIAL	MASS / DIMENSIONS	EINZELADER- DICHTUNG SINGLE WIRE SEAL	ISOL.- Ø LEITUNG INSUL. Ø WIRE	FARBE COLOUR
6 000 06 47	1.5 x 0.6		3S	1-3µm FEUERVERZ. / PTFE 1-3µm HOT TIN DIP / PTFE	CuFe2P R470			0 ^{+0.1}			
6 000 30 44	1.5 x 0.8		3K	MIN. 1.27µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540			0.3 ^{+0.25}			
6 000 12 44	1.5 x 0.6		3E		CuSn4 R540			0.20 ^{+0.25}			
F132100	1.5 x 0.8		3H	MIN. 0.8µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540			0.3 ^{+0.25}	3.0	1.4	3.1
6 000 06 44	1.5 x 0.6		3V		CuSn4 R540			0.20 ^{+0.25}	4.3	2.7	5.0
6 000 12 41	1.5 x 0.8		3T	1-3µm FEUERVERZINNT 1-3µm HOT TIN DIP	CuFe2P R470			0.20 ^{+0.25}	3.0	6	099 39 34
6 000 06 41	1.5 x 0.6		3L		CuFe2P R470			0 ^{+0.1}	1.9-2.4		GELB YELLOW
6 000 06 37	1.5 x 0.6		2S	1-3µm FEUERVERZ. / PTFE 1-3µm HOT TIN DIP / PTFE	CuFe2P R470			0 ^{+0.1}			
6 000 30 34	1.5 x 0.8		2K	MIN. 1.27µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540			0.3 ^{+0.25}			
6 000 12 34	1.5 x 0.6		2E		CuSn4 R540			0.20 ^{+0.25}			
F032100	1.5 x 0.8		2H	MIN. 0.8µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540			0.3 ^{+0.25}	2.5	1.2	2.7
6 000 06 34	1.5 x 0.6		2V		CuSn4 R540			0.20 ^{+0.25}	4.3	2.7	4.8
6 000 12 31	1.5 x 0.8		2T	1-3µm FEUERVERZINNT 1-3µm HOT TIN DIP	CuFe2P R470			0.20 ^{+0.25}	3.0		6 099 39 34
6 000 06 31	1.5 x 0.6		2L		CuFe2P R470			0 ^{+0.1}	1.9-2.4		GELB YELLOW
6 000 06 17	1.5 x 0.6		1S	1-3µm FEUERVERZ. / PTFE 1-3µm HOT TIN DIP / PTFE	CuFe2P R470			0 ^{+0.1}			
6 000 30 14	1.5 x 0.8		1K	MIN. 1.27µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540			0.3 ^{+0.25}			
6 000 12 14	1.5 x 0.6		1E		CuSn4 R540			0.20 ^{+0.25}			
F922100	1.5 x 0.8		1H	MIN. 0.8µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540			0.3 ^{+0.25}	2.1	0.8	2.1
6 000 06 14	1.5 x 0.6		1V		CuSn4 R540			0.20 ^{+0.25}	4.3	2.7	4.8
6 000 12 11	1.5 x 0.8		1T	1-3µm FEUERVERZINNT 1-3µm HOT TIN DIP	CuFe2P R470			0.20 ^{+0.25}	2.5		6 099 39 13
6 000 06 11	1.5 x 0.6		1L		CuFe2P R470			0 ^{+0.1}	1.2-1.6		ROT RED
TEILE-NR. PART NO.	ZUGEH. FLACH- STECKER FOR PIN	CRIMP- GROSSE CRIMP SIZE (mm ²)	TEILE CODE PART CODE	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	ÜBERFEDER HOOD	MATERIAL	MASS / DIMENSIONS	EINZELADER- DICHTUNG SINGLE WIRE SEAL	ISOL.- Ø LEITUNG INSUL. Ø WIRE	FARBE COLOUR

437/10	10.06.10	L	-	PART CODE RECTIFIED							
055/08	07.02.08	K08	-	NEUE VARIANTEN HINZU							
672/06	07.09.06	H07	-	KORREKTUR S. ÄNDERUNGSMITTEILUNG							
444/06	20.06.06	H06	-	KORREKTUR/ S. ÄNDERUNGSMITTEILUNG							
ECN-NR. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD / MM / YY REVISION ÄNDERUNG	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY ZEICHN.	CHK. BY PRÜF.	APPR. BY FRI.				
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGSSPEZIFIK.		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999	DIESE ZEICHNUNG UND ALLE ANDEREN INFORMATIONEN SIND DAS EIGENTUM VON FCI. Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder drucken ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung. © FCI April 1999						
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN ISO 2768- mH DIN ISO 1101	MATERIAL MATERIAL	SIENH TABELLE SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	SIENH TABELLE SEE TABLE	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	PROJ. / ENG.	PROJ. / ENG.	
CONTINGENT N. BESATZUNG N.	MASS / DIMENSIONS MASS / DIMENSIONS	COLOUR FARBE	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN	DIMENSION IN MILLIMETERS BEMESSUNG IN MILLIMETERN	PROJ. / ENG.	PROJ. / ENG.	
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME	REVISION ÄNDERUNG	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN	DIMENSION IN MILLIMETERS BEMESSUNG IN MILLIMETERN	PROJ. / ENG.	PROJ. / ENG.	
DRAWN BY GEZ.	11.07.05	S. Mueller		FLACHKONTAKT DCS2-1.5 ANWENDUNG MIT SWS FEMALE CONTACT DCS2-1.5 APPLICATION WITH SWS							
CHECKED BY GEZ.	11.07.05	G. May									
APPROVED BY GEZ.	11.07.05	T. Fili									
FILE NAME DATEI NAME	60000611.C.L										



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.