

Part Number: APG1608SURKC/T

Hyper Red

### Features

- 1.6mmX0.8mm SMT LED, 0.25mm thickness.
- Low power consumption.
- Wide viewing angle.
- Compatible with automatic placement equipment.
- Ideal for backlight and indicator.
- Package: 2000pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.




### Description

The Hyper Red source color devices are made with Al-GaN on GaAs substrate Light Emitting Diode.

### Applications

- 1.Mobile phone Keypad indicator and backlight.
- 2.Flat backlight for LCD, switch and symbol.
- 3.Toys.

### Package Dimensions

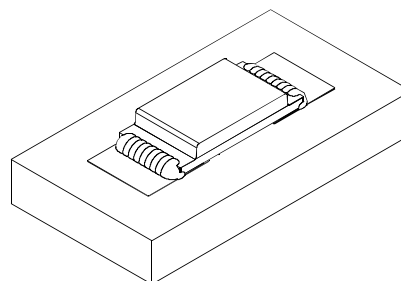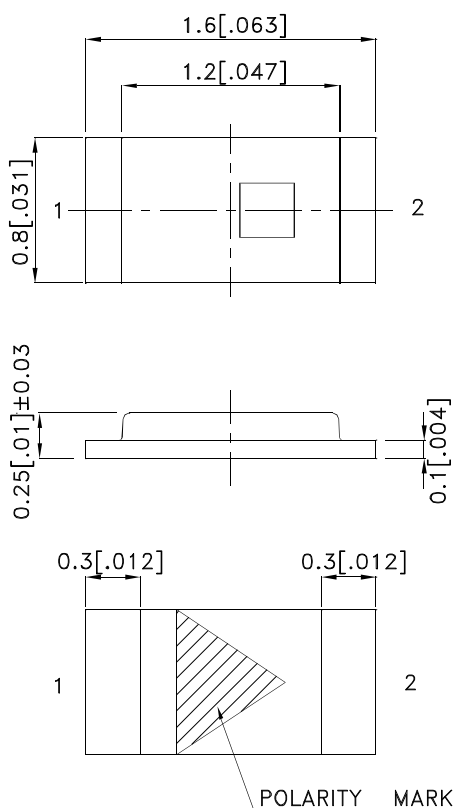

#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.1(0.004)$  unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



## Selection Guide

| Part No.       | Dice                | Lens Type   | Iv (mcd) [2]<br>@ 20mA |      | Viewing<br>Angle [1] |
|----------------|---------------------|-------------|------------------------|------|----------------------|
|                |                     |             | Min.                   | Typ. | 2θ1/2                |
| APG1608SURKC/T | Hyper Red (AlGaInP) | Water Clear | 200                    | 350  | 120°                 |

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol | Parameter                | Device    | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|--------|--------------------------|-----------|------|------|-------|-----------------|
| λpeak  | Peak Wavelength          | Hyper Red | 650  |      | nm    | IF=20mA         |
| λD [1] | Dominant Wavelength      | Hyper Red | 630  |      | nm    | IF=20mA         |
| Δλ1/2  | Spectral Line Half-width | Hyper Red | 20   |      | nm    | IF=20mA         |
| C      | Capacitance              | Hyper Red | 35   |      | pF    | VF=0V;f=1MHz    |
| VF [2] | Forward Voltage          | Hyper Red | 2    | 2.5  | V     | IF=20mA         |
| IR     | Reverse Current          | Hyper Red |      | 10   | uA    | VR=5V           |

Notes:


- 1.Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






| Parameter                | Hyper Red      | Units |
|--------------------------|----------------|-------|
| Power dissipation        | 75             | mW    |
| DC Forward Current       | 30             | mA    |
| Peak Forward Current [1] | 150            | mA    |
| Reverse Voltage          | 5              | V     |
| Operating Temperature    | -40°C To +85°C |       |
| Storage Temperature      | -40°C To +85°C |       |

Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

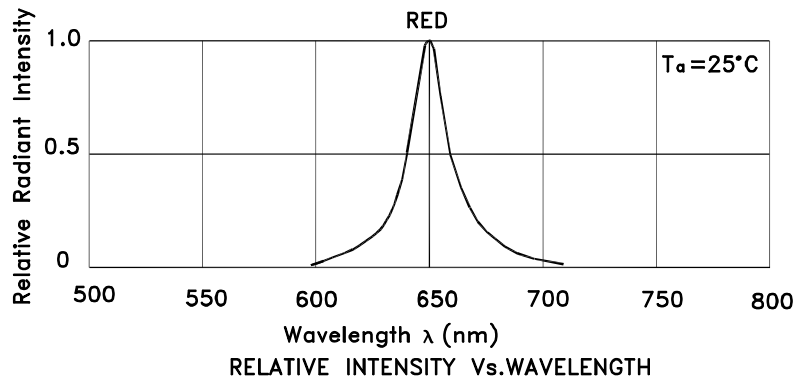


Hyper Red                      APG1608SURKC/T

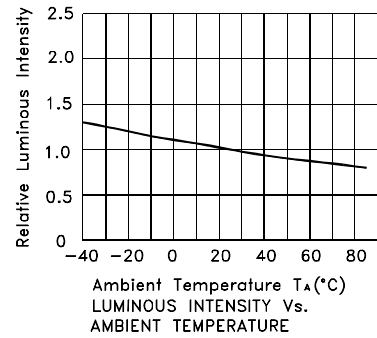

## APG1608SURKC/T

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.  
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

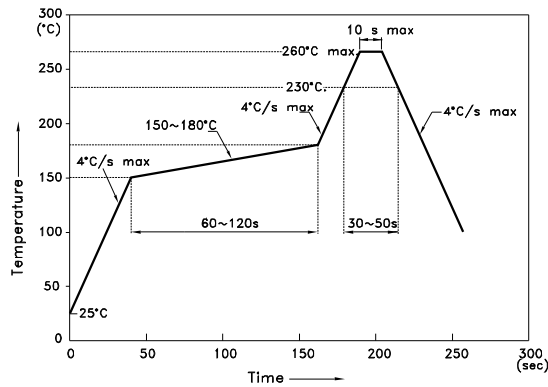


### NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


### Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: $\pm 0.1$ )

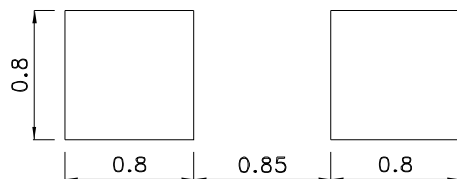

### Reel Dimension

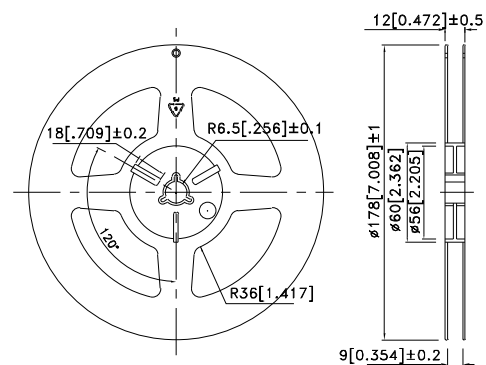


### Tape Dimensions (Units : mm)

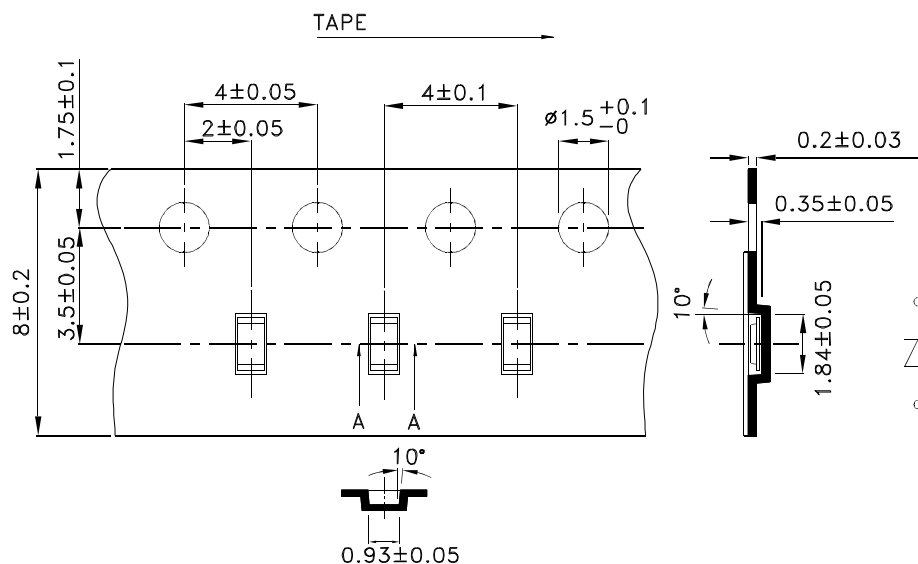

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APG1608SURKC/T

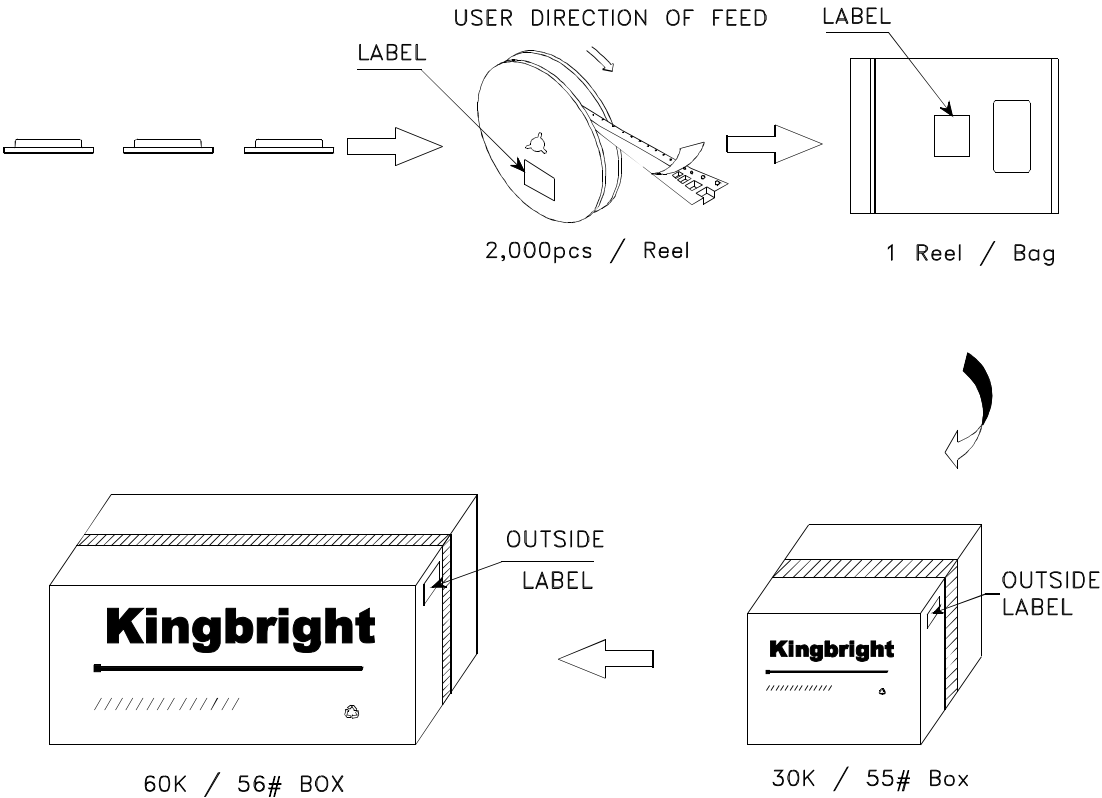

|                                                                                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Kingbright</b>                                                                                                    |                                               |
| P/NO: APG1608xxx                                                                                                     |                                               |
| QTY: 2,000 pcs                                                                                                       | Q.C. <div>Q C<br/>XX XX XXXX<br/>PASSED</div> |
| S/N: XXXX                                                                                                            |                                               |
| CODE: XXX                                                                                                            |                                               |
| LOT NO:                                                                                                              |                                               |
| <br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                               |
| RoHS Compliant                                                                                                       |                                               |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.