



MECF-20-01-L-DV

MECF-05-01-L-DV-WT



MECF SERIES

(1.27 mm) .050"

MINI EDGE CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?MECF-DV

Insulator Material:

-01=Black Liquid Crystal Polymer
-02=Natural Liquid Crystal Polymer

Contact Material:

BeCu

Plating:

Sn or Au over 50 μm (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C

Current Rating:

3.5 A per pin (2 adjacent pins powered)

Voltage Rating:

280 VAC

RoHS Compliant:

Yes

Mates with:

(1.60 mm) .062" card,
(2.36 mm) .093" card

Polarized

Up to 98 I/Os

Choice of two card thicknesses

Rugged weld tab option

Alignment pins

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

MECF-DV

Rating based on Samtec reference channel. For full SI performance data visit Samtec.com or contact SIG@samtec.com

25
Gbps

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (05-30),
(0.15 mm) .006" max (40-50)*
*(.004" stencil solution may be available; contact IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Non-polarized
- Other platings


Notes:
While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

| MECF | POSITIONS PER ROW | CARD THICKNESS | PLATING OPTION | DV | OPTION |
|------|------------------------------|--|---|----|--|
| | -05, -08, -20, -30, -40, -50 | -01 = (1.60 mm) .062" thick card -02 = (2.36 mm) .093" thick card | -L = 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail | | -WT = Weld Tabs (Standard on -02 card thickness, optional on -01 card thickness) -K = (5.00 mm) .197" DIA (-01 card thickness) (5.70 mm) .224" DIA (-02 card thickness) Polyimide film pick & place pad (-TR only) -TR = Tape & Reel packaging |

| POSITIONS PER ROW | A | B | C | D |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -05 | (10.46) .412 | (8.64) .340 | (14.53) .572 | (12.45) .490 |
| -08 | (14.27) .562 | (12.45) .490 | (18.34) .722 | (16.26) .640 |
| -20 | (29.51) 1.162 | (27.69) 1.090 | (33.58) 1.322 | (31.50) 1.240 |
| -30 | (42.21) 1.662 | (40.39) 1.590 | (46.28) 1.822 | (44.20) 1.740 |
| -40 | (54.91) 2.162 | (53.09) 2.090 | (58.98) 2.322 | (56.90) 2.240 |
| -50 | (67.61) 2.662 | (65.79) 2.590 | (71.68) 2.822 | (69.60) 2.740 |

| POSITIONS PER ROW | POLARIZED POSITIONS (No Contact) |
|-------------------|----------------------------------|
| -05 | 3, 4 |
| -08 | 5, 6 |
| -20 | 15, 16 |
| -30 | 21, 22 |
| -40 | 31, 32 |
| -50 | 41, 42 |

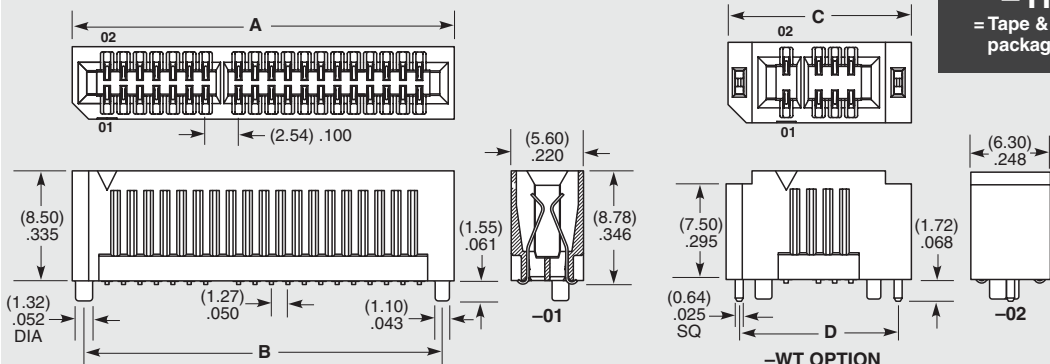

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.