


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

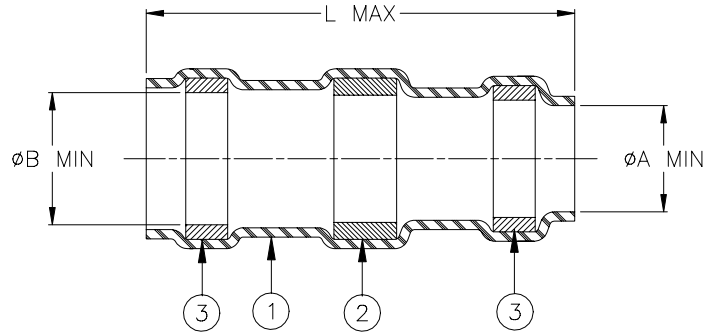

Product Revisions		Product Dimensions			Cable Dimensions					
Product Name		L max	øA min	øB min	C max	D min	E max	F min	G±0.5 (G±0.02)	H±0.5 (H±0.02)
D-100-00-WOTI	D	17.50 (0.689)	2.50 (0.098)	3.00 (0.118)	3.00 (0.118)	1.50 (0.059)	2.50 (0.098)	1.00 (0.394)	7.00 (0.276)	6.00 (0.236)
D-101-00-WOTI	C	17.50 (0.689)	4.30 (0.169)	4.80 (0.189)	4.80 (0.189)	2.10 (0.083)	4.30 (0.169)	1.60 (0.063)	7.00 (0.276)	6.00 (0.236)
D-103-00-WOTI	C	21.00 (0.827)	6.80 (0.268)	7.30 (0.287)	7.30 (0.287)	3.10 (0.122)	6.80 (0.268)	2.60 (0.102)	7.00 (0.276)	6.00 (0.236)


### MATERIAL

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:  
SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI J-STD-006.  
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004.
- MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: gray.

### APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for at least +125°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, having tin or silver plated copper shields.
- Temperature range: -65°C to +150°C.
- Install using Raychem-approved convection or infrared heating tools in accordance with Raychem process standard RCPS-100-70.

For best results, prepare the cable as shown.

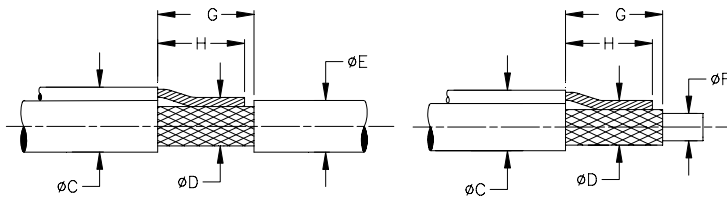

<b>tyco / Electronics / Raychem</b> 307 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025, USA		<b>Wire and Harnessing Products</b>		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE DEVICE</b>			
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. Inches dimensions are in between brackets.				DOCUMENT NO.: <b>D-10X-00-WOTI</b>			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A  ROUGHNESS IN MICRON	Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D010433		REPLACES: N/A	
DRAWN BY: M. FORONDA	DATE: 7/13/01	PROD. REV. SEE TABLE	DOC ISSUE: 1	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.