

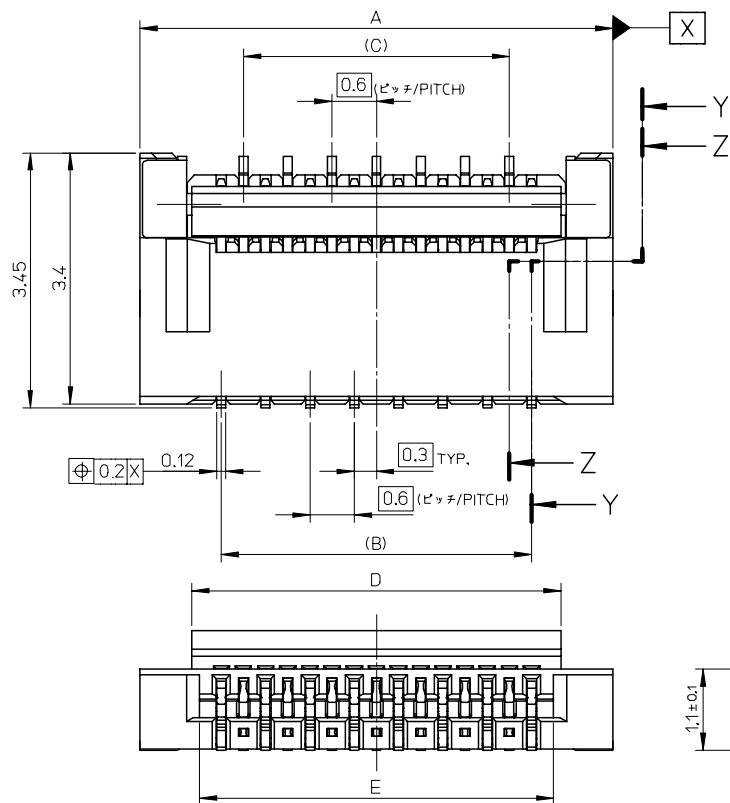



SECTION Z-Z

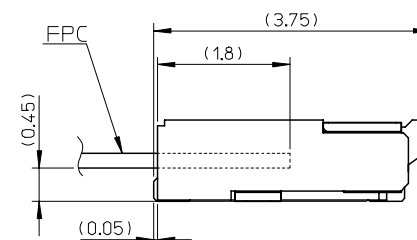

SECTION Y-Y

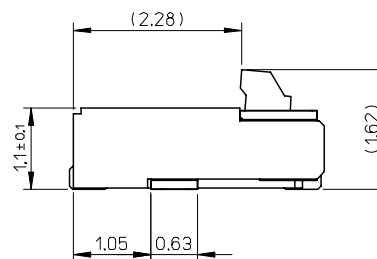

ACTUATOR CLOSE

部品構成


- ハウジング・・・材質：耐熱性樹脂 黒色 UL94V-0
HOUSING MATERIAL :HEAT RESISTANT POLYMER BLACK UL94-V0
- 奇数ターミナル・・・材質：銅合金
ODD TERMINAL MATERIAL :COPPER ALLOY
処理：ニッケル下地部分金メッキ（接触部及びテール部）
FINISH :PARTLY GOLD(CONTACT, TAIL) OVER NICKEL PLATING
- 偶数ターミナル・・・材質：銅合金
EVEN TERMINAL MATERIAL: COPPER ALLOY
処理：ニッケル下地部分金メッキ（接触部及びテール部）
FINISH :PARTLY GOLD(CONTACT, TAIL) OVER NICKEL PLATING
- アクチュエータ・・・材質：耐熱性樹脂 灰色 UL94V-0
ACTUATOR MATERIAL :HEAT RESISTANT POLYMER GRAY UL94-V0
- ネイル・・・材質：銅合金
NAIL MATERIAL: COPPER ALLOY
処理：ニッケル下地すずめっき
FINISH :TIN OVER NICKEL PLATING

RELEASED	EC NO: J2007-0951	2007/05/22	DRW:KUSATO	2007/05/22	CHKD:HIRATA	2007/05/22	APPR:HIRATA	2007/05/22
0	REV	DESCRIPTION						

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	


DIMENSION STYLE	
MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
K. TAKAHASHI	2006/07/28
CHECKED BY	DATE
H. HIRATA	2006/07/28
APPROVED BY	DATE
M. SASAO	2006/07/28
MATERIAL NO.	
SEE CHART	
SIZE	A3

SCALE	15:1	DESIGN UNITS	METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
0.3 FPC CONN. ZIF E/O HSG ASSY (H=1.1)				
MOLEX INCORPORATED				
DOCUMENT NO. SD-501616-005				SHEET NO. 1 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

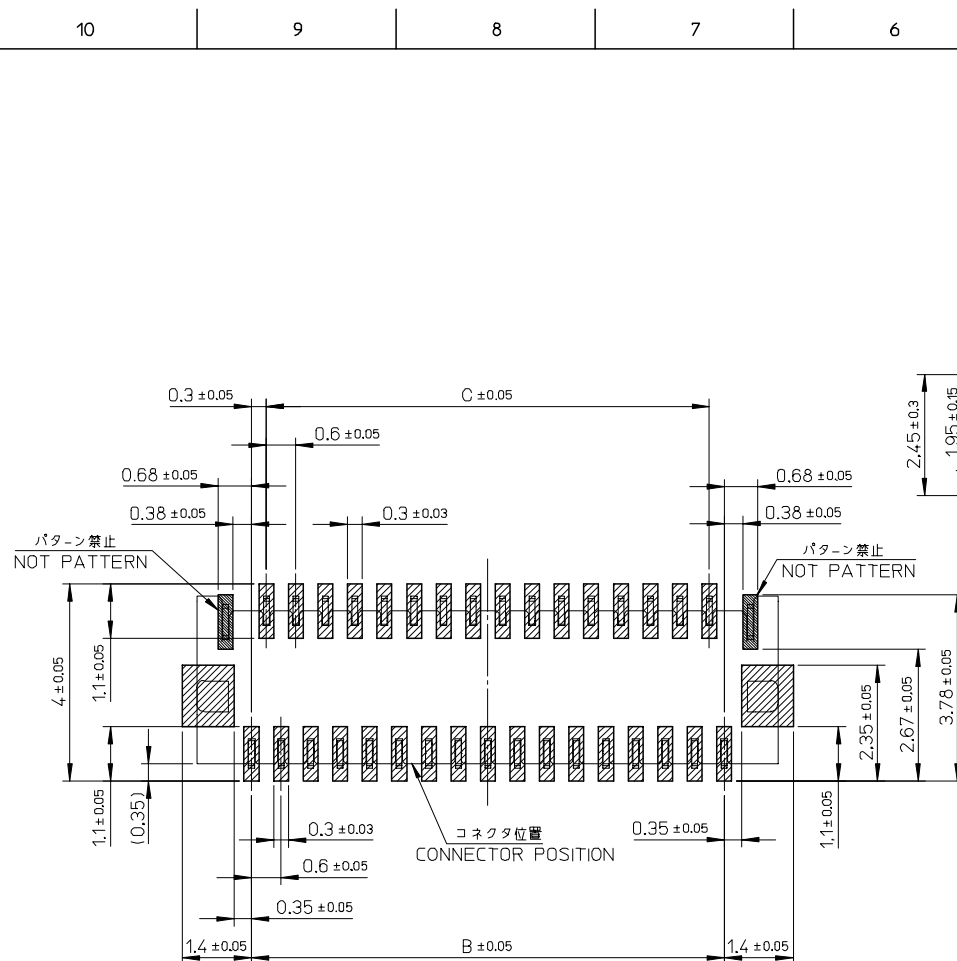

参考基板レイアウト（マウント面）

P.C.BOARD PATTERN
DIM.(REF.)

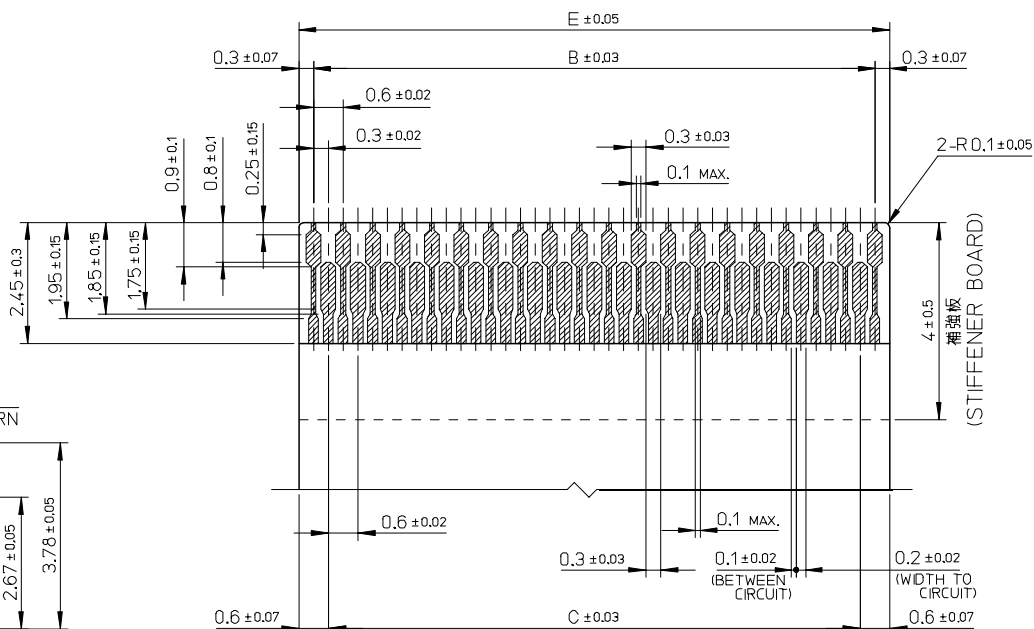

適合FPC推奨寸法

仕上がり厚さ : 0.2 ± 0.03
 APPLY FPC
 RECOMMENDED DIM.
 THICKNESS : 0.2 ± 0.03

9.0	7.8	8.4	501616-2940	29
8.4	7.2	7.8	501616-2740	27
7.8	6.6	7.2	501616-2540	25
6.0	4.8	5.4	501616-1940	19
E	C	B	MATERIAL NO.	CIRCUITS

注册

1. 基板実装前にアクチュエータを操作しないで下さい。
PLEASE DO NOT OPERATE THE ACTUATOR BEFORE MOUNTING.
必ず基板に実装し、FPCを挿入してからアクチュエータを操作して下さい。
PLEASE OPERATE THE ACTUATOR AFTER MOUNTING ON
THE SUBSTRATE, AND MATING FPC.
2. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

RELEASED EC NO: J2007-0951 DFWNKUSATO CHKDDHIRATA APPR:HHIRATA	2007/05/22 2007/05/22 2007/05/22	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	MATERIAL NO. (UNLESS SPECIFIED) THIRD ANGLE PROJECTION	
			10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY DATE K. TAKAHASHI 2006/07/28		TITLE 0.3 FPC CONN. ZIF E/O HSG ASSY (H=1.1)			
			10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY DATE H. HIRATA 2006/07/28					
			30 OVER	± 0.3	APPROVED BY DATE M. SASAO 2006/07/28		MOLEX MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-501616-005 SHEET NO. 2 OF 2			
			ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. SEE CHART					
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOTES

1. 製品 (501616-**40) の詳細寸法については、
図面 SD-501616-005 をご参照下さい。
IN THE PACKAGE, PART NO. 501616-**40 DETAILED DIMENSIONS.
REFER TO SALES DRAWING NO. SD-501616-005.

2. 梱包数量 : 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000 PCS/REEL

3. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

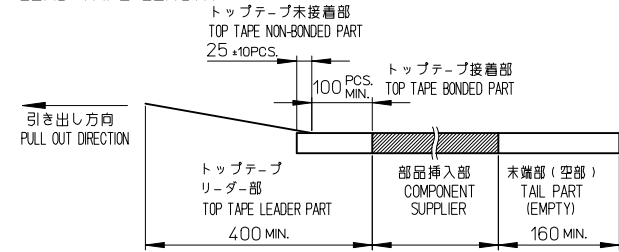


4. 材料
キャリアテープ : ポリスチレン (PS)
トップテープ : PET, PE, PEF
リール : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

MATERIAL

CARRIER TAPE : POLYSTYRENE (PS)
TOP TAPE : PET, PE, PEF
REEL : POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

5. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

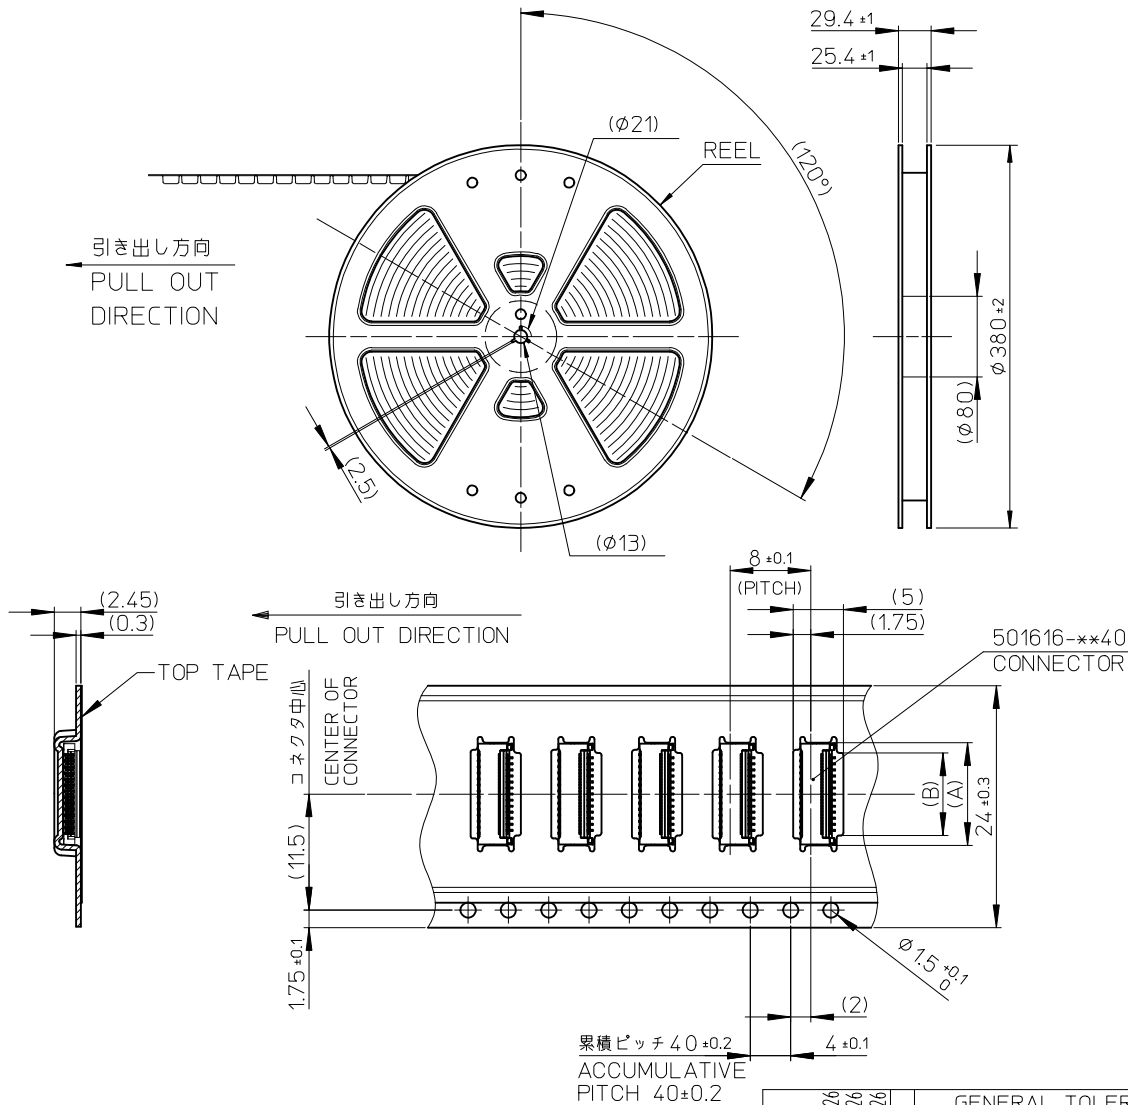

8.8	10.8	501616-2975	29
8.2	10.2	501616-2775	27
7.6	9.6	501616-2575	25
5.8	7.8	501616-1975	19
B	A	EMBOSSED PACKAGE オーダー番号 ORDER No.	極数 CIRCUIT

エンボステープ内の製品の向き
DIRECTION OF CONNECTOR IN
EMBOSSED TAPE

REVISED	EC NO. J2009-1784	2009/01/26	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
	DRWN:MKAWABATA	2009/01/26		10 UNDER	± ---	DRAWN BY K. TAKAHASHI	DATE 2006/7/28	TITLE 0.3 FPC CONN. B/F EMBSTP PKG H=1.1			
	CHKD:HSHI MOYAMA	2009/01/26		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY H. HIRATA	DATE 2006/7/28				
	APPR:HSHI MOYAMA	2009/01/26		30 OVER	± ---	APPROVED BY M. SASAO	DATE 2006/7/28	 MOLEX INCORPORATED			
	ANGULAR ± --- °			MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.					
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		SEE CHART		SD-501616-006		1 OF 1			
A		REV		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.