

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

87632-3011

Status:


Active

Overview:

EXTreme PowerPlus™ (SSI)

Description:

6.35mm Pitch, Power, 2.54mm Pitch, Signal, EXTreme PowerPlus™ P-S-P Receptacle, Through Hole, Right Angle, with Beveled Metal Pins, 18 Circuits, Power Beta 1, Signal 16, Power Alpha 1, Lead-Free

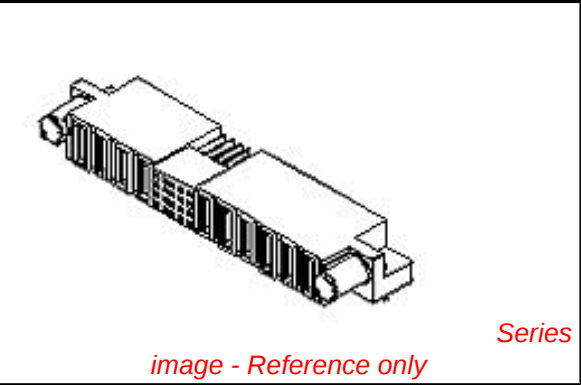

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-87631-006 (PDF)

Application Specification AS-87631-018 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Receptacles
Series	87632
Application	Board-to-Board, Power
Comments	No Recessed Power Circuits
Overview	EXTreme PowerPlus™ (SSI)
Product Name	EXTreme PowerPlus™
UPC	822348699261
Physical	
(p)ower-(s)ignal Configuration	1p - 16s - 1p
Circuits (Loaded)	18
Circuits (maximum)	18
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	100
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	15.618/g
Number of Rows	4
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	3.43mm
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	2.54mm, 6.35mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-20°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Low-Halogen Status

Low-Halogen

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

87632Series

Mates With

87631 EXTreme PowerPlus™ P-S-P Header

Electrical

Current - Maximum per Contact	2.5A, 30A, 50A
Voltage - Maximum	250V DC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	10
Lead-free Process Capability	SMC & Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	3
Process Temperature max. C	260

Material Info

Old Part Number	87632-8011
-----------------	------------

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-87631-018
Product Specification	PS-87631-006
Sales Drawing	SD-87632-013

This document was generated on 06/30/2014

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.