


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

|                                                |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                       | High Conductivity Seamless Copper Tube                                                                                                         |
| Plating                                        | Electro-Tin                                                                                                                                    |
| Wire Size                                      | 4 STR/FLEX (ALL), 3 & 5 FLEX*                                                                                                                  |
| Wire Type                                      | Stranded Copper: Class B & C, Compact, Class G, H, I, K, M, Locomotive (*Locomotive only)                                                      |
| Wire Strip Length                              | 5/8 in.                                                                                                                                        |
| Stud Size                                      | 5/16 in.                                                                                                                                       |
| UL Listed Wire Connector                       | Yes, for applications up to 35kv. Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 volts. |
| UL Temperature Rating                          | 90° C                                                                                                                                          |
| C.S.A Certified Wire Connector                 | Yes                                                                                                                                            |
| Panduit Color Code on Barrel                   | GRAY                                                                                                                                           |
| Panduit Die Index No. on Barrel                | P29                                                                                                                                            |
| Alternate Industry Die Index No. ( ) on Barrel | (8)                                                                                                                                            |



LISTED  
Wire Connector

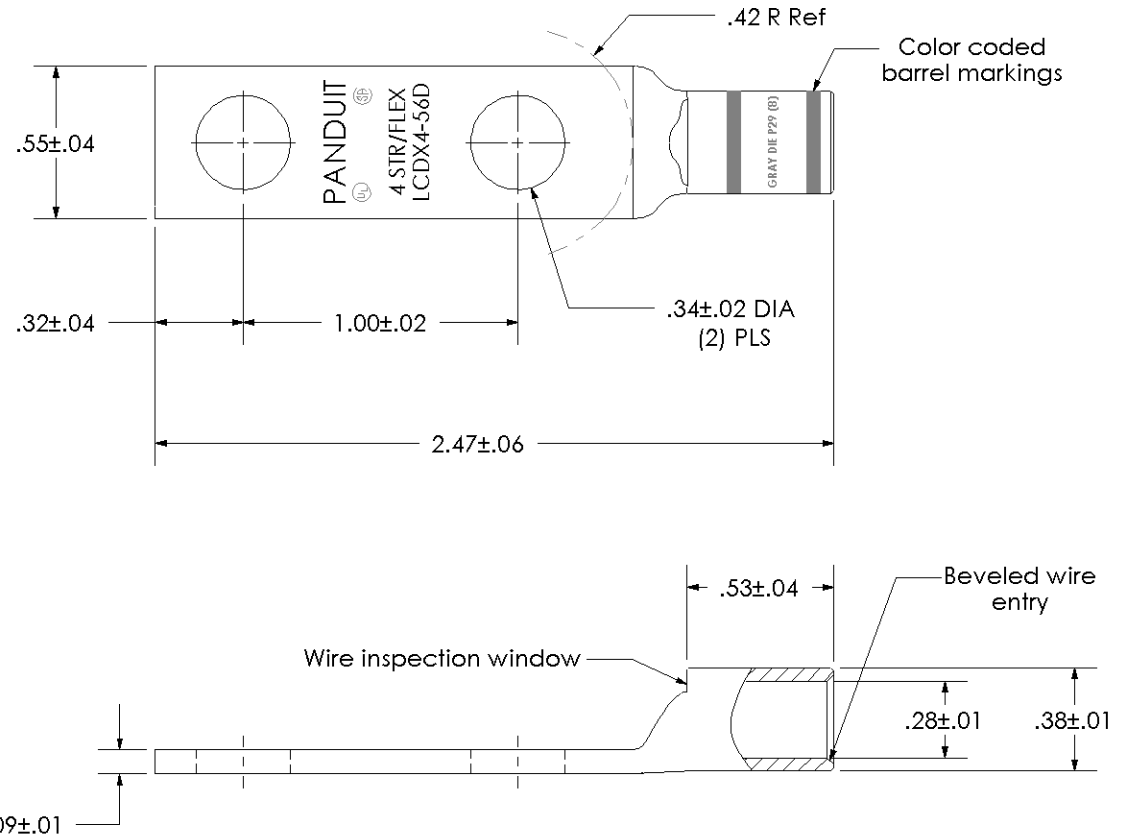

|     |      |      |      |                                                                       |  |                                                            |                                                                      |
|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |      |      |      |                                                                       |  | <div>PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS</div>             |                                                                      |
|     |      |      |      |                                                                       |  | LCDX4-56D-L<br>Copper Lug - Two-Hole, Standard Flex Barrel |                                                                      |
| 01  | 3/04 | KLFU | TLCO | WIRE SIZE WAS: 4 STR/FLEX<br>ADDED 3 & 5 FLEX, LOCOMOTIVE ONLY * NOTE |  | 11610                                                      |                                                                      |
| REV | DATE | BY   | CHK  | DESCRIPTION                                                           |  | ECN                                                        | <div>SCALE N/A</div> <div>DRAWING NO / CAD FILE LCDX4-56D-CUST</div> |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.