


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

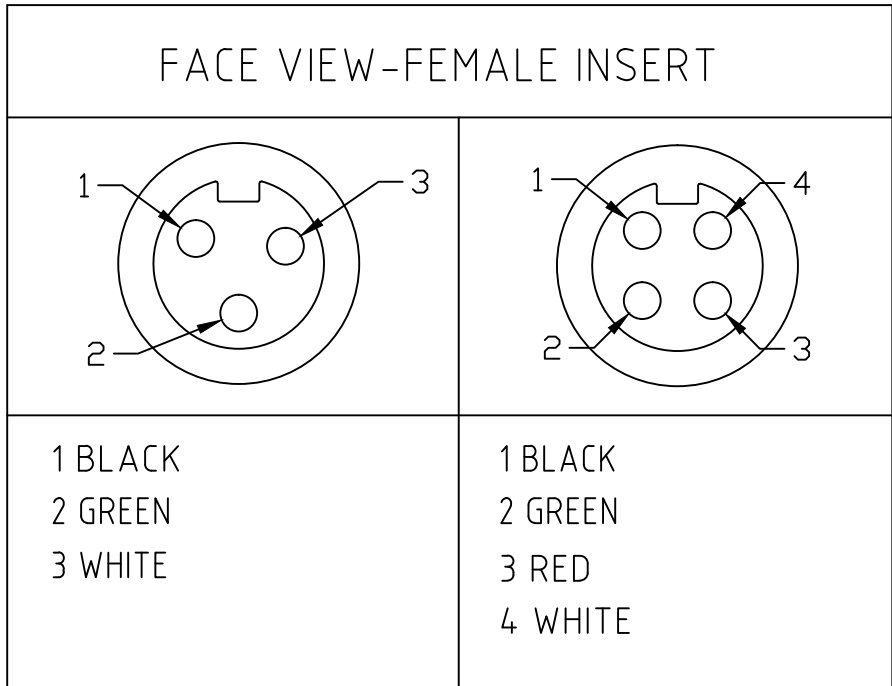

PART NUMBER LEGEND

CR4000A30M0108


POLES →

SS SHELL →

WIRE TYPE →
10 AWG PVC

FINISHED LENGTH:
M005= 0.5 METER
M010= 1 METER
M100= 10 METER

CABLE LENGTH TOLERANCES	
>.3M [1FT]:	+19mm-0 [+ .75in-0]
.3 - .9M [1 - 3FT]:	+44.5mm-0 [+1.75in-0]
.9 - 1.8M [3 - 6FT]:	+55.6mm-0 [+2.19in-0]
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]:	+88.9mm-0 [+3.50in-0]
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]:	+165.1mm-0 [+6.50in-0]
7.3-14.6M [24 - 48FT]:	+317.5mm-0 [+12.50in-0]
14.6 - 30.5M [48-100FT]:	+622.3mm-0 [+24.50in-0]
OVER 30M [100FT]	+2% OF FINISHED LENGTH

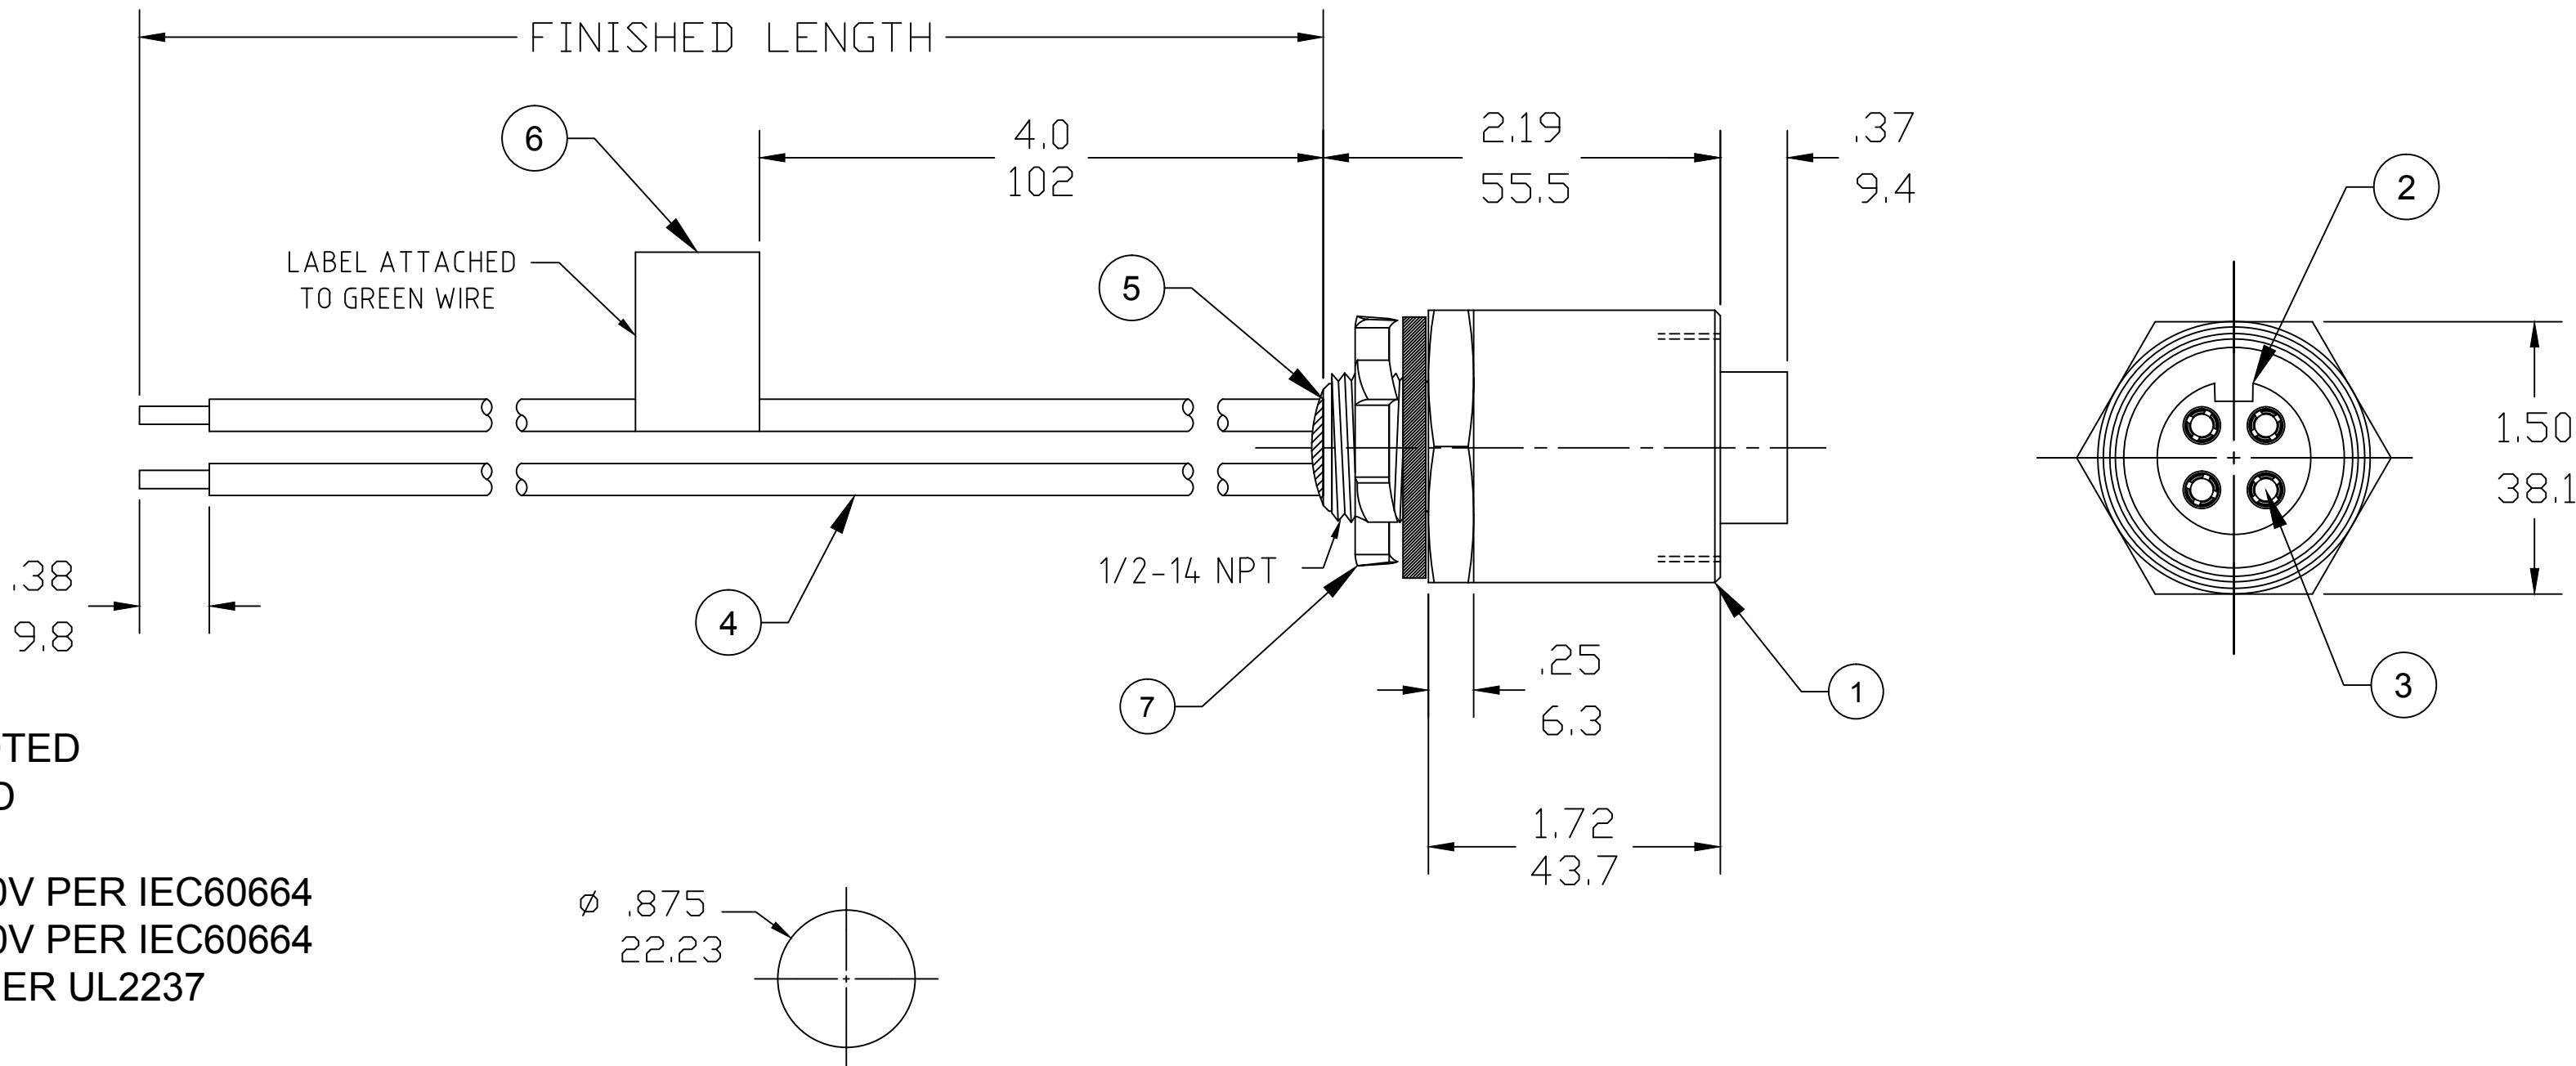

- NOTES:
1. MATERIAL: AS NOTED
 2. FINISH: AS NOTED
 3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 3P: 630V PER IEC60664
4P: 500V PER IEC60664
600V PER UL2237
 4. TEMP RATING: -20°TO +90°C
 5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)
 6. COUPLING THREAD: 1 3/8-16UN
 7. UL LISTED FILE: E258922
 8. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE
UNLESS NOTED OTHERWISE

PART NO.	ENGINEERING NO.	FINISHED LENGTH	POLES
1300660112	CR3000A30M0108	1.0M (3FT 3IN)	3
1300660155	CR4000A30M0108	1.0M (3FT 3IN)	4
1300660161	CR4000A30M0208	2.0M (6FT 7IN)	4

7	LOCK-NUT	STEEL	ZINC PLATED
6	FLAG LABEL	VINYL	BLACK/YELLOW
5	POTTING MATERIAL	EPOXY	
4	WIRE, 10 AWG UL 1015 (B)	PVC INSULATION	SEE FACE VIEW
3	CONTACT SOCKET	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	FEMALE INSERT	PVC	BLACK
1	RECEPTACLE SHELL	ST. STEEL	PASSIVATED
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

UL 1015 WAS THHN EC NO: ICG2019-0200 DRWN: JCAPP0ZZ 2018/12/04 CHKD: APPR: BWOODMAN2017/10/04		DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOL =0 =0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION			
					mm	INCH	DRAWN BY RSTONE		DATE 2017/09/14	TITLE QUICK CHANGE RECEPTACLE FEMALE, 3 & 4 POLE 10 AWG, SS				
				4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY		DATE					
				3 PLACES	±---	±---	M ZIELIN		----					
				2 PLACES	±---	±---	APPROVED BY		DATE	molex MOLEX INCORPORATED				
				1 PLACE	±---	±---	BWOODMAN		2017/10/04					
				ANGULAR ±---°			MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-130066-083			SHEET NO. 1 OF 1		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			SIZE C		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.