SERIES SPD125R & SPD127R SPD125 & SPD127

RoHS Compliant

Traditional First Quality

Shielded Surface Mount Inductors

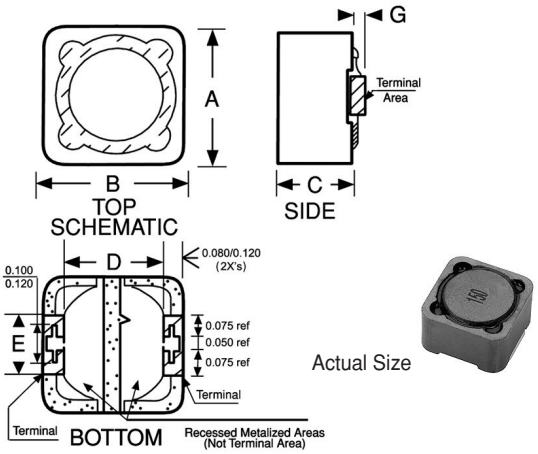

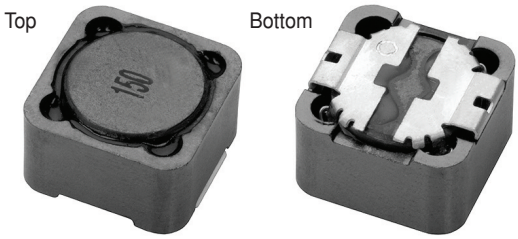

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.472 ± 0.032	12.0 ± 0.8
B	0.472 ± 0.032	12.0 ± 0.8
C	0.236 Max.	6.0 Max. (Series SPD125)
	0.315 Max.	8.0 Max. (Series SPD127)
D	0.300 ± 0.020	7.6 ± 0.5
E	0.198 ± 0.020	5.0 ± 0.5
F	0.086 ± 0.020	2.18 ± 0.5
G	0.015 Ref. only	0.38 Ref. only
H	0.075 Ref. only	1.91 Ref. only
I	0.198 Ref. only	5.03 Ref. only

Mechanical Configuration Units designed for surface mounting; ferrite core and ferrite sleeve

Operating temperature range –55°C to +125°C

Application Frequency Range
Values 2.2µH to 10µH to 1.0 MHz Min.
Values above 10µH to 300 kHz Min.

Current Rating at 25°C Ambient The maximum DC current that will cause a 40°C maximum temperature rise and where the inductance will not decrease by more than 10% from its zero DC value

Marking For values lower than 10 µH the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in µH. For values 10 µH and above, the first two digits indicate the inductance in µH and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SPD125R-222M (2.2 µH)
2R2

Example: SPD127R-105M (1,000 µH)
102

Packaging Tape & reel (24mm):
13" reel, 500 pieces max.; 7" reel not available

DASH NUMBER*	INDUCTANCE (µH) ±20%	TEST FREQUENCY (kHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING TYPICAL (AMPS)
SERIES SPD125 FERRITE CORE & SLEEVE				
-222M	2.2	100	0.020	7.00
-332M	3.3	100	0.030	5.50
-472M	4.7	100	0.040	5.00
-682M	6.8	100	0.050	4.50
-103M	10	100	0.055	4.00
-123M	12	1.0	0.060	3.50
-153M	15	1.0	0.065	3.30
-183M	18	1.0	0.070	3.00
-223M	22	1.0	0.075	2.80
-273M	27	1.0	0.085	2.30
-333M	33	1.0	0.095	2.10
-393M	39	1.0	0.105	2.00
-473M	47	1.0	0.115	1.80
-563M	56	1.0	0.135	1.60
-683M	68	1.0	0.170	1.50
-823M	82	1.0	0.190	1.40
-104M	100	1.0	0.210	1.30
-124M	120	1.0	0.250	1.10
-154M	150	1.0	0.300	1.00
-184M	180	1.0	0.350	0.90
-224M	220	1.0	0.420	0.80
-274M	270	1.0	0.510	0.75
-334M	330	1.0	0.600	0.70
-394M	390	1.0	0.750	0.65
-474M	470	1.0	0.820	0.60
-564M	560	1.0	1.000	0.55
-684M	680	1.0	1.300	0.50
-824M	820	1.0	1.650	0.45
-105M	1000	1.0	2.000	0.40
SERIES SPD127 FERRITE CORE & SLEEVE				
-222M	2.2	100	0.015	8.50
-332M	3.3	100	0.018	7.50
-472M	4.7	100	0.022	6.80
-682M	6.8	100	0.030	6.20
-103M	10	100	0.040	5.40
-123M	12	1.0	0.045	4.90
-153M	15	1.0	0.048	4.50
-183M	18	1.0	0.052	3.90
-223M	22	1.0	0.055	3.60
-273M	27	1.0	0.060	3.40
-333M	33	1.0	0.065	3.00
-393M	39	1.0	0.080	2.80
-473M	47	1.0	0.100	2.50
-563M	56	1.0	0.120	2.30
-683M	68	1.0	0.140	2.10
-823M	82	1.0	0.170	1.90
-104M	100	1.0	0.220	1.70
-124M	120	1.0	0.250	1.60
-154M	150	1.0	0.320	1.40
-184M	180	1.0	0.360	1.30
-224M	220	1.0	0.390	1.20
-274M	270	1.0	0.520	1.10
-334M	330	1.0	0.620	1.00
-394M	390	1.0	0.750	0.90
-474M	470	1.0	0.980	0.80
-564M	560	1.0	1.150	0.75
-684M	680	1.0	1.220	0.70
-824M	820	1.0	1.400	0.65
-105M	1000	1.0	1.540	0.62

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com

API Delevan®

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.