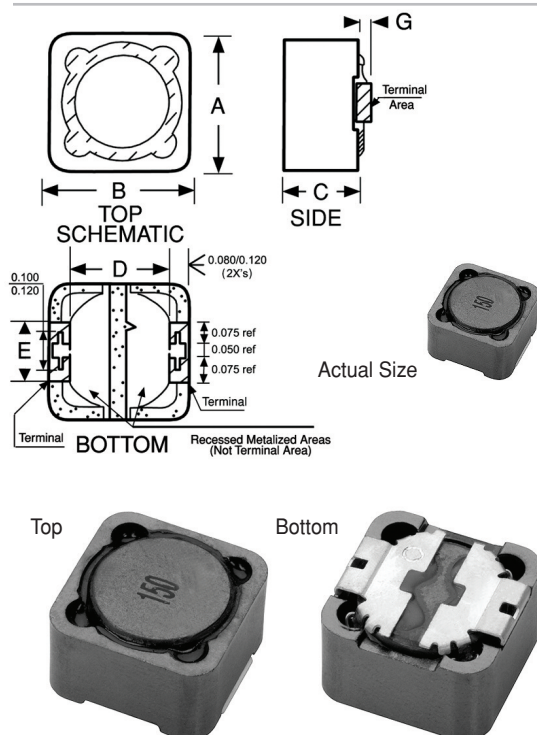


SERIES**SPD125R & SPD127R
SPD125 & SPD127****Shielded Surface Mount Inductors**RoHS
CompliantTraditional
First Quality

DASH NUMBER*

INDUCTANCE (μ H) $\pm 20\%$

TEST FREQUENCY (kHz)

DC RESISTANCE
MAXIMUM (OHMS)CURRENT RATING
TYPICAL (AMPS)**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.472 $\pm$ 0.032	12.0 $\pm$ 0.8
B	0.472 $\pm$ 0.032	12.0 $\pm$ 0.8
C	0.236 Max.	6.0 Max. (Series SPD125)
	0.315 Max.	8.0 Max. (Series SPD127)
D	0.300 $\pm$ 0.020	7.6 $\pm$ 0.5
E	0.198 $\pm$ 0.020	5.0 $\pm$ 0.5
F	0.086 $\pm$ 0.020	2.18 $\pm$ 0.5
G	0.015 Ref. only	0.38 Ref. only
H	0.075 Ref. only	1.91 Ref. only
I	0.198 Ref. only	5.03 Ref. only

Mechanical Configuration Units designed for surface mounting; ferrite core and ferrite sleeve

Operating temperature range -55°C to $+125^{\circ}\text{C}$

Application Frequency Range

Values 2.2 μ H to 10 μ H to 1.0 MHz Min.

Values above 10 μ H to 300 kHz Min.

Current Rating at 25 $^{\circ}\text{C}$ Ambient The maximum DC current that will cause a 40 $^{\circ}\text{C}$ maximum temperature rise and where the inductance will not decrease by more than 10% from its zero DC value

Marking For values lower than 10 μ H the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in μ H. For values 10 μ H and above, the first two digits indicate the inductance in μ H and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SPD125R-222M (2.2 μ H)
2R2

Example: SPD127R-105M (1,000 μ H)
102

Packaging Tape & reel (24mm):

13" reel, 500 pieces max.; 7" reel not available

SERIES SPD125 FERRITE CORE & SLEEVE

-222M	2.2	100	0.020	7.00
-332M	3.3	100	0.030	5.50
-472M	4.7	100	0.040	5.00
-682M	6.8	100	0.050	4.50
-103M	10	100	0.055	4.00
-123M	12	1.0	0.060	3.50
-153M	15	1.0	0.065	3.30
-183M	18	1.0	0.070	3.00
-223M	22	1.0	0.075	2.80
-273M	27	1.0	0.085	2.30
-333M	33	1.0	0.095	2.10
-393M	39	1.0	0.105	2.00
-473M	47	1.0	0.115	1.80
-563M	56	1.0	0.135	1.60
-683M	68	1.0	0.170	1.50
-823M	82	1.0	0.190	1.40
-104M	100	1.0	0.210	1.30
-124M	120	1.0	0.250	1.10
-154M	150	1.0	0.300	1.00
-184M	180	1.0	0.350	0.90
-224M	220	1.0	0.420	0.80
-274M	270	1.0	0.510	0.75
-334M	330	1.0	0.600	0.70
-394M	390	1.0	0.750	0.65
-474M	470	1.0	0.820	0.60
-564M	560	1.0	1.000	0.55
-684M	680	1.0	1.300	0.50
-824M	820	1.0	1.650	0.45
-105M	1000	1.0	2.000	0.40

SERIES SPD127 FERRITE CORE & SLEEVE

-222M	2.2	100	0.015	8.50
-332M	3.3	100	0.018	7.50
-472M	4.7	100	0.022	6.80
-682M	6.8	100	0.030	6.20
-103M	10	100	0.040	5.40
-123M	12	1.0	0.045	4.90
-153M	15	1.0	0.048	4.50
-183M	18	1.0	0.052	3.90
-223M	22	1.0	0.055	3.60
-273M	27	1.0	0.060	3.40
-333M	33	1.0	0.065	3.00
-393M	39	1.0	0.080	2.80
-473M	47	1.0	0.100	2.50
-563M	56	1.0	0.120	2.30
-683M	68	1.0	0.140	2.10
-823M	82	1.0	0.170	1.90
-104M	100	1.0	0.220	1.70
-124M	120	1.0	0.250	1.60
-154M	150	1.0	0.320	1.40
-184M	180	1.0	0.360	1.30
-224M	220	1.0	0.390	1.20
-274M	270	1.0	0.520	1.10
-334M	330	1.0	0.620	1.00
-394M	390	1.0	0.750	0.90
-474M	470	1.0	0.980	0.80
-564M	560	1.0	1.150	0.75
-684M	680	1.0	1.220	0.70
-824M	820	1.0	1.400	0.65
-105M	1000	1.0	1.540	0.62

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.