

# General Specifications

## Electrical Capacity (Resistive Load)

**Power Level:** 3A @ 125V AC or 2A @ 250V AC

## Other Ratings

**Contact Resistance:** 10 milliohms maximum  
**Insulation Resistance:** 1,000 megohms minimum @ 500V DC  
**Dielectric Strength:** 1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum;  
 1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum  
**Mechanical Life:** 50,000 operations minimum  
**Electrical Life:** 20,000 operations minimum  
**Static Capability:** Withstands 12 kilovolts ESD  
**Contact Timing:** Nonshorting (break-before-make)  
**Total Travel:** .087" (2.2mm)

## Materials & Finishes

**Actuator:** Glass fiber reinforced polyamide  
**Cover & Case:** Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)  
**Movable Contacts:** Copper with silver plating  
**Stationary Contacts:** Silver capped copper with silver plating  
**Terminals:** Copper with silver plating

## Environmental Data

**Operating Temp Range:** -30°C through +85°C (-22°F through +185°F)  
**Humidity:** 90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)  
**Vibration:** 10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours  
**Shock:** 50G (490m/s<sup>2</sup>) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

## Installation

**Soldering Time & Temp:** Wave Soldering: See Profile A in Supplement section.  
 Manual Soldering: See Profile B in Supplement section.  
**Cleaning:** These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

## Standards & Certifications

**Flammability Standard:** UL94V-0 cover & case

Toggles

Rockers

Pushbuttons

Illuminated PB

Programmable

Keylocks

Rotaries

Slides

Tactiles

Tilt

Touch

Indicators

Accessories

Supplement

# Distinctive Characteristics


High performance and high quality at a low price.

Molded cover and case of high insulating material withstand 12 kilovolts of electrostatic discharge (ESD), providing antistatic feature.


Cover and case UL 94V-0 flammability rated.

Epoxy sealed terminals to lock out flux, dust, and other contaminants.

Suited for a wide variety of applications including telecommunications, electronic controls, audio devices, and household appliances.

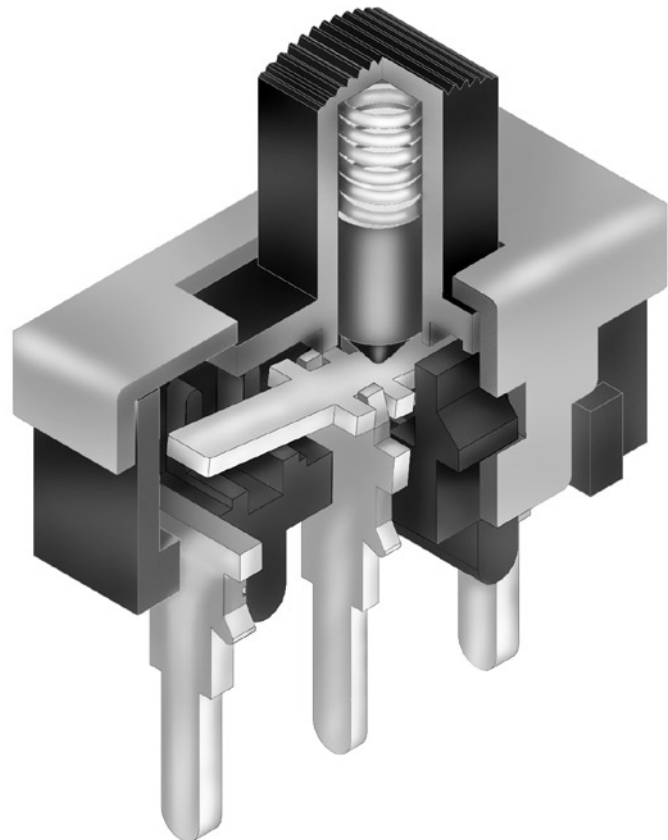


Actual Size




- Toggles
- Rockers
- Pushbuttons
- Illuminated PB
- Programmable
- Keylocks
- Rotaries
- H Slides**
- Tactiles
- Tilt
- Touch
- Indicators
- Accessories
- Supplement

### TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE

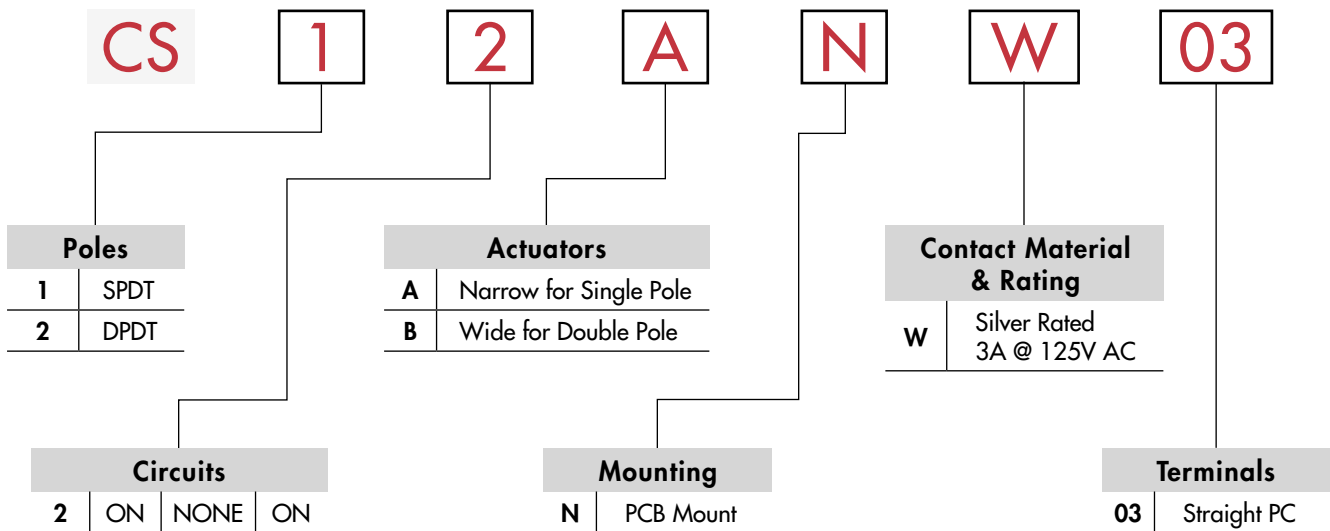

### DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

#### CS12ANW03

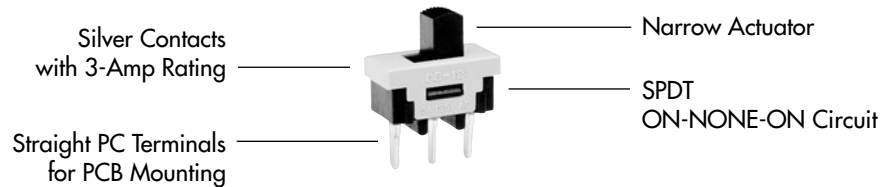


### POLES & CIRCUITS


Pole	Model	Slide Position			Connected Terminals			Throw & Schematics
		Left	Center	Right	Left	Center	Right	
SP	CS12	ON	NONE	ON	2-1	OPEN	2-3	SPDT Note: Terminal numbers are not actually on switch. 
DP	CS22	ON	NONE	ON	2-1 5-4	OPEN	2-3 5-6	DPDT 

MOUNTING

Panel Cutouts




Single Pole




Double Pole

PCB Footprints





Single Pole




Double Pole

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS





Actuator shown in LEFT position




Single Pole



CS12ANW03

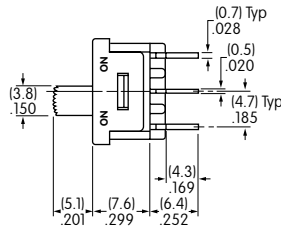

Actuator shown in LEFT position



Double Pole



CS22BNW03



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.