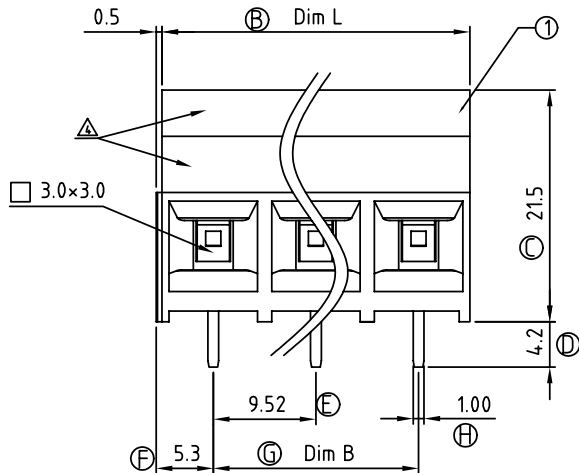
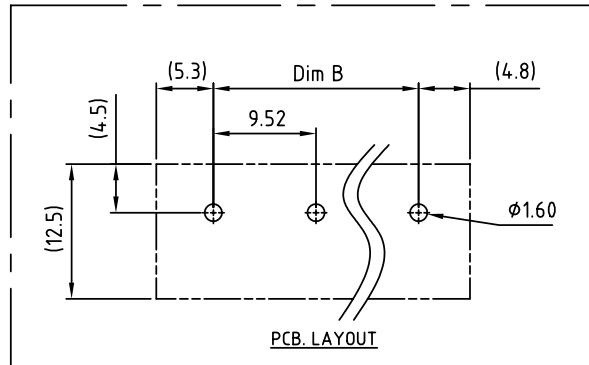
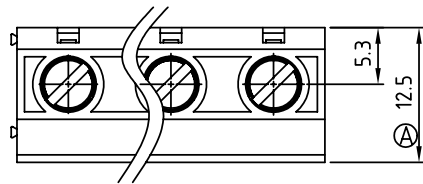


| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10    | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dim L | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 76.16 | 85.68 | 95.20 | 104.72 | 114.24 | 123.76 | 133.28 | 142.80 | 152.32 |
| Dim B | 9.52  | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 76.16 | 85.68 | 95.20  | 104.72 | 114.24 | 123.76 | 133.28 | 142.80 |
| TOL   | ±0.20 |       |       |       |       | ±0.30 |       |       |       |        | ±0.40  |        |        |        |        |

| SIGN | DATE     | DESCRIPTION                                            | APPROVER |
|------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| △    | 9/06'07  | Screw is changed from M3.0 to M3.5                     | Marvin   |
| △    | 9/06'07  | The Electrical is changed                              | Marvin   |
| △    | 7/4'09   | Current ,operating temperature are changed             | Jody     |
| △    | 10/08'09 | Change the Body surface and its back into matt surface | Aaron    |
| △    | 10/21'09 | Wire guard solder pin is changed from Brass to Copper  | Aaron    |
| △    | 02/22'10 | Torque is changed from 8.9Lb-In to 6.9Lb-In            | Aaron    |
| △    | 08/03'10 | Clamp is changed                                       | Aaron    |
| △    | 12/13'10 | Add is " TUV "                                         | Chen Bo  |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

#### Material:

- Item 1 Terminal housing : Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass ,Ni plated
- △ Item 3 Wire guard solder pin: Copper, Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type

- △ Electrical cULus TUV
- Voltage rating: 300VAC 750VAC
- △ ● Current rating: 30A 41A
- Wire range: 0.20-6.0mm<sup>2</sup>
- △ ● Solid wire(AWG): 10-24
- △ ● Stranded wire(AWG): 10-24
- △ ● Torque(Lb-In): 6.9 0.85 N.m
- △ ● Screw: M3.5
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV 3.0KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:

T7 xx 23 x 0 xxxx G

|                                   |   |                   |                                       |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| No. of poles end stackable design | 0 | Black (RAL9005)   | RoHS                                  |
| 02 2 CONTACTS                     | 2 | Red (RAL3001/D)   | Pb<40,000ppm                          |
| 03 3 CONTACTS                     | 3 | Orange(RAL2011/P) | 0000 Standard @ Logo                  |
| ...                               | 4 | Yellow(RAL1018/A) | 000A Standard ANY Logo                |
| ...                               | 5 | Green(RAL6018/T)  | Any special item by customer request, |
| 16 16 CONTACTS                    | 6 | Blue (RAL5015/A)  | please contact sales department.      |
|                                   | 8 | Grey(RAL7035/D)   |                                       |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                     |          |                       |                                                                                       |             |      |           |
|----------|---------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| TITLE    | T7 9.52 SERIES 180D |          |                       |                                                                                       |             |      |           |
| PART NO. | T7xx23x0xxxxG       |          |                       | DWG NO.                                                                               | 8T70101     |      |           |
| APPROVED | CHECKED             | DESIGNED | DRAWN                 | CUST NO.                                                                              |             |      | Tolerance |
|          |                     |          | Chen Bo<br>2010.12.13 |  | UNIT: mm    | X.   | ±0.50     |
|          |                     |          |                       |                                                                                       | SCALE: NONE | X.X  | ±0.30     |
|          |                     |          |                       | SHEET: 01/01                                                                          | REV: K      | X.XX | ±0.10     |
|          |                     |          |                       |                                                                                       |             |      | X°        |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.