


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
DF	DO		D	UPDATE PER 0H2Y-0164-04	12 MAY 04	CAS	MKS

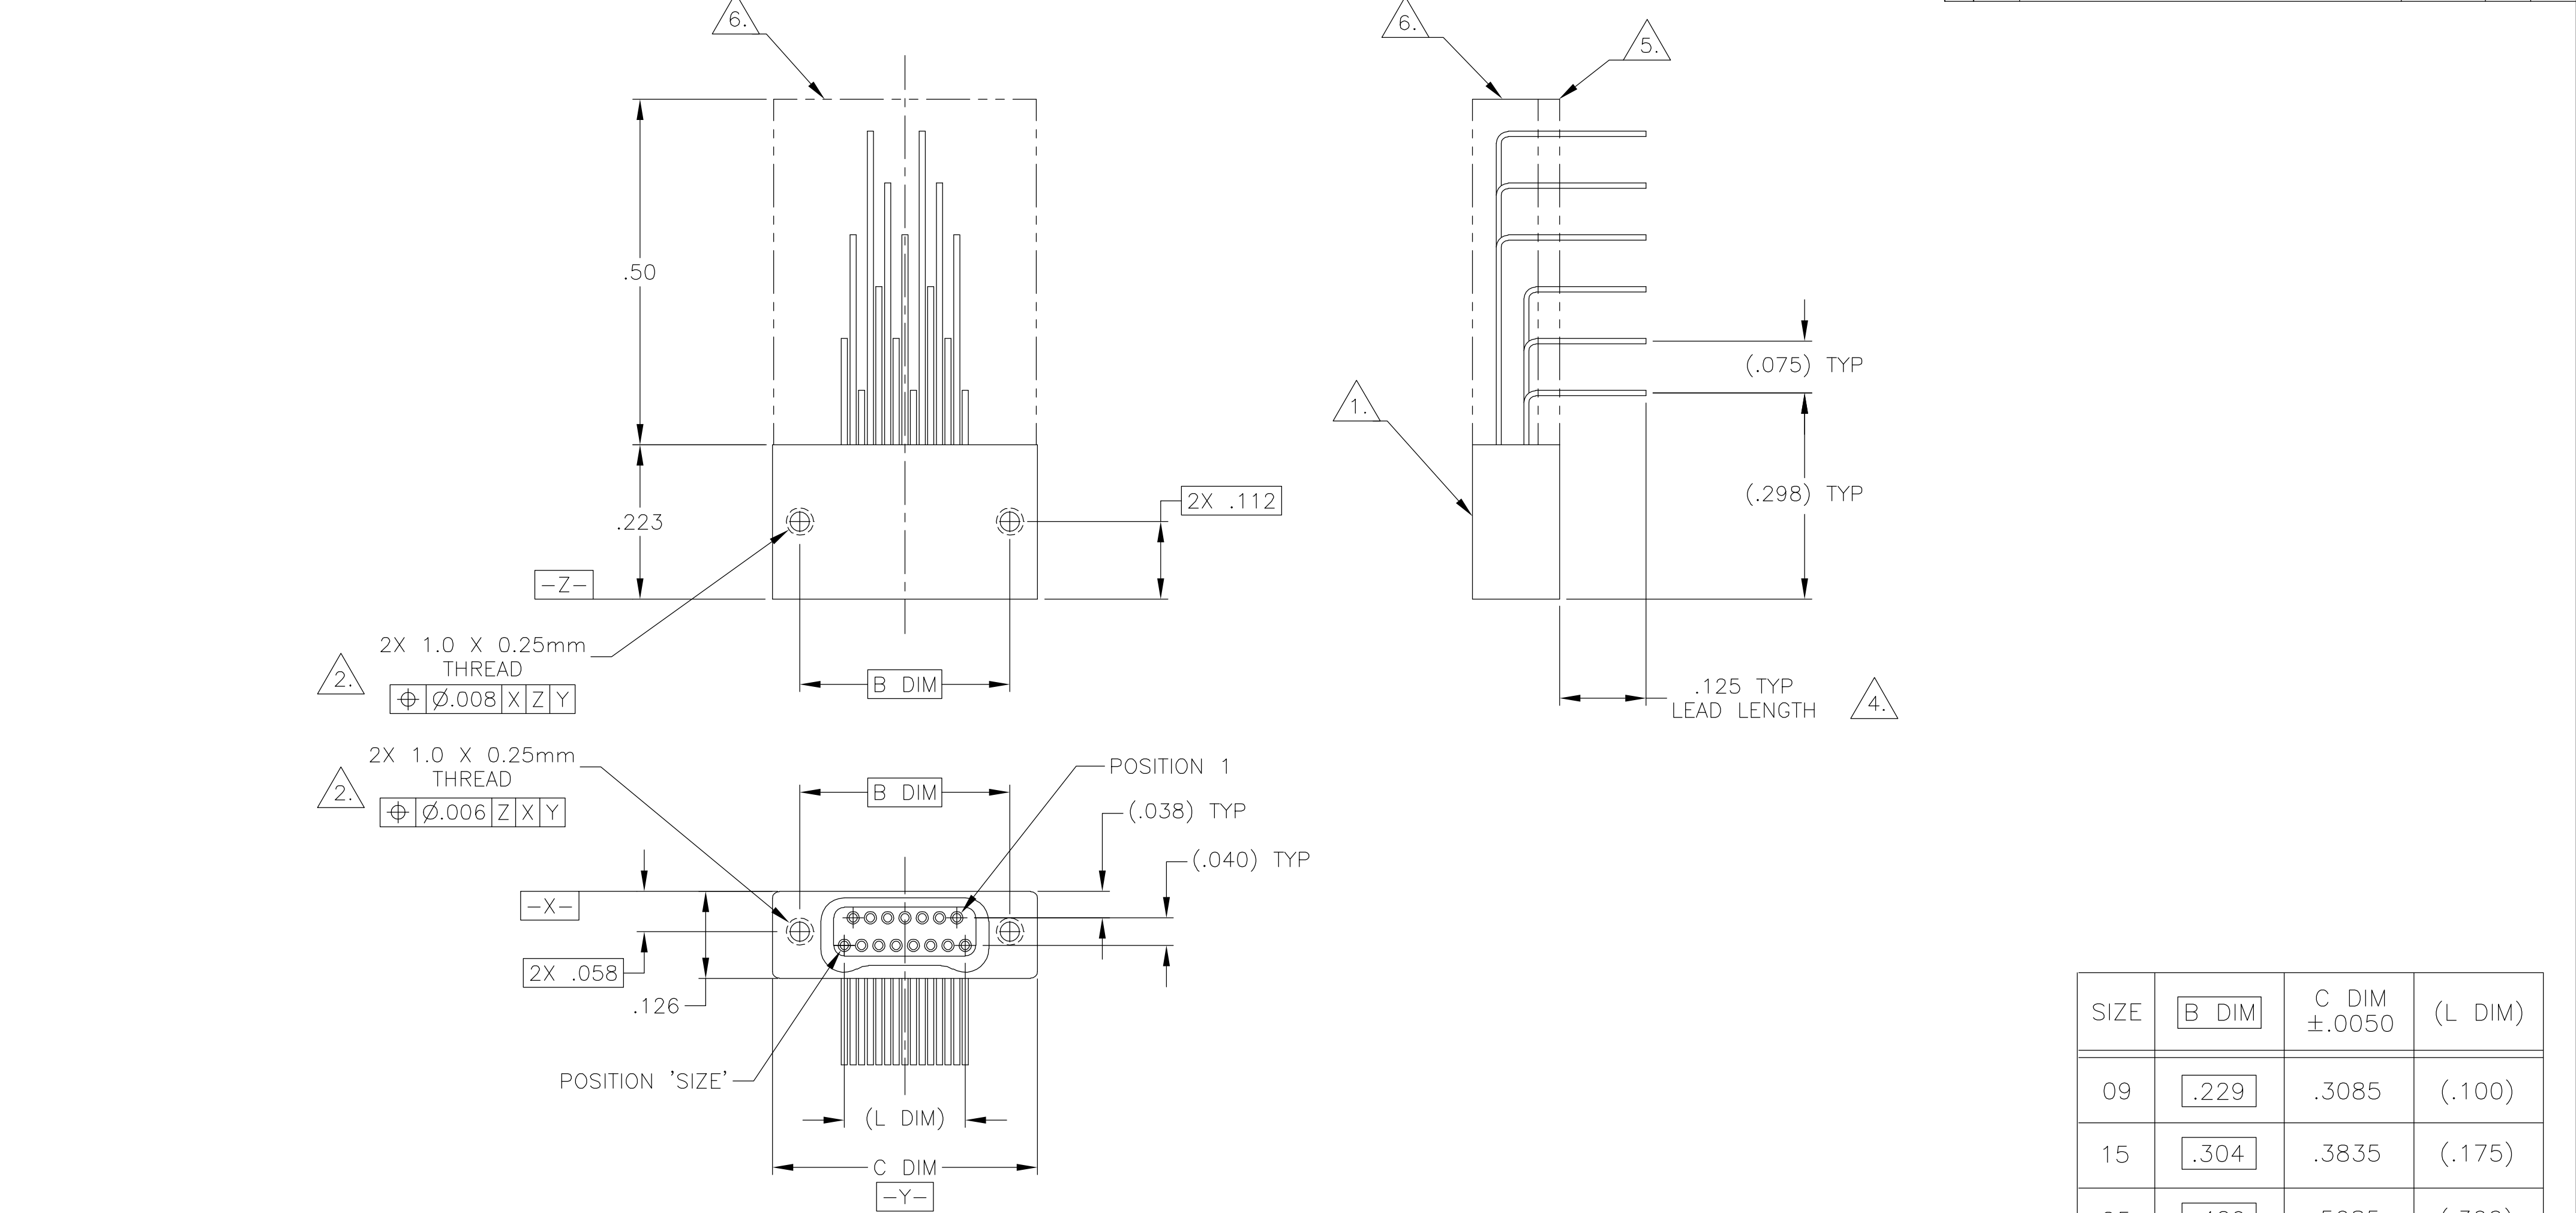

1.

SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2.

STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
3.

MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TYCO ELECTRONICS FOR DETAILS.
4.

LEADS ARE HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728.
5.

INSULATOR BOARD MATERIAL: G10 OR EQUIVALENT.
6.

EPOXY ENCAPSULATION.
7.

TERMINATION CODE: M8
8.

THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/284

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
SEE NOTES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	.010
3 PLC	±	.005
4 PLC	±	-
ANGLES	±	1

FINISH
SEE NOTES

DWN
D. RYAN
30 MAY 00

CHK
M. STORRY
30 MAY 00

APVD
-

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105

NAME
RECP ASSEMBLY, HORIZONTAL MOUNT,
THROUGH HOLE, 2 TO 6 ROW,
.075 SPACING, PLASTIC OR METAL

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1589491


RESTRICTED TO
-

SCALE
6:1

SHEET
1

OF
2

REV
D

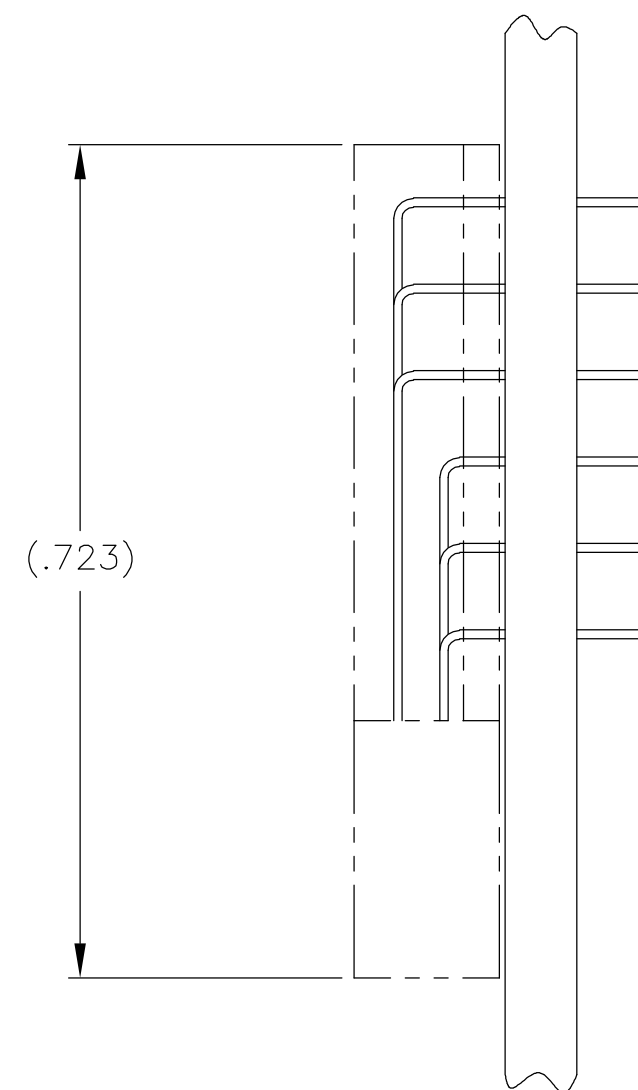

	$\phi .004$
---	-------------

TYPICAL PCB LAYOUT  9.
SIZE 15 SHOWN FOR REFERENCE

$$(.723)$$

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN D. RYAN 30 MAY 00 CHK M. STORRY 30 MAY 00 APVD —		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105					
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		NAME RECP ASSEMBLY, HORIZONTAL MOUNT, THROUGH HOLE, 2 TO 6 ROW, .075 SPACING, PLASTIC OR METAL						
MATERIAL —		FINISH —		APPLICATION SPEC — WEIGHT —		SIZE A2	GAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1589491	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING					SCALE	6:1	SHEET	2 OF 2	REV	D

AMP 1471-9 REV 31MAR2000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.