


Alchip™-MKB Series

- Low ESR
- Endurance : 3,000 hours at 105°C
- Rated voltage 400V, Capacitance 2.2 to 4.7μF
- RoHS Compliant




SPECIFICATIONS

Items	Characteristics	
Category	-40 to +105°C	
Temperature Range		
Rated Voltage Range	400V _{dc}	
Capacitance Tolerance	±20%(M) (20°C, 120Hz)	
Leakage Current	I=0.04CV+100(max.) Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 1 minute)	
Dissipation Factor (tanδ)	Rated voltage(V _{dc})	400V
	tanδ (Max.)	0.25 (20°C, 120Hz)
Low Temperature Characteristics (Max. impedance Ratio)	Rated voltage(V _{dc})	400V
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	6
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	10 (120Hz)
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 3,000 hours at 105°C.	
	Capacitance change	≤±20% of the initial value
	D.F. (tanδ)	≤200% of the initial specified value
	Leakage current	≤The initial specified value
Shelf life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 500 hours at 105°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.	
	Capacitance change	≤±20% of the initial value
	D.F. (tanδ)	≤200% of the initial specified value
	Leakage current	≤The initial specified value

DIMENSIONS [mm]

- Terminal Code : A

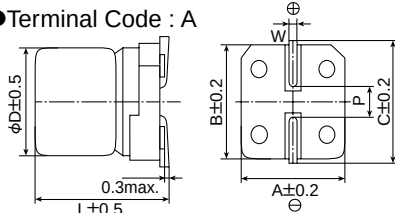

Size code	D	L	A	B	C	W	P
HA0	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7 to 1.1	3.1
JA0	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7 to 1.1	4.5

MARKING


EX) 400V3.9μF



- Rated voltage symbol

Rated voltage (V _{dc})	Symbol
400	2G

PART NUMBERING SYSTEM

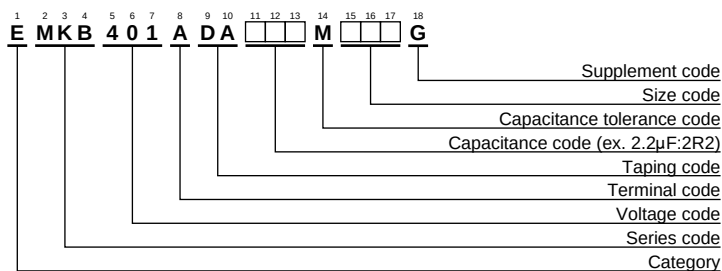

Please refer to "Product code guide (surface mount type)"

STANDARD RATINGS

WV (V _{dc})	Cap (μF)	Size code	ESR (Ω _{max} /120Hz)		Rated ripple current (mA _{rms} /105°C, 120Hz)	Part No.
			20°C	-40°C		
400	2.2	HA0	20	1,000	26	EMKB401ADA2R2MHA0G
	3.3	JA0	10	500	37	EMKB401ADA3R3MJA0G
	3.9	JA0	10	500	38	EMKB401ADA3R9MJA0G
	4.7	JA0	10	500	39	EMKB401ADA4R7MJA0G

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[United Chemi-Con \(UCC\):](#)

[EMKB401ADA2R2MHA0G](#) [EMKB401ADA3R3MJA0G](#) [EMKB401ADA3R9MJA0G](#) [EMKB401ADA4R7MJA0G](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.