

5.0×3.2mm for Consumer Products



RoHS Compliant

Features

- Crystal unit for Consumer Products
- Small and low profile (T=1.1mm max.) (5.0×3.2×1.0mm)
- Ceramic package
- Reflow compatible

Applications

- Digital Electronics
- Consumer Products
- Car audio and accessories

How to Order

CX5032GB 27000 □ □ □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series ② Frequency
 ③ Load Capacitance ④ Frequency Tolerance

H0 12 pF **H** ±20×10⁻⁶

- ⑤ Operating Temp. Range ⑥ Frequency Temp. Stability

EQ -10 to +70°C ±30×10⁻⁶

- ⑦ Individual Specification

Packaging (Tape & Reel 3000/ 1000 pcs./ reel)

Specifications

Item	Symbol	Specification		Units	Remarks
Frequency Range	f _{nom}	7372.8 to 54000		kHz	
Overtone Order	OT	Fundamental		—	
Load Capacitance	CL	8	12	pF	
Frequency Tolerance	f _{tol}	±20		×10 ⁻⁶	25°C±3°C
Motional Series Resistance	R1	Table 1		ohm	
Drive Level	DL	Table 2		μW	
Operating Temp. Range	T _{use}	-10 to +70		°C	
Storage Temp. Range	T _{stg}	-40 to +85		°C	
Frequency Temp. Characteristics	f _{tem}	±30		×10 ⁻⁶	Freq. deviation from the value at 25°C

• Please contact us for other specifications.

Table1 Motional Series Resistance


Frequency Range	Motional Series Resistance
7372.8≤f _{nom} < 9500kHz	300Ω max.
9500≤f _{nom} <10000kHz	200Ω max.
10000≤f _{nom} <14000kHz	150Ω max.
14000≤f _{nom} <20000kHz	100Ω max.
20000≤f _{nom} <30000kHz	70Ω max.
30000≤f _{nom} ≤54000kHz	50Ω max.

Table2 Level of Drive

Frequency Range	Level of Drive
7372.8≤f _{nom} <16000kHz	10μW (500μW max.)
16000≤f _{nom} <25000kHz	10μW (300μW max.)
25000≤f _{nom} ≤54000kHz	10μW (100μW max.)


Dimensions

(Unit: mm)

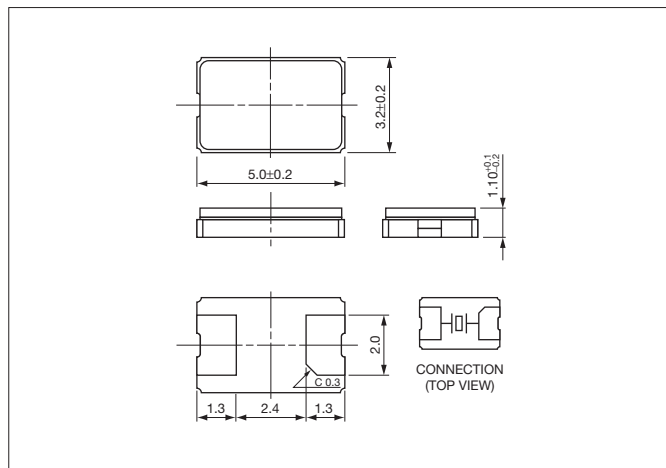

Recommended Land Pattern

(Unit: mm)

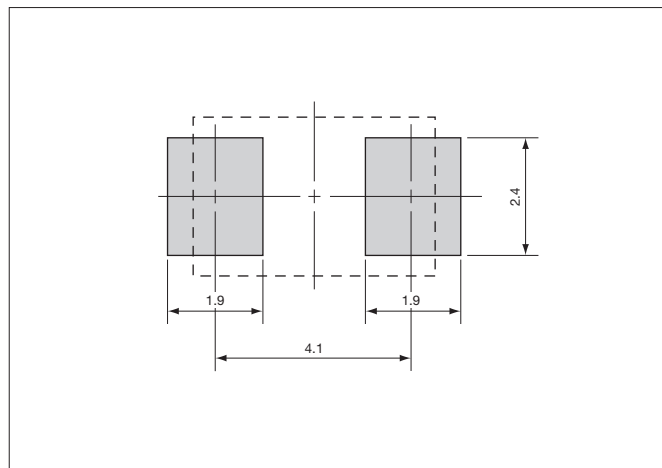

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera:](#)

[CX49GFWB08000H0PESZZ](#) [CX5032GB10000H0PESZZ](#) [CX5032GB08000H0HPSZ1](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.