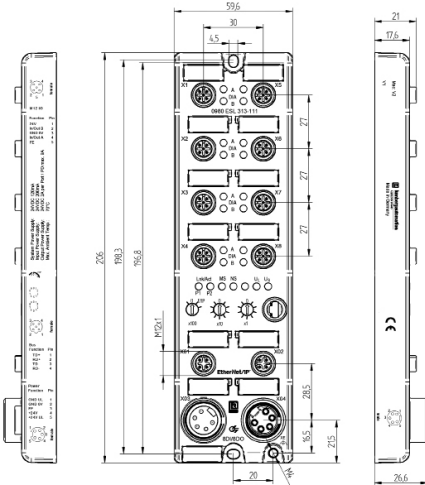





LioN-Power Active I/O M12, 7/8" Power, EtherNet/IP, 8DI/8DO



Type	0980 ESL 313-111
Product Description	LioN-P EtherNet/IP device, 8 digital input and 8 digital output channels with galvanic isolation, M12 LAN connection, 4-poles, D-coded, 7/8" power supply, 5-poles

Diagnostic indication		
LED	Indication	Condition
1...8 A	Yellow	Channel status
1...8 DIA A	Red	Peripheral fault
1...8 B	White	Channel status
1...8 DIA B	Red	Peripheral fault
P1 Lnk/Act	Green	Connection to an Ethernet subscriber
	Green blinking	I/O device is in data exchange
	Off	No connection to another subscriber
P2 Lnk/Act	Green	Connection to an Ethernet subscriber
	Yellow blinking	I/O device is in data exchange
	Off	No connection to another subscriber
MS (Module Status)	Green	Module is ready
	Green blinking	Incorrect Configuration
	Red-Green blinking	Self-test is carried out
	Red blinking	Firmware update
	Off	Device is switched off
NS (Network Status)	Green blinking	IP address present
	Green	Connection to master is present
	Red	At least one connection has timed out
	Red blinking	IP address is already used by another device
	Red-Green blinking	Self-test is carried out
	Off	Device is switched off
U _s	Green	Voltage 19V ≤ U _s ≤ 30V
	Red	U _s Voltage < 19V or U _s > 30V
U _L	Green	Voltage 19V ≤ U _L ≤ 30V
	Red	U _L Voltage < 19V or U _L > 30V

Bit assignment								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Input Data: 8DI								
Byte 0	4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A
Output Data: 8DO								
Byte 1	8B	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A

Pin assignment		
M12 I/O port, A-coded	4 pole picture	M12 EtherNet/IP, D-coded
 <ul style="list-style-type: none"> 1 = +24V 2 = In/Out B 3 = GND OV 4 = In/Out A 5 = FE 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND UL 2 = GND OV 3 = FE 4 = +24V 5 = +24V UL 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = TD+ 2 = RD+ 3 = TD- 4 = RD-

Part number	Order number
0980 ESL 313-111	934880003

Be Certain with Belden

LioN-Power Active I/O M12, 7/8" Power, EtherNet/IP, 8DI/8DO

Technical Data	
Environmental Temperature	-20° C to +70° C (Operation)
Housing Material	Metal Zinc Die-cast
Contact Bearer	PA/TPU
Contact	M12 A, D-coded CuSn, Gold-plated 7/8" CuZn, Gold-plated
O-ring	FKM
Mechanical Data	
Weight	520 g
Protection Class (IEC 60529)	IP65, IP67 (only if mounted and locked in combination with Hirschmann/Lumberg connector)
Module Supply	
Rated Voltage	24V DC
Voltage Range	19 to 30V DC
Nominal Current	9 A
Connection Type	7/8" power connector, 5 poles
Number	2
Bus-System	
Network	EtherNet/IP
Transmission Rate	10/100 Mbit/s
Address Range	0 to 255
Connection Type	M12 LAN connection, 4 poles, D-coded
Number	2
Outputs	
Number of Digital Channels	8
Actoric Current	2 A per channel
Actoric Current (max.)	9 A
Short-circuit Proof	yes
Channel Type N.O.	p-switching
Status Indicator	LED white or yellow per channel
Diagnostic Indicator	LED red per port
Inputs	
Number of Digital Channels	8
Type	Type 3 acc. IEC 61131-2
Sensor Type	PNP
Status Indicator	LED white or yellow per channel
Diagnostic Indicator	LED red per port
Sensor Current Supply	200 mA per port

The application of these products in harsh environments should always be checked before use.

Specifications subject to alteration.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.