



Main

Range of product	Advantys Telefast ABE7
Product or component type	Passive discrete I/O sub-base
[Us] rated supply voltage	24 V DC (sensor/controller side) 24 V DC (controller side)
Number of channels	20
Number of terminal per channel	2
Connections - terminals	Screw type terminals, clamping capacity: 2 x 0.2...2 x 2.5 mm ² AWG 28...16 solid Screw type terminals, clamping capacity: 2 x 0.09...2 x 0.75 mm ² AWG 28...20 flexible with cable end Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² AWG 26...14 flexible without cable end Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² AWG 26...12 solid Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm ² AWG 28...16 flexible with cable end
Connector destination	Twido programmable controller


Complementary

Supply voltage limits	20.4...26.4 V DC (sensor/controller side) conforming to IEC 61131-2 19...30 V DC (controller side) conforming to IEC 61131-2
Discrete input number	12
Discrete input logic	Sink
Discrete output number	8
Discrete output voltage	24 V
Discrete output voltage type	DC
Product compatibility	TWDLMDA20DTK TWDLMDA40DTK
Status LED	1 LED for power ON
Polarity distribution	1 common/8 channels for output 1 common/12 channels for input
Short circuit protection	2 A internal fuse, 5 x 20 mm, fast blow (controller side)
Connector type	HE-10
Pin number	26 pins
Fixing mode	By screws By clips on 35 mm symmetrical DIN rail conforming to IEC 60715
Supply current	<= 2 A
Switched current	300 mA for output circuit 15 mA for input circuit
Current per output common	2 A
Voltage drop on power supply fuse	0.3 V
[Ui] rated insulation voltage	2000 V between terminals/mounting rails
Overvoltage category	II conforming to IEC 60664-1
Tightening torque	0.6 N.m (with flat Ø 3.5 mm)
Product weight	0.43 kg


Environment

Standards	IEC 61131-2 Type 1
Product certifications	CSA UL
IP degree of protection	IP2x conforming to IEC 60529
Resistance to incandescent wire	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Shock resistance	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Vibration resistance	2 gn (f = 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistance to electrostatic discharge	8 kV (air) conforming to IEC 61000-4-2 level 3 4 kV (contact) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Resistance to radiated fields	10 V/m (80000000...2000000000 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 level 3
Resistance to fast transients	2 kV conforming to IEC 61000-4-4 level 3
Ambient air temperature for operation	-5...60 °C conforming to IEC 61131-2
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C conforming to IEC 61131-2
Pollution degree	2 conforming to IEC 60664-1


Dimensions

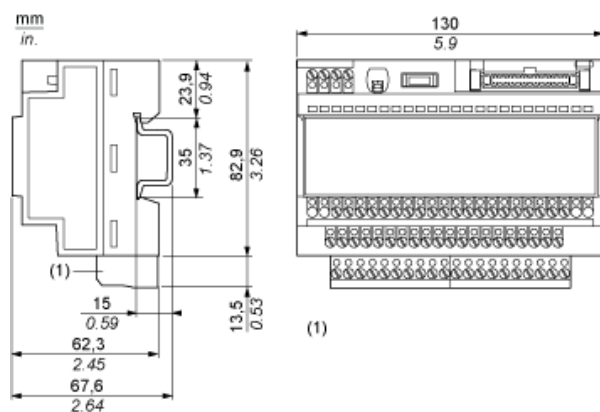


Mounting

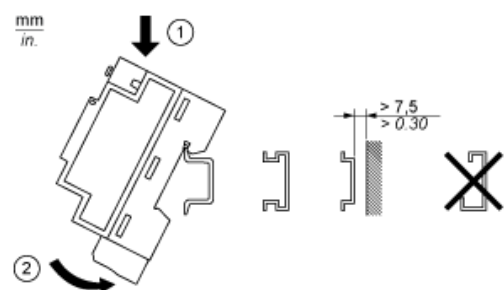

HE10 20 Channels

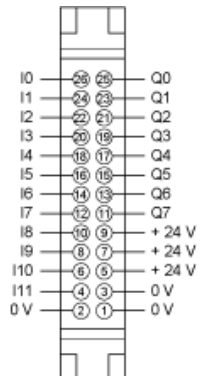


Wiring Diagram

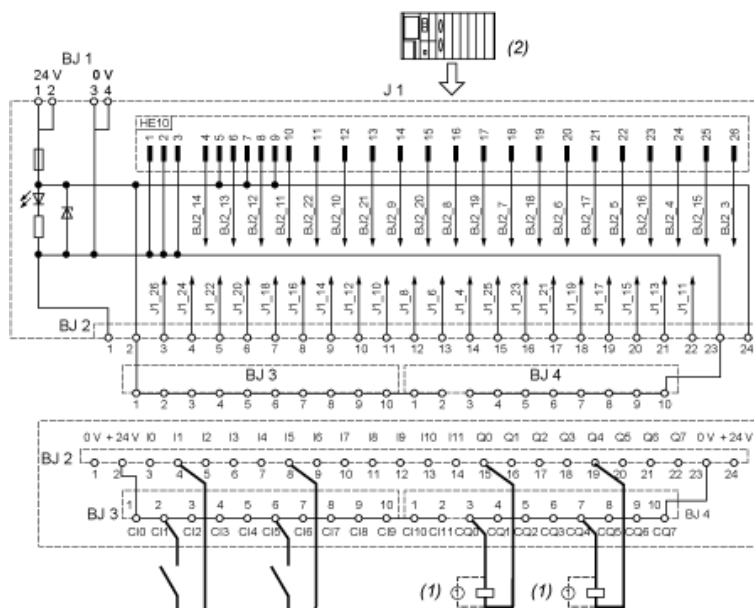

- (1) Inductive load
- (2) Input sink

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current

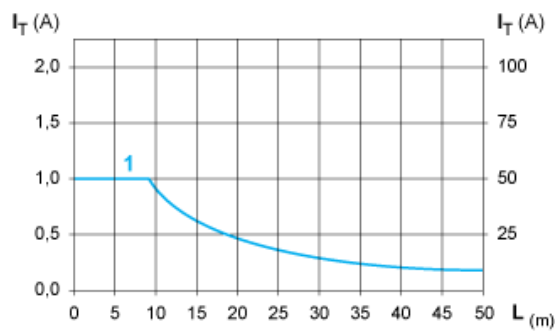

- L Cable length
 I_T Total current per sub base (A)
 I_A Average current per channel (mA)
 (1) Cables ABFT2••••• c.s.a. 0.08 mm^2 (AWG 28)

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.