

## Sample set - SACC-CIM12FS8PL180THRSHSAMPLE - 1413561

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator flush-type socket, 8-pos., with straight THR solder connection, only contact insert

RoHS

### Key Commercial Data

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit | 1 pc                                                                                                    |
| GTIN         | <br>4 055626 008301 |
| GTIN         | 4055626008301                                                                                           |

### Technical data

#### Ambient conditions

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket)                |
|                                 | -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) |
| Degree of protection            | IP67                                            |

#### General

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note                  | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
| Rated current at 40°C | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rated voltage         | 30 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rated surge voltage   | 0.8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of positions   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coding                | A - standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standards/regulations | M12 connector IEC 61076-2-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Status display        | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overvoltage category  | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Sample set - SACC-CIM12FS8PL180THRSHSAMPLE - 1413561

## Technical data

### General

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Degree of pollution         | 3                                 |
| Connection method           | THR solder connection             |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100                             |
| Torque                      | 3 Nm ... 4 Nm (Installation-side) |
| Mounting type               | PCB mounting                      |

### Material

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Flammability rating according to UL 94 | V0         |
| Contact material                       | CuZn       |
| Contact surface material               | Au         |
| Contact carrier material               | PPA        |
| Sealing material                       | FKM / EPDM |

### Cable

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standards/specifications        | M12 connector IEC 61076-2-101                   |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)    |
|                                 | -25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation) |

### Standards and Regulations


|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Standard designation                   | M12 connector   |
| Standards/regulations                  | IEC 61076-2-101 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0              |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |


## Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 8-pos., A-coded, view female side


Drilling diagram



Drilling diagram

## Sample set - SACC-CIM12FS8PL180THRSHSAMPLE - 1413561

Dimensional drawing

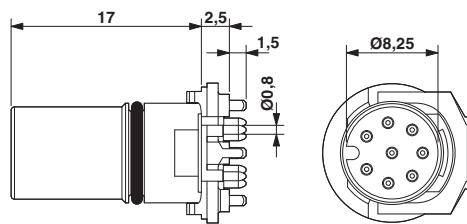

M12 female connector contact carrier

### Approvals

Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

---

Approval details

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|



---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.