


200mW SOD-523 SURFACE MOUNT

Very Small Outline Flat Lead Plastic Package


General Purpose Application

Fast Switching Diode

Green Product



SOD-523 Flat Lead

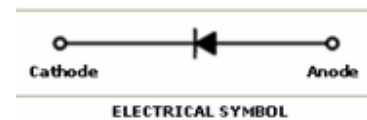

Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	200	mW
T_{STG}	Storage Temperature Range	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	+150	$^\circ\text{C}$
V_{RSM}	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	100	V
V_{RRM}	Repetitive Peak Reverse Voltage	75	V
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Current	300	mA
I_O	Continuous Forward Current	150	mA
I_{FSM}	Non-repetitive Peak Forward Surge Current (Pulse Width=1us)	2	A

These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

Specification Features:

- Fast Switching Device ($T_{RR} < 4.0 \text{ nS}$)
- General Purpose Diodes
- Extremely Small SOD-523 Package
- Flat Lead SOD-523 Small Outline Plastic Package
- Surface Device Type Mounting
- RoHS Compliant
- Green EMC
- Matte Tin(Sn) Lead Finish
- Band Indicates Cathode

DEVICE MARKING CODE:


Device Type	Device Marking
TC1N4148WT	E1
TC1N4448WT	E2
TC1N914BWT	E3

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted


Symbol	Parameter	Test Condition	Limits		Unit
			Min	Max	
B_V	Breakdown Voltage	$I_R = 100 \mu\text{A}$ $I_R = 5 \mu\text{A}$	100 75		Volts
I_R	Reverse Leakage Current	$V_R = 20\text{V}$ $V_R = 75\text{V}$		25 5	nA μA
V_F	Forward Voltage	TC1N4448WT, TC1N914BWT TC1N4148WT TC1N4448WT, TC1N914BWT	$I_F = 5\text{mA}$ $I_F = 10\text{mA}$ $I_F = 100\text{mA}$	0.62 0.72 1.0 1.0	Volts
T_{RR}	Reverse Recovery Time	$I_F = 10\text{mA}$ $I_R = 60\text{mA}$ $R_L = 100\Omega$ $I_{RR} = 1\text{mA}$		4	nS
C	Capacitance	$V_R = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		4	pF

Typical Performance Characteristics


Total Capacitance

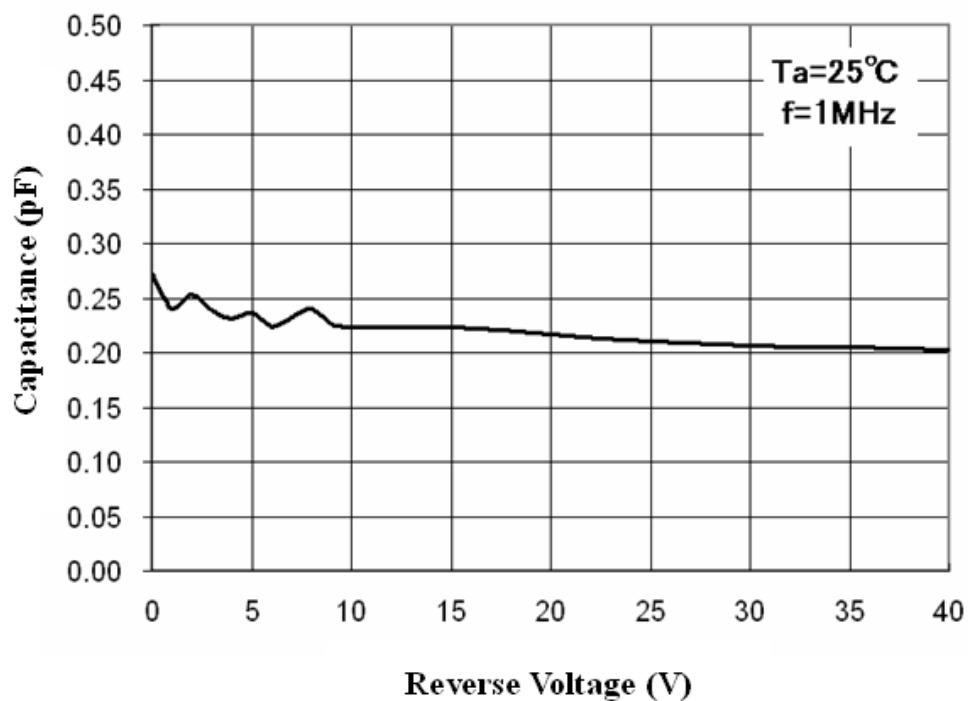


Forward Voltage vs Ambient Temperature

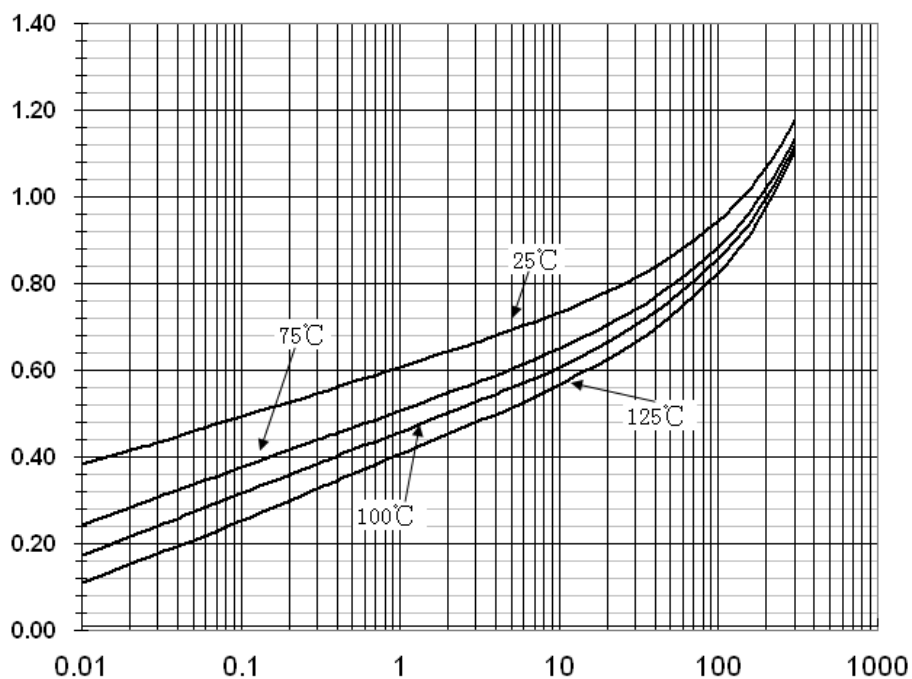


Power Derating Curve

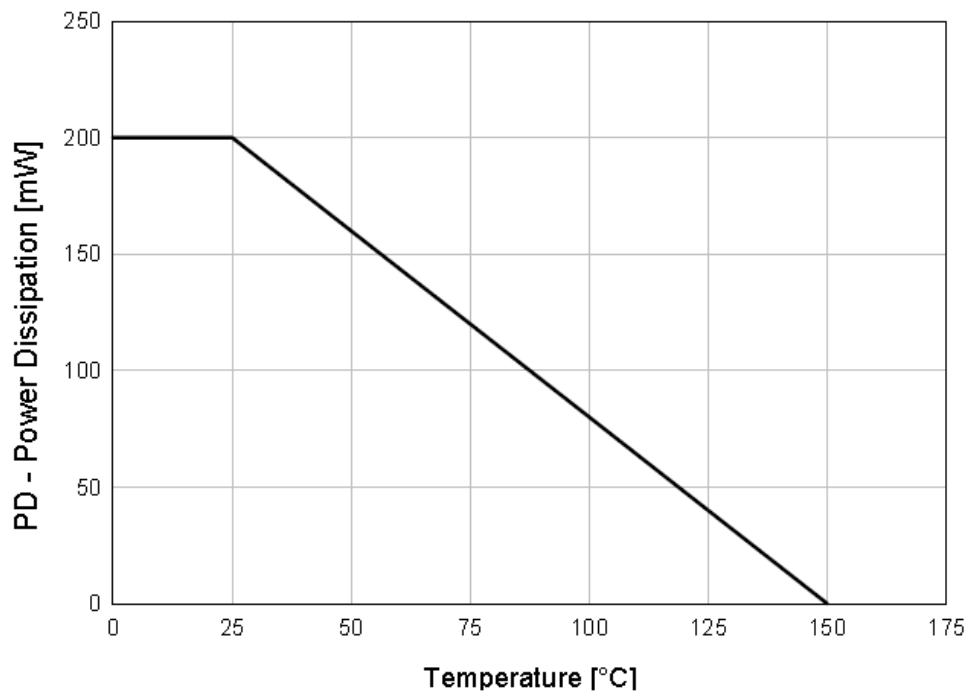

Reverse Current vs Reverse Voltage

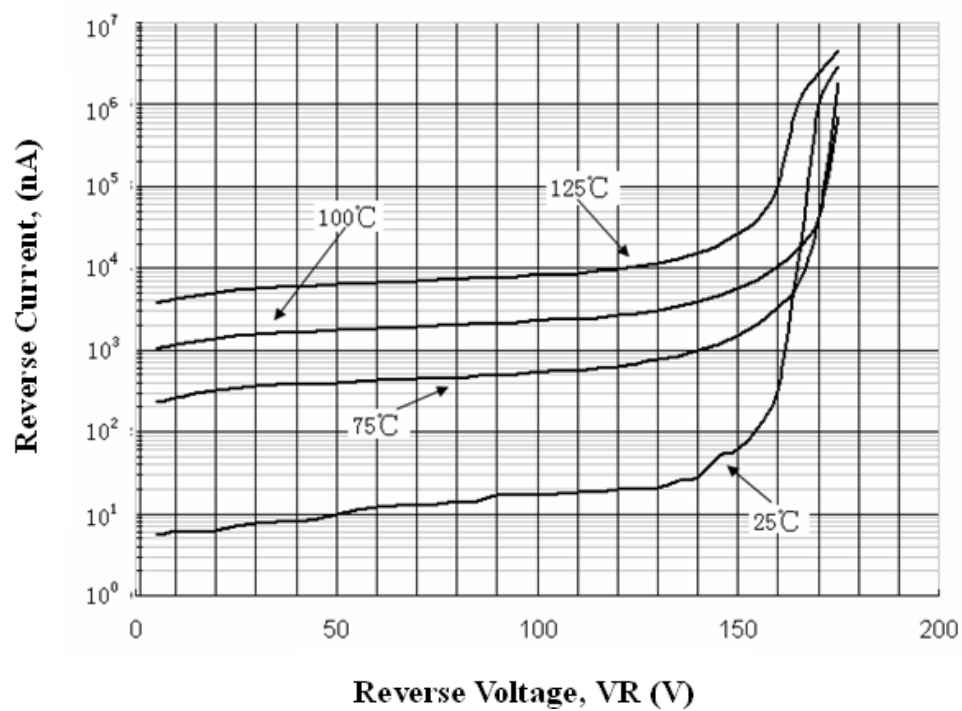

Flat Lead SOD-523 Package Outline

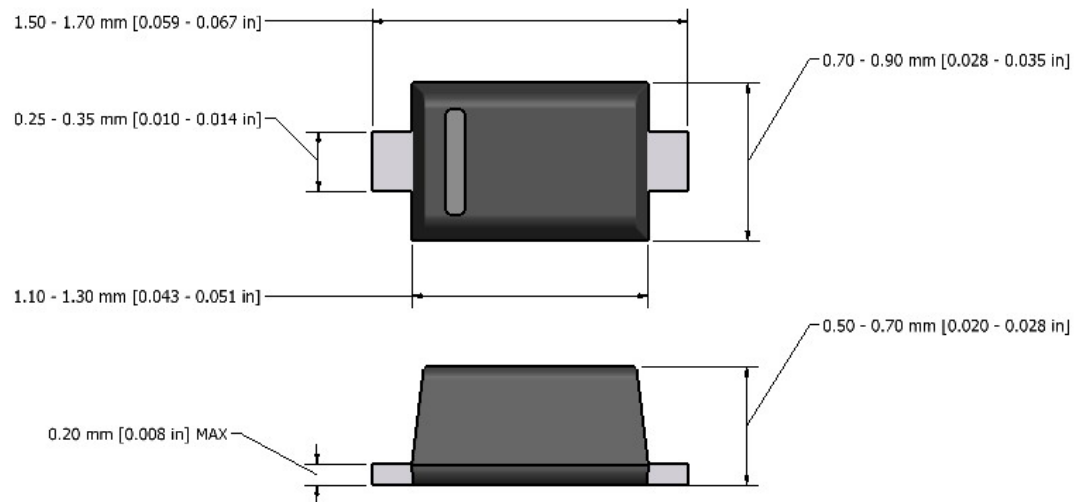

Note: Dimensions are exclusive of Burrs, Mold Flash & Tie Bar extrusions.

NOTICE

The information presented in this document is for reference only. Tak Cheong reserves the right to make changes without notice for the specification of the products displayed herein.

The product listed herein is designed to be used with ordinary electronic equipment or devices, and not designed to be used with equipment or devices which require high level of reliability and the malfunction of which would directly endanger human life (such as medical instruments, transportation equipment, aerospace machinery, nuclear-reactor controllers, fuel controllers and other safety devices), Tak Cheong Semiconductor Co., Ltd., or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any damages resulting from such improper use of sale.

This publication supersedes & replaces all information previously supplied. For additional information, please visit our website <http://www.takcheong.com>, or consult your nearest Tak Cheong's sales office for further assistance.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.