THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002 TE Connectivity
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.:

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	M1	PINCH RING SEAL-INMOLDED. ASSYCHANGED TO GEN.4	06DEC2012	V.P	T.J

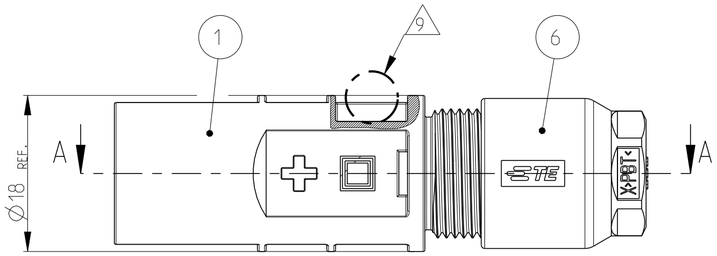

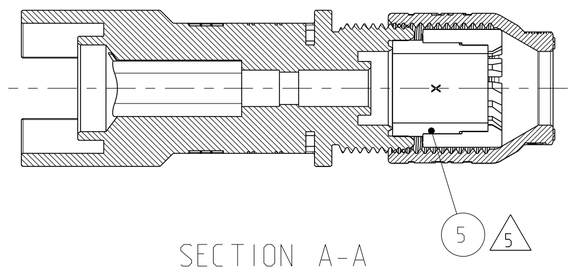

SECTION A-A
SCHNITT A-A

-3 PREASSEMBLED AS SHOWN
-3 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET

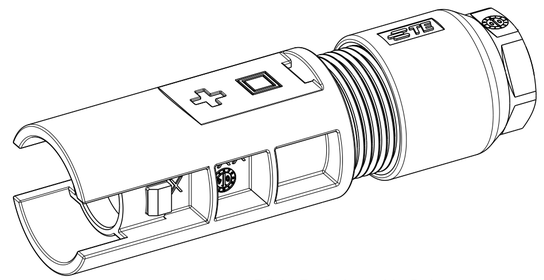

SCALE 2:1 / M 2:1

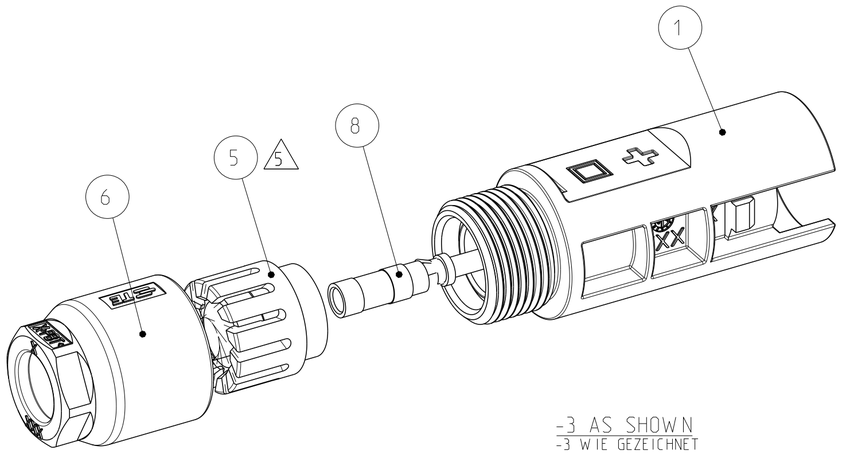

-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET

SUPERSEDED BY 1394461-4 GESETZT DURCH 1394461-4
SUPERSEDED BY 1394461-3 GESETZT DURCH 1394461-3
SUPERSEDED BY 1394461-2 GESETZT DURCH 1394461-2
SUPERSEDED BY 1394461-3 GESETZT DURCH 1394461-3

ORDER-NO. BESTELL-NR.

7-1394461-5	7-1394461-4	7-1394461-3	7-1394461-2	7-1394461-1	7-1394461-0	6-1394461-6	6-1394461-5	6-1394461-4	6-1394461-3	6-1394461-2	6-1394461-1	4-1394461-9	4-1394461-8	4-1394461-7	2-1394461-8	1394461-8	1394461-7	1394461-4	1394461-3	1394461-2	1394461-1	ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	INSTRUCTION SHEET VERARBEITUNGSANWEISUNG 8	- / -	- / -
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	PLASTIC BAG KUNSTSTOFF-BEUTEL 1 8	TRANSPARENT / TRANSPARENT	PE-LD / PE-LD
3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ZIP LOCK BAG MINIGRIP-BEUTEL 2 8	TRANSPARENT / TRANSPARENT	PE-LD / PE-LD
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	LABEL MINUS ETIKETT MINUS 2 8	WHITE / WEISS	POLYESTER / POLYESTER
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	LABEL PLUS ETIKETT PLUS 2 8	WHITE / WEISS	POLYESTER / POLYESTER
1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	PIN CONTACT ASSY HVT. 6mm² / 10AWG STIFTKONTAKT ASSY HVT. 6mm² / 10AWG 2 7	Ag / PLAIN / Ag / BLANK	CuZn / X10CrNi 18 8 / CuZn / X10CrNi 18 8
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	8	PIN CONTACT ASSY HVT. 4mm² / 12AWG STIFTKONTAKT ASSY HVT. 4mm² / 12AWG 2	Ag / PLAIN / Ag / BLANK	CuZn / X10CrNi 18 8 / CuZn / X10CrNi 18 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	7	PIN CONTACT ASSY HVT. 2.5mm² STIFTKONTAKT ASSY HVT. 2.5mm² 2	Ag / PLAIN / Ag / BLANK	CuZn / X10CrNi 18 8 / CuZn / X10CrNi 18 8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG 1 6	BLACK / SCHWARZ	PBT / PBT
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	5	PINCH RING SEAL-INMOLDED. ASSY KLEMMKORB DICHTUNG UMSPRITZT. ASSY 1 5	- / -	PA66 / LSR / PA66 / LSR
1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	PINCH RING SEAL. ASSY KLEMMKORB DICHTUNG. ASSY 1 4	BLACK / SCHWARZ	POM / EPDM+PP / POM / EPDM+PP
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	PIN HOUSING NEUTRAL STIFTGEHÄUSE NEUTRAL 1	BLACK / SCHWARZ	PPE+PS / PPE+PS
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	PIN HOUSING MINUS STIFTGEHÄUSE MINUS 1	BLACK / SCHWARZ	PPE+PS / PPE+PS
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	PIN HOUSING PLUS STIFTGEHÄUSE PLUS 1	BLACK / SCHWARZ	PPE+PS / PPE+PS
QUANTITY / STÜCK																						ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

DWN	E.WERNER	25-JAN-02
CHK	H.SCHERER	25-JAN-02
APVD	G.FELDMEIER	25-JAN-02
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18701	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18488-1	
WEIGHT GEWICHT	–	

TE Connectivity

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1394461	–

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 3 | REV M1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002 TE Connectivity
RELEASED FOR PUBLICATION 16-MAR- - 06
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
1394462

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: EGLPC00034

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	–	–

△1 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES PIN HOUSINGS (ITEM NO. 1, 2 OR 3) AND PINCH RING SEAL, ASSY (ITEM NO. 4) OR PINCH RING SEAL INMOLDED ASSY (ITEM NO. 5) PREASSEMBLED WITH CABLE SCREW JOINT (ITEM NO. 6).
PREASSEMBLED PARTS PACKAGED IN ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13).
ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

PIN CONTACT ASSY'S (ITEM NO. 7, 8 OR 9) PACKAGED ACCORDING TO △2 .

△2 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12).
ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

△3 PACKAGING UNIT: ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO △1 OR △2
PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX.
PUT INSIDE ON TOP CORRUGATED SHIPPING BOX INSTRUCTION SHEET (ITEM NO. 14).
CORRUGATED SHIPPING BOX PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

△4 FOR CABLE DIAMETER 4.5mm TO 6.9mm

△5 FOR CABLE DIAMETER 5.5mm TO 7.8mm

△6 TIGHTENING TORQUE SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18488-1

△7 USE ONLY SOLAR CABLE TYPE: OKONITE USE-2

△8 LABELS (ITEM NO. 10 AND 11), ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12), ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13), AND INSTRUCTION SHEET (ITEM NO. 14) NOT SHOWN

△9 IN THIS AREA A MOULD INJECTION POINT UP TO MAXIMUM HEIGHT OF 2mm IS ACCEPTACLE

△1 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STUECK STIFTGEHAEUSE (POS. 1, 2 ODER 3) UND KLEMMKORB DICHTUNG, ASSY (POS. 4) BZW. KLEMMKORB DICHTUNG UMSPRITZT, ASSY (POS. 5) VORASSEMBLIERT MIT KABELVERSCHRAUBUNG (POS. 6).
VORASSEMBLIERTE TEILE VERPACKT IN ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 13).
ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 13) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

STIFTKONTAKT ASSY'S (POS. 7, 8, ODER 9) VERPACKT GEMAESS △2 .

△2 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STUECK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) VERPACKT.
MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

△3 VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMAESS △1 UND △2
IN VERSANDKARTON VERPACKT.
VERSANDKARTON VERARBEITUNGSANWEISUNG (POS. 14) OBENAUF GELEGT.
VERSANDKARTON MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

△4 FUER LEITUNGSDURCHMESSER 4.5mm BIS 6.9mm

△5 FUER LEITUNGSDURCHMESSER 5.5mm BIS 7.8mm

△6 ANZUGSDREHMOMENT SIEHE VERARBEITUNGSSPEZIFIKATION 114-18488-1

△7 NUR SOLARKABEL TYP: OKONITE USE-2 VERWENDEN

△8 ETIKETTEN (POS. 10 UND 11), MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12), ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS.13) UND VERARBEITUNGSANWEISUNG (POS. 14) NICHT DARGESTELLT

△9 IN DIESEM BEREICH EIN ANSPRITZPUNKT BIS ZU EINER MAXIMALEN HÖHE VON 2mm ZULÄSSIG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

DWN E.WERNER 25-JAN-02
CHK H.SCHERER 25-JAN-02
APVD G.FELDMEIER 25-JAN-02
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488-1
WEIGHT GEWICHT –

TE Connectivity

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1394461	–

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 2:1
SHEET BLATT 2 OF VON 3
REV M1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002 TE Connectivity
RELEASED FOR PUBLICATION 18-SEP- 2000
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
1394462

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: EGLPC00034

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	–	–

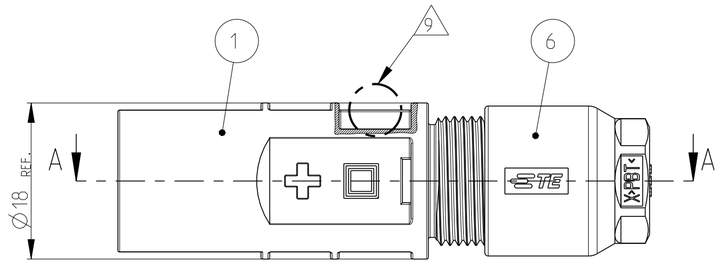

SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1

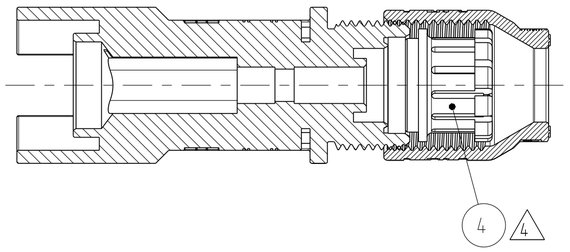

7- -0 PREASSEMBLED AS SHOWN
7- -0 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET

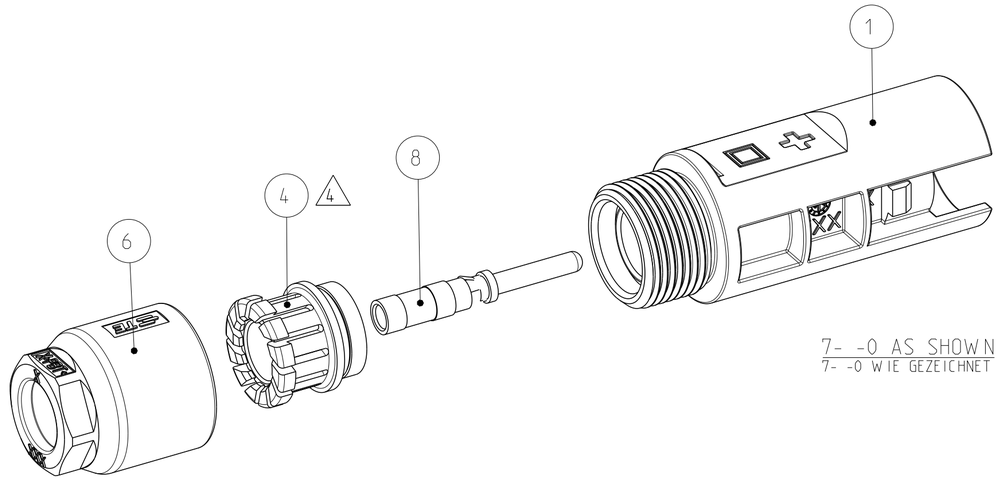

7- -0 AS SHOWN
7- -0 WIE GEZEICHNET

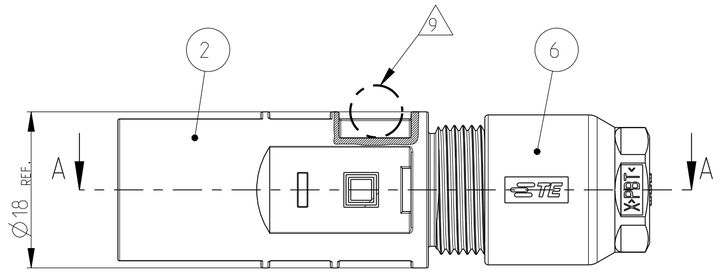

SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1

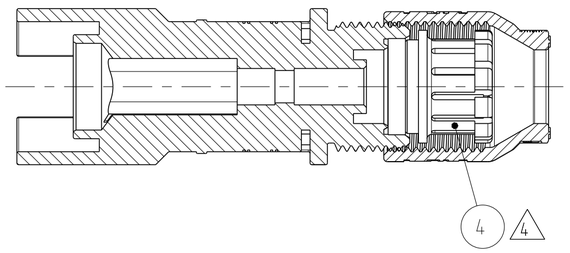

7- -1 PREASSEMBLED AS SHOWN
7- -1 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET

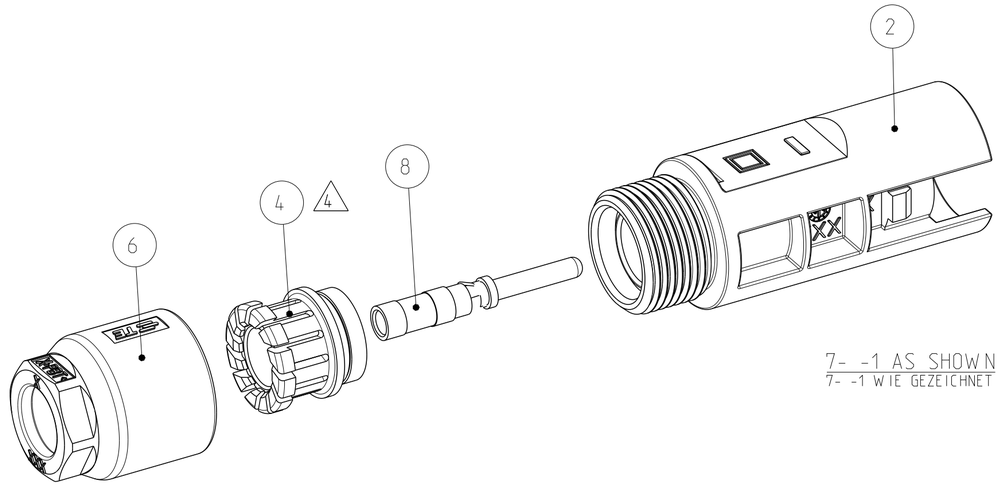

7- -1 AS SHOWN
7- -1 WIE GEZEICHNET

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

DWN	E.WERNER	25-JAN-02
CHK	H.SCHERER	25-JAN-02
APVD	G.FELDMEIER	25-JAN-02

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.: 108-18701
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.: 114-18488-1
WEIGHT GEWICHT –

TE Connectivity

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1394461	–

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 2:1
SHEET BLATT 3 OF VON 3
REV M1

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.