



Features

- Split knurled or plain shaft options
- DPDT latching-push switch
- Metal bushing and shaft
- Carbon element
- Linear and audio taper options
- RoHS compliant*



PDB185-GTR - 17 mm Guitar Potentiometer w/Latching-Push Switch

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
 Standard Resistance Range
 10K ohms to 1M ohms
 Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
 Residual Resistance..... $2\ \Omega$ max.

Environmental Characteristics

Operating Temperature
 $-10\ ^\circ\text{C}$ to $+70\ ^\circ\text{C}$
 Power Rating
 Linear 0.1 watt
 Audio 0.05 watt
 Maximum Operating Voltage
 Linear 150 V
 Audio 100 V
 Sliding Noise..... 47 mV max.

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle $300^\circ \pm 5^\circ$
 Rotational Torque 20 to 150 g-cm
 Stop Strength..... 8 kg-cm min.
 Rotational Life..... 15,000 cycles
 Switch Life 10,000 actuations
 Switch Type DPDT
 Switch Travel 4.0 ± 0.8 mm
 Switch Operating Force..... 2 kgf max.
 Soldering Condition
 Wave $260\ ^\circ\text{C}$ max., 5 sec. max.
 Manual $350\ ^\circ\text{C}$ max., 3 sec. max.
 Hardware Two flat washers and
 two mounting nuts supplied per
 potentiometer

How To Order

PDB185 - GTR 11 - 504 A2


- Model _____
 Guitar Pot Designator _____
 Configuration _____
- 02 = Slotted Shaft / Solder Lugs
 - 04 = Slotted Shaft/PC Pins
 - 11 = Knurled Shaft (24 Tooth) / Solder Lugs
 - 13 = Knurled Shaft (24 Tooth) / PC Pins
 - 31 = Knurled Shaft (18 Tooth) / Solder Lugs, Long Bushing
 - 32 = Slotted Shaft / Solder Lugs / Long Bushing

Resistance Code (See table) _____


Resistance Taper (See taper charts) _____

Product Dimensions

PDB185-GTR02

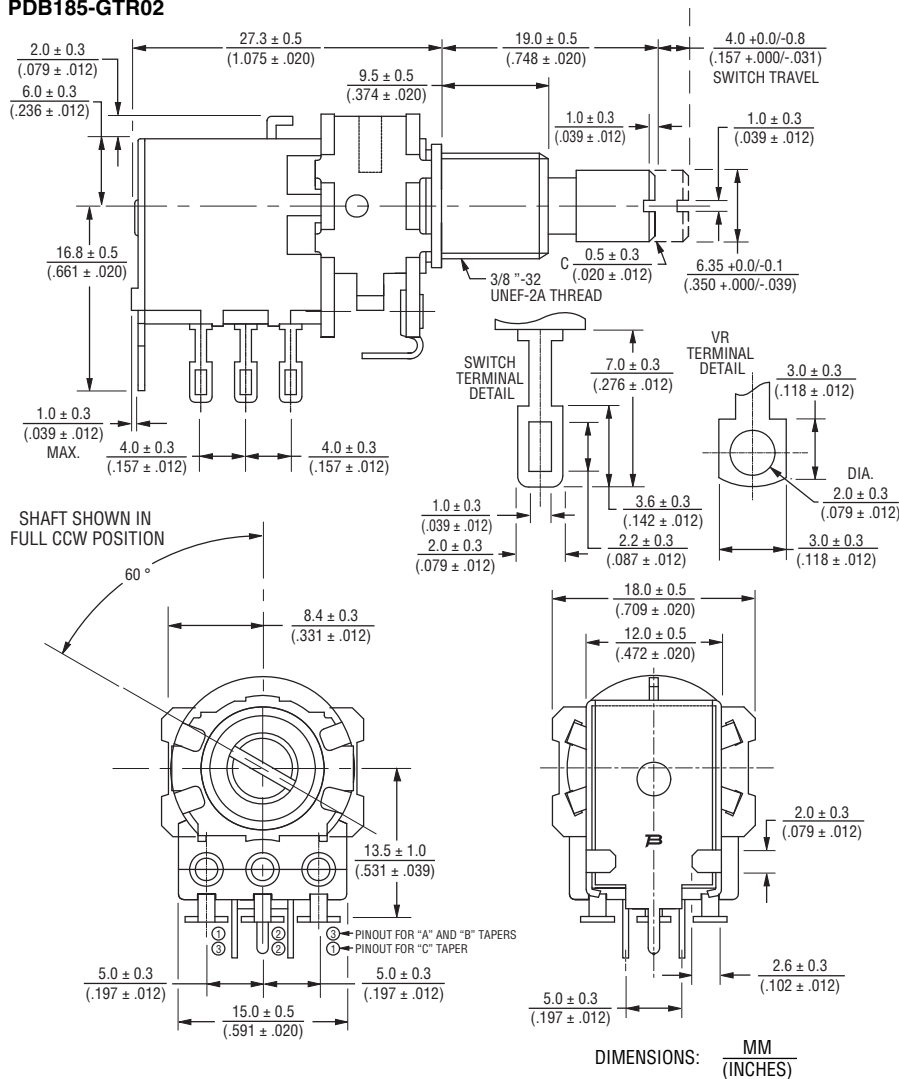

Derating Curve

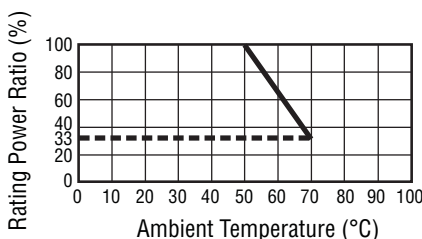

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10,000	103
25,000	253
50,000	503
100,000	104
250,000	254
300,000	304
500,000	504
1,000,000	105



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

BOURNS®

PDB185-GTR04

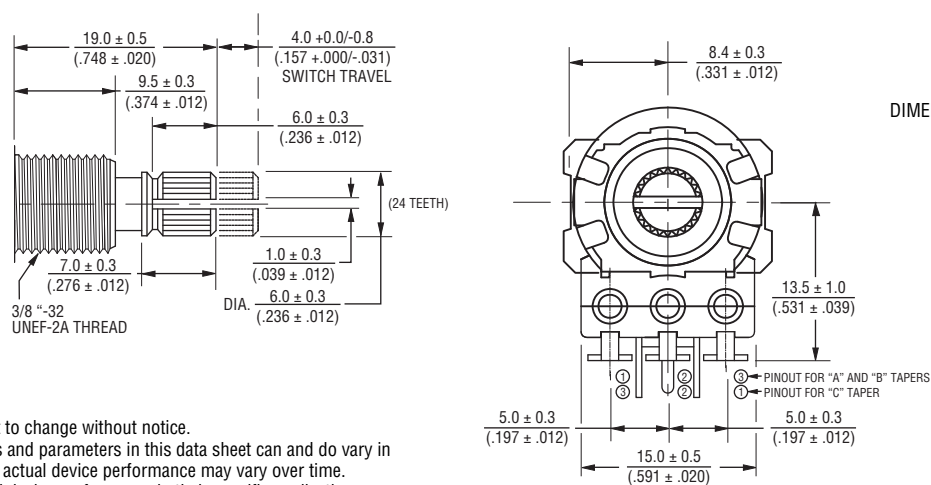



Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

PDB185-GTR - 17 mm Guitar Potentiometer w/Latching-Push Switch


BOURNS®

Product Dimensions (Continued)


PDB185-GTR31,
PDB185-GTR32

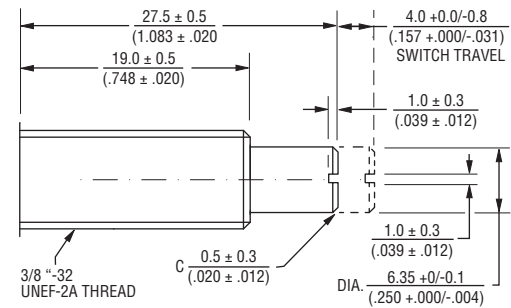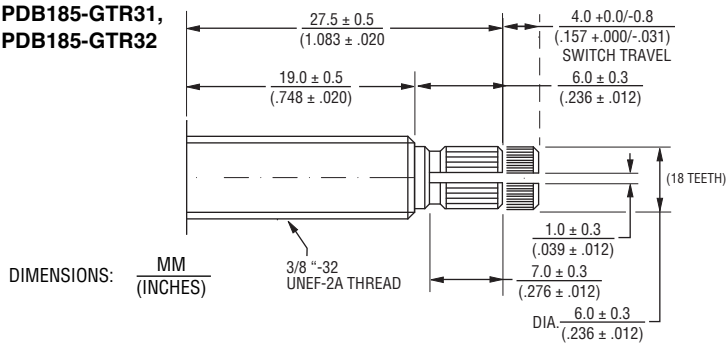


Circuit






Switch Circuit



Hardware

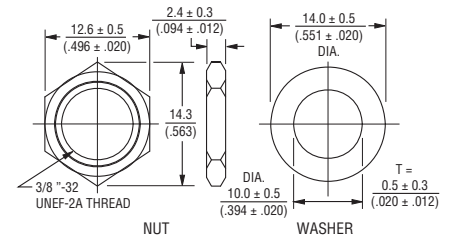

Tapers

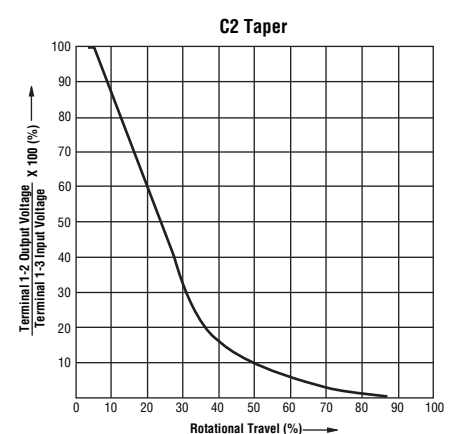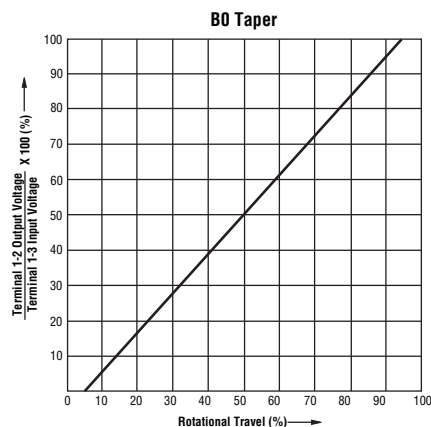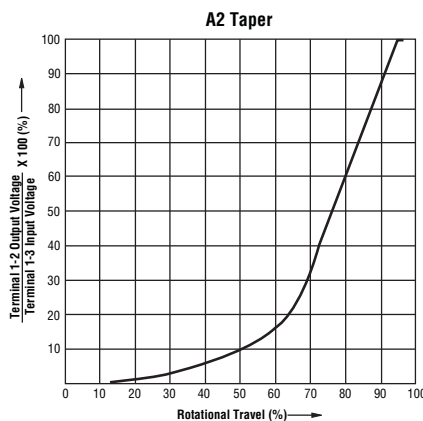

BOURNS®


Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

Typical Part Marking





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.