



NUMBER C-917894
METRIC
3rd ANGLE PROJECTION

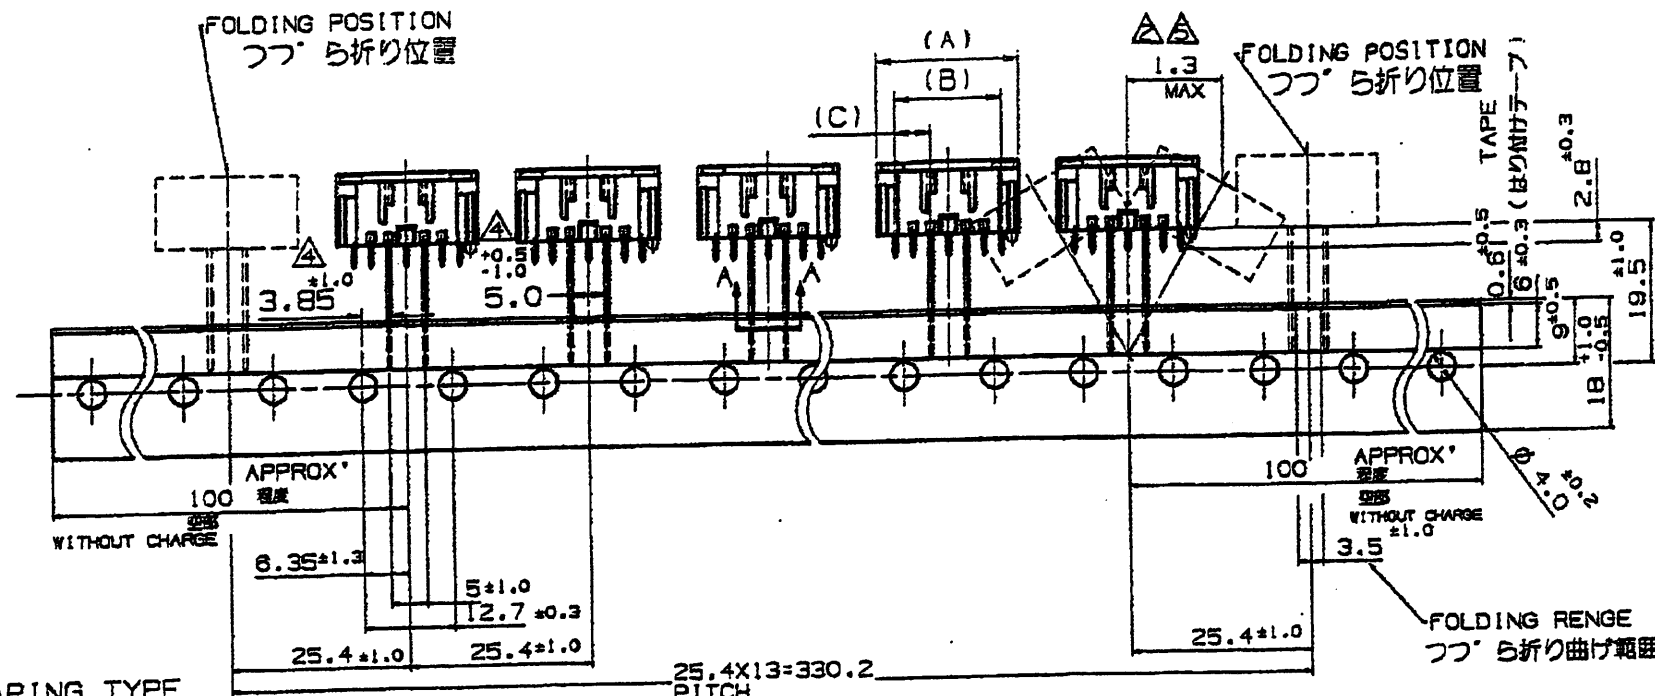


TAPING TYPE
テーピング仕様 II
(25.4 PITCH)

12個連続してテーピング後1個ブランクの繰り返し
TO REPEAT TAPING ONE PIECE BLANK AFTER TAPING CONTINUOUSLY 12 CONN

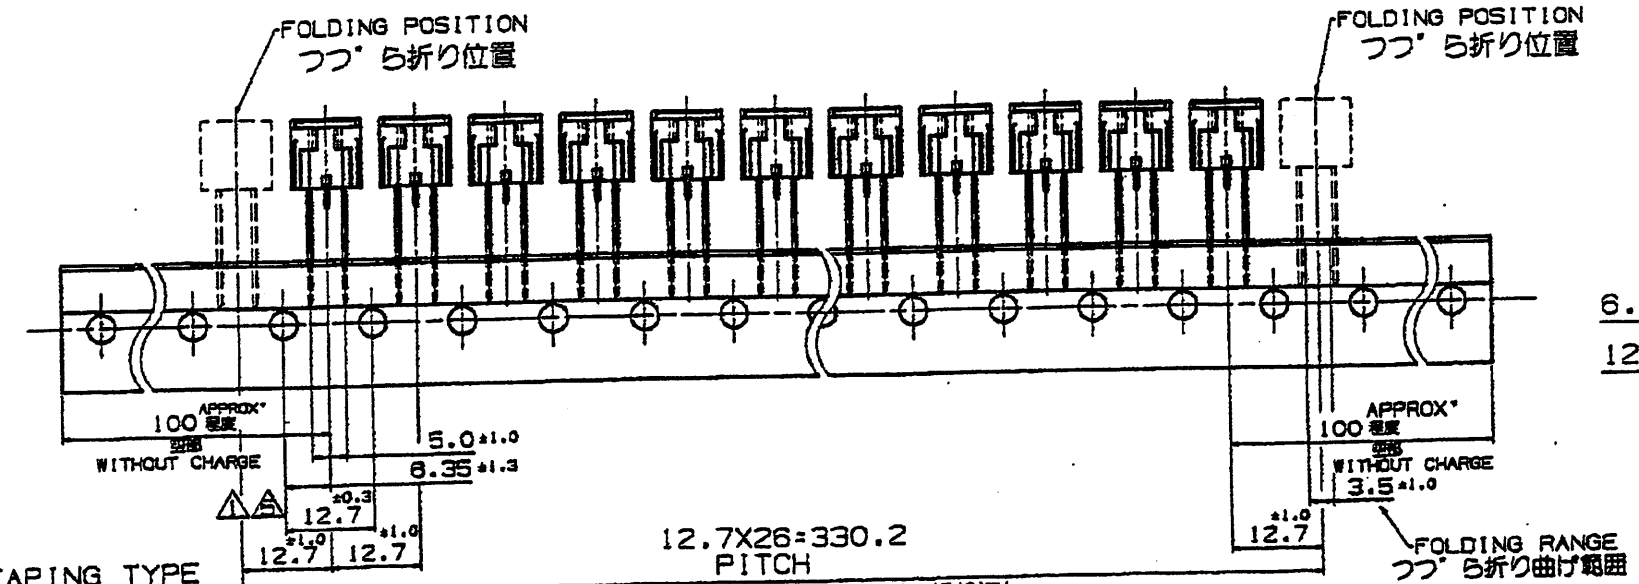

TAPING TYPE
テーピング仕様 I
(12.7 PITCH)

25個連続してテーピング後1個ブランクの繰り返し
TO REPEAT TAPING ONE PIECE BLANK AFTER TAPING CONTINUOUSLY 25 CONN



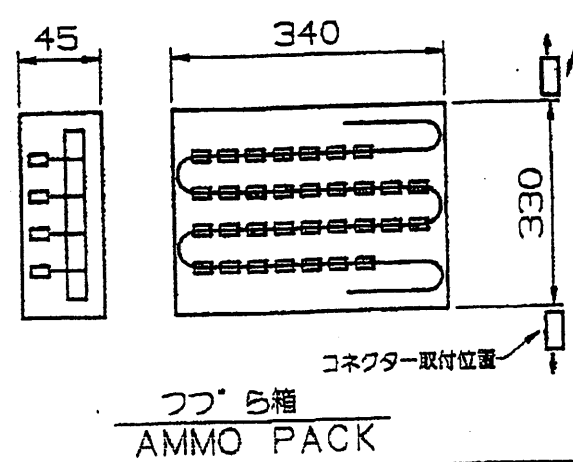


7.5	17.5	22.5	8
5.0	15.0	20.0	7
5.0	12.5	17.5	6
2.5	10.0	15.0	5
2.5	7.5	12.5	4
---	5.0	10.0	3
---	2.5	7.5	2
C	B	A	極数
			Pos

H1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	30MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	CR	CHK	DATE

適合電線径 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名義 (NAME)
mm ² (AWG)	mm	ラジアルテーピング仕様 2.5mm シグナル ダブルロック ヘッダーアッシー (Vタイプ) ON TAPING 2.5MM SIGNAL DBL LOCK STD TYPE HDR ASS'Y
材料 (MATERIAL) 表2参照	仕上げ (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
OR. 15/FEB/08 A.OISHI	DE. 15/FEB/08 Y.NOBUCHI	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°
CHK. 15/FEB/08 Y.NOBUCHI	APP. 15/FEB/08 Y.KASHIWA	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°

- 注記
- ① 累積ピッチ公差は20ピッチで±1.0mmとする。
 - ② 測定位置はコネクタ端面とする。
 - ③ はり付けテープは台紙からはみ出さないこと。
 - ④ 測定位置はテーピングの上端とし、リード線の中心線との間隔とする。
 - ⑤ 12.7PITCH 寸法の中心値を基準とする。
 - ⑥ ボス付用の寸法を示す。
 - ⑦ SHEET 2 OF 2 のTABLE. 1を参照のこと。
 - 8. 取扱説明書 : 411-5771
- NOTE:
- ① ACCUMULATING TOLERANCE: ±1.0mm/20 PITCH
 - ② MEASURING POINT: CONN END
 - ③ TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM MOUNTING PAPER
 - ④ MEASURING POINT, THE TOP OF TAPING AND THE CENTER LINE OF LEAD WIRE IN BETWEEN
 - ⑤ BE BASED ON THE CENTER 12.7mm PITCH DIMENSION
 - ⑥ DIM. FOR HEADER WITH BOSS.
 - ⑦ SEE TABLE.1 IN SHEET 2 OF 2.
 - 8. INSTRUCTION SHEET : 411-5771

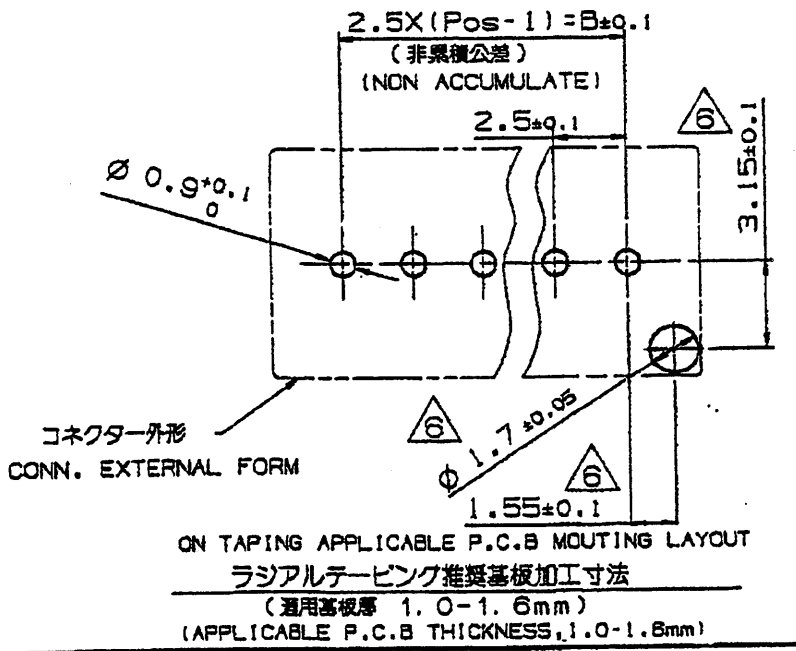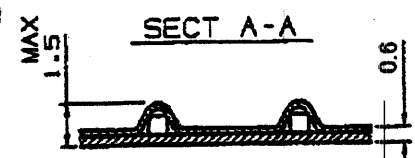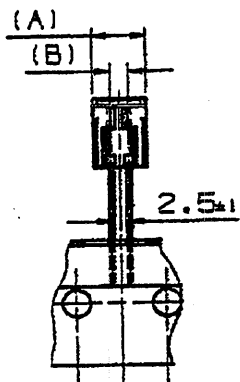

STE TE Connectivity

名義 (NAME)	ラジアルテーピング仕様 2.5mm シグナル ダブルロック ヘッダーアッシー (Vタイプ) ON TAPING 2.5MM SIGNAL DBL LOCK STD TYPE HDR ASS'Y
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°
10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°
10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER C-917894

METRIC
三視図法 (3-VIEW ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


2 極
2Pos




3 極
3Pos

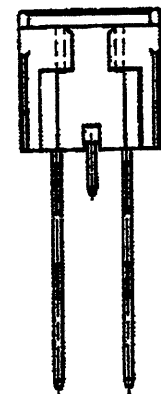


4 極
4Pos

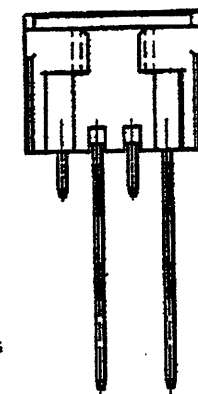


5 極
5Pos

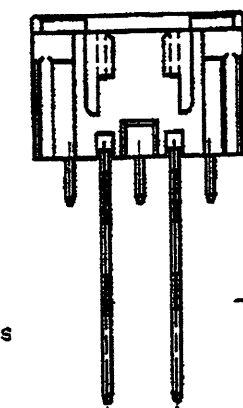


6 極
6Pos

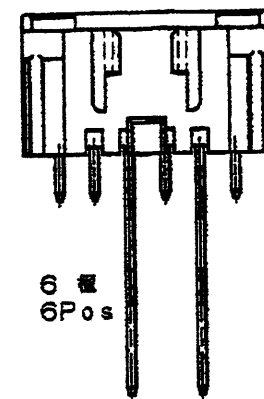

7 極
7Pos

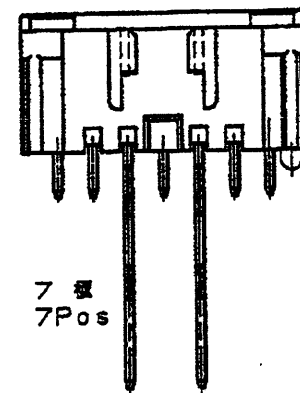

8 極
8Pos

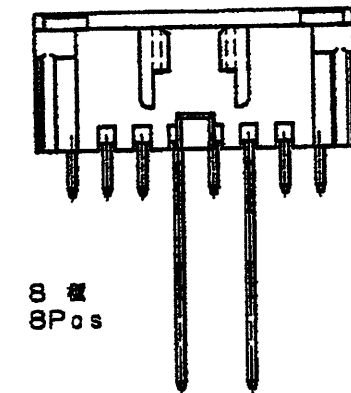

インサートピン位置
INSERT PIN

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は OR AMP	中国 CHINA(PRC)
-AMP 又は OR AMP	韓国 KOREA

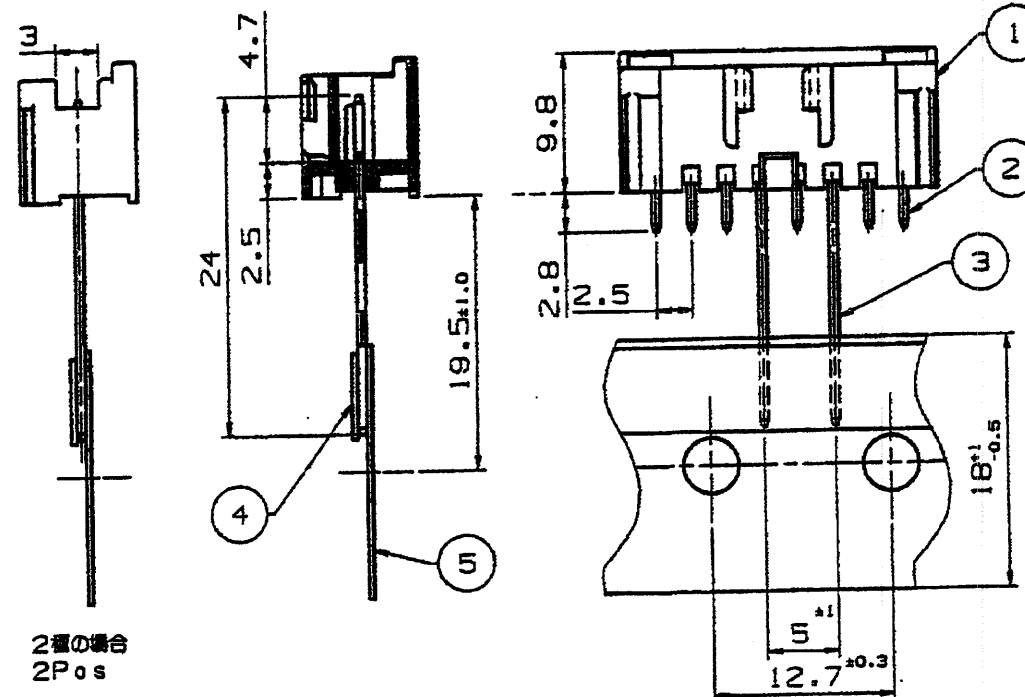



表 2
TABLE 2

部品番号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス充填 (UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : 250~399
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY
③	ラジアルピン RADIAL PIN	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY
④	テープ TAPE	熱紙 THERMAL PAPER
⑤	台紙 MOUNTING PAPER	クラフト紙 CRAFT PAPER

変更 (REVISION RECORD)	CR	CHK	DATE
LTR			

適合電線規格 (WIRE RANGE)	適合外径 (INSULATION DIA.)
mm ² (AWG)	mm
材料 (MATERIAL)	表面処理 (FINISH)
CR. 15/FEB/98 A.OISHI	DE. 15/FEB/98 Y.NOGUCHI
CHK. 15/FEB/98 Y.NOGUCHI	APP. 15/FEB/98 Y.KASHIWA

名称 (NAME)			
ラジアルテーピング仕様 2.5mm シグナル ダブルロック ヘッダーアッシー (Vタイプ) ON TAPING 2.5MM SIGNAL DEL LOCK STD TYPE FOR ASS'Y			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	公差 (TOLERANCE)	数量 (QTY)	備考 (REMARKS)
10mm : ±0.2 10mm : ±0.25 20mm : ±0.3 角 度 : ±3°	A3 J	C-917894	
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET	
H	H1	2 OF 2	

(CUSTOMER DRAWING)

参考図面

品名	色	規格	数量	単位	部品番号
WITHOUT	NATURAL	II	450	8	917900-1
WITHOUT	YELLOW	II	450	7	917899-4
WITH	RED	II	450	7	3-917899-2
WITH	NATURAL	II	450	7	3-917899-1
WITHOUT	NATURAL	II	450	7	917899-1
WITHOUT	NATURAL	II	450	6	917898-1
WITHOUT	RED	II	450	5	917897-2
WITHOUT	NATURAL	II	450	5	917897-1
WITHOUT	NATURAL	II	450	4	917896-1
WITHOUT	BLACK	I	900	3	917895-9
WITHOUT	BLUE	I	900	3	917895-6
WITHOUT	RED	I	900	3	917895-2
WITHOUT	NATURAL	I	900	3	917895-1
WITHOUT	BLUE	I	900	2	917894-6
WITHOUT	NATURAL	I	900	2	917894-1
ボス	色	テーピング仕様	数量 (個)	単位	テーピング仕様部品番号
BOSS	COLOUR	TAPING TYPE	QTY	Pos	ON TAPING P/N



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.