



EN60 320-1 Standard Sheet C14 Class I Cold Condition (Fused, Twin)

FLANGE MOUNT FUSED INLET

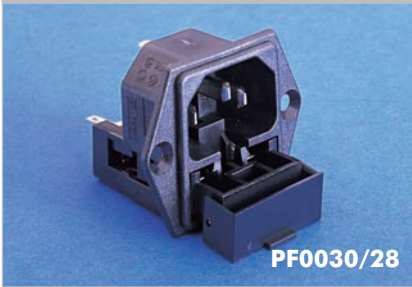

PF0030/28

- Twin Fused 5 x 20mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.

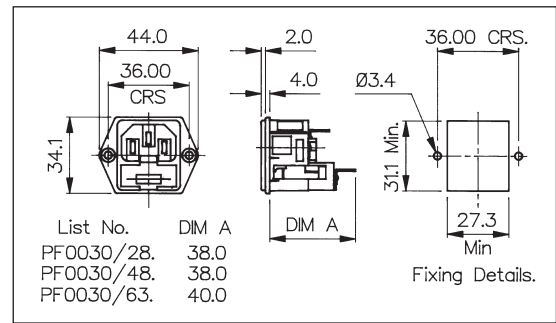


PC FLANGE MOUNT FUSED INLET



PF0030/PC

- Twin Fused 5 x 20mm
- PC Spills
- 10A, 250V a.c.

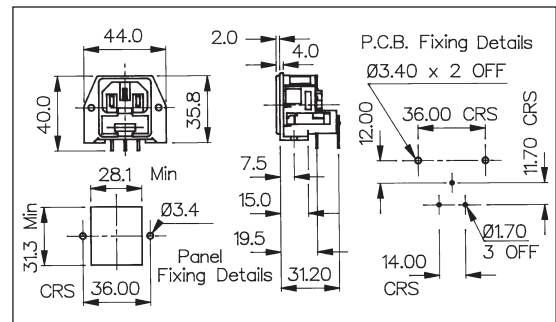


SNAP FIT TO PANEL FUSED INLET



PF0033/10/28

- Twin Fused 5 x 20mm
- Fits Panel Sizes 1.0, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.

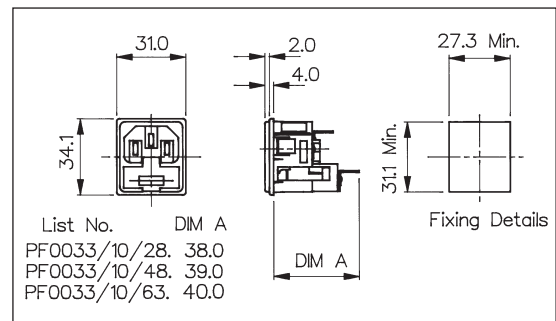

IEC CONNECTORS

Specification	PF0030/Termination	PF0030/PC	PF0033/Panel/Termination
Fixing (Panel):	Flange	P.C.B./Flange	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)
Terminations:	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab)	P.C. Spills	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab)
Max. Rating:	10A, 250V a.c.	10A, 250V a.c.	10A, 250V a.c.
Contact Resistance:	<15mΩ (per pole)	<15mΩ (per pole)	<15mΩ (per pole)
Insulation Resistance:	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ
A.C. Breakdown:	Pole-Pole 6kV. Poles-Panel 5kV	Pole-Pole 6kV. Poles-Panel 5kV	Pole-Pole 6kV. Poles-Panel 5kV
Max. Dissipation Per Fuse:	2.5W	2.5W	2.5W
Operating Temp. Range:	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C
Max. Pin Temp.:	+70°C	+70°C	+70°C
Mouldings:	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0
Contacts:	Brass: Pins, Nickel Plated. Tabs, Tin Plated	Brass: Pins, Nickel Plated. Tabs, Tin Plated	Brass: Pins, Nickel Plated. Tabs, Tin Plated
Approvals:			
Accessories / Notes:	KT0009 (See Page 95)		
Mating Connectors:	PX0587, PX0587/SE, PX0588	PX0587, PX0587/SE, PX0588	PX0587, PX0587/SE, PX0588
RoHS	Compliant	Compliant	Compliant



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.