


# λ Bridge Thermal Conductor

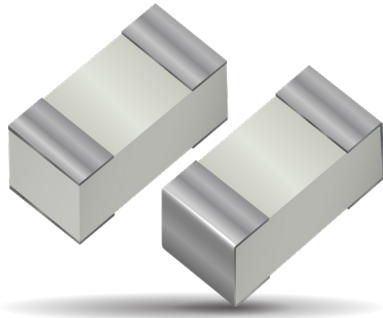

AVX's new λ-Bridge Thermal Conductor is manufactured with the highest quality materials for reliable and repeatable performance providing a cost effective thermal management solution. These devices are constructed with Aluminum Nitride (AlN) or Beryllium Oxide (BeO) and are available in standard EIA form factors.

λ-Bridge provides the designer with the ability to manage thermal conditions by directing heat to a thermal ground plane, heat sink or any other specific thermal point of interest. The inherently low capacitance makes this device virtually transparent at RF/microwave frequencies. This device has the added benefit of offering additional layers of protection to adjacent components from hot spot thermal loads.

λ-Bridge provides the benefit of increased overall circuit reliability. AVX's λ-Bridge is manufactured using one-piece construction, providing a RoHS compliant SMT package that is fully compatible with high speed automated pick-and-place processing. It is available in 0302, 0402, 0603 and 0805 EIA case sizes. Custom configurations are also available.

## FEATURES

- High Thermal Conductivity
- Low Thermal Resistance
- Low Capacitance
- Increases Circuit Reliability
- RoHS Compliant
- More efficient thermal management

## APPLICATIONS

- GaN Power Amplifiers
- High RF Power Amplifiers
- Filters
- Synthesizers
- Industrial Computers
- Switch Mode Power Supplies
- Pin & Laser Diodes


## FUNCTIONAL APPLICATIONS

- Between active device and adjacent ground planes
- Specific contact pad to case
- Contact pad to contact pad
- Direct component contact to via pad or trace
- Edges fully metalized

## HOW TO ORDER

<b>LB</b>	<b>03</b>	<b>A</b>	<b>25</b>	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	
λ-Bridge	Case Size	Substrate	Thickness (mils)	Style	Termination	Packaging	
	OS = 0302 02 = 0402 03 = 0603 05 = 0805	A = AlN B = BeO		W = Edge Wrap E = No Wrap	Y = Silver Platinum, non-magnetic Termination S = Silver over Magnetic Termination	T = 1000pcs., 7" reel T1500 = 500pcs., 7" reel C = Matrix Tray	
					<small>Consult factory for other termination options e.g., tin plate and solder plate</small>		

Size (EIA)	Length (L)	Width (W)	Standard Thickness (T, mils)		Termination (t)
			T1	T2	
0302	0.77 ± 0.051 (0.030 ± 0.002)	0.51 ± 0.051 (0.020 ± 0.002)	20	15	0.25 ± 0.051 (0.010 ± 0.002)
0402	1.02 ± 0.051 (0.040 ± 0.002)	0.51 ± 0.051 (0.020 ± 0.002)	20	15	0.25 ± 0.051 (0.010 ± 0.002)
0603	0.52 ± 0.051 (0.060 ± 0.002)	0.76 ± 0.051 (0.030 ± 0.002)	25	20	0.38 ± 0.051 (0.015 ± 0.002)
0805	2.03 ± 0.051 (0.080 ± 0.002)	1.27 ± 0.051 (0.050 ± 0.002)	40	25	0.51 ± 0.051 (0.020 ± 0.002)

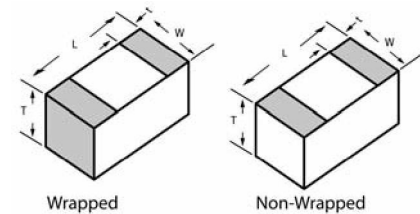

AlN Case Size	Thermal Resistance (°C/W)		Thermal Conductivity (mW/°C)		Capacitance Value (pF)*	
	Thickness T1	Thickness T2	Thickness T1	Thickness T2	Thickness T1	Thickness T2
0302	19	24	53	41	0.08	0.07
0402	25	32	40	30	0.06	0.05
0603	20	25	50	40	0.08	0.06
0805	10	16	100	60	0.13	0.08
BeO Case Size	Thermal Resistance (°C/W)		Thermal Conductivity (mW/°C)		Capacitance Value (pF)*	
	Thickness T1	Thickness T2	Thickness T1	Thickness T2	Thickness T1	Thickness T2
0302	12	15	81	63	0.07	0.06
0402	16	21	61	46	0.05	0.04
0603	13	16	76	61	0.06	0.05
0805	7	11	153	92	0.10	0.07





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.