

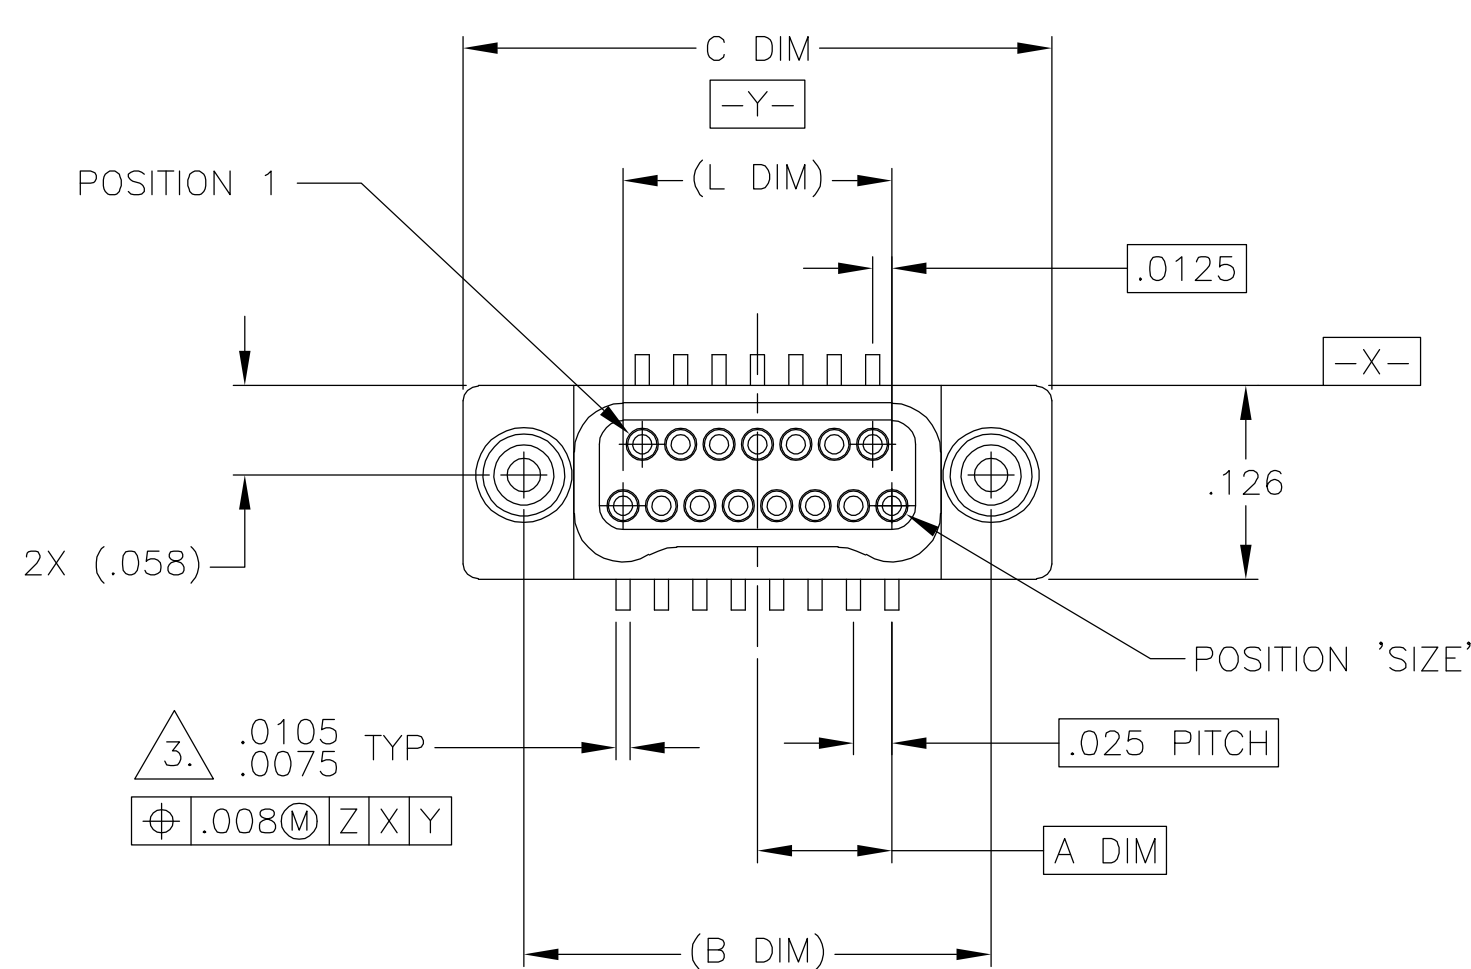


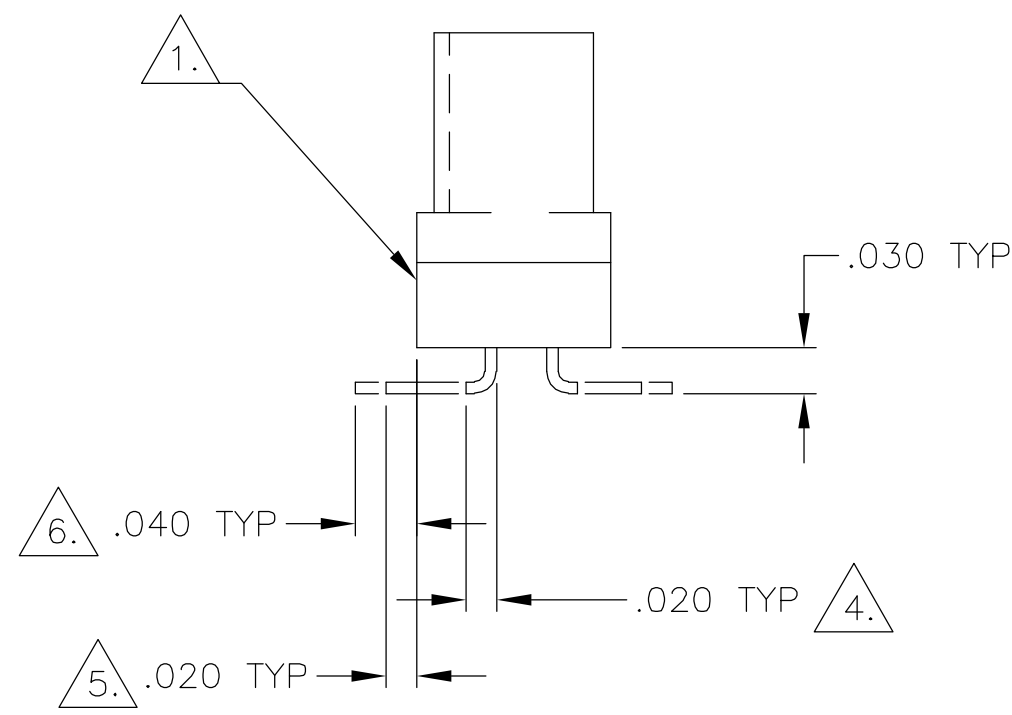

SIZE	A DIM	(B DIM)	C DIM ±.0050	(L DIM)
09	.050	(.229)	.3085	(.100)
15	.0875	(.304)	.3835	(.175)
25	.150	(.429)	.5085	(.300)
37	.225	(.579)	.6585	(.450)
51	.3125	(.754)	.8335	(.625)
65	.400	(.929)	1.0085	(.800)

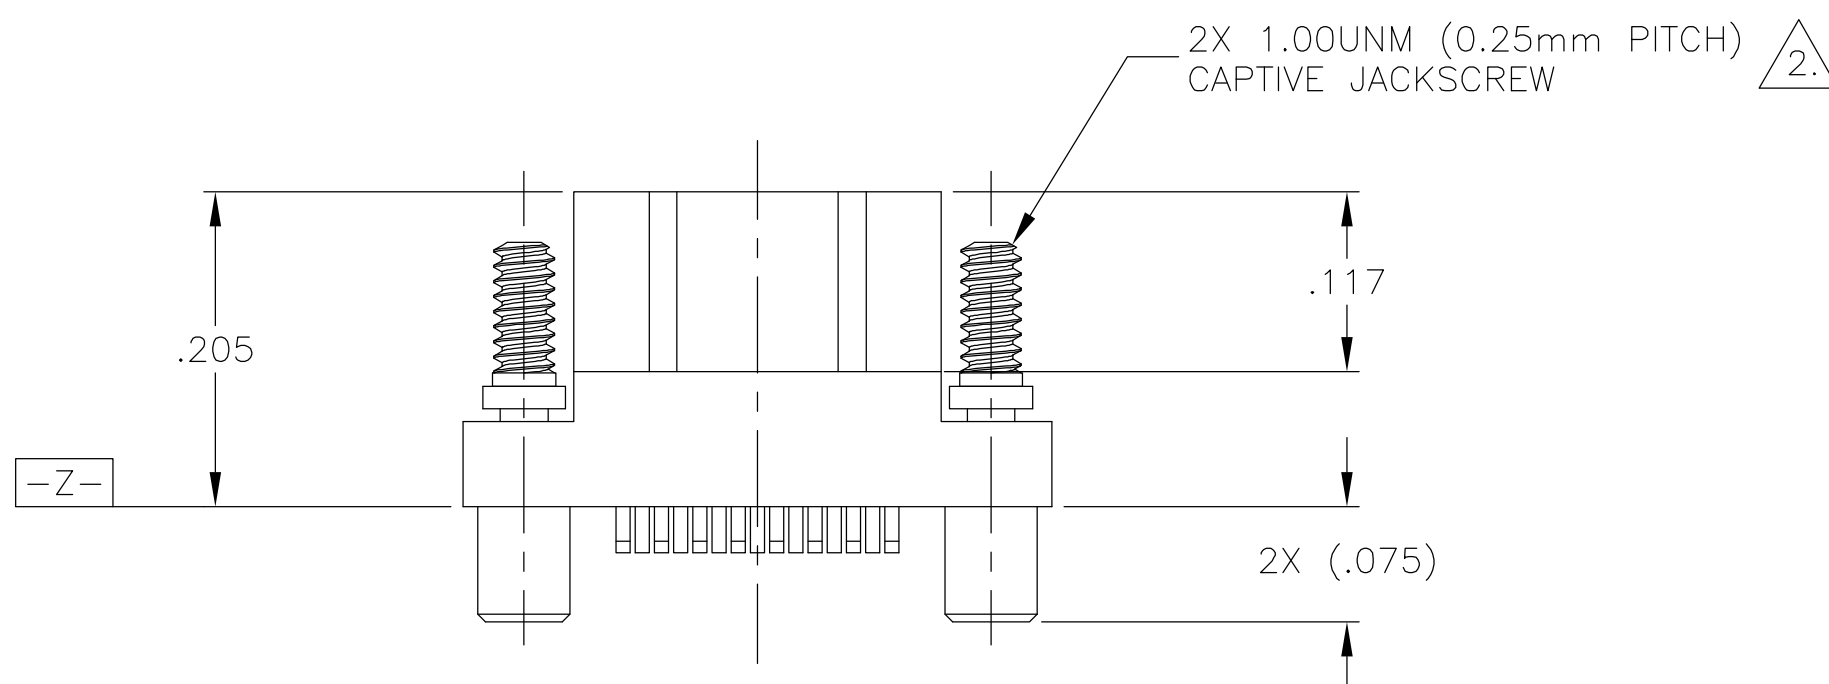

JACKSCREWS REMOVED FOR CLARITY

1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2. STANDARD 1.00UNM CAPTIVE JACKSCREWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. JACKSCREW MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35, AND DRY LUBED PER DOD-L-85645. RETAINING RING IS 17-4 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35. JACKSCREWS HAVE A .9mm HEX SOCKET HEAD. 1.20UNM JACKSCREWS ALSO AVAILABLE.
3. SMT LEADS ARE BeCu, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728.
4. NANONICS TERMINATION CODE: B4 5. NANONICS TERMINATION CODE: B42 6. NANONICS TERMINATION CODE: B44
7. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/242

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
SEE NOTES

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .010
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± 1

FINISH
SEE NOTES

DWN
M. STORRY

CHK
-

APVD
-

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

2 MAR 01

tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105

NAME
PLUG ASSEMBLY, VERTICAL SURFACE
MOUNT, TWO ROW DUALLOBE,
PLASTIC OR METAL

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1589485

RESTRICTED TO
-

SCALE
8:1

SHEET
1

OF
2

REV
F

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DATE	DWN APVD
DF	D0		F	UPDATE PER 0H2Y-0164-04	12 MAY 04CASMKS

D

C

B



A

D


C

B

A

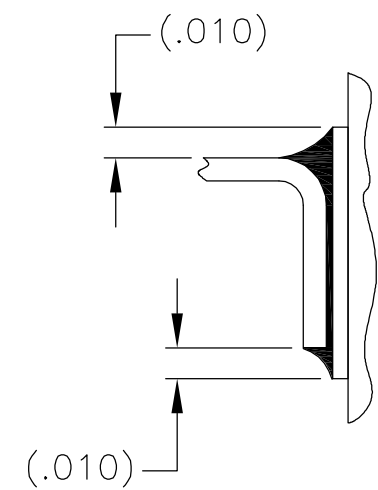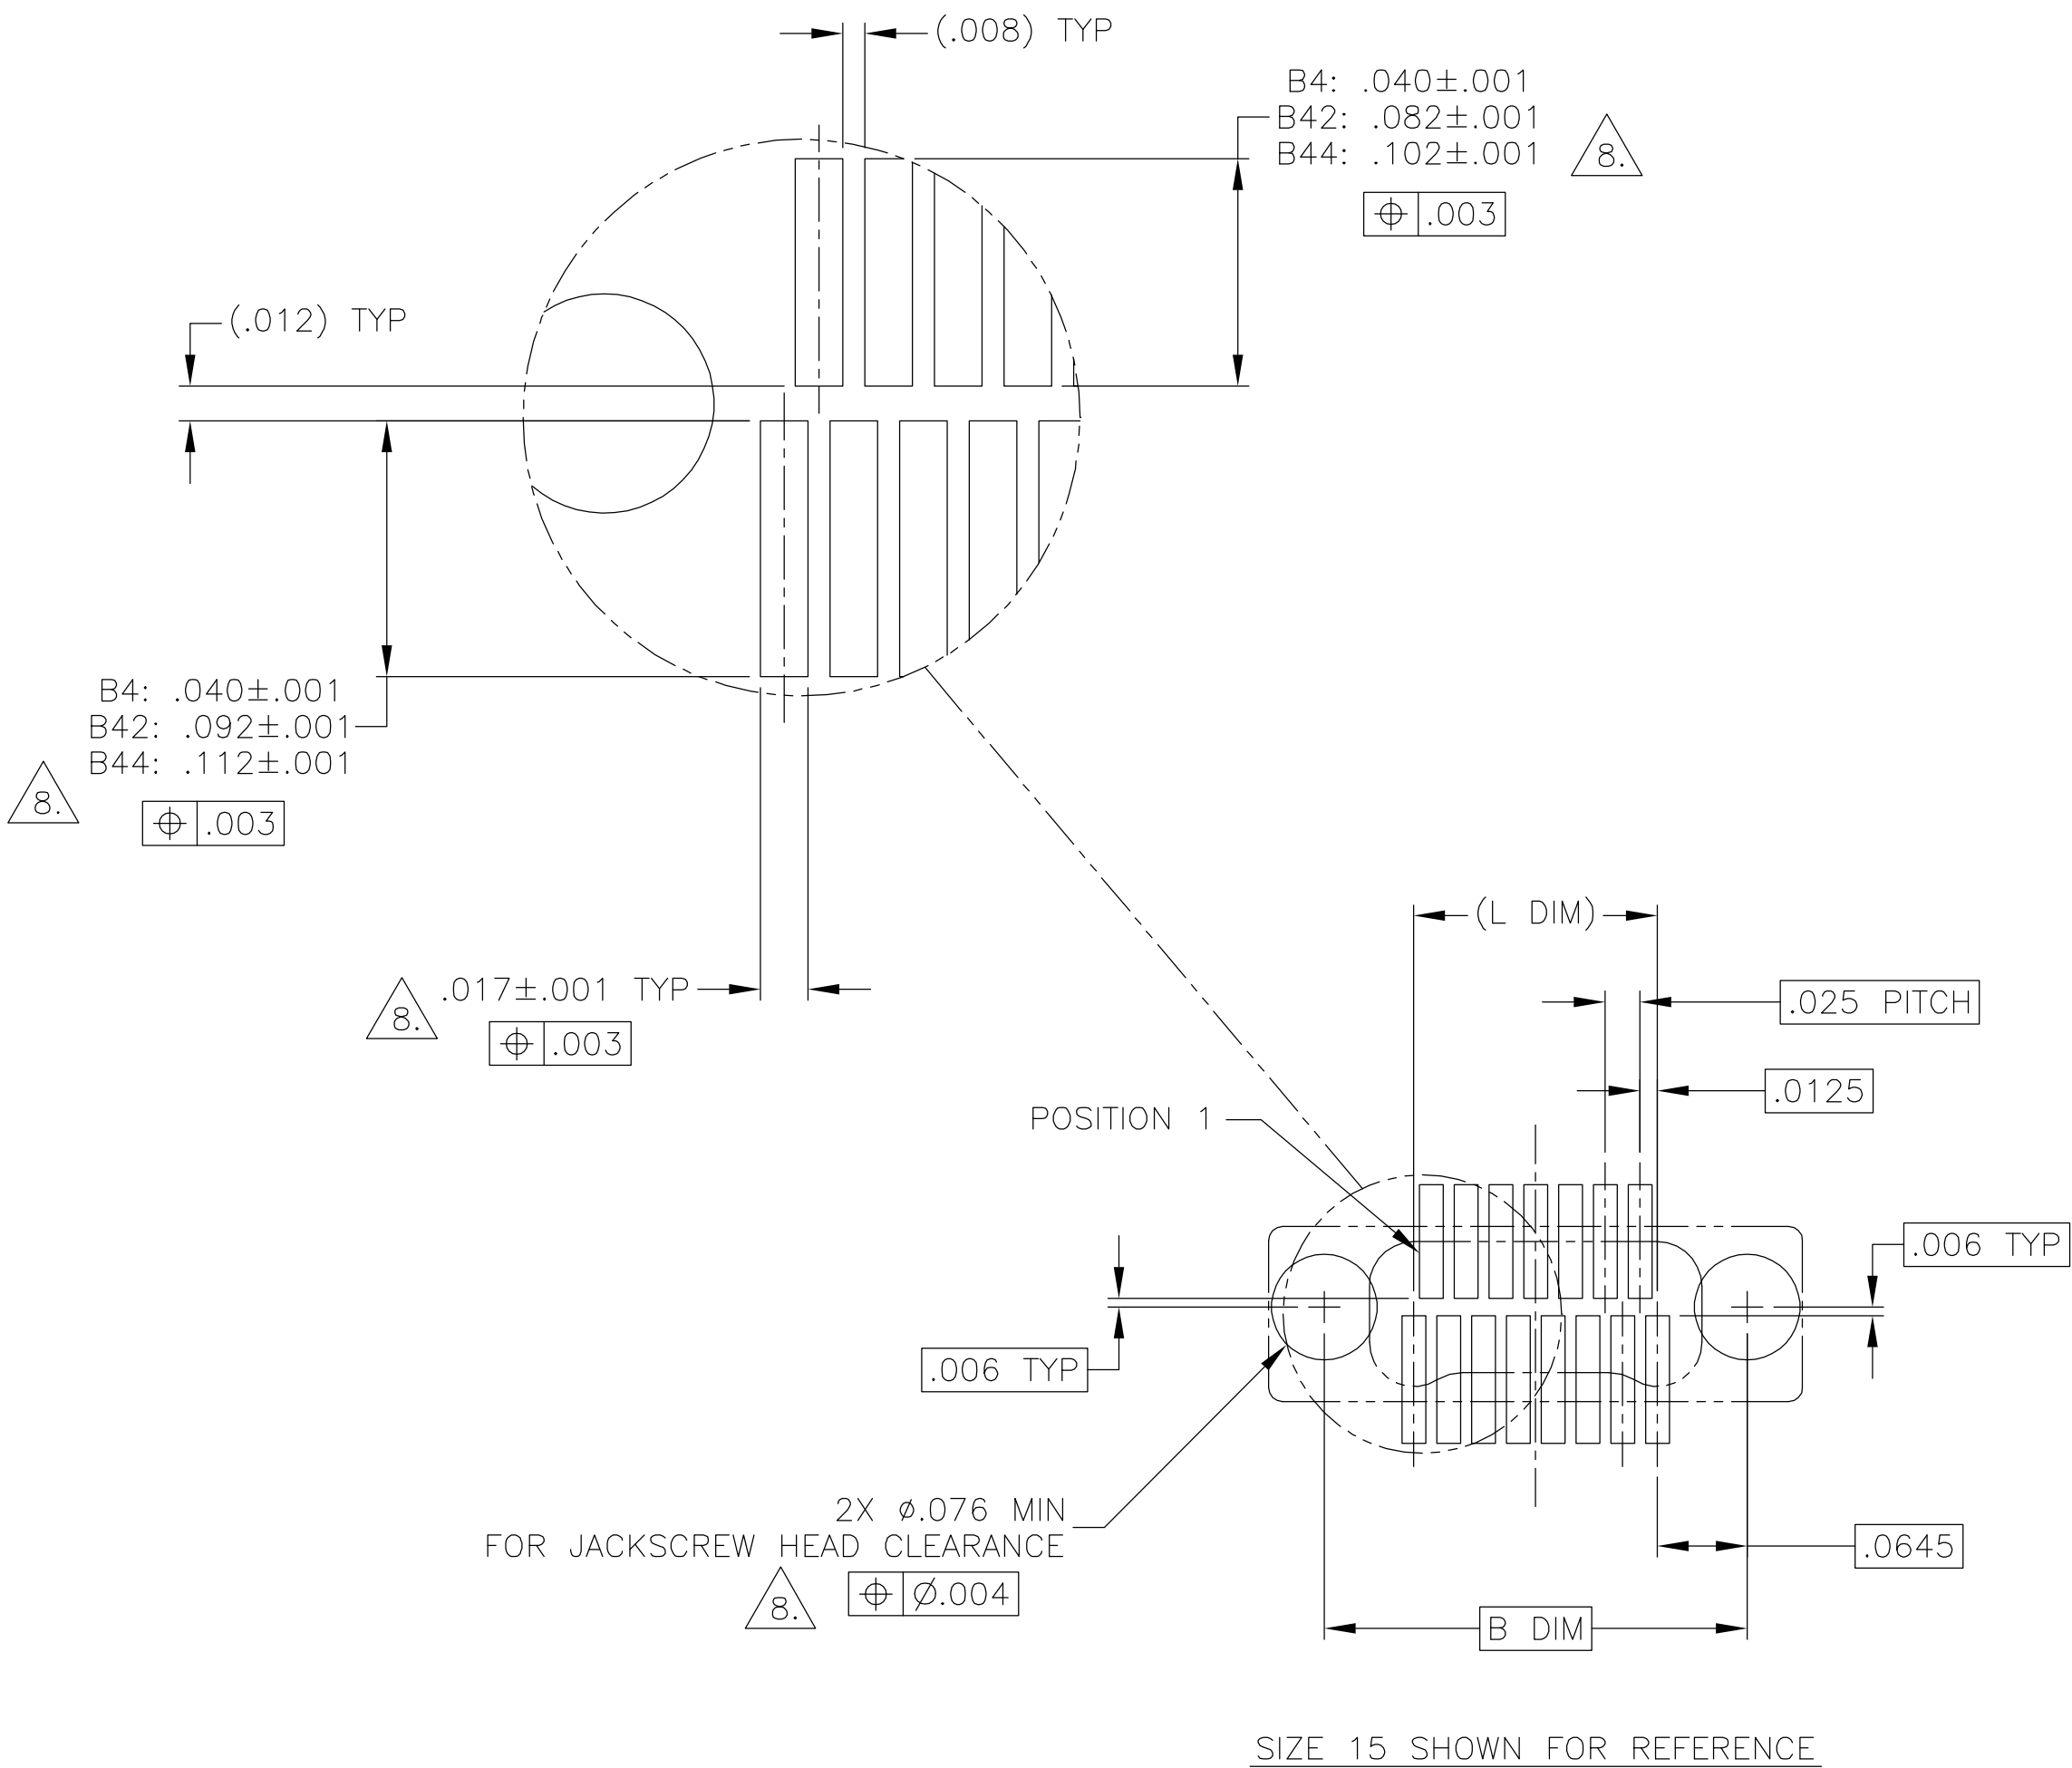

TYPICAL FOOT PLACEMENT
ON SOLDER PAD

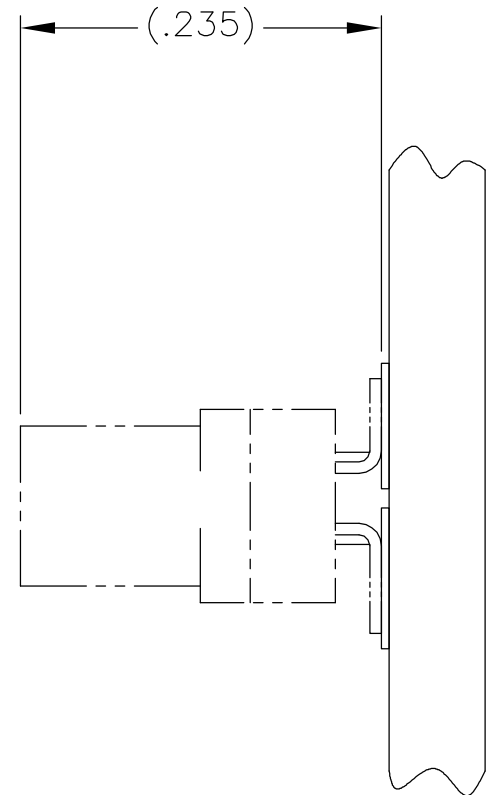

TYPICAL PCB LAYOUT

SIZE 15 SHOWN FOR REFERENCE

8. POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCE DEFINED BY THE PCB DESIGNER.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY 2 MAR 01		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	
		1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	
		2 PLC ± -		SCALE 8:1	
		3 PLC ± -		SHEET 2 OF 2	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT	
-		-		-	
				CUSTOMER DRAWING	
				REV F	

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C=1589485	-

1589485



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.