



SPECIFICATIONS

MECHANICAL:
SHOCK: MIL-STD 202 METHOD 213B, COND. K.
VIBRATION: MIL-STD 202 METHOD 201
LIFE: 300 INSERTION/WITHDRAWAL CYCLES (MINIMUM)

ELECTRICAL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000 VAC
INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS (MIN) AT 77°F
CONTACT RESISTANCE: 5.0 MILLOHMS MAX.
CURRENT RATING: 7.5 AMPS (#20 CONTACT)
6.5 AMPS (7 & 8 PIN #20 CONTACT)
13.0 AMPS (#16 CONTACT)

ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE LIMITS: -40°C TO +65°C (NON-OPERATING)
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD 202 METHOD 106F
INSULATION RESISTANCE: MIL-STD 202 METHOD 302, COND. B
THERMAL SHOCK: MIL-STD 202 METHOD 107G
SALT SPRAY: MIL-STD 202 METHOD 101D, COND. B
WATER TIGHTNESS TEST: U.S. COAST GUARD CFR 46 PART 110.20

- NOTES:**
- HEX NUT TORQUE:
8 TO 10 INCH-LBS. OF TORQUE
(MUST NOT EXCEED 10 INCH-LBS.)
 - HEX NUT SHIPPED UNASSEMBLED.



CONTACT ARRANGEMENT

SHOWN ARE REAR VIEWS OF MALE PANEL CONNECTORS




MATERIALS:
PANEL CONNECTOR SHELL, CONTACT LOCKING DISC:
THERMOPLASTIC POLYMER GLASS FIBER, FLAME RETARDANT

CONNECTOR SHELL INTERIOR:
THERMOPLASTIC RUBBER

CONTACTS: COPPER BASE ALLOY GOLD-PLATED
OVER NICKEL UNDERPLATE

HEX NUT: THERMOPLASTIC

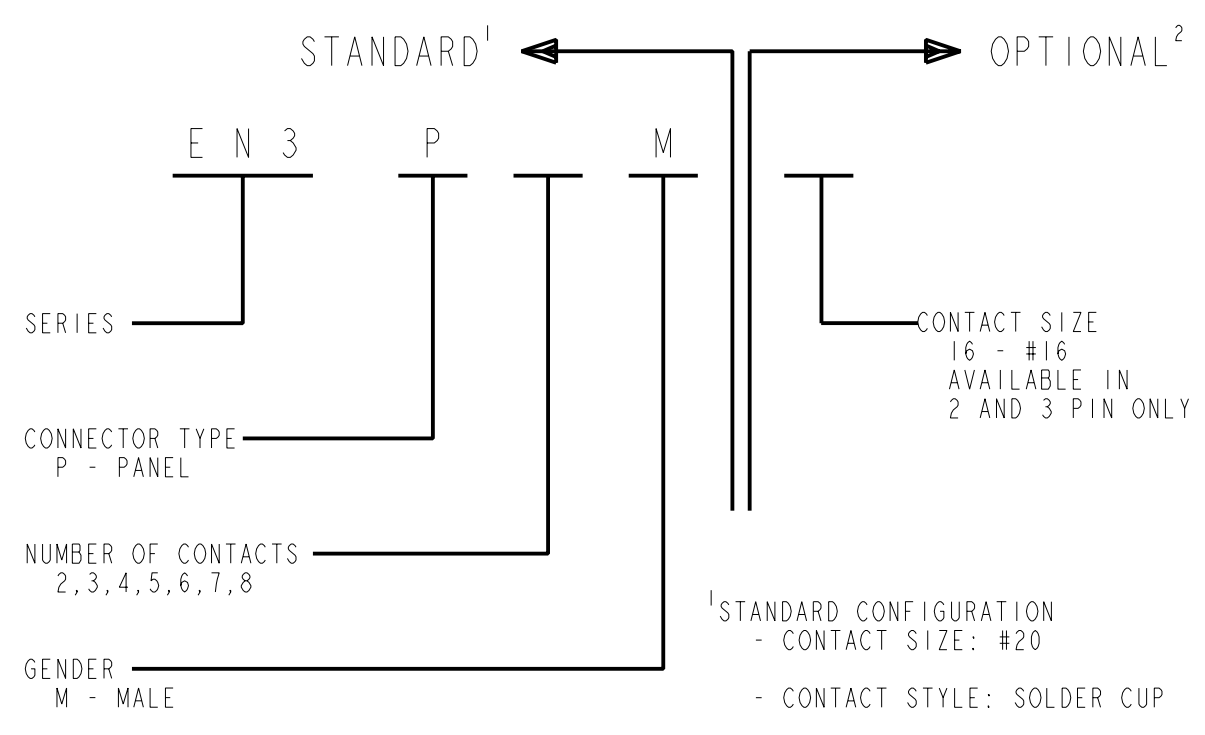

- ¹STANDARD CONFIGURATION
- CONTACT SIZE: #20
- CONTACT STYLE: SOLDER CUP
- CONTACT PLATING: GOLD
- CONTACTS FACTORY INSTALLED
- PACKAGED IN BULK
- ²OPTIONAL CONFIGURATION
- LEAVE BLANK FOR STANDARD CONFIGURATION

| REV | ECO NUMBER | DATE | BY | APVD |
|-----------|-------------|----------|----|------|
| G | 24661 | 3-4-04 | JL | EB |
| F | 23595 | 2-6-01 | JL | DK |
| E | 22232 | 4-30--98 | SG | RB |
| D | ECO #21461 | 12-2-96 | MM | FL |
| C | ECO #19815 | 10-9-95 | RC | KS |
| B | FIRST DRAWN | 1-28-95 | SG | FL |
| REVISIONS | | | | |

★ STAR SYMBOL DENOTES CRITICAL DIMENSION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- ALL DIMENSIONS IN INCHES
- TWO PLACE DECIMALS ±0.01
- THREE PLACE DECIMALS ±0.005
- ANGLES ±1°
- ALL DIA. CONCENTRIC WITHIN 0.005 T.I.R.
- FEATURES ON THE SAME CENTERLINE MUST BE ALIGNED WITHIN ±0.002
- REMOVE ALL BURRS

DO NOT SCALE DRAWING

| | | | | |
|--|-------|-------------------|-------|--------|
| THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY. | | | | |
| SIZE | WIDTH | MULT | LBS/M | TEMPER |
| FINISH SPEC No. | | MATERIAL SPEC No. | | |
| FIRST USED ON | | SCALE 3:1 | | |
| DATE DRAWN | BY | CHKD | APVD | |
| 1-28-95 | SG | SG | FL | |
| NAME MALE PANEL CONNECTORS EN3P_M SERIES | | PART No. EN3P_M | | |
| SHEET 1 OF 1 | | | | REV G |

CUSTOMER DRAWING



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.