



SPECIFICATIONS

MECHANICAL:
 SHOCK: MIL-STD 202 METHOD 213B, COND. K.
 VIBRATION: MIL-STD 202 METHOD 201
 LIFE: 300 INSERTION/WITHDRAWAL CYCLES (MINIMUM)

ELECTRICAL
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000 VAC
 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS (MIN) AT 77°F
 CONTACT RESISTANCE: 5.0 MILLOHMS MAX.
 CURRENT RATING: 7.5 AMPS (#20 CONTACT)
 6.5 AMPS (7 & 8 PIN #20 CONTACT)
 13.0 AMPS (#16 CONTACT)

ENVIRONMENTAL
 TEMPERATURE LIMITS: -40°C TO +65°C (NON-OPERATING)
 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD 202 METHOD 106F
 INSULATION RESISTANCE: MIL-STD 202 METHOD 302, COND. B
 THERMAL SHOCK: MIL-STD 202 METHOD 107G
 SALT SPRAY: MIL-STD 202 METHOD 101D, COND. B
 WATER TIGHTNESS TEST: U.S. COAST GUARD CFR 46 PART 110.20

- NOTES:**
- HEX NUT TORQUE: 8 TO 10 INCH-LBS. OF TORQUE (MUST NOT EXCEED 10 INCH-LBS.)
 - HEX NUT SHIPPED UNASSEMBLED.





CONTACT ARRANGEMENT

SHOWN ARE REAR VIEWS OF MALE PANEL CONNECTORS



MATERIALS:
 PANEL CONNECTOR SHELL, CONTACT LOCKING DISC: THERMOPLASTIC POLYMER GLASS FIBER, FLAME RETARDANT
 CONNECTOR SHELL INTERIOR: THERMOPLASTIC RUBBER
 CONTACTS: COPPER BASE ALLOY GOLD-PLATED OVER NICKEL UNDERPLATE
 HEX NUT: THERMOPLASTIC

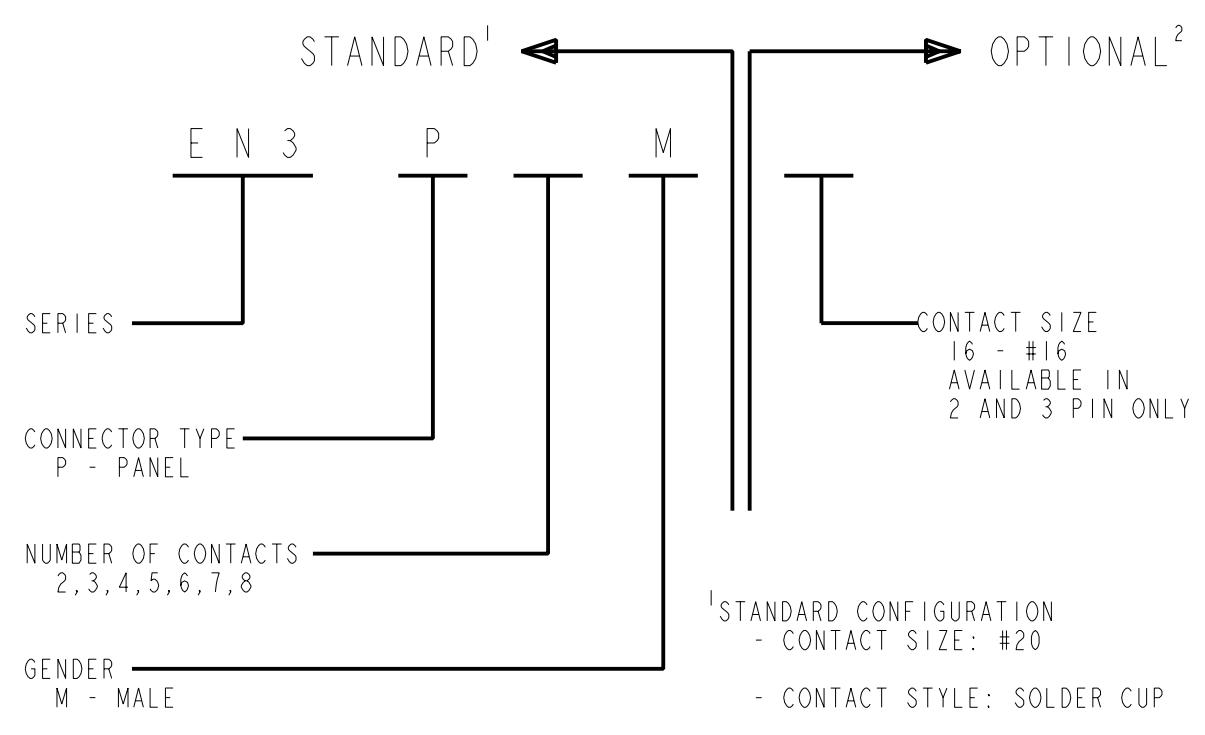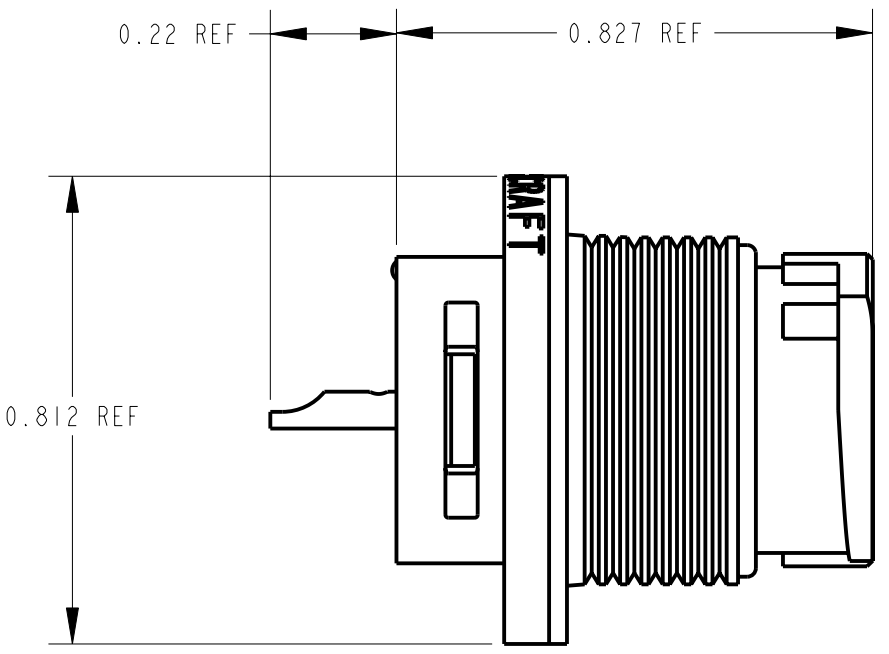

- ¹STANDARD CONFIGURATION
 - CONTACT SIZE: #20
 - CONTACT STYLE: SOLDER CUP
 - CONTACT PLATING: GOLD
 - CONTACTS FACTORY INSTALLED
 - PACKAGED IN BULK
- ²OPTIONAL CONFIGURATION
 - LEAVE BLANK FOR STANDARD CONFIGURATION

REV	ECO NUMBER	DATE	BY	APVD
G	24661	3-4-04	JL	EB
F	23595	2-6-01	JL	DK
E	22232	4-30--98	SG	RB
D	ECO #21461	12-2-96	MM	FL
C	ECO #19815	10-9-95	RC	KS
B	FIRST DRAWN	1-28-95	SG	FL
REVISIONS				

★ STAR SYMBOL DENOTES CRITICAL DIMENSION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- ALL DIMENSIONS IN INCHES
 - TWO PLACE DECIMALS ±0.01
 - THREE PLACE DECIMALS ±0.005
 - ANGLES ±1°
 - ALL DIA. CONCENTRIC WITHIN 0.005 T.I.R.
- FEATURES ON THE SAME CENTERLINE MUST BE ALIGNED WITHIN ±0.002
- REMOVE ALL BURRS

DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.				
SIZE	WIDTH	MULT	LBS/M	TEMPER
FINISH SPEC No.		MATERIAL SPEC No.		
FIRST USED ON		SCALE 3:1		
DATE DRAWN	BY	CHKD	APVD	
1-28-95	SG	2-27-95	FL	
NAME MALE PANEL CONNECTORS EN3P_M SERIES			PART No.	REV
			EN3P_M	G

CUSTOMER DRAWING





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.