

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M83-LFCIF6N18-0000-000

SHEET 2 OF 2




IF IN DOUBT - ASK

©






NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

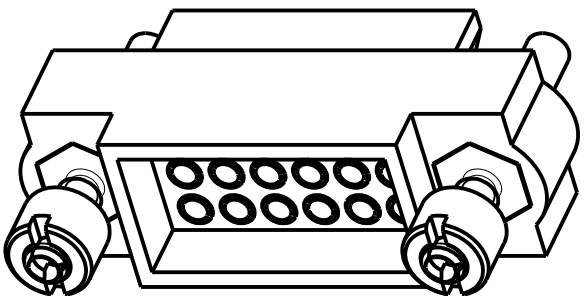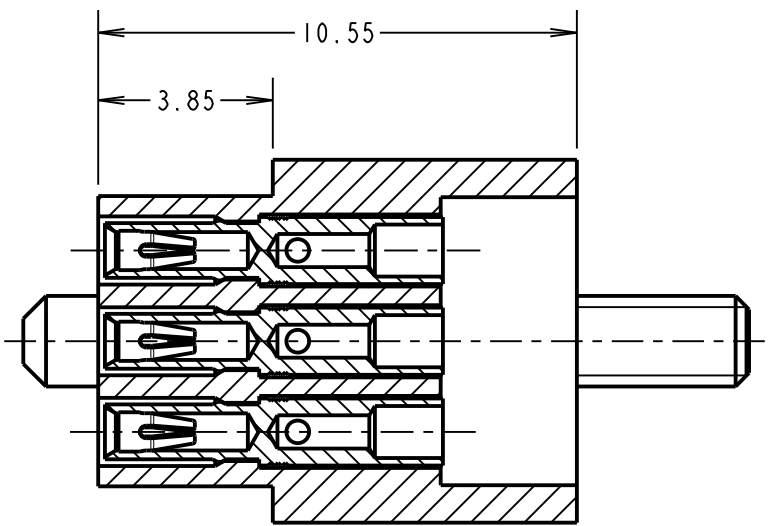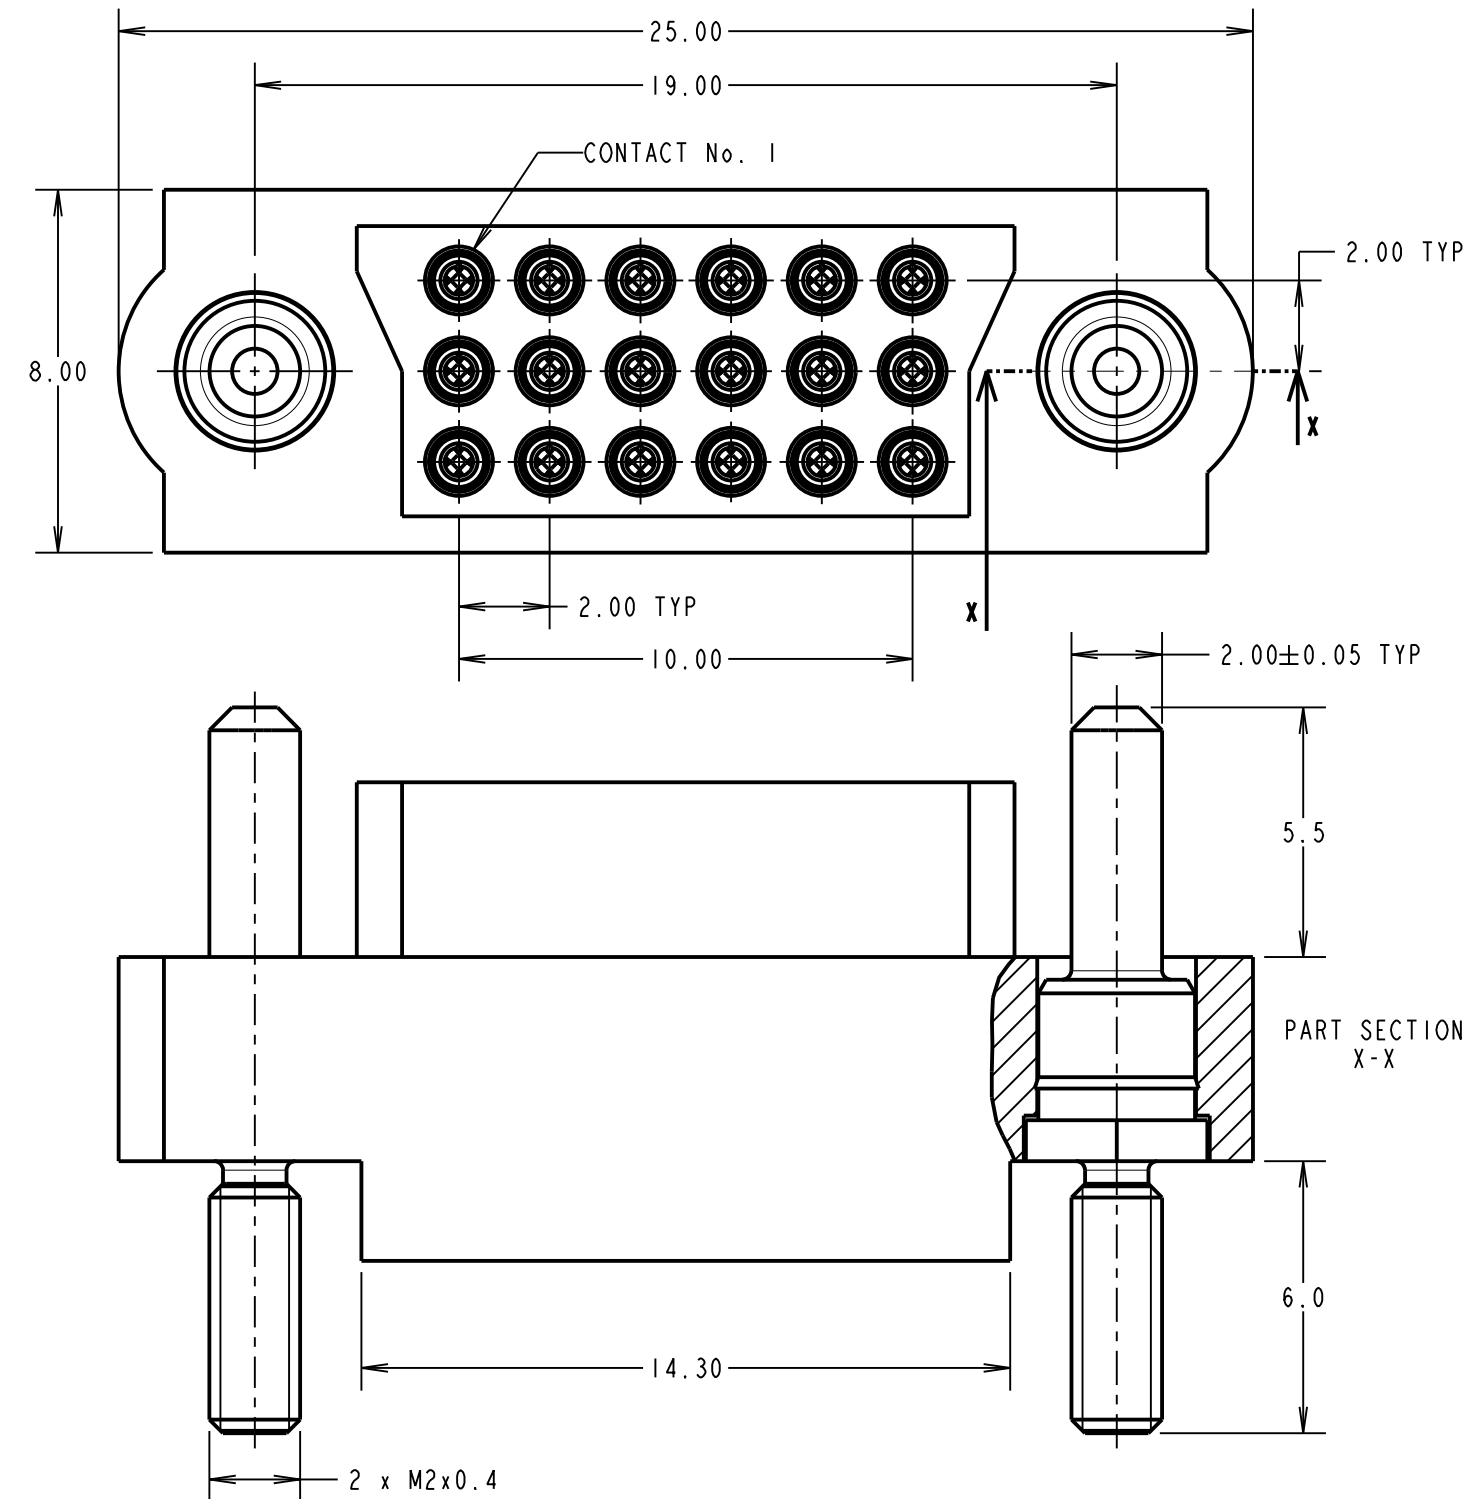

ASSEMBLED CONNECTOR SHOWN
FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY

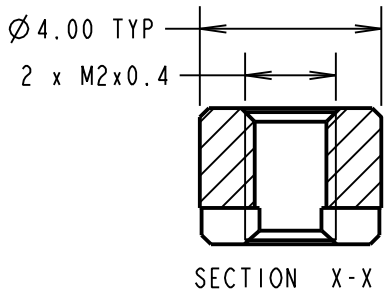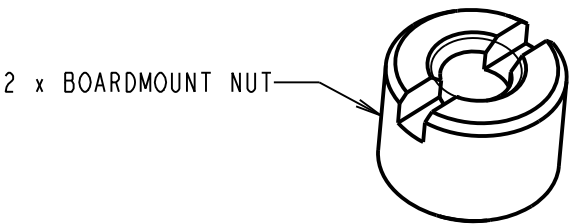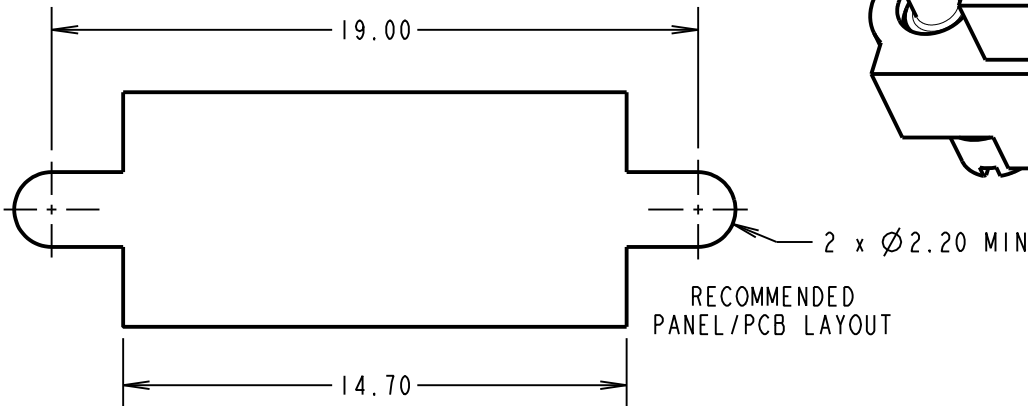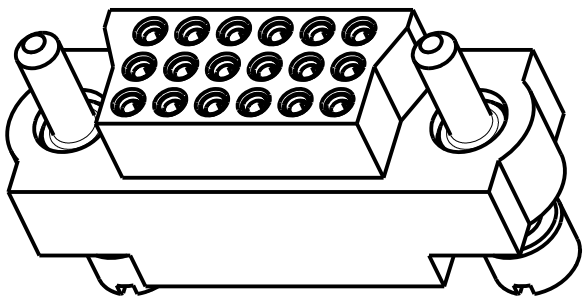

- NOTES:
- CONNECTORS ARE SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
 - FOR EXTRA CONTACTS, USE PART NUMBER M80-0130005.
 - RECOMMENDED WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 24-28 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = Ø1.10mm, STRIP WIRE BY 2.00mm.
 - RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747. SEE TOOLING INSTRUCTION SHEET IS-01 FOR CRIMPING INSTRUCTIONS.
 - CONTACT INSERTION AND EXTRACTION TOOL = Z80-280. SEE INSTRUCTION SHEET IS-27 FOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS.
 - BOARD MOUNT NUTS ARE PACKED SEPERATELY IN BAG AND NOT ASSEMBLED.

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:
MOULDING = GLASS-FILLED PPS, UL94V-0, BLACK
JACKSCREW = STAINLESS STEEL
CONTACT CLIP = BERYLLIUM COPPER
CONTACT SHELL = BRASS

FINISH:
CONTACT CLIP = 0.3µ GOLD
CONTACT SHELL = 0.25-0.3µ GOLD

ELECTRICAL:
CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX
CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX
WORKING VOLTAGE = 120V AC/DC
VOLTAGE PROOF = 360V AC/DC
CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN

MECHANICAL:
DURABILITY = 500 OPERATIONS
INSERTION FORCE = 1.0N MAX
WITHDRAWAL FORCE = 0.2N MIN

ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

PACKING:
TRAY
(BOARD MOUNT NUTS PACKED SEPERATELY IN A BAG)

FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT
SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

SB	3	08.02.12	11638
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: S.BENNETT			
CHECKED: S.FLOWER			
DRAWN: R.ADDE			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = ±1mm
X.X = ±0.25mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE: JACKSCREW DATAMATE
3-ROW CRIMP FEMALE ASSY
(18-WAY)

DRAWING NUMBER:
M83-LFCIF6N18-0000-000

SHT
2 OF 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.