
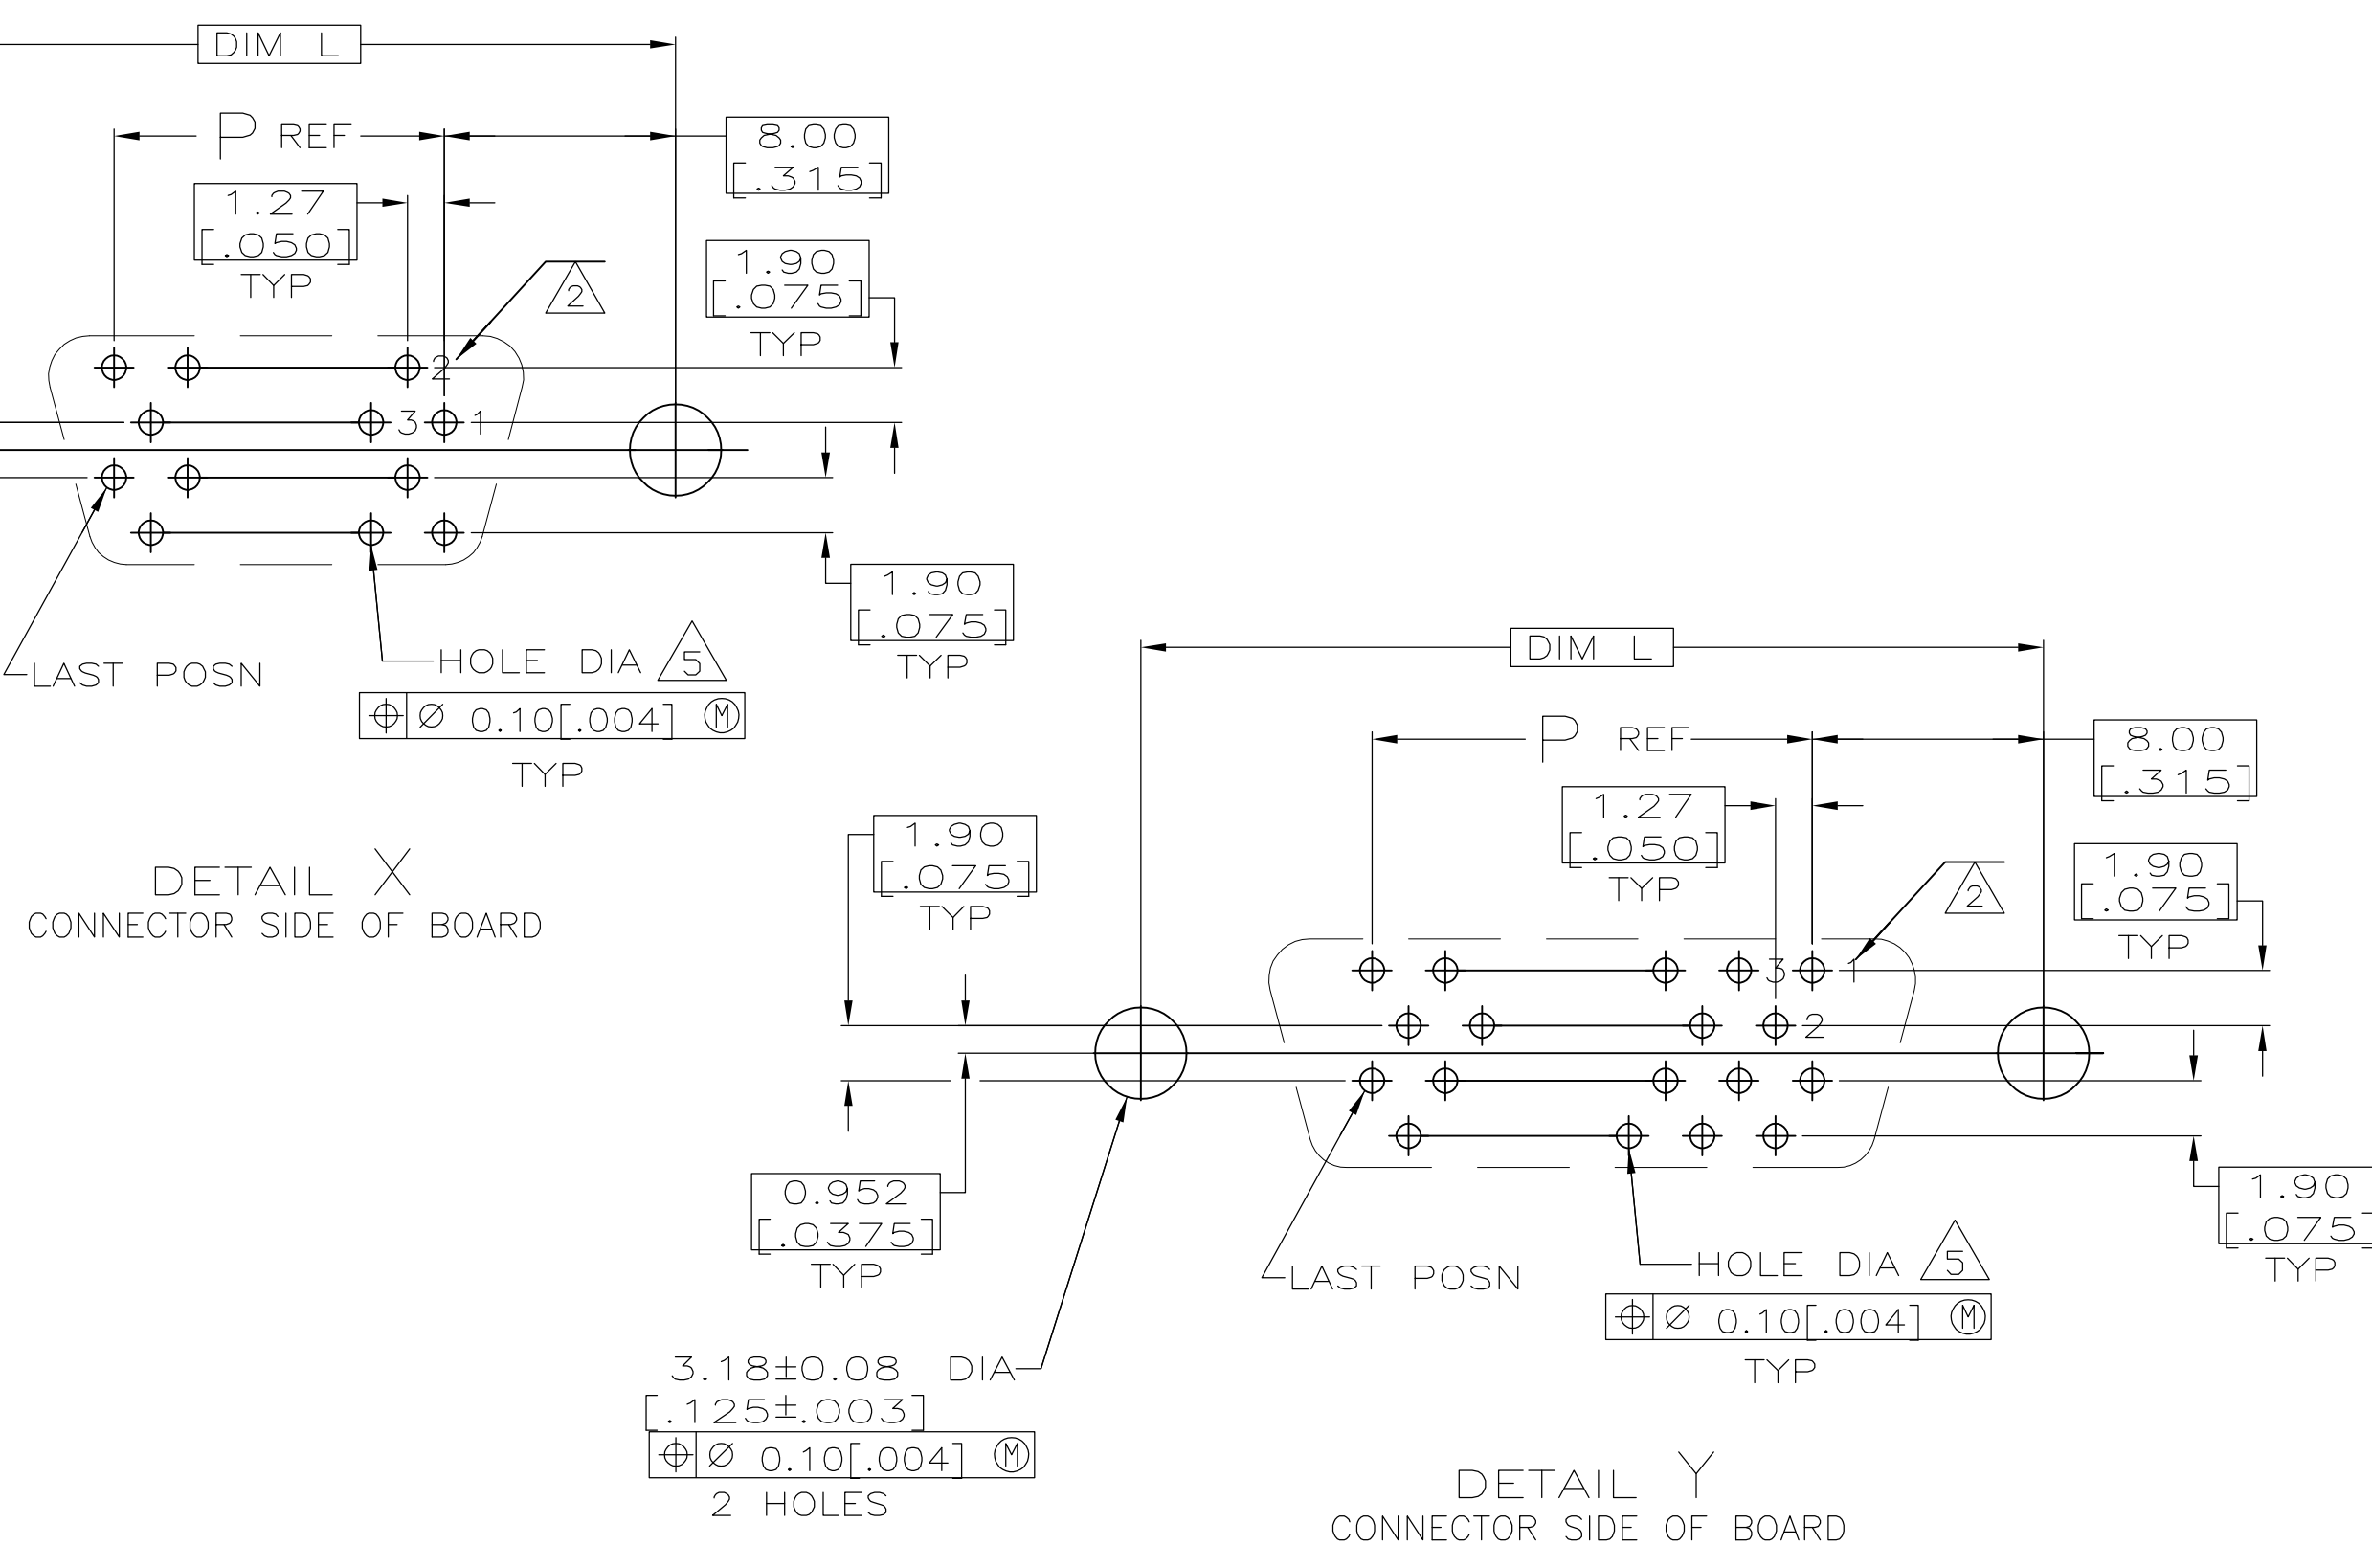
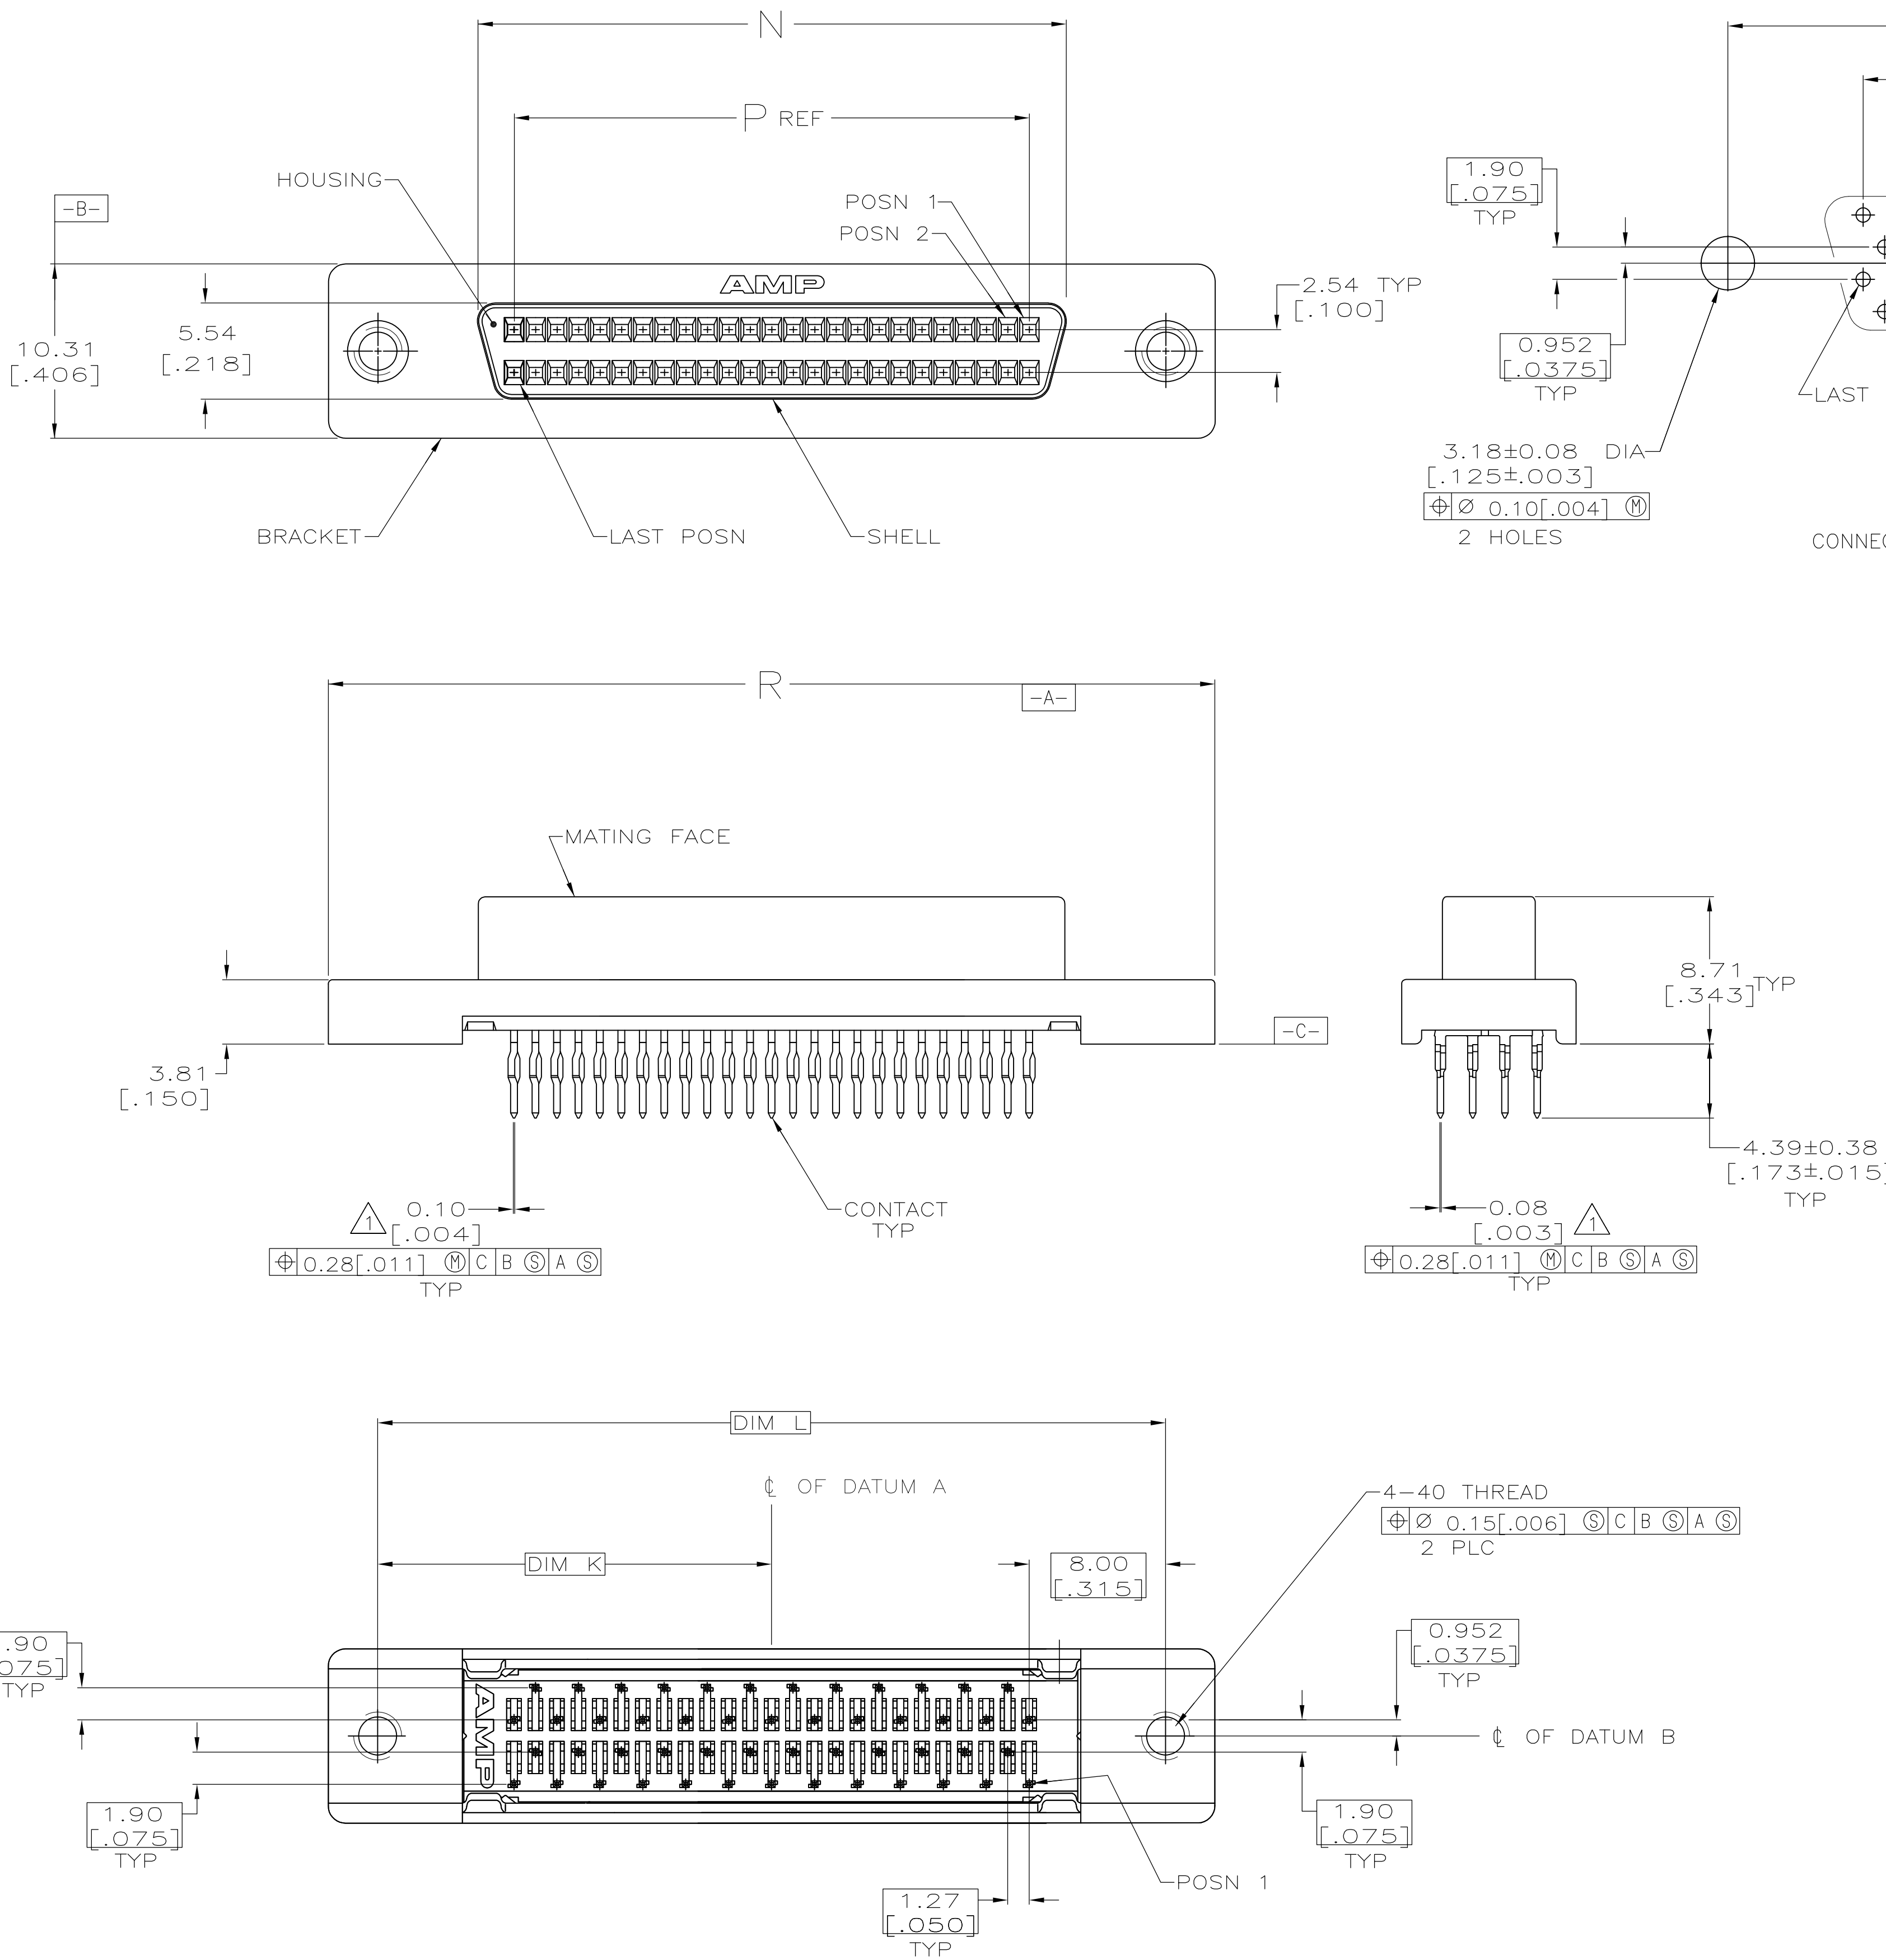



A



- 1 POSITION TOLERANCE APPLIES AT CONTACT TIP.
- 2 POSITION NUMBERS SHOWN FOR REFERENCE ONLY.
- 3 MATERIAL:
HOUSING - POLYPHTHALAMIDE, BLACK, UL 94-VO RATED.
SHELL - CARBON STEEL PER ASTM A109.
CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750.
BRACKET - ZINC.
- 4 FINISH:
SHELL - $5.08\mu\text{m}$ [.000200] MIN NICKEL OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN COPPER.
BRACKET - $3.81\mu\text{m}$ [.000150] MIN NICKEL OVER $5.08\mu\text{m}$ [.000200] MIN COPPER.
CONTACTS - EITHER $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MIN GOLD PLATE OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE, $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MIN TOTAL, FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MIN, 0.13 [.005] MAX FROM MATING END, $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN TIN-LEAD ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 4.78 [.188] MIN, BOTH OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN NICKEL.
- 5 PC BOARD HOLE RECOMMENDATIONS:
A. HOLES SHOULD BE DRILLED WITH A 0.701 [.0276] DRILL.
B. PC BOARD PLATING TO BE $7.62\mu\text{m}$ [.000300] MIN TIN-LEAD OVER 0.025-0.038 [.0010-.0015] COPPER.
C. RECOMMENDED HOLE SIZE AFTER TIN-LEAD PLATING IS 0.56-0.66 [.022-.026].
- 6 OBSOLETE PART NUMBER.

PER DETAIL X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	90.93 [3.580]	45.47 [1.790]	120	 1-786555-0
PER DETAIL X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	78.23 [3.080]	39.12 [1.540]	100	786555-9
PER DETAIL X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	28.96 [1.140]	68	786555-7
PER DETAIL Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	23.24 [.915]	50	786555-5
PER DETAIL Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	31.24 [1.230]	15.62 [.615]	26	786555-2
PER DETAIL X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	27.43 [1.080]	13.72 [.540]	20	 786555-1
RECOMMENDED PCB MTG DIMENSIONS	R	P	N	L	K	NO OF POSN	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H MOLL 10-7-92 CHK R STONE 10-13-92 APVO 10-16-92		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 [005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME J ASSINI PRODUCT SPEC 108-1228 APPLICATION SPEC 114-40029 WEIGHT -	
		RECEPTLE ASSEMBLY, SHIELDED, VERTICAL, FLAT TOP, ACTION PIN FOR .062 TO .093 THICK BD,		SIZE A1	
MATERIAL 		FINISH 		CAGE CODE 00779	
		DRAWING NO C-786555		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV K	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.