


NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 a - AS SUPPLIED
 b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING (ADHESIVE) IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.

REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
Y	REVISED PER ECO-15-010088	07/01/15



AS SUPPLIED

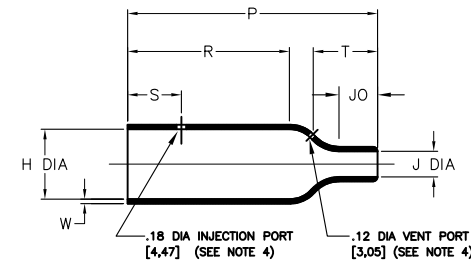

AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

PART NUMBER	H				J				P	R	S	T	JO	W
	Min $^{-3,-4,-25}$ a	Min $^{-3,-12,-100}$ a	Min $^{-6}$ a	Max b	Min $^{-3,-4,-25}$ a	Min $^{-3,-12,-100}$ a	Min $^{-6}$ a	Max b	$\pm 10\%$ b	$\pm 10\%$ b	Ref b	Ref b	Ref b	$\pm 20\%$ b
202A111	.65 [16,5]	.65 [16,5]	.65 [16,5]	.31 [7,9]	.65 [16,5]	.47 [11,9]	.65 [16,5]	.15 [3,8]	1.00 [25,4]	.56 [14,2]	.50 [12,7]	N/A	.23 [5,8]	.05 [1,27]
202A121	.97 [24,6]	.89 [22,6]	.92 [23,4]	.39 [9,9]	.97 [24,6]	.70 [17,8]	.92 [23,4]	.21 [5,3]	1.50 [38,1]	.86 [21,8]	.60 [15,2]	N/A	.36 [9,1]	.06 [1,52]
202A132	1.12 [28,4]	1.03 [26,2]	1.05 [26,7]	.56 [14,2]	1.12 [28,4]	.80 [20,3]	1.05 [26,7]	.26 [6,6]	2.02 [51,3]	1.10 [27,9]	.75 [19,1]	.63 [16,0]	.51 [13,0]	.07 [1,78]
202A142	1.22 [31,0]	1.22 [31,0]	1.22 [31,0]	.70 [17,8]	1.22 [31,0]	1.00 [25,4]	1.22 [31,0]	.29 [7,4]	2.63 [66,8]	1.40 [35,6]	.75 [19,1]	.87 [22,1]	.70 [17,8]	.07 [1,78]
202A153	1.42 [36,0]	1.42 [36,0]	1.42 [36,0]	.86 [21,9]	1.42 [36,0]	1.03 [26,2]	1.42 [36,0]	.34 [8,6]	2.90 [73,7]	1.63 [41,4]	.75 [19,1]	.87 [22,1]	.63 [16,0]	.07 [1,78]
202A163	1.68 [42,7]	1.68 [42,7]	1.68 [42,7]	1.08 [27,4]	1.68 [42,7]	1.07 [27,2]	1.68 [42,7]	.37 [9,4]	3.90 [99,1]	2.47 [62,7]	.75 [19,1]	.99 [25,2]	.71 [18,0]	.08 [2,03]
202A174	2.04 [51,8]	1.90 [48,3]	2.04 [51,8]	1.39 [35,3]	2.04 [51,8]	1.90 [48,3]	2.04 [51,8]	.63 [16,0]	5.13 [130,3]	2.55 [64,8]	1.00 [25,4]	2.00 [50,8]	1.65 [41,9]	.13 [3,30]
202A185	2.60 [66,0]	2.60 [66,0]	2.60 [66,0]	1.72 [43,7]	2.60 [66,0]	2.13 [54,1]	2.60 [66,0]	.77 [19,6]	6.35 [161,3]	3.55 [90,2]	1.00 [25,4]	2.15 [54,6]	1.88 [47,8]	.15 [3,81]
202A196	3.40 [86,4]	3.40 [86,4]	3.40 [86,4]	2.25 [57,2]	3.40 [86,4]	2.81 [71,4]	3.40 [86,4]	1.06 [26,9]	8.37 [212,6]	4.45 [113,0]	1.00 [25,4]	3.15 [80,0]	2.45 [62,2]	.16 [4,06]

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX \pm 0.005 (0.13 mm) .XX \pm 0.01 (0.25 mm) .X \pm 0.1 (0.50 mm) ANGLE TOLERANCE .X \pm 1 DEG.	DRAWN UNGUYEN	DATE 05/21/2008		TE Connectivity
	RPN	THIRD ANGLE PROJECTION		
SIZE B		CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 202A111thru196	
DO NOT SCALE THIS DRAWING			SHEET 1 OF 2	

© 2015 Tyco Electronics Corporation, TE Connectivity Ltd. company. All rights reserved.

4

3

2

1

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING SPEC	COATING DESCRIPTION
-3	POLYOLEFIN, SEMI-RIGID	RT-301	/42; /86	S-1017; S-1048	ADHESIVE
-4	POLYOLEFIN, FLEXIBLE	RT-1304	/164; /86; /180	S-1017; S-1048; S-1030	ADHESIVE
-5	ELASTOMER, FLEXIBLE	RT-501	/42,	S-1017	ADHESIVE
-6	SILICONE	RT-602	N/A		
-12	FLUOROELASTOMER	RT-1312	N/A		
-25	ELASTOMER, FLUID RESISTANT	RW-2070	/42; /86; /225	S-1017; S-1048; S-1206	ADHESIVE
-100	POLYOLEFIN, SEMI-FLEXIBLE	RT-1323	/180; /184; /86	S-1030; S-1048	ADHESIVE
	ZEROHAL				

ORDERING INFORMATION

202A1XX -XXX -XX /XX

BASE PART NUMBER

MATERIAL DASH NUMBER
(SEE COMPATIBILITY CHART)

MODIFICATION NUMBER

ADHESIVE SLASH NUMBER
(IF NECESSARY, SEE COMPATIBILITY CHART)

CUSTOMER DRAWING

SIZE	DWG. NO.	REV	DWG. NO.
B	06090	Y	202A111thru196
DO NOT SCALE THIS DRAWING			SHEET 2 OF 2

4

3

2

1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.