




This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that it is not to be disclosed, reproduced or used, in whole or in part, for manufacture or sale by anyone other than Amphenol Corporation without its prior consent, & that no right is granted to disclose or to use any information in this document.



Customer drawing

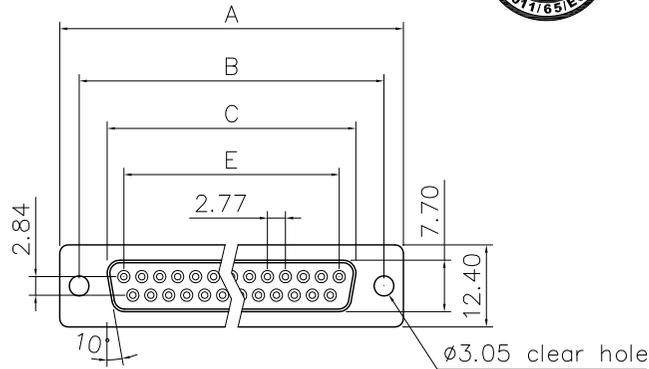

Cover

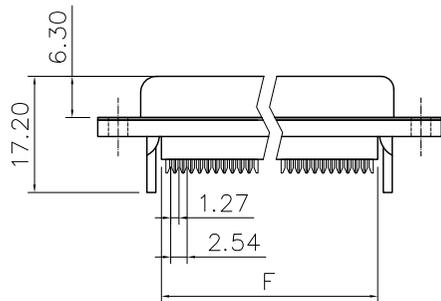

With Insulator Support

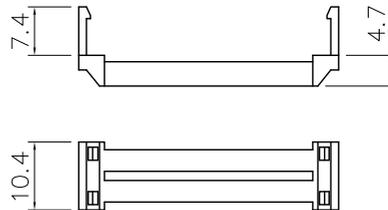

Strain Relief

Dimensions

| Positions | A | B | C | E | F |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | 30.81 | 24.99 | 16.33 | 11.08 | 10.16 |
| 15 | 39.20 | 33.30 | 24.70 | 19.39 | 17.78 |
| 25 | 53.05 | 47.04 | 38.40 | 33.24 | 30.48 |
| 37 | 69.40 | 63.50 | 54.80 | 49.86 | 45.72 |


| REVISIONS | | | | |
|-----------|------|-----------------------|----------|----------|
| SYM | ECN | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
| 1 | HK-- | First Release Drawing | 09/01/08 | IP |
| 2 | HK-- | Update the Drawing | 11/28/13 | IP |

D-SUB TECHNICAL DATA

BODY : Glass-Filled Thermoplastic PBT, UL94V-0
 CONTACTS : Copper alloy
 Gold flash over 50u" nickel on mating area
 100u" tin over 50u" nickel on solder area
 ELECTRICAL : Voltage rating 250 VAC/Rms 60Hz
 Current Rating :3 AMP
 Withstanding Voltage >1000 VAC Rms
 Insulation resistance >1000 M Ohms
 Contact resistance 20 mOhms max

PRODUCT CODE

L 17D X FR B XX S

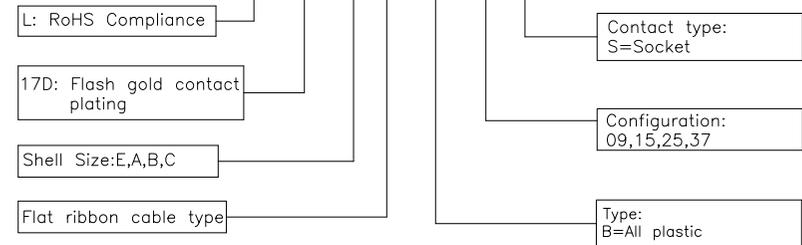

| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES | | APPROVAL | | DATE |
|---------------------------------------|--------|---------------------|---------|----------|
| U.S. | METRIC | DRAWN | Checked | 11/28/13 |
| .X +/- | 0.50 | Felix Liu | | |
| .XX +/- | 0.30 | Tony Tang | | |
| .XXX +/- | 0.20 | CHECKED | | |
| FRACTIONS +/- | | | | |
| ANGLES +/- | 5° | | | |
| FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES | | DRAWING FILE : | | |
| REMOVE SHARP EDGES | | ANGLE OF PROJECTION | | |
| DIMENSIONS | | | | |
| U.S. | INCHES | | | |
| METRIC | MM | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Amphenol | | |
| Amphenol East Asia Limited | | |
| TITLE IDC flat cable D-SUB series | | |
| SIZE | DRAWING NO. | REV. |
| A4 | C L17DXFRBXXS | 2 |
| SCALE | NONE | SHEET 1 OF 1 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.