

40mm sq.**San Ace 40**


48mm thick (CRA type), 56mm thick (CRB type)
 56mm thick (CRF type), 56mm thick (CRD type)
 56mm thick (CRE type), 56mm thick (CRA type)

**General Specifications**


- Material Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0),
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-0)
- Expected Life Refer to specifications (L10:Survival rate:90% at 60°C ,
rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Lead Wire Inlet ⊕red ⊖black (Sensor) yellow
Outlet ⊕orange ⊖gray (Sensor) purple
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)

40×40×56mm [Mass : 90g] **CRA type****Specifications** The following nos. **have pulse sensors.**

Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage Range [V]	Rated Current [A]	Rated Input [W]	Rated Speed [min ⁻¹] Inlet Outlet	Max. Air Flow [m³/min] [CFM]	Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
9CRA0412K501	12	10.8 to 12.6	1.8	21.6	17,000 13,000	0.95 33.5	650 2.61	65	−20 to +60	40,000
9CRA0412J501		10.8 to 13.2	1.4	16.8	15,800 12,200	0.90 31.8	570 2.29	62	−20 to +70	
9CRA0412G501			1.0	12.0	14,000 10,400	0.77 27.2	435 1.75	59		

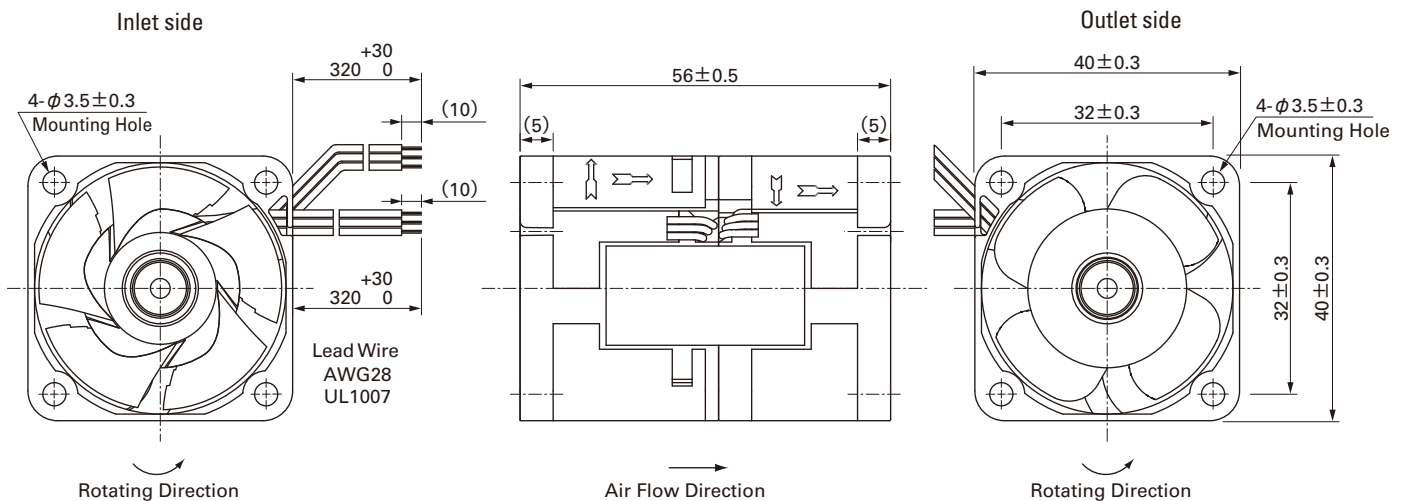Available options: ⇒ **Without Sensor**Please inquire as the availability of these functions depend on the model. ⇒ **Lock Sensor** **PWM Control****Dimensions (Unit : mm)****Reference dimension of mounting holes and vent opening (Unit : mm)**


Inlet side, Outlet side

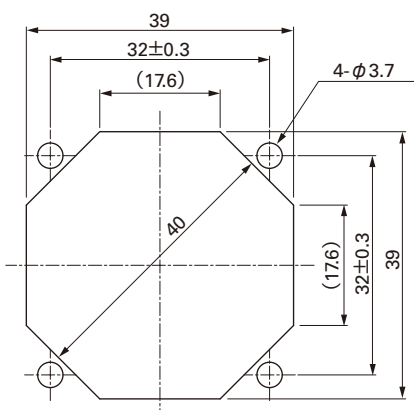


Options (Unit : mm)

Finger guards


Model : 109-059 Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color

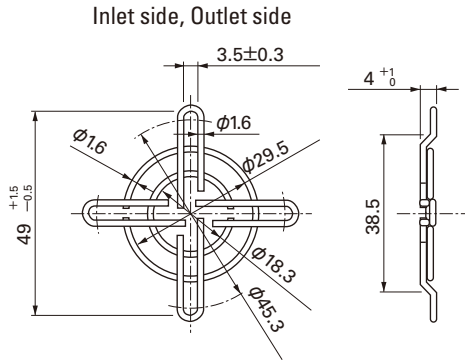


Air Flow - Static Pressure Characteristics

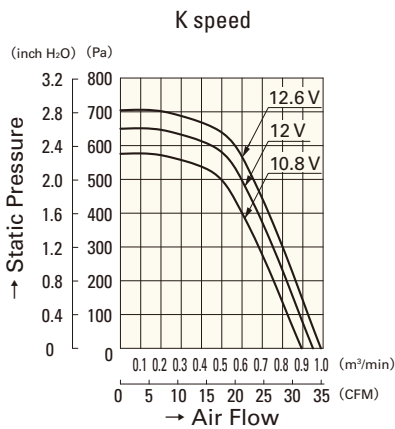

9CRA0412K501

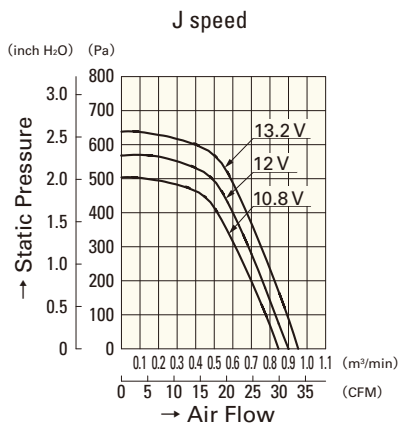

9CRA0412J501

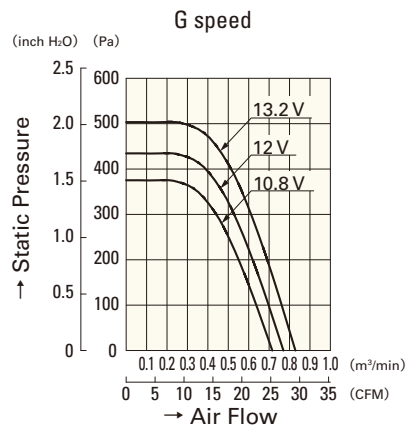

9CRA0412G501



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.