


Portable Refractometers

Measure the concentration of Sugar, Salt, Lubricants, Antifreeze, Cutting Fluids & more
Available with or without Automatic Temperature Compensation

Features:

- Easy to operate refractometers provide accurate and repeatable measurements on easy to read scales
- Automatic temperature compensation models available for sugar, salt, lubricants, cutting fluids, and antifreeze
- Requires only 2 or 3 drops of solution
- The prism and lens with a simple focus adjustment provides repeatable results
- Complete with case, calibration screwdriver, and calibration solution

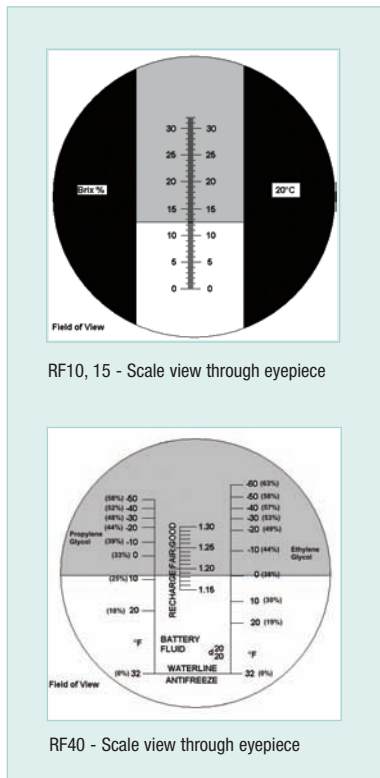

RF10, 15 - Scale view through eyepiece

RF40 - Scale view through eyepiece

| Specifications | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| Model | Type | Ranges | Resolution | Accuracy |
| RF16 | Sucrose | 0 to 10% Brix | 0.1 | ±0.1% |
| RF11 | Sucrose (ATC) | 0 to 10% (10 to 30°C) | 0.1 | ±0.1% |
| RF18 | Lubricants/Cutting fluids | 0 to 18% Brix | 0.2 | ±0.2% |
| RF12 | Lubricants/Cutting fluids (ATC) | 0 to 18% Brix (10 to 30°C) | 0.2 | ±0.2% |
| RF10 | Sucrose | 0 to 32% Brix | 0.2 | ±0.2% |
| RF15 | Sucrose (ATC) | 0 to 32% Brix (10 to 30°C) | 0.2 | ±0.2% |
| RF20 | Salt (ATC) | 0 to 100ppt (10 to 30°C) | 0.001 | ±0.1% |
| 1.000 to 1.070 Refractive Index | | | | |
| RF40 | Coolant (ATC) | -60 to 32°F Propylene Glycol freeze point | 2°F | ±2% |
| | | -60 to 25°F Ethylene Glycol freeze point | 2°F | ±2% |
| | | 1.15 to 1.30 Specific Gravity of Battery Acid | 0.01 | |
| RF41 | Coolant (ATC) | -50 to 0°C Propylene Glycol freeze point | 1°C | ±2% |
| | | -50 to 0°C Ethylene Glycol freeze point | 1°C | ±2% |
| | | 1.15 to 1.30 Specific Gravity of Battery Acid | 0.01 | |
| RF30 | Triple Range General Service | 0 to 41% Brix | 0.2 | ±0.2% |
| | | 42 to 71% Brix | 0.2 | ±0.2% |
| | | 72 to 90% Brix | 0.2 | ±0.2% |
| Dimensions/Wt | | RF10/RF15: 6.6 x 1.6 x 1.2" (170 x 40 x 30mm)/ 7oz (200g); | | |
| | | RF11/RF16: 7.5 x 1.6 x 1.2" (190 x 40 x 30mm)/ 6.5oz (185g); | | |
| | | RF12/RF18: 6.7 x 1.6 x 1.2" (170 x 40 x 30mm)/ 6.5oz (185g); | | |
| | | RF20: 7.6 x 1.5 x 1.5" (194 x 38 x 38mm)/ 8oz (227g); | | |
| | | RF40/RF41: 6.2 x 1.6 x 1.2" (160 x 40 x 30mm)/ 6.3oz (180g) | | |
| | | RF30: 7.9 x 1.5 x 1.1" (200 x 38 x 28mm)/ 21.86oz (620g) | | |

Ordering Information:

- RF160 to 10% Brix Refractometer
- RF110 to 10% Brix Refractometer with ATC
- RF180 to 18% Brix Refractometer
- RF120 to 18% Brix Refractometer with ATC
- RF100 to 32% Brix Refractometer
- RF150 to 32% Brix Refractometer with ATC
- RF20Salinity Refractometer with ATC
- RF40Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°F)
- RF41Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°C)
- RF30Triple Range General Service Brix Refractometer



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.