


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0765003107](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System](#)  
**Description:** [Impact™ 100 Ohm 4 Pair RAM Right Angle Header, Left Guided, Open Endwall, 10 Columns, 120 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free](#)

**Documents:**  
[3D Model](#)  
[Drawing \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-76060-999 \(PDF\)](#)  
[Application Specification AS-76060-990 \(PDF\)](#)  
[Application Specification AS-76060-994 \(PDF\)](#)  
[Application Specification AS-76060-9999 \(PDF\)](#)  
[Packaging Specification PK-70873-041 \(PDF\)](#)  
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Agency Certification</b>    |                                                                       |
| UL                             | E29179                                                                |
| <b>General</b>                 |                                                                       |
| Product Family                 | Backplane Connectors                                                  |
| Series                         | <a href="#">76500</a>                                                 |
| Application                    | Coplanar                                                              |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                                          |
| Component Type                 | PCB Header                                                            |
| Overview                       | <a href="#">Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System</a> |
| Product Name                   | Impact™                                                               |
| UPC                            | 883906873691                                                          |
| <b>Physical</b>                |                                                                       |
| Circuits (Loaded)              | 120                                                                   |
| Circuits (maximum)             | 120                                                                   |
| Color - Resin                  | Black                                                                 |
| Durability (mating cycles max) | 200                                                                   |
| First Mate / Last Break        | No                                                                    |
| Flammability                   | 94V-0                                                                 |
| Guide to Mating Part           | Yes                                                                   |
| Keying to Mating Part          | None                                                                  |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)                                          |
| Material - Plating Mating      | Gold                                                                  |
| Material - Plating Termination | Tin                                                                   |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                                        |
| Net Weight                     | 17.277/g                                                              |
| Number of Columns              | 10                                                                    |
| Number of Pairs                | 4                                                                     |
| Number of Rows                 | 12                                                                    |
| Orientation                    | Right Angle                                                           |
| PC Tail Length                 | 1.20mm                                                                |
| PCB Locator                    | No                                                                    |
| PCB Retention                  | Yes                                                                   |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.00mm                                                                |
| Packaging Type                 | Tray                                                                  |
| Pitch - Mating Interface       | 1.90mm                                                                |
| Pitch - Termination Interface  | 1.90mm                                                                |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                                               |
| Polarized to PCB               | Yes                                                                   |
| Stackable                      | No                                                                    |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                                        |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin                                          |

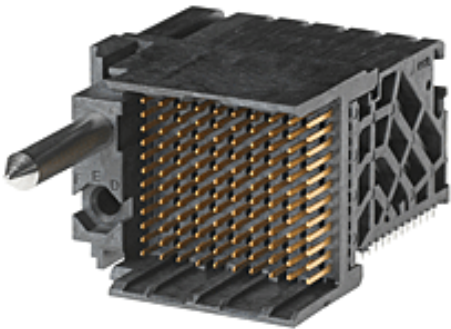

Series image - Reference only

**EU ELV**  
**Not Relevant**

**EU RoHS**  
**Compliant**  
**REACH SVHC**  
Not Contained Per  
-ED/79/2015 (17  
December 2015)  
**Halogen-Free**  
**Status**  
**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS      Green Image  
ELV      Not Relevant

**Search Parts in this Series**  
[76500 Series](#)

**Mates With**  
[76160 Impact™ 100 Ohm Daughtercard](#)

|                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Application Tooling   FAQ</b><br><i>Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.</i> |                            |
| <b>Global</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Product #</b>           |
| Daughter Card                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">0622018641</a> |
| Module Installation                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Press-In Tool                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Impact™ Right Angle                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">0622024350</a> |
| Module Removal                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Tool (RAM)                                                                                                                                                                                                                 |                            |

**Electrical**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Current - Maximum per Contact | 0.75A           |
| Data Rate                     | 25.0 Gbps       |
| Impedance                     | 100#            |
| Shield Type                   | N/A             |
| Shielded                      | No              |
| Voltage - Maximum             | 30V AC (RMS)/DC |

**Solder Process Data**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Lead-freeProcess Capability | N/A |
|-----------------------------|-----|

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Application Specification | AS-76060-990, AS-76060-994, AS-76060-9999 |
| Electrical Model Document | EE-76500-002                              |
| Packaging Specification   | PK-70873-041                              |
| Product Specification     | PS-76060-999                              |
| S-Parameter Model         | SP-76500-002                              |
| Sales Drawing             | SD-76500-002                              |
| Symbol/Footprint Data     | SYM-76500-3107                            |

This document was generated on 06/13/2016

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.