
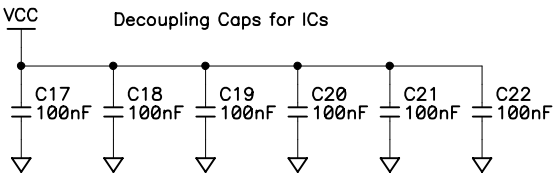


- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED;
1. ALL RESISTOR VALUES ARE IN OHMS, 1/16W, 5%
 2. ALL CAPACITORS ARE 50VDC OR HIGHER.
 3. THE ORIGATION SOURCE OF A VOLTAGE IS REPRESENTED BY (V_{CC}), AND ALL REFERENCES TO THAT VOLTAGE ARE REPRESENTED BY (V_{CC}).
 4. OUTLINED CIRCUIT MAY NOT BE STUFFED DEPENDING ON MODEL, SEE STUFFING CHART FOR CLARIFICATION.
 5. COMPONENT VALUES SHOWN WITH AN ASTERISK (*) FOLLOWING THE VALUE, MAY HAVE DIFFERENT VALUES, OR MAY NOT BE STUFFED DEPENDING ON MODEL. SEE STUFFING CHART FOR CLARIFICATION.

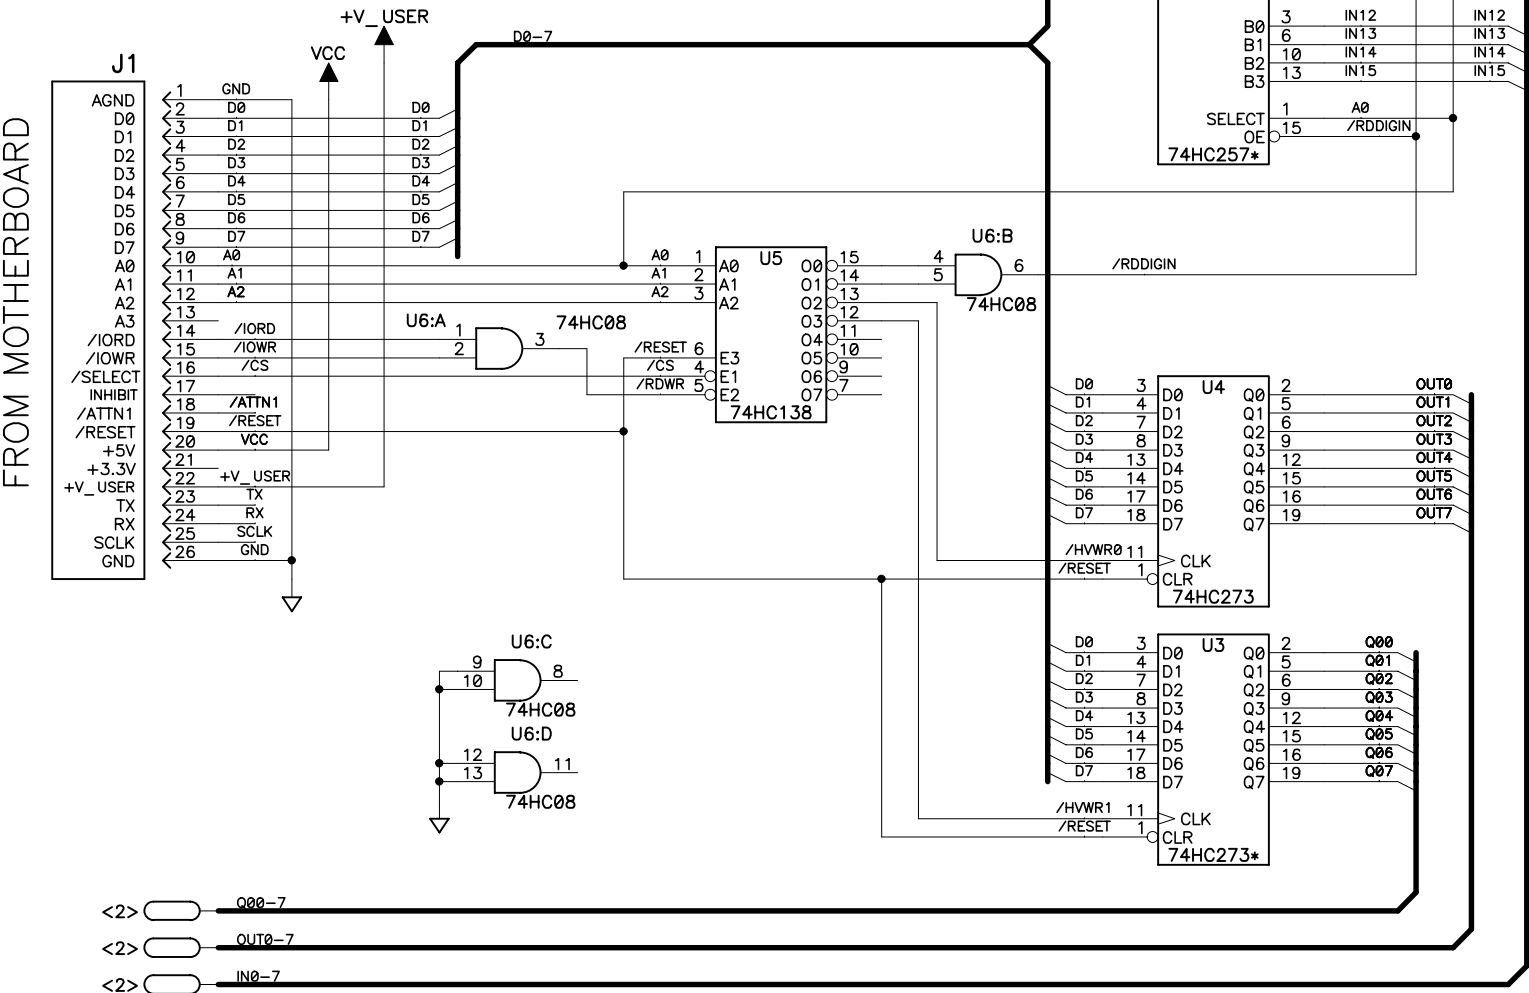

REVISION HISTORY			REVISION APPROVAL			
REV	ECO	DESCRIPTION	PROJECT ENGINEER	APPROVAL DATE	DOCUMENT CONTROL	APPROVAL DATE
A	E11383	INITIAL RELEASE, TRACKS A/W @ REV-A	XT	2/1/01	KIS	2/1/01
B	E11564	CHANGED PE7 TO OUTPUT INHIBIT	DM	28JUN01	KIS	7/17/01

TABLE A

REF DES	DEVICE	DEVICE VOLTAGE INFORMATION					DEVICE: FILTER CAP REF DES(s)
		AGND	GND	VCC	-5V	NO CONNECTS	
U1	74HC257		8	16			C17
U2	74HC257		8	16			C18
U3	74HC273		10	20			C19
U4	74HC273		10	20			C20
U5	74HC138		8	16			C21
U6	74HC08		7	14			C22

STUFFING TABLE

CIRCUIT		PART	MODEL		
FPWR SELECT		JP3	SR9205 16 INPUT 8 OUPUT	SR9215 8 INPUT 16 OUTPUT	SR9225 8 INPUT 8 OUTPUT
DIGITAL I/O LEVEL		JP2	ZERO OHM ACROSS PINS 2-3	ZERO OHM ACROSS PINS 2-3	ZERO OHM ACROSS PINS 2-3
BANK 2	HIGH VOLTAGE SOURCING DRIVERS	R25-32	ZERO ohm ACROSS PINS 1-2 10k OHMS	ZERO ohm ACROSS PINS 2-3 100k OHMS	NOT INSTALLED
		R72-95 C48-55 D9-16 Q17-32	NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED
	CURRENT DRIVER	U3 C19	NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED
	DRIVER CHIP	U3 C19	NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED
DIGITAL INPUTS	INPUT CONDITIONING	R17-24 C9-16	INSTALLED	NOT INSTALLED	NOT INSTALLED
	DRIVER CHIP	U2 C18	INSTALLED	NOT INSTALLED	NOT INSTALLED
INPUT LEVEL SELECT		JP1	ZERO OHM ACROSS PINS 1-2	ZERO OHM ACROSS PINS 1-2	ZERO OHM ACROSS PINS 1-2

APPEND THE FOLLOWING DOCUMENTS WHEN CHANGING THIS DOCUMENT:		DRAWING CONTENT:		TITLE	
		DRAWN BY: (INITIAL RELEASE)		SCHEMATIC DIAGRAM SR92x5 SERIES SOURCE OUTPUT BOARD	
		KAH	09NOV00		
		REVISED BY:			
		DM	28JUN01		
		APPROVALS: INITIAL RELEASE		SIZE B DWG NO. 090-0118	
		PROJECT ENGINEER:			
		X.Truong	2/1/01		
		ENGINEERING MANAGER:			
		R.Matthews	2/1/01		
		SIGNATURES	DATE	SCALE NONE	RELEASE DATE
COPYRIGHT 2001, Z-WORLD, INC.				SHEET 1	OF 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.