

|                                          |                          |    |
|------------------------------------------|--------------------------|----|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.             | RELEASED FOR PUBLICATION | 20 |
| © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED. |                          |    |



| LOC | DIST | REVISIONS |     |               |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|------|
| ES  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION   | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |           | A2  | ECR-11-006336 | 28MAR2011 | RL  | SL   |
|     |      |           |     |               |           |     |      |
|     |      |           |     |               |           |     |      |
|     |      |           |     |               |           |     |      |

NOTES:

1. TEST REQUIREMENT:  
ELECTRICAL TESTING, 100% CONTINUITY AND SHORT CIRCUIT INSULATION TEST.

2 CABLE CODING IS ACCORDING TO T568B

3 FINISH: 1.27 $\mu$  MIN. GOLD PLATED IN CONTACT AREA,  
ALL OVER 1.27 $\mu$  MINIMUM NICKEL UNDERPLATE

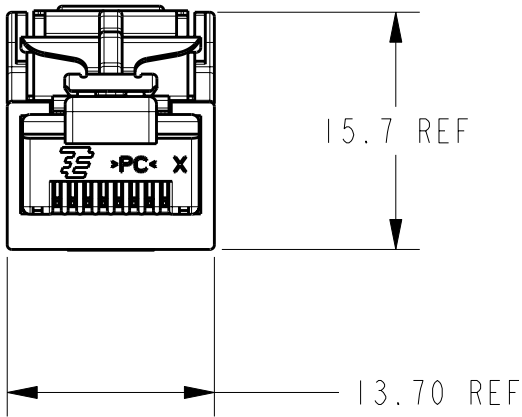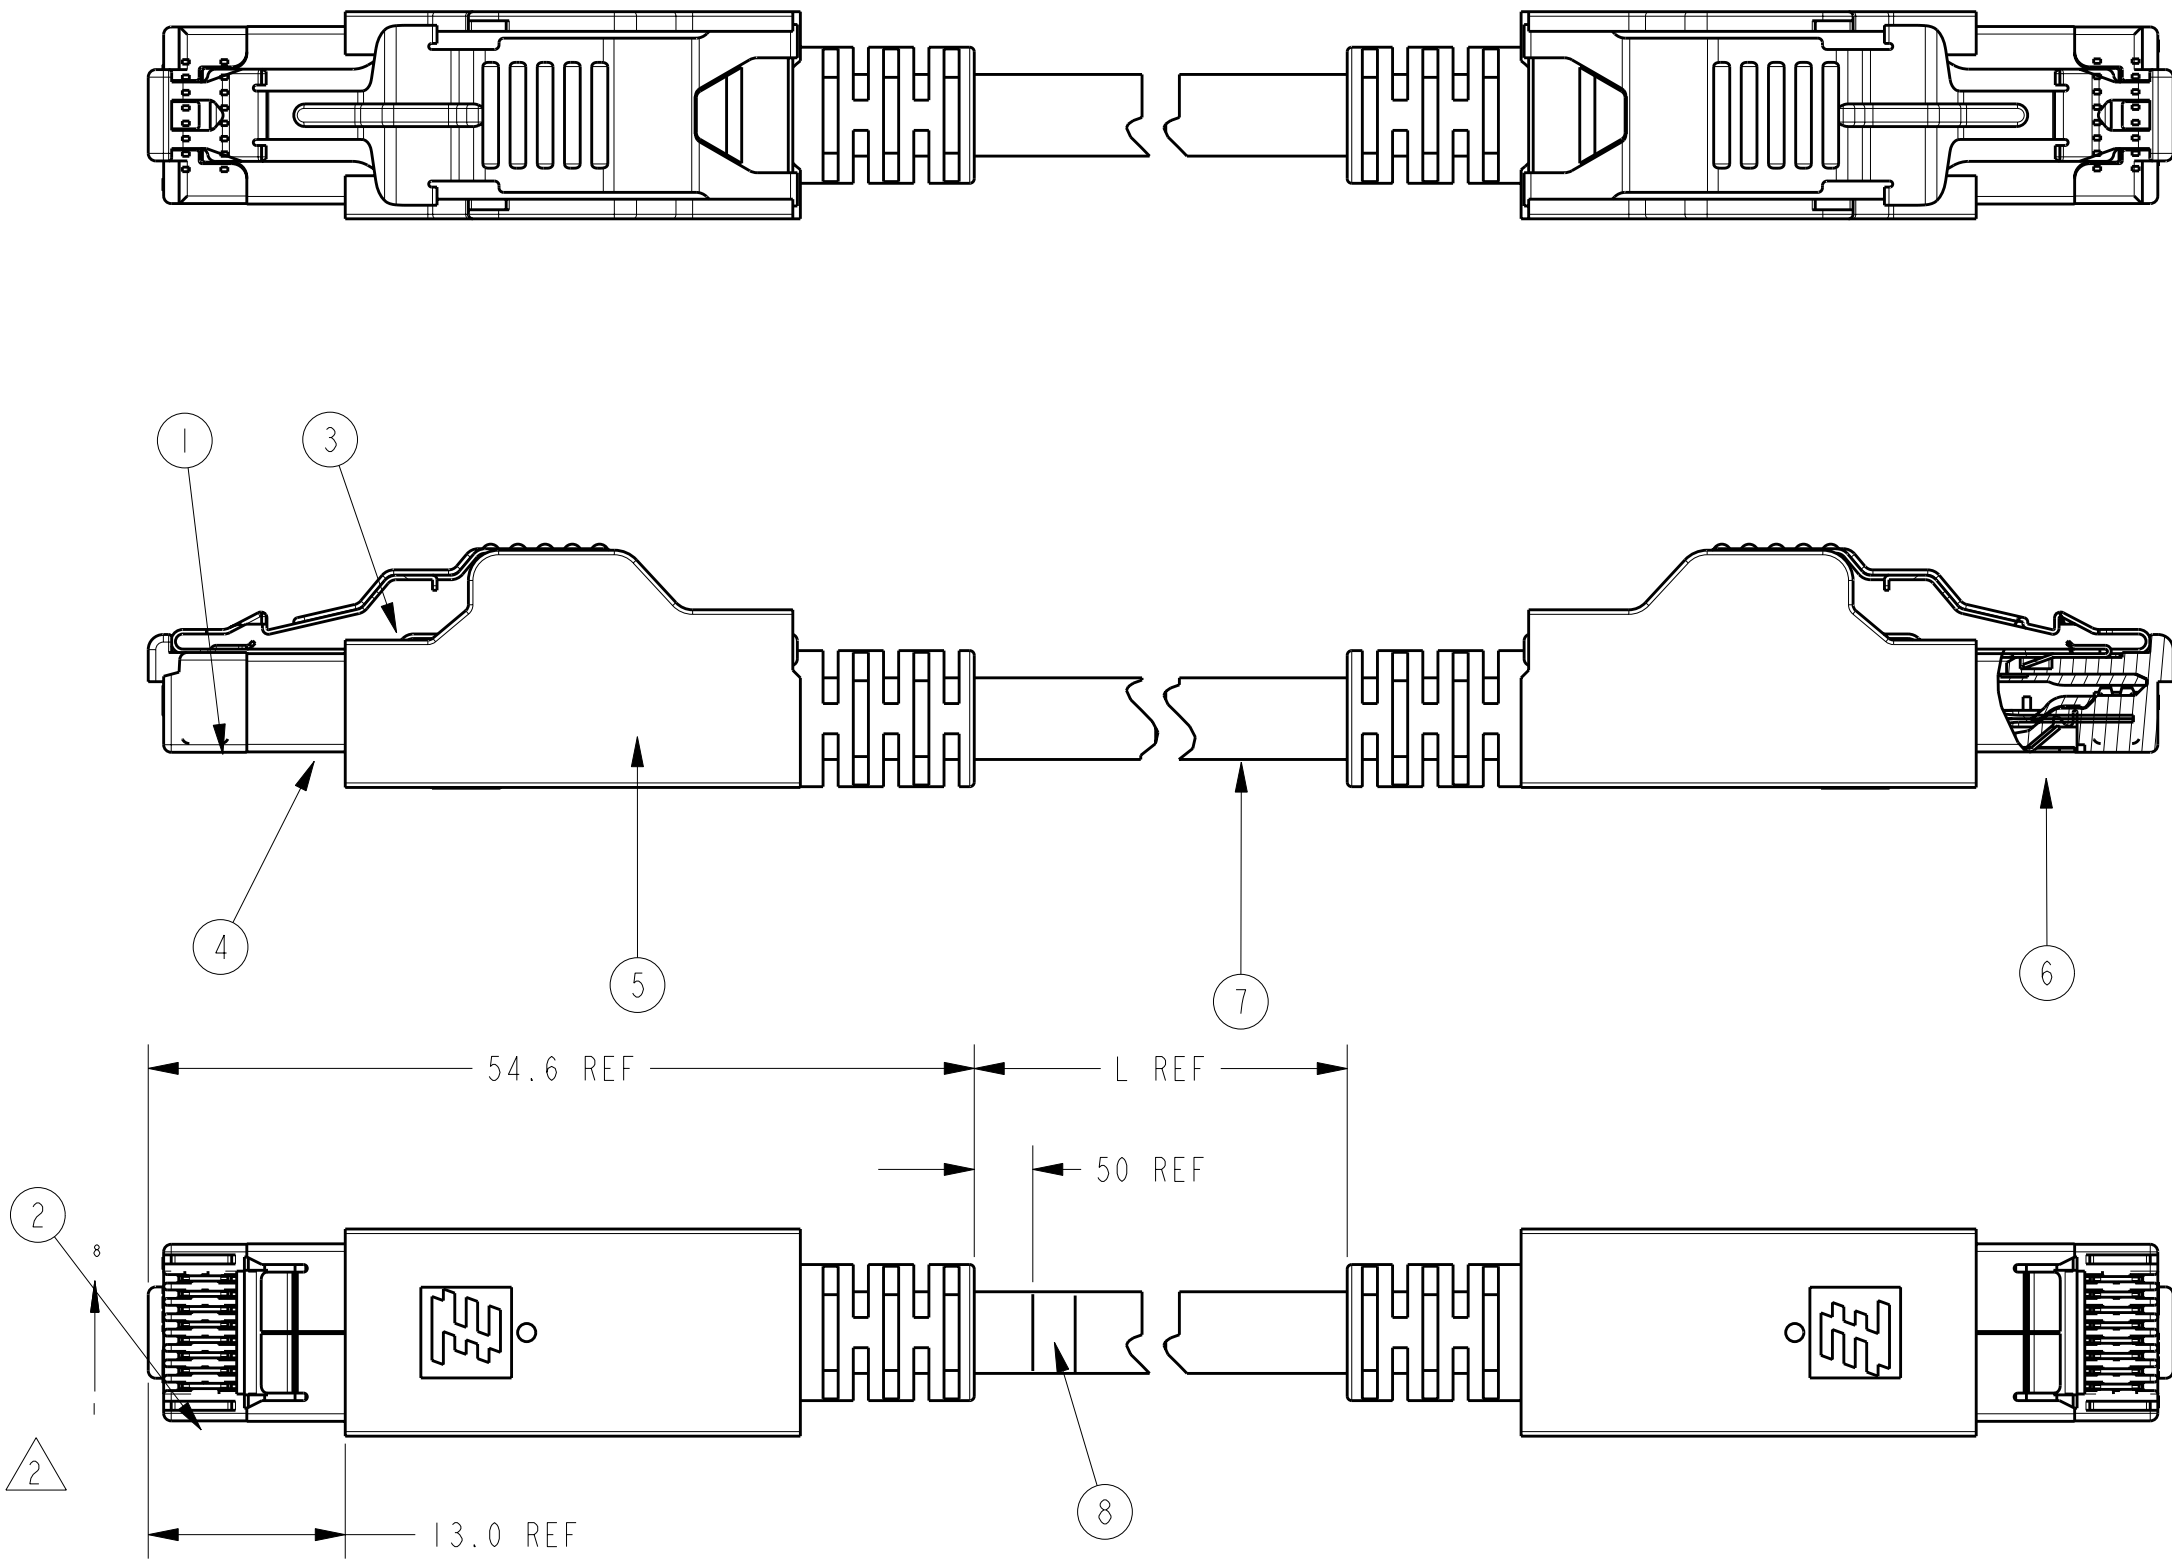

|            |           |           |           |           |           |           |     |                              |                                                                                                    |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8          | I         | I         | I         | I         | I         | I         | PC  | LABEL FOR CABLE              |                                                                                                    |
| 7          | 30M       | 20M       | 10M       | 5M        | 1.5M      | 2M        | L   | ETHERNET CABLE               | CAT5e SHIELDED CABLE,26AWG,<br>STRANDED WIRE                                                       |
| 6          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | PC  | WIRE HOLDER FOR MODULAR PLUG | POLYCARBONATE<br>UL94 V0                                                                           |
| 5          | AR        | AR        | AR        | AR        | AR        | AR        | KG  | OVERMOLDING HOUSING          | PP,BLACK                                                                                           |
| 4          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | PC  | SHIELD FOR MODULAR PLUG      | STAINLESS STEEL                                                                                    |
| 3          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | PC  | LOCK SPRING                  | STAINLESS STEEL                                                                                    |
| 2          | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | PC  | CONTACT FOR MODULAR PLUG     | COPPER ALLOY  |
| 1          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | PC  | HOUSING FOR MODULAR PLUG     | POLYCARBONATE<br>UL94 V0                                                                           |
| ITEM<br>NO | -6<br>QTY | -5<br>QTY | -4<br>QTY | -3<br>QTY | -2<br>QTY | -1<br>QTY | U/M | DESCRIPTION                  | MATERIAL                                                                                           |

|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN 19NOV2009<br>CHERRY CHENG<br>CHK 19NOV2009<br>ROCK LV<br>APVD 19NOV2009<br>JULIAN ZHOU                                                                           |  |  TE Connectivity |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>0 PLC $\pm$ .5<br>1 PLC $\pm$ .5<br>2 PLC $\pm$ .13<br>3 PLC $\pm$ 0.013<br>4 PLC $\pm$ 0.0001<br>ANGLES $\pm$ .1<br>FINISH |  | NAME<br>ROBUST RJ45 CABLE ASSEMBLY<br>INDUSTRIAL ETHERNET                                             |                    |
|  |  | PRODUCT SPEC<br>108-106053<br>APPLICATION SPEC<br>-<br>WEIGHT<br>-                                                                                                   |  | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779 |
| MATERIAL<br>-                                                                         |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                                     |  | DRAWING NO<br>C-1983523                                                                               |                    |
|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                      |  | RESTRICTED TO<br>-                                                                                    |                    |
|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                      |  | SCALE 2:1<br>SHEET 1 OF 1<br>REV A2                                                                   |                    |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.