



REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	12-MAY-14	KMM	RFC

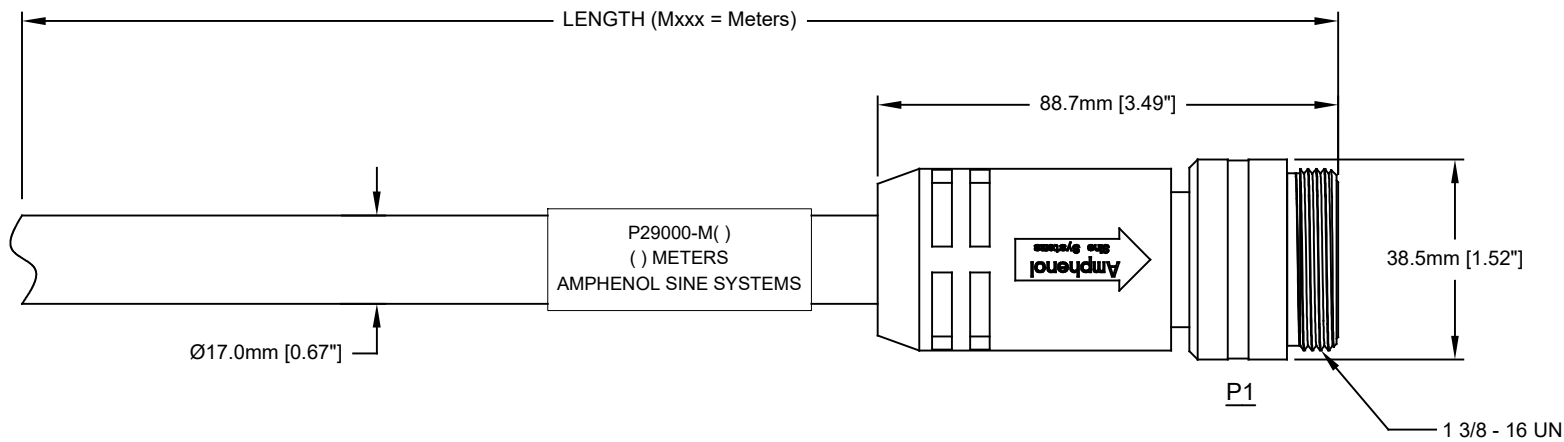

**TECHNICAL DATA:**

- MATERIALS:**  
 COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED  
 INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0  
 CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY  
 OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK  
 CABLE RATING: UL LISTED DUAL RATED TC-ER/STOOW,  
 CSA TYPE STOOW, FT4 FLAME RATING, 600V,  
 90°C DRY & 75°C WET (TC-ER), 105°C (STOOW)  
 CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK  
 CONDUCTOR INSULATION: PVC  
 NUMBER OF CONDUCTORS: (3) 10AWG
- ELECTRICAL DATA:**  
 CURRENT (MAX): 30A  
 VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC  
 INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS  
 DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V  
 SHORT CIRCUIT AMPERAGE RATING: 65ka - BREAKERS AND FUSES
- MECHANICAL DATA:**  
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO 90°C  
 PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)  
 MATING CYCLES: >500  
 VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204  
 THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207  
 48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101
- RoHS COMPLIANT**
- UL 2237 LISTED ASSEMBLY**  
 UL FILE NUMBERS: E339703

**WIRING DIAGRAM**

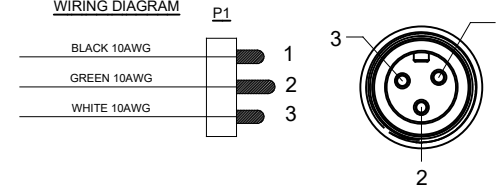

Amphenol P/N	MOLEX	TURCK
P29000-M*	C03006A48M*	GSDA30-*M
P29000-M1	C03006A48M010	GSDA30-010M
P29000-M2	C03006A48M020	GSDA30-020M
P29000-M3	C03006A48M030	GSDA30-030M
P29000-M5	C03006A48M050	GSDA30-050M
P29000-M10	C03006A48M100	GSDA30-100M

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
<b>MATERIALS LIST</b>			
<small>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</small> 1) All dimensions are in metric (mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30   Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15   Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		<b>Amphenol</b> Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036	
<small>MATERIAL SPECIFICATIONS:</small> DRAWN: KMM 12-MAY-14 CHECKED: MRF 12-MAY-14 ENGINEER: KMM APPROVAL: RFC 12-MAY-14 <small>CUSTOMER:</small> THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		<b>M35 POWERBOSS LITE, 3 PIN, MALE-STR, 10 AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET</b>	
<small>PROCESS SPECIFICATIONS:</small> MATERIAL SPECIFICATIONS:		<small>SIZE</small> C- <small>TYPE</small> P29000-Mxxx <small>DWG NO.</small>	<small>REVISION</small> A1
<small>NEXT ASSY:</small>		<small>SCALE</small> FULL C-P29000	<small>SHEET</small> 1 <small>OF</small> 1

TRM35 PB LITE, 3 PIN, M-STR, 10AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET NO. C-P29000-Mxxx REV: A1 SH: 1 OF: 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.