

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	CE			



**ATTENTION:**  
OBSERVE PRECAUTIONS FOR  
HANDLING ELECTROSTATIC  
SENSITIVE DEVICES

RoHS Compliant 564-2210-XXXF  
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.  
Example: 564-2210-132F  
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings.  
Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

PART NUMBER and LEGEND	LED COLOR		
	POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3
564-2210-010F	** BLANK **	RED NON-DIFFUSED	** BLANK **
564-2210-111F	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED
564-2210-113F	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED
564-2210-122F	RED NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-123F	RED NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED
564-2210-132F	RED NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-133F	RED NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED
564-2210-222F	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-223F	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED
564-2210-232F	GREEN NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-233F	GREEN NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED
564-2210-303F	YELLOW NON-DIFFUSED	** BLANK **	YELLOW NON-DIFFUSED
564-2210-312F	YELLOW NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-322F	YELLOW NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-332F	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
564-2210-333F	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED





**NOTES:**

- LEADS TO FIT INTO HOLES SPACED AS PER HOLE PATTERN
- LEADS TO BE FREE OF DEFORMATION AFTER BENDING AND CUTTING
- WHEN A ZERO APPEARS IN THE LAST 3 DIGITS OF THE PART NUMBER THIS MEANS NO LAMP REQUIRED IN THAT POSITION
- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT
- DIALIGHT PART NUMBER: 564-2210-XXXF
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.

**OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT**

CHARACTERISTICS	LED COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	RED	8.7	29		mcd	I <sub>F</sub> = 10 mA
	YELLOW	10		50		
	GREEN	32	50			
FORWARD VOLTAGE	RED		2.0	2.8	V	I <sub>F</sub> = 20 mA
	YELLOW		2.1	2.8		
	GREEN		2.1	2.8		
REVERSE CURRENT	ALL			100	μA	V <sub>R</sub> = 5 V
PEAK WAVELENGTH	RED		635		nm	
	YELLOW		585			
	GREEN		565			

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT 25°C AMBIENT		UNITS	RED	YELLOW	GREEN
POWER DISSIPATION		mW	100	60	100
DERATE LINEARLY FROM 50°C		mW/°C	0.4	0.25	0.4
CONTINUOUS FORWARD CURRENT		mA	30	20	30
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1 ms PULSE WIDTH)		mA	120	80	120
LEAD SOLDERING TEMPERATURE, 5 SEC., 1/16" FROM BODY		°C	260	260	260
OPERATING TEMPERATURE		°C	-55 TO +100	-55 TO +100	-55 TO +100
STORAGE TEMPERATURE		°C	-55 TO +100	-55 TO +100	-55 TO +100

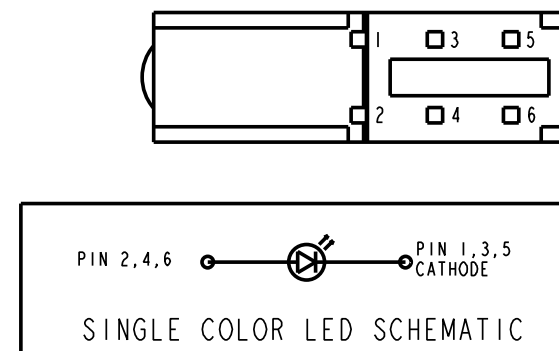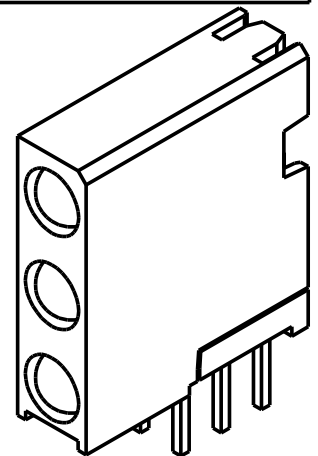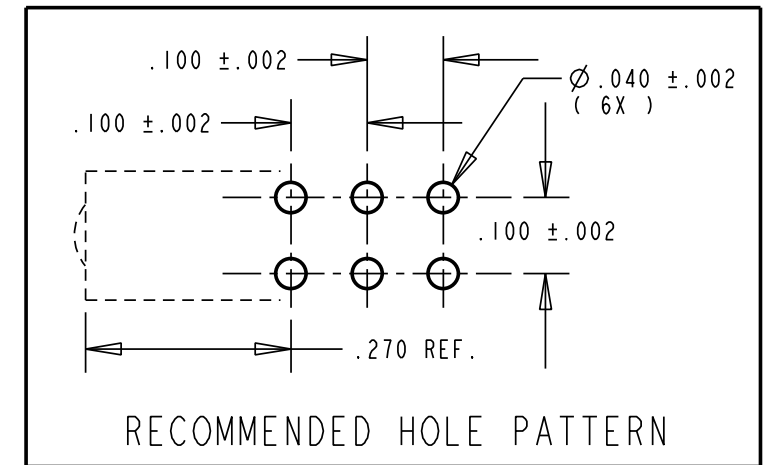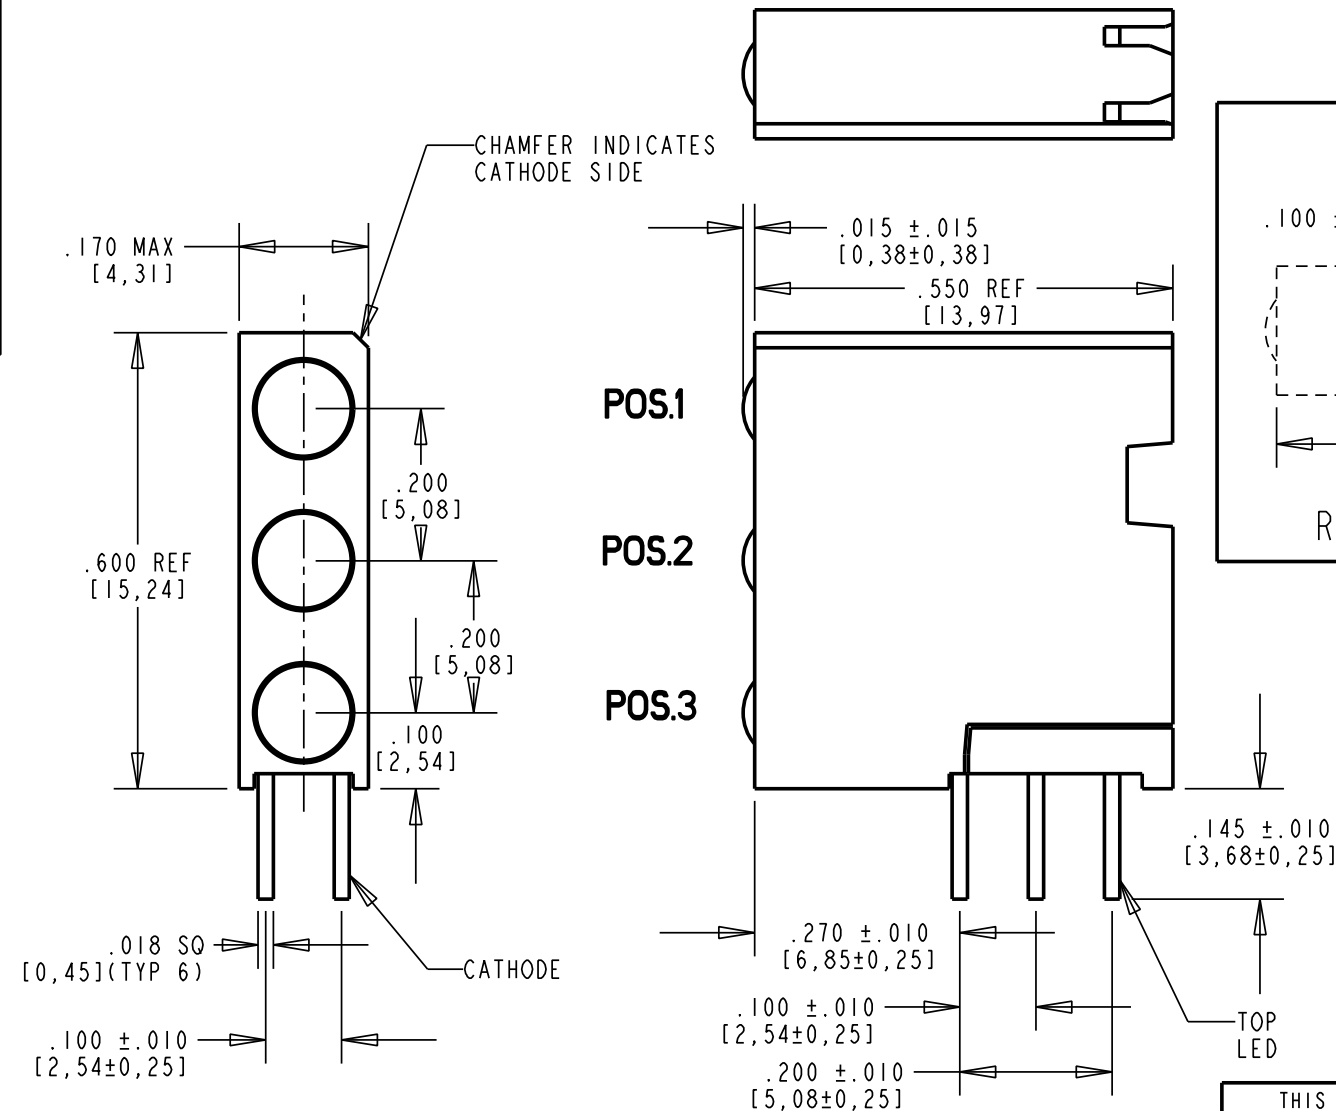

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17375	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.020 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	TITLE EXTENDED TRI-LEVEL CBI BLOCK RoHS COMPLIANT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.