
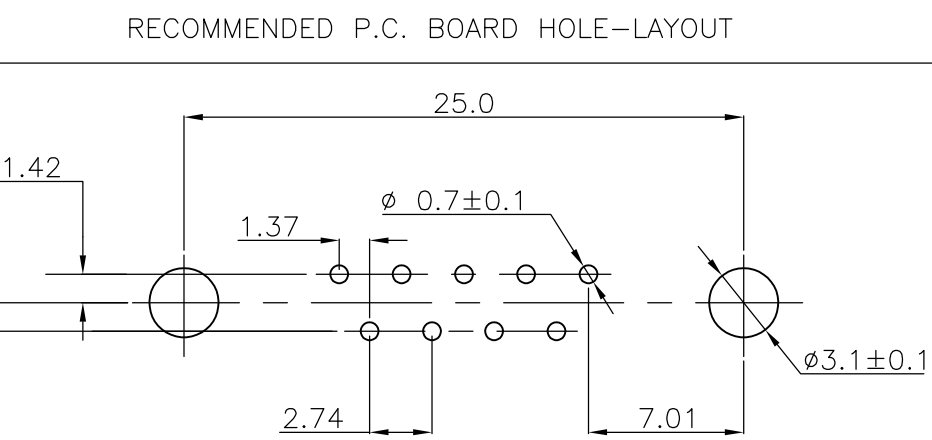
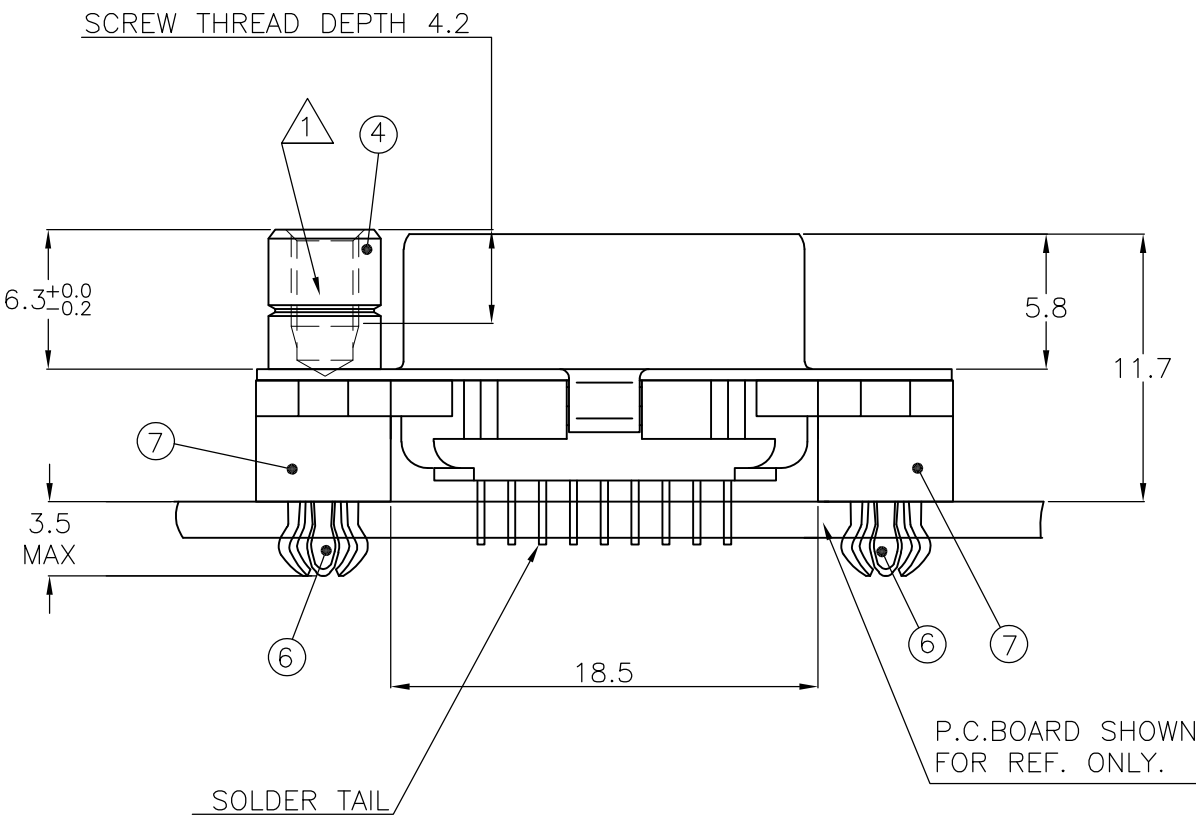
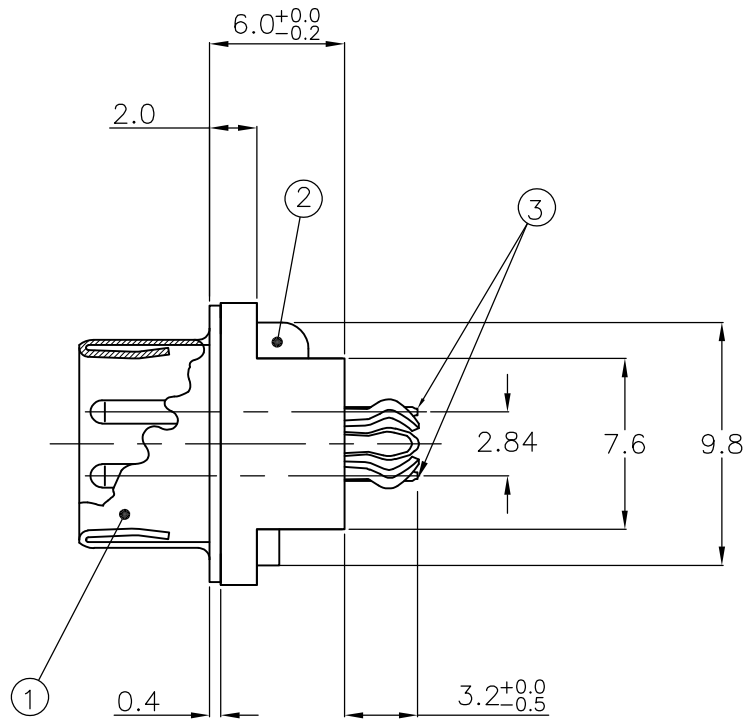


LOC	DIST	REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		G		REVISED PER ECO-12-009966	30MAY2012	CJV SLB

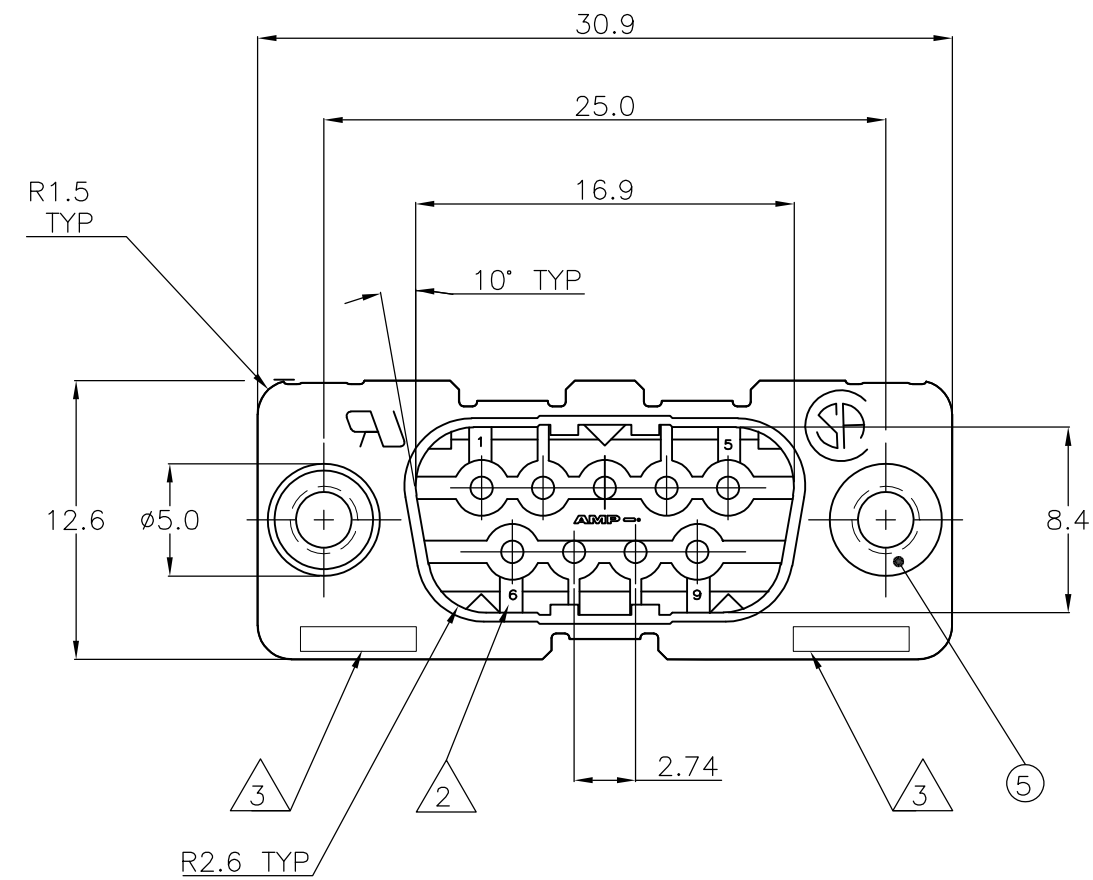

ACCESSORIES	5	BUSHING WITH THROUGH HOLE $\varnothing 3.1$							2					
	5	BUSHING WITH THREAD 4-40 UNC			2						2			
	5	BUSHING WITH THREAD M3			2						2			
	4	FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD 4-40 UNC			2							2		
	4	FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD M3				2							2	
	6	BOARDLOCK			2	2	2	2						
	ITEM NO.	DESCRIPTION OF ACCESSORY												

1-338309-2	2-338309-2	3-338309-2	4-338309-2	5-338309-2	6-338309-2	7-338309-2	8-338309-2	9-338309-2
							OBsolete	OBsolete

- 1

GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD; WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
- 2

CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
- 3

PART NUMBER AND DATE CODE.
- 4

WHEN BOARDLOCKS ARE USED, CONNECTOR CAN BE USED FOR PCB THICKNESS OF 1.6 mm ONLY.
- 5

SHELL HAS 2x2 GROUNDING SPRINGS; PITCH IS 3.6 mm.
- 6

AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652.
- 7

CONTACT FINISH: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE OR GOLD PLATE ON THE MATING SURFACES, TIN PLATE ON THE SOLDER TAILS, NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE CONTACT. MATING SURFACE FINISH MEETS LEVEL 2 PER DIN 41652.

ITEM NO./MATERIAL :

- 1

SHELL

: BRIGHT TIN PLATED STEEL
- 2

HOUSING

: GLASS FILLED POLYESTER, COLOR : BLACK
- 3

CONTACTS

: PHOSPHOR BRONZE (PLATING : SEE NOTES)
- 4

FEMALE SCREWLOCK

: TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3)
- 5

BUSHING

: TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3 OR $\varnothing 3.1$ THROUGH HOLE)
- 6

BOARDLOCK

: TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE
- 7

STAND-OFF

: GLASS FILLED NYLON COLOR : BLACK

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN J.V. LIEMPT 03JUL97	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK C. SOUISA 09SEP97				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD E. LEIJTENS 09SEP97	NAME HDP-20 SIZE 1 VERTICAL+ PLUG HEADER; WITH SOLDER CONTACTS			
	0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	PRODUCT SPEC —				
	MATERIAL —	FINISH —			APPLICATION SPEC —	
		WEIGHT —	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=338309	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE NTS	SHEET 1 of 1	REV G	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.