


SE-701 SERIES (PGR-5701)

Ground-Fault Monitor



Simplified Circuit Diagram

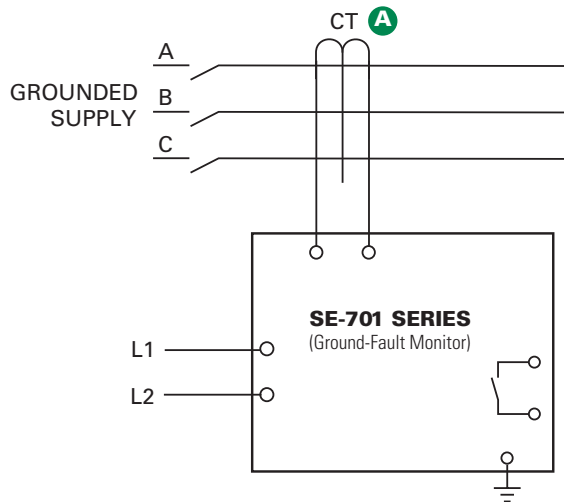

Description

The SE-701 is a microprocessor-based ground-fault relay for resistance- and solidly-grounded systems. In addition to common systems, it is uniquely suited for use on systems with significant harmonic content. The SE-701 can provide main-plant protection, feeder-level protection, or individual-load protection. Proper current transformer selection provides the desired pickup range. The output contacts can be connected for use in protective tripping circuits or in alarm indication circuits. The analog output can be used with a PLC or a meter.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Adjustable pickup (1-99%)	Trip setting based on input CT primary, allows use with any CT. Minimum 50 mA with EFCT Series.
Adjustable time delay (50 ms-2.5 s)	Adjustable trip delay allows quick protection and system coordination
Output contacts	Form A and Form B ground-fault output contacts for operation of separate annunciation and trip circuits
Analog output (0-5 V)	Allows for connecting an optional meter (PGA-0500) or a control system
CT-Loop monitoring	Alarms when CT is not connected
Selectable DFT or peak detection filtering	Compatible with variable-speed drives
Harmonic filtering	Eliminates nuisance tripping
Non-volatile trip memory	Retains trip state while de-energized to simplify troubleshooting
Microprocessor based	No calibration required, saves on maintenance cost
Universal power supply	Allows operation in application where one side of PT is faulted, provides flexibility for numerous applications

Accessories

A **Ground-Fault Current Transformer**
Required current transformer model depends on application. We offer a variety of sensitive CTs with 5- and 30-A primaries.

PGA-0500 Analog % Current Meter
Optional panel-mounted analog meter displays ground-fault current as a percentage of the CT primary rating.

Ordering Information

ORDERING NUMBER	CONTROL POWER
SE-701-OU	120/240 Vac/Vdc
SE-701-OD	12/24 Vdc
SE-701-OT	48 Vdc
SE-701-O3	24 Vac

ACCESSORIES	REQUIREMENT
Current Transformer	Required
PGA-0500	Optional
PMA-55, PMA-60	Optional
SE-EFVC Voltage Clamp	Optional

Note: For optional conformal coating please consult factory.

Specifications

IEEE Device Numbers	Ground fault (50G/N, 51G/N)
Input Voltage	See ordering information
Dimensions	H 75 mm (3.0"); W 55 mm (2.2"); D 115 mm (4.5")
Trip Level Settings	1-99% CT-Primary Rating
Trip Time Settings	0.05-2.5 s
Contact Operating Mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe
Harmonic Filtering	Standard feature
Test Button	Standard feature
Reset Button	Standard feature
CT-Loop Monitoring	Standard feature
Output Contacts	Isolated Form A and Form B
Approvals	CSA certified, UL Listed (E340889), CE (European Union), C-Tick (Australian)
Analog Output	0-5 V
Conformally coated	Consult factory
Warranty	5 years
Mounting	DIN, Surface (standard) Panel (with PMA-55 or PMA-60 adapter)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.