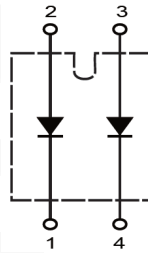


# Schottky Rectifier Module Type 100 A

 $V_{RRM} = 200 \text{ V}$ 
 $I_{F(AV)} = 100 \text{ A}$ 

### Features

- High Surge Capability
- Type 200 V  $V_{RRM}$
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated Base Plate
- Not ESD Sensitive


**SOT-227 Package**


### Maximum ratings

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Maximum recurrent peak reverse voltage	$V_{RRM}$		200	V
Maximum DC blocking voltage	$V_{DC}$		200	V
Maximum RMS Voltage	$V_{RMS}$		140	V
Operating temperature	$T_j$		-40 to 150	°C
Storage temperature	$T_{stg}$		-40 to 150	°C

### Electrical characteristics at 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 110 \text{ °C}$	100	A
Peak forward surge current (per leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half sine	750	A
Maximum instantaneous forward voltage* (per leg)	$V_F$	$I_{FM} = 50 \text{ A}, T_j = 25 \text{ °C}$	0.92	V
		$I_{FM} = 50 \text{ A}, T_j = 125 \text{ °C}$	0.80	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	$I_R$	$T_j = 25 \text{ °C}$	3	mA
		$T_j = 100 \text{ °C}$	10	mA
		$T_j = 150 \text{ °C}$	30	mA
Isolation voltage	$V_{ISO}$	A.C. 1 minute	2500	V

### Thermal characteristics

Parameter	Symbol	Value	Unit
Maximum thermal resistance junction to case (per leg)	$R_{\theta jc}$	0.80	°C/W

\* Pulse Test: Pulse width 300  $\mu\text{s}$ , Duty < 2 %

Figure.1 - Typical Forward Characteristics

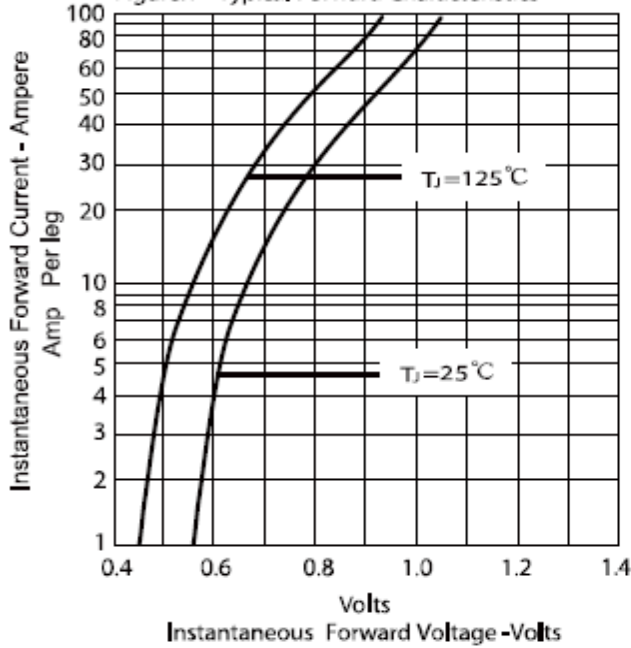


Figure .2- Forward Derating Curve

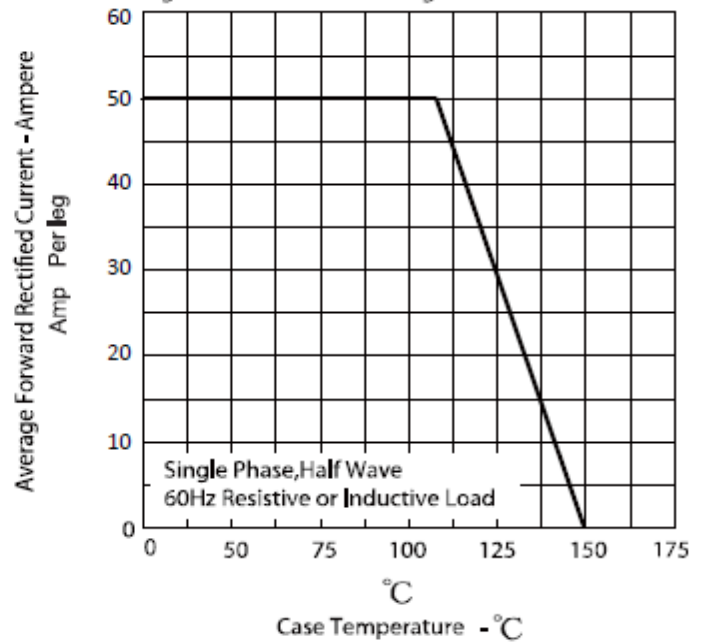


Figure.3 - Peak Forward Surge Current



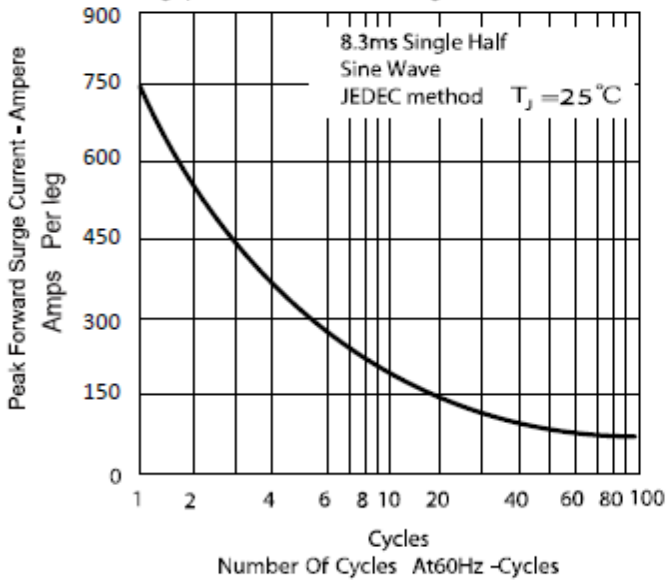


Figure.4 - Typical Reverse Characteristics

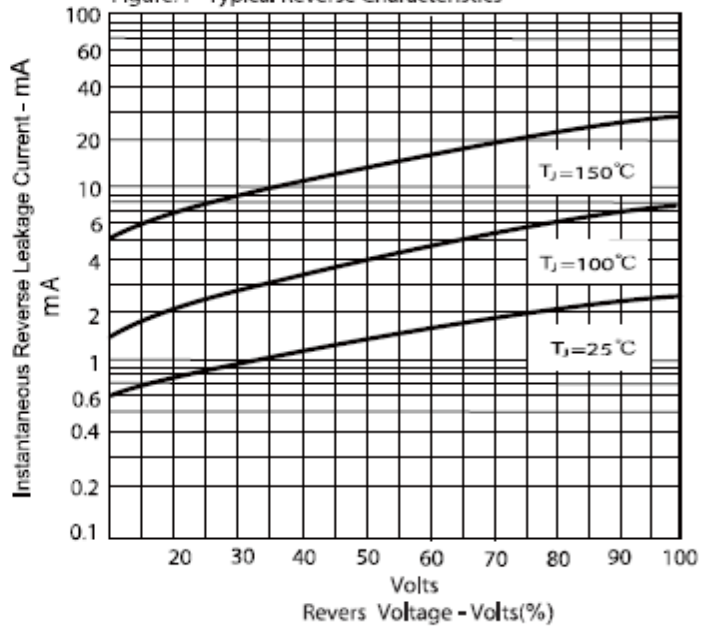

**Package dimensions and terminal configuration**

Product is marked with part number and terminal configuration.

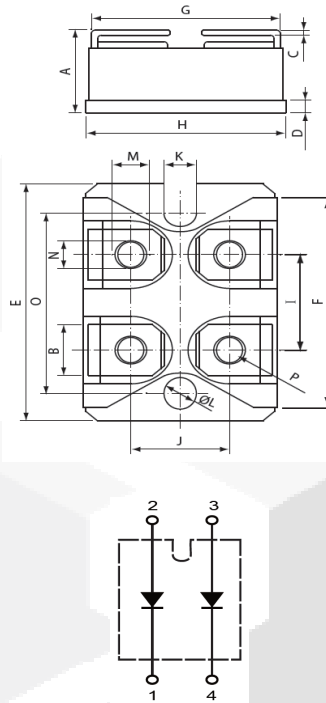

DIMENSIONS				
DIM	INCHES		MM	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.500	.519	12.70	13.20
B	.307	.322	7.80	8.20
C	.029	.033	.75	.84
D	.077	.082	1.95	2.10
E	1.487	1.502	37.80	38.20
F	1.250	1.258	31.75	32.00
G	.931	.956	23.65	24.30
H	.996	1.007	25.30	25.60
I	.586	.594	14.90	15.10
J	.492	.516	12.50	13.10
K	.161	.169	4.10	4.30
L	.161	.169	4.10	4.30
M	.181	.191	4.60	4.95
N	.165	.177	4.20	4.50
O	1.184	1.192	30.10	30.30
P	M4*8			

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MBR2X050A200](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.