


## Features

- ID1 full size card acceptance
- Card detection sealed switch
- Compatible with pick and place and lead free soldering

## Typical Applications

- Transaction
- POS
- Identification



## Mechanical

Number of contacts	6 or 8
Mechanical life	50,000 cycles
Card insertion force	10N max
Card extraction force	1N min / 10N max
Contact force	0,4N to 0,7N
Card detection switch	0,8 N max for actuation (end travel switch actuation force actuates when card is 0,9mm from card stop)
	1,8 N max for complete depression
Vibration Frequency	10 to 500 Hz. Acceleration 50m/s <sup>2</sup> Duration 6 hours - amplitude 0,35mm
Shock	Peak value 500 m/s <sup>2</sup> – Duration 11 ms 3 shocks in each direction of each axis
Max elect. discontinuity	1µs

## Packaging

See table below

## Soldering Process

Compatible with lead free SMT reflow soldering process

## Contact Electrical Data

Insulation resistance	1000 MΩ min
Contact resistance max	100 mΩ max
Switching current	10 µA min / 1 A max
Dielectric strength	750 Vrms min

## Switch Electrical Data

Card detection switch	Normally open
Rc card detection switch	100 mΩ max
Dielectric strength	250 Vrms min
Switch current rating	1 mA min / 10 mA max
Maximum switch power	0.2 VA

## Environmental Data

Operating temperature	-40°C to +85°C
Salt mist	IEC 512 test number 11f (96 hours)
Damp heat	IEC 512 test number 11c (10 days)
Card detection switch	Sealed against dust
RoHS compliant	

Designation	Housing Type	# of Contacts	Contact Force	Total Height (mm)	Total Dim. (mm)	Packaging
CCM04-5427LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	2,65	18,75 X 25	reels of 1,000 pcs
CCM04-5436LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	0,90	18,75 X 26,9	reels of 1,000 pcs
CCM04-5468LFT	stand-off	8	0,4N to 0,7N	3,5	18,75 X 24	reels of 1,000 pcs
CCM04-5454LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	0,90	18,75 X 26,9	reels of 1,000 pcs
CCM04-5455LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	0,90	18,75 X 26,9	reels of 1,000 pcs












# CCM04 MK4 Series

CCM04-5455 LFT

Full Size

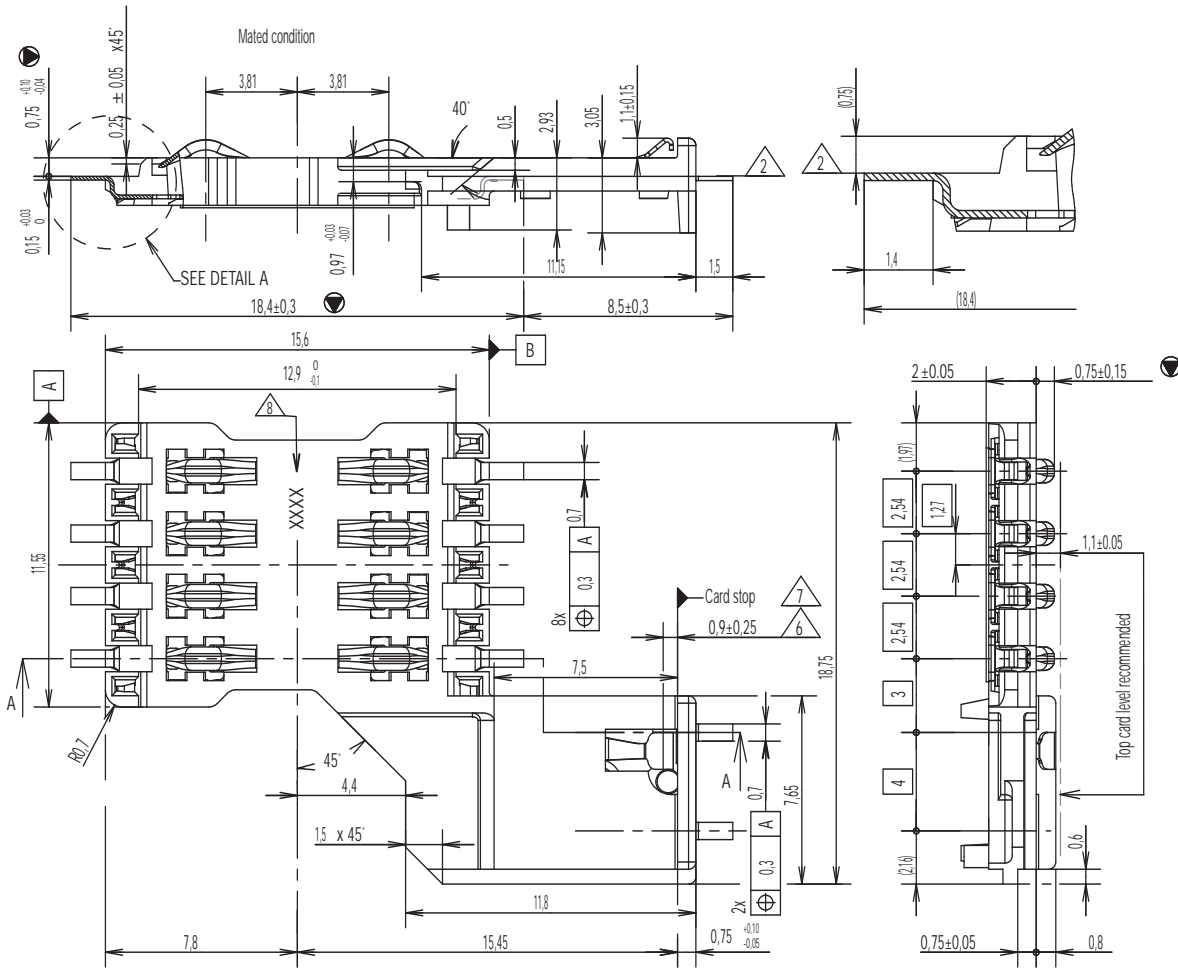

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT  
(Component side)  
Scale 2,5

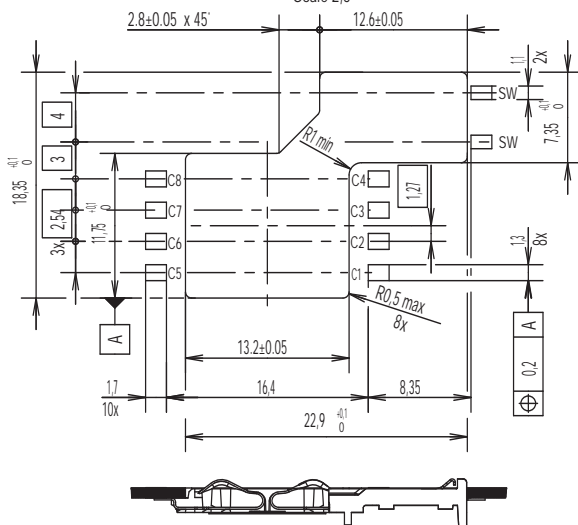

Dimensions are shown in mm  
Specifications and dimensions subject to change

www.ck-components.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.