
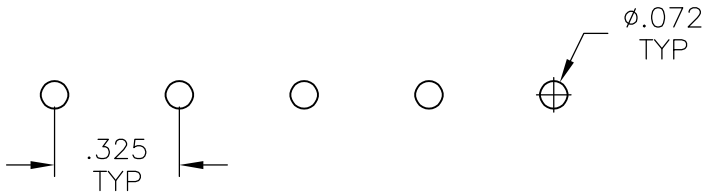
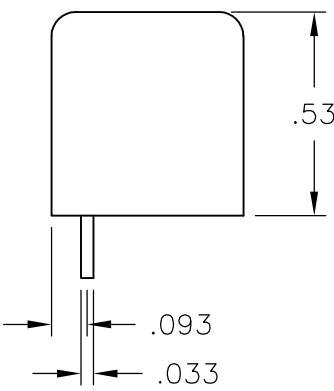
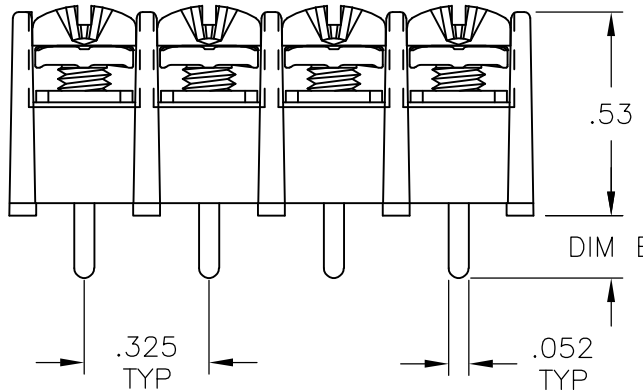


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
FT	0		N5	REVISED PER ECO-12-0018036		12OCT12	MB

.160	4DB-P108-17	5.590	17	4-1437667-2
.160	4DB-P108-16	5.265	16	4-1437667-0
.160	4DB-P108-15	4.940	15	3-1437667-9
2 1 .160	4DB-P108-14-102	4.615	14	2-796658-5
2 .160	4DB-P108-14-102	4.615	14	2-796658-3
.160	4DB-P108-14	4.615	14	3-1437667-8
.160	4DB-P108-13	4.290	13	3-1437667-7
.160	4DB-P108-12	3.965	12	3-1437667-6
.160	4DB-P108-11	3.640	11	3-1437667-5
.160	4DB-P108-10	3.315	10	3-1437667-3
5 2 .160	4DB-P106-09-094	2.990	9	1-796658-7
.160	4DB-P108-09	2.990	9	3-1437667-2
6 1 OBSOLETE	4DB-P108-08-091	2.665	8	1-796658-4
.160	4DB-P108-08	2.665	8	3-1437667-1
5 3 2 .160	4DB-P106-07-100	2.340	7	2-796658-2
.160	4DB-P106-07-093	2.340	7	1-796658-6
5 3 2 .160	4DB-P106-06-099	2.015	6	2-796658-1
6 1 OBSOLETE	4DB-P108-06-090	2.015	6	1-796658-3
5 .200	4DB-P108-06	2.015	6	2-796658-6
.160	4DB-P108-06	2.015	6	2-1437667-9
5 3 2 .160	4DB-P106-05-098	1.690	5	2-796658-0
6 4 OBSOLETE	4DB-P108-05-093	1.690	5	1-796658-5
.160	4DB-P108-05	1.690	5	2-1437667-8
5 3 2 .160	4DB-P106-04-097	1.365	4	1-796658-9
1 .160	4DB-P108-04-089	1.365	4	1-796658-2
.160	4DB-P108-04	1.365	4	2-1437667-6
5 3 2 .160	4DB-P106-03-096	1.040	3	1-796658-8
6 1 .160	4DB-P108-03-088	1.040	3	1-796658-1
.160	4DB-P108-03	1.040	3	2-1437667-5
7 5 .142	4DB-P108-03-143	.715	2	2-796658-8
5 .142	4DB-P108-02-142	.715	2	2-796658-7
.160	4DB-P108-02	.715	2	2-1437667-4

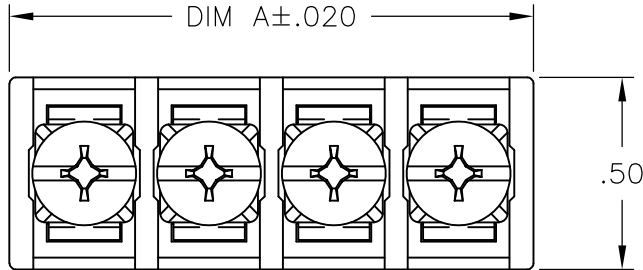

RECOMMENDED PCB LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .01

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± 1°

FINISH -

DWN S WELDON 01MAY2003

CHK S YODER 5/1/03

APVD S YODER 5/1/03

PRODUCT SPEC -

APPLICATION SPEC -

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
ASSEMBLY, DUAL BARRIER
4DB-P108-XX
-

SIZE A3

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-2-1437667-4

RESTRICTED TO -

SCALE NTS

SHEET 1 OF 2

REV N5

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	APVD
		SEE SHEET 1			—	—

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
TERIMINAL: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
SCREW: 6-32, STEEL, ZINC PLATED CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:
UL CLASS C: 20A, 150V.
UL CLASS D: 10A, 300V.
CSA TYPE B: 20A, 300V.
CSA TYPE C: 20A, 300V.
CSA TYPE D: 10A, 300V.
CSA TYPE E: 20A, 300V.
WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:
MAXIMUM TORQUE RATING: 7 IN-LBS.
RUNNING TORQUE: 0.5-3.5 IN-LBS UNLESS
OTHERWISE STATED.

- 1

SCREWS ARE BOTTOMED, NO THREAD INTERRUPT.
- 2

SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.
- 3


SCREWS ARE CAPTIVE.
- 4

SEE FIGURE.
- 5

PRELIMINARY PART NUMBER.
- 6

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 7


TERMINAL FINISH: MATTE TIN

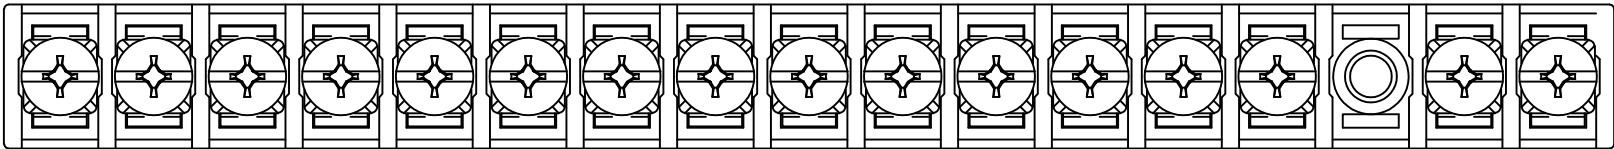

2-796658-4

5/4

.160	4DB-P108-30	9.815	30	5-1437667-5
.160	4DB-P108-29	9.490	29	796658-9
.160	4DB-P108-28	9.165	28	5-1437667-3
.160	4DB-P108-27	8.840	27	796658-8
.160	4DB-P108-26	8.515	26	5-1437667-2
.160	4DB-P108-25	8.190	25	796658-7
.160	4DB-P108-24	7.865	24	5-1437667-0
.160	4DB-P108-23	7.540	23	796658-6
.160	4DB-P108-22	7.215	22	4-1437667-8
.160	4DB-P108-21	6.890	21	796658-2
.160	4DB-P108-20	6.565	20	4-1437667-6
.160	4DB-P108-19	6.240	19	4-1437667-5
.160	4DB-P108-18	5.915	18	4-1437667-4
.160	4DB-P108-16-105	5.590	17	2-796628-4
DIM B	CATALOG NUMBER	DIM A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S WELDON	01MAY2003	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: INCHES		CHK S YODER	5/1/03	NAME ASSEMBLY, DUAL BARRIER 4DB-P108-XX —					
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± .01 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ANGLES ± 1°	APVD S YODER	5/1/03						
		PRODUCT SPEC —							
MATERIAL —	FINISH —	APPLICATION SPEC —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
		WEIGHT —		A3	00779	C-2-1437667-4	—		
CUSTOMER DRAWING				SCALE	NTS	SHEET	2 OF 2	REV	N5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.